

Centar za skeniranje

Verzija 1,7

Vodič za administratora

decembar 2022.

Sadržaj

Istorija promena.....	3
Pregled.....	4
Lista za proveru spremnosti za primenu.....	6
Konfigurisanje aplikacije.....	7
Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a.....	7
Upravljanje odredištima pomoću kontrolne table štampača.....	14
Podešavanje željenih postavki aplikacije.....	16
Skeniranje dokumenata.....	23
Skeniranje dokumenata.....	23
Rešavanje problema.....	24
Greška aplikacije.....	24
Neke postavke neće se prikazivati na konfiguracionoj stranici za aplikaciju.....	25
Nedovoljno memorije.....	25
Ne pojavljuje se ikona prečice.....	25
Pronađene su greške u uvezenoj datoteci.....	26
Nije moguće kreirati više odredišta.....	26
Nije moguće dodavati odredišta ili prečice.....	26
Nije moguće skenirati na izabrano odredište.....	27
E-poruka nije primljena.....	27
Nije moguće slanje na odredište za faks.....	27
Nije moguće koristiti LDAP atribut u putanji adrese fascikle.....	27
Nije moguće imenovati datoteke za odredišta za e-poštu pomoću bar-koda.....	28
Nije moguće trenutno skeniranje.....	28
Nije moguće izbrisati predložak bar-koda.....	29
Najčešća pitanja.....	30
Obaveštenja.....	32
Indeks.....	33

Istorija promena

decembar 2022.

- Dodate su informacije o podršci za adresar za faks.
- Dodata je podrška za PDF A-2u.

jun 2022.

- Dodate su informacije o uvozu i izvozu konfiguracije skeniranja.

decembar 2021.

- Prvo izdanje dokumenta.

Pregled

Ovu aplikaciju koristite za slanje skeniranih dokumenata na razna odredišta. Takođe možete da kreirate prečice za često korišćena odredišta kako biste im pristupali pomoću ikona ili brojeva prečica.

Embedded Web Server vam omogućava da konfigurirate dodatne postavke:

- Prilagodite ime i ikonu aplikacije.
- Sakrijte postavke na kontrolnoj tabli štampača.
- Upravljajte prečicama i odredištima.
- Uvozite ili izvozite konfiguracione datoteke.
- Konfigurirajte potvrde skeniranja.
- Konfigurirajte prelome dokumenta.
- Kreirajte prilagođene upite.

Možete da dodate i komponentu **Centar za skeniranje – čvrsti disk** da biste skenirali dokumente na čvrsti disk štampača.

Napomene:


- Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.
- Za dodatne informacije u vezi sa pribavljanjem dodatnih komponenti obratite se predstavniku prodaje.

Komplet premium funkcija dodaje sledeće opcije u aplikaciju:

- Kreiranje više datoteka od jednog zadatka skeniranja pomoću bar-koda
- Kreiranje imena datoteka i indeksa pomoću bar-koda
- Prilaganje sličica za potvrde
- Pregled svake skenirane stranice
- Uklanjanje praznih stranica
- Automatsko isecanje
- Prilagođeni upiti
- Uklanjanje mrlja
- Uklanjanje iskošenja

Ovaj dokument sadrži uputstva za konfigurisanje, korišćenje i rešavanje problema sa aplikacijom.

Tok posla aplikacije

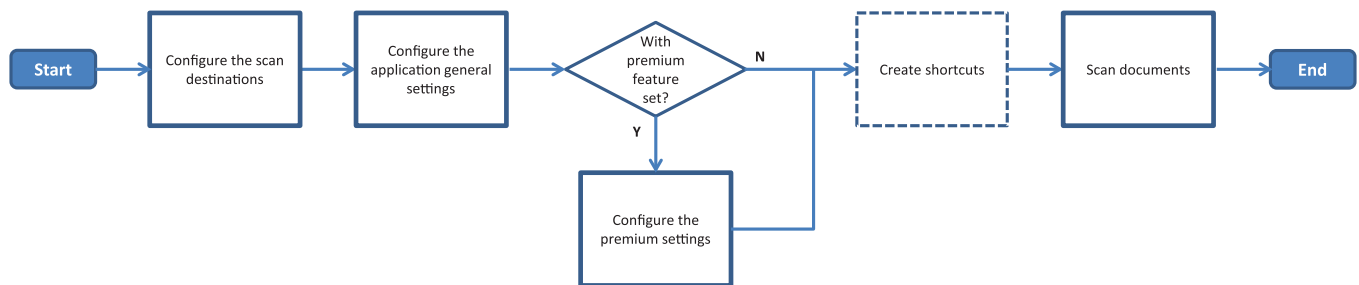

Lista za proveru spremnosti za primenu

Proverite sledeće:

- Postavke štampača su pravilno podešene za mrežu, e-poštu i faks.
- Čvrsti disk štampača je instaliran u sledećim slučajevima:
 - Slanje na više odredišta
Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača. Listu podržanih modela štampača potražite u datoteci *Readme*.
 - Korišćenje premium verzije aplikacije
- Za premium verziju aplikacije je instalirano bar 1 GB RAM memorije.
- Imate sledeće informacije za konfigurisanje mrežnih odredišta:
 - Mrežna adresa

 - Korisnički akreditivi za povezivanje na mrežno odredište, ako su potrebni

- Imate sledeće informacije za konfigurisanje FTP ili SFTP odredišta:
 - FTP adresa

 - Broj FTP porta

 - Napomena:** Za SFTP, broj porta podesite na **22**.
- Imate e-adrese primalaca za konfigurisanje odredišta za e-poštu.

- Imate IP adrese udaljenih štampača za konfigurisanje udaljenih odredišta štampača.

- Imate brojeve faksa primalaca za konfigurisanje odredišta za faks.

- Imate dodatnu komponentu Scan Center – čvrsti disk za konfigurisanje odredišta za čvrsti disk.
Napomena: Za dodatne informacije u vezi sa pribavljanjem dodatnih komponenti obratite se predstavniku prodaje.

Konfigurisanje aplikacije

Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a

Za konfigurisanje aplikacije potrebna su vam administratorska prava.

Pristupanje Embedded Web Server-u

Napomena: Kada koristite Internet Explorer, nemojte da prikazujete intranet stranice u Prikazu kompatibilnosti. Više informacija potražite u pomoći za pregledač.

- 1 Saznajite IP adresu štampača. Obavite jednu od sledećih stvari:
 - Pronađite IP adresu na početnom ekranu štampača.
 - Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite veb pregledač, a zatim unesite IP adresu štampača.


Napomena: Listu preporučenih veb pregledača potražite u datoteci *Pročitaj me*.

Konfigurisanje mrežnog odredišta

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši
- 2 Kliknite na **Mrežna fascikla > Kreiraj mrežnu fasciklu**.
- 3 Izaberite tip veze, a zatim obavite jednu od sledećih stvari:
 - Za SMB, unesite ili potražite mrežnu fasciklu.
 - Za FTP ili SFTP, unesite FTP adresu i broj porta.

Napomena: Za SFTP, broj porta podesite na **22**.
- 4 Konfigurišite postavke.
- 5 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Da biste koristili atribut matičnog direktorijuma u polju Adresa fascikle, unesite % pre i posle atributa. Na primer, **%customAttribute%**. Takođe možete da koristite druge LDAP attribute kao što su **%cn%**, **%sAMAccountName%** i **%userPrincipalName%**.
- Da biste uredili odredište, izaberite ga sa liste.
- Da biste izbrisali odredište, kliknite na  pored njega.
- Takođe možete da sprečite korisnike da kreiraju ili uređuju odredišta pomoću kontrolne table štampača.

Razumevanje menija Mrežna fascikla

Postavka	Opis
Omogući korisniku da kreira odredište na kontrolnoj tabli štampača	Omogući korisniku da kreira odredište pomoću kontrolne table štampača.
Kreiraj mrežnu fasciklu	Kreirajte odredište.

Ime i lokacija

Postavka	Opis
Omogući korisniku da uređuje na kontrolnoj tabli štampača	Omogući korisniku da uređuje postavke na kontrolnoj tabli štampača.
Prikaži mrežnu putanju	Prikaži mrežnu putanju
Ime za prikaz	Ime odredišta.
Domen	Omogućava korisniku da navede domen za potvrdu identiteta za prijavljivanje.
Tip veze SMB ¹ FTP SFTP	Podesite tip veze koju koristi odredište.
Adresa fascikle	Navedite mrežnu adresu odredišta.
Port	Broj porta koji štampač koristi za komunikaciju sa serverom. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako je Tip veze podešeno na FTP ili SFTP .
Koristi pasivni režim	Omogući štampaču da koristi pasivni režim za komunikaciju sa serverom. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako je Tip veze podešeno na FTP .
Omogući korisniku da uređuje opcije potvrde identiteta na kontrolnoj tabli štampača	Omogućava korisniku da uređuje opcije potvrde identiteta na kontrolnoj tabli štampača.
Opcije potvrde identiteta Potvrda identiteta nije potrebna ¹	Omogućava korisniku da pristupi odredištu bez upita za korisničke akreditive.
Opcije potvrde identiteta Koristi akreditive za potvrdu identiteta multifunkcionalnog štampača	Koristite iste akreditive koje koristite za prijavljivanje na štampač.
Opcije potvrde identiteta Traži korisničko ime i lozinku	Traži od korisnika da unese akreditive za pristup odredištu.
Opcije potvrde identiteta Koristi statičko korisničko ime i lozinku	Koriste se akreditivi koji su definisani u poljima Korisničko ime i Lozinka. Ova opcija ne traži od korisnika da unese akreditive na kontrolnoj tabli štampača.
Korisničko ime	Podesite statičko korisničko ime. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako su Opcije potvrde identiteta podešene na Koristi statičko korisničko ime i lozinku .

¹ je podrazumevana fabrička postavka.

² ova opcija je dostupna samo ako je instalirana funkcija za optičko prepoznavanje znakova.

Postavka	Opis
Lozinka	Podesite statičku lozinku. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako su Opcije potvrde identiteta podešene na Koristi statičko korisničko ime i lozinku .
Napredne opcije Provera valjanosti korisničke dozvole	Omogućava korisniku da testira mrežnu vezu i uspostavi pristup za zapisivanje za mrežnu fasciklu. U pozadini, aplikacija stvara privremenu datoteku na mreži, a zatim je briše. Napomena: Ako je onemogućena, proveriće samo vezu bez provere pristupa za zapisivanje.
Napredne opcije Koristi datoteku stranične memorije tokom slanja zadatka	Zameni stvarno ime datoteke privremenim imenom datoteke dok se zadatak šalje.
Napredne opcije Omogući korisniku da kreira fasciklu	Omogući korisniku da kreira fasciklu u odredištu.
Napredne opcije Pokreni u fascikli sa korisničkim imenom	Omogući korisniku da čuva skenirane dokumente u fasciklama koje su imenovane u skladu sa korisnicima u okviru odredišta. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako je omogućena opcija Omogući korisniku da kreira fasciklu.
Napredne opcije Omogući osnovnu XML datoteku	Generiši osnovnu XML datoteku indeksa na odredištu u kojoj su navedeni detalji o zadatku skeniranja.
¹ je podrazumevana fabrička postavka.	
² ova opcija je dostupna samo ako je instalirana funkcija za optičko prepoznavanje znakova.	

Datoteka

Postavka	Opis
Ime datoteke	Unesite podrazumevano ime datoteke za skenirane dokumente. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ime datoteke ne sme da bude duže od 255 znakova. Oznaka tipa datoteke automatski se generiše u skladu sa vrednošću u polju Format datoteke.
Primeni vremensku oznaku	Uključi vremensku oznaku u ime datoteke skeniranog dokumenta. Ako nije navedeno ime datoteke, a Traži unos imena datoteke nije omogućen, tada će vremenska oznaka postati ime datoteke.
Traži unos imena datoteke	Omogući korisniku da navede ime datoteke za skenirani dokument. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako je ova postavka izabrana, polje Ime datoteke je onemogućeno i podešeno na prazno. Ova postavka je dostupna samo u osnovnim postavkama. Ako je izabrana ova opcija, a omogućen je Prilagođeni upit, prednost ima upit za naziv datoteke.
Zameni postojeće ime datoteke	Zameni postojeće datoteke istog imena.
¹ Vrednost označava podrazumevanu fabričku postavku.	
² ova opcija je dostupna samo ako je instalirana funkcija za optičko prepoznavanje znakova.	

Postavka	Opis
Primeni brojač za više dokumenata	Dodaj uvećani broj imenu datoteke. Napomena: Ova postavka je primenljiva samo ako je Format datoteke podešeno na TIFF (.tiff) , a TIFF tip podešeno na Više datoteka , odnosno ako je Format datoteke podešeno na JPEG (.jpg) .
Format brojača -1 ¹ _001	Podesite format za brojač za dokumente sa više datoteka. Napomena: -1 je novi format, a _001 je stari format, gde 1 predstavlja inkrementalni broj.
Format datoteke TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ²	Podesite format datoteke za skenirane dokumente.
TIFF tip Jedna datoteka ¹ Više datoteka	Izaberite tip datoteke skeniranog TIFF dokumenta. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako je Format datoteke podešeno na TIFF (.tif) .
PDF tip Visok stepen komprimovanja Arhivski Bezbedno PDF lozinka Pretraživo ²	Izaberite tip datoteke skeniranog PDF dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova postavka se pojavljuje samo ako je Format datoteke podešeno na PDF (.pdf). PDF lozinka se pojavljuje samo ako je PDF tip podešeno na Bezbedno.
JPEG kvalitet Najbolje za sadržaj	Prepusti štampaču da odredi najbolji kvalitet za skenirane datoteke.
JPEG kvalitet Kvalitet (5–95)	Ručno podesite JPEG kvalitet. Napomena: Ova postavka se pojavljuje samo ako je Najbolje za sadržaj onemogućeno.
¹ Vrednost označava podrazumevanu fabričku postavku.	
² ova opcija je dostupna samo ako je instalirana funkcija za optičko prepoznavanje znakova.	

Konfigurisanje odredišta za e-poštu

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:


Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

2 Kliknite na **E-pošta > Kreiraj e-poruku**.

3 Konfigurišite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Da biste uredili odredište, izaberite ga sa liste.
- Da biste izbrisali odredište, kliknite na  pored njega.
- Takođe možete da sprečite korisnike da kreiraju ili uređuju odredišta pomoću kontrolne table štampača.

Konfigurisanje odredišta za faks

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši


2 Kliknite na **Faks > Kreiraj faks**.

3 Konfigurišite postavke.

Napomena: Takođe možete da sprečite korisnike da uređuju odredište pomoću kontrolne table štampača.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Da biste uredili odredište, izaberite ga sa liste.
- Da biste izbrisali odredište, kliknite na  pored njega.

Konfigurisanje udaljenog odredišta štampača

Skenirajte dokumente na podržanom štampaču, a zatim ih pošaljite na drugi štampač na mreži.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:


Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

2 Kliknite na **Daljinski štampač > Kreiraj daljinski štampač**.

3 Konfigurišite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Da biste uredili odredište, izaberite ga sa liste.
- Da biste izbrisali odredište, kliknite na  pored njega.
- Takođe možete da sprečite korisnike da kreiraju ili uređuju odredišta pomoću kontrolne table štampača.

Kreiranje prečice

Kreirajte kolekciju često korišćenih odredišta kojima možete da pristupite sa kontrolne table štampača. Te prečice mogu da sadrže sačuvane postavke za kopiranje, razmenu faksova, e-poštu ili skeniranje na odredište (kao što je FTP).

Napomena: Potreban je čvrsti disk štampača da biste dodali više odredišta za prečicu. Više informacija o instaliranju čvrstog diska štampača potražite u *korisničkom vodiču* za štampač.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

2 Kliknite na **Prečica > Kreiraj prečicu**.

3 Konfigurišite postavke.


4 Izaberite ili kreirajte odredište, dodajte ga za prečicu, a zatim kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Da biste konfigurisali odredišta, pogledajte [„Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a“ na stranici 7](#).

5 Ako je potrebno, prilagodite prečicu.

6 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Neke postavke su dostupne samo ako je instaliran komplet premium funkcija.
- Više informacija o načinu kreiranja i upravljanja predlošcima bar-kodova potražite u *vodiču za administratora za otkrivanje bar-kodova*.
- Da biste uredili prečicu, izaberite je sa liste.
- Da biste izbrisali prečicu, kliknite na  pored nje.

Takođe možete da podesite sledeće funkcije za prečicu:

- Da biste lako pristupili prečicama na ekranu štampača, izaberite **Prikaži listu prečica nakon pokretanja aplikacije**.
- Da biste sprečili korisnike da kreiraju prečice pomoću kontrolne table štampača, opozovite izbor za **Dozvoli korisniku da kreira prečicu pomoću kontrolne table štampača**.
- Da biste ograničili pristup prečici, u meniju Kontrola pristupa prečicama izaberite odgovarajuću kontrolu pristupa. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje prilagođenih kontrola pristupa“ na stranici 16](#).
- Da biste skenirali bez pristupanja stranici sa prečicama, izaberite **Odmah pokreni skeniranje**.

Razumevanje menija Prilagođeni upit

Stavka menija	Opis
Tip Niska	Traži od korisnika da unese tekstualnu nisku.
Tip Ceo broj	Traži od korisnika da unese numeričku vrednost.
Tip Poruka	Prikazuje poruku na ekranu štampača. Ovaj upit ne zahteva korisnički unos.

Stavka menija	Opis
Tip Bulova operacija	Traži od korisnika da izabere da li je opcija tačna ili netačna.
Tip Jednostruki izbor	Traži od korisnika da napravi jedan izbor sa liste opcija.
Tip Višestruki izbor	Omogućava korisnicima da prave višestruke izbore sa liste opcija.
Ime	Ime upita.
Tekst upita	Tekst koji se prikazuje na ekranu štampača.
Podrazumevana vrednost	Početna vrednost za upit.
Minimalna dužina	Najmanji broj znakova koje korisnici mogu da unesu kao odgovor na tekst upita. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Niska .
Maksimalna dužina	Najveći broj znakova koje korisnici mogu da unesu kao odgovor na tekst upita. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Niska .
Minimalno	Najmanji broj znakova koje korisnici mogu da unesu kao odgovor na tekst upita. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Ceo broj .
Maksimalna podesiva	Najveći broj znakova koje korisnici mogu da unesu kao odgovor na tekst upita. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Ceo broj .
Lozinka Ne Da	Svaki uneti znak na ekranu pretvara u zvezdicu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Niska ili Ceo broj .
Podrazumevana vrednost Tačno Netačno	Podrazumevani izbor za prilagođeni upit. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Bulova operacija .
Podrazumevani položaj stavke	Početna vrednost u okviru liste stavki u upitu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Jednostruki izbor .
Stavke	Stavke koje su uključene u listu stavki u upitu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Tip podešeno na Jednostruki izbor ili Višestruki izbor .

Razumevanje menija Bar-kodovi


Stavka menija	Opis
Samo na prvoj stranici Predložak stranice	Omogućava štampaču da prepozna šablone bar-kodova na prvoj strani skeniranog dokumenta.
Na svim ostalim stranicama Predložak stranice	Omogućava štampaču da prepozna šablone bar-kodova na narednim stranicama skeniranog dokumenta.
Ime datoteke	Imena datoteka za izabrane bar-kodove.
Polje bar-koda	Izaberite bar-kodove koji će biti prepoznati pri skeniranju dokumenta.

Upravljanje odredištima pomoću kontrolne table štampača


Automatski se čuvaju samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste sačuvali odredišta kreirana sa kontrolne table štampača, dodajte ih u prečicu tako što ćete dodirnuti ★.

Ova funkcija i neke postavke možda neće biti dostupni u zavisnosti od konfiguracije aplikacije. Da biste dobili dodatne informacije, pogledajte „[Kreiranje prečice](#)“ na stranici 12 ili kontaktirajte sa administratorom.

Konfigurisanje mrežnog odredišta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Mrežna fascikla > Kreiraj mrežnu fasciklu**.
- 3 Izaberite tip mreže, a zatim obavite jednu od sledećih stvari:
 - Za SMB, potražite mrežnu fasciklu ili dodirnite  u vrhu ekrana da biste uneli ime hosta ili IP adresu mrežne fascikle.
 - Za FTP ili SFTP, unesite FTP adresu i broj porta.
Napomena: Za SFTP, broj porta podesite na 22.
- 4 Konfigurirajte postavke.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Da biste koristili atribut matičnog direktorijuma u polju Adresa fascikle, unesite % pre i posle atributa. Na primer, %customAttribute%. Takođe možete da koristite druge LDAP attribute kao što su %cn%, %sAMAccountName% i %userPrincipalName%.
- Ako je primenljivo, da biste uredili odredište, dodirnite  pored njega.
- Odredišta možete da brišete samo sa Embedded Web Server-a. Više informacija potražite u odeljku „[Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a](#)“ na stranici 7.
- Otkrivena vrednost bar-koda može da se koristi kao putanja ka odredištu za skeniranje. Na stranici za konfigurisanje Kreiranje mrežne fascikle, u polju Adresa fascikle upotrebite promenljivu %barcode%. Ova promenljiva je dodata kao prilagođeni atribut. Kada je prisutna, promenljiva će biti zamenjena vrednošću bar-koda koja je otkrivena u zadatku skeniranja. Koristi se prvi bar-kôd koji odgovara šablonu konfigurisanom ovde.
- Više informacija o načinu kreiranja i upravljanja predlošcima bar-kodova potražite u *vodiču za administratora za otkrivanje bar-kodova*.

Konfigurisanje odredišta za e-poštu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **E-pošta > Kreiraj e-poruku**.
- 3 Konfigurirajte postavke.


Napomene:

- Možete da konfigurirate odredište za e-poštu tako što ćete uneti **MYEMAIL** u polje Primalac, Cc ili Bcc kako biste e-adresu prijavljenog korisnika podesili kao adresu odredišta.

- Ova konfiguracija funkcioniše samo za adresu sa jednim odredištem.

4 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Ako je primenljivo, da biste uredili odredište, dodirnite  pored njega.
- Odredišta možete da brišete samo sa Embedded Web Server-a. Više informacija potražite u odeljku [„Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a“ na stranici 7.](#)

Konfigurisanje odredišta štampača


- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Štampač**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Dodirnite **Skeniraj**.

Konfigurisanje udaljenog odredišta štampača

Skenirajte dokumente na podržanom štampaču, a zatim ih pošaljite na drugi štampač na mreži.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Daljinski štampač > Kreiraj daljinski štampač**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Dodirnite **Gotovo**.



Napomene:

- Ako je primenljivo, da biste uredili odredište, dodirnite  pored njega.
- Odredišta možete da brišete samo sa Embedded Web Server-a. Više informacija potražite na stranici [„Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a“ na stranici 7.](#)

Konfigurisanje odredišta za faks

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Faks > Kreiraj faks**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Da biste uredili odredište, dodirnite  pored njega.
- Da biste dodali brojeve faksa pomoću adresara, dodirnite .
- Brojevi faksa dodati iz adresara sadrže ime i broj faksa u zagradama.
- Svaki kontakt iz adresara sadrži samo jedan broj faksa.

- Odredišta možete da brišete samo sa Embedded Web Server-a. Više informacija potražite u odeljku [„Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a“ na stranici 7.](#)

Kreiranje prečice

Kreirajte kolekciju često korišćenih odredišta kojima možete da pristupite sa kontrolne table štampača. Te prečice mogu da sadrže sačuvane postavke za kopiranje, razmenu faksova, e-poštu ili skeniranje na odredište (kao što je FTP).

Napomene:

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od konfiguracije aplikacije. Da biste dobili dodatne informacije, pogledajte [„Kreiranje prečice“ na stranici 12](#) ili kontaktirajte sa administratorom.
- Potreban je čvrsti disk štampača da biste dodali više odredišta za prečicu. Više informacija o instaliranju čvrstog diska štampača potražite u *korisničkom vodiču* za štampač.
- Prečice možete da uređujete i brišete samo pomoću Embedded Web Server-a. Više informacija potražite na stranici [„Kreiranje prečice“ na stranici 12.](#)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Izaberite neka odredišta.
- 3 Dodirnite ★ u gornjem desnom uglu ekrana štampača.
- 4 Dodirnite **Kreiraj prečicu**, a zatim unesite jedinstveno ime prečice.
- 5 Dodirnite **U redu**.

Podešavanje željenih postavki aplikacije

Te postavke su dostupne samo sa Embedded Web Server-a. Za konfigurisanje aplikacije potrebna su vam administratorska prava.

Podešavanje prilagođenih kontrola pristupa

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metodi prijavljivanja**.
- 2 Obavite neku od sledećih stvari:
 - Da biste podesili javni pristup, u odeljku Javno kliknite na **Upravljaj dozvolama**.
 - Da biste upravljali grupnim dozvolama, u odeljku Lokalni nalozi kliknite na **Upravljaj grupama/dozvolama**, a zatim izaberite grupu.
- 3 U odeljku Kontrole pristupa proširite **Aplikacije**.
- 4 Izaberite kontrolu pristupa aplikaciji koja će biti dostupna javno ili grupi.
- 5 Kliknite na **Sačuvaj**.

Sakrivanje postavki na kontrolnoj tabli štampača

Povećajte nivo bezbednosti tako što ćete da sprečite korisnike da uređuju odredište pomoću kontrolne table štampača.

Napomena: Promene se primenjuju na aplikaciju i na nove prečice.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

2 Kliknite na **Postavke skeniranja**, a zatim opozovite izbor za **Prikaži sve postavke**.

Napomena: Takođe možete da sakrijete određene postavke tako što ćete opozvati izbor u poljima pored postavki.

3 Kliknite na **Sačuvaj** za svaki odeljak.

Konfigurisanje postavki skeniranja

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

2 Kliknite na **Postavke skeniranja**.

3 Konfigurišite postavke.

Napomene:

- Pregled skeniranja je dostupan samo na nekim modelima štampača.
-

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Takođe možete da konfigurišete postavke skeniranja za svaku prečicu.

Razumevanje menija Postavke skeniranja

Stavka menija	Opis
Prikaži sve postavke	Prikažite postavke skeniranja na kontrolnoj tabli štampača.

Osnovne postavke

Stavka menija	Opis
Boja Isključeno* Uključeno Automatski	Odredite da li se dokumenti skeniraju u boji.
Pregled skeniranja Isključeno* Samo prva stranica Sve stranice	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
Rezolucija 75 tpi 150 tpi 200 tpi 300 tpi* 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skeniranog dokumenta.
Zatamnjenost -4 do 4 (0*)	Podesite zatamnjenost skeniranog dokumenta.
Prilagođeni zadatak Uključeno Isključeno*	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Napredne postavke

Stavka menija	Opis
Sadržaj Tip sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Navedite sadržaj originalnog dokumenta.
Sadržaj Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Navedite kako je originalni dokument napravljen.
Sadržaj Uklanjanje praznih stranica Uključeno Isključeno*	Navedite da li želite da uklonite prazne stranice.
Sadržaj Tolerancija za uklanjanje praznih stranica 0 do 10 (5*)	Podesite osetljivost skeniranja u vezi sa praznim stranicama.
Originalni detalji Originalna veličina [Lista veličina papira] (Letter*)	Naveli veličinu originalnog dokumenta.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
Originalni detalji Položaj Uspravno* Položeno	Navedite da li originalni dokument ima uspravnu ili položenu orijentaciju.
Strane (dvostrano) 1-strano* 2-strano, kratka ivica 2-strano, dugačka ivica	Navedite da li je originalni dokument odštampan samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Kvalitet skeniranja Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesite količinu senke vidljivu na kopiji.
Kvalitet skeniranja Uklanjanje pozadine -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na kopiji.
Kvalitet skeniranja Oštrina 1 do 5 (3*)	Podesite oštrinu skeniranih dokumenata u odnosu na originalni dokument.
Kvalitet skeniranja Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 do 5 (0*)	Podesite razliku između svetlih i tamnih oblasti na skeniranim dokumentima u odnosu na originalni dokument.
Manipulisanje slikama Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Obrnite tamne i svetle oblasti slike.
Manipulisanje bojama Temperatura -4 do 4 (0*)	Povećavanje temperature daje toplije rezultate.
Manipulisanje bojama Balans boja Crvena -4 do 4 (0*) Zelena -4 do 4 (0*) Plava -4 do 4 (0*)	Omogućite ravnomeran balans boja na skeniranoj slici.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
Manipulisanje bojama Ispuštanje boje Ništa* Crvena Zelena Plava Crvena 0 do 255 Zelena 0 do 255 Plava 0 do 255	Navedite boju da biste skratili skeniranje i da biste podesili postavku ispuštanja za prag svake boje.
Manipulisanje ivicama Kontrast Isključeno* Uključeno	Tretirajte originalni dokument kao da nema margine i skenirajte ga od ivice do ivice.
Drugo PDF verzija 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Drugo Arhivski PDF A-1a* A-1b A-2u	Konfigurirajte postavke za skenirane dokumente. PDF A-1a i A-1b su podržani samo za PDF verziju 1.4. PDF A-2u je podržano samo za PDF verziju 1.7.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Kreiranje prilagođenih upita

Ova postavka je dostupna samo ako je instaliran komplet premium funkcija.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj


2 Kliknite na **Prilagođeni upit > Kreiraj prilagođeni upit**.

3 Konfigurirajte upite.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Lozinke su vidljive u XML datoteci.
- Da biste uredili upit, izaberite ga sa liste.

- Da biste izbrisali upit, kliknite na  pored njega.

Konfigurisanje preloma dokumenata

Ova postavka je dostupna samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

- 2 Kliknite na **Prelom dokumenta > Omogući prelom dokumenta.**

- 3 Izaberite željeni prelom dokumenta.

- 4 Kliknite na **Sačuvaj.**

Napomena: Prelome dokumenata možete da podesite i za svaku prečicu.

Razumevanje menija Prelom dokumenta

Stavka menija	Opis
Omogući prelom dokumenta	Odredite da li štampač kreira više datoteka od jednog zadatka skeniranja.
Broj stranica između zadataka	Podesite interval stranica za prelome dokumenata.

Konfigurisanje postavki potvrde skeniranja

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši

- 2 Kliknite na **Stranica rezimea.**

- 3 Konfigurišite jednu ili više postavki za potvrdu skeniranja.

- 4 Kliknite na **Sačuvaj.**

Napomena: Takođe možete da konfigurišete postavke potvrde skeniranja za svaku prečicu.

Razumevanje menija Stranica rezimea

Postavka	Opis
Prikaži rezime skeniranja	Omogućava štampaču da prikaže stranicu rezimea zadatka skeniranja.
Potvrda štampanja	Odštampane stranicu sa potvrdom da je skenirani dokument uspešno poslat.
Potvrda e-poštom	Šalje e-poruku sa potvrdom da je skenirani dokument uspešno poslat.
Za	Unesite e-adresu primaoca e-poruke sa potvrdom.
Tema	Unesite temu koja će se koristiti za e-poruku sa potvrdom.

Prilagođavanje ikone aplikacije

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriši
- 2 Kliknite na **Dugme početnog ekrana**.
- 3 Unesite tekst i priložite sliku koje želite na početnom ekranu.
- 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Uvoz/izvoz konfiguracione datoteke

Napomena: Uvozom konfiguracionih datoteka zamenjuju se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Naziv aplikacije > Konfiguriši**.
- 2 Kliknite na **Uvezi/izvezi konfiguraciju**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Zameni sva postojeća odredišta za skeniranje uvezenim odredištima** – zamenjuje postojeća odredišta za skeniranje.
Napomena: Ova opcija je podrazumevano izabrana.
 - **Dodaj uvezena odredišta za skeniranje na postojeću listu** – dodaje odredišta za skeniranje na postojeću listu.
Napomene:
 - Nazivi odredišta za skeniranje moraju da budu jedinstveni.
 - Razmak i broj se primenjuju na naziv datoteke, a broj se uvećava tako što se bira najmanji dostupni broj, počevši od 2. Na primer, ako je ime sačuvane datoteke „Scan“, novi dokumenti sa istim imenom datoteke su „Scan 2“, „Scan 3“ i „Scan 4“.
- 4 Obavite jednu od sledećih stvari:
 - Potražite konfiguracionu datoteku, a zatim kliknite na **Uvezi**.
 - Kliknite na **Izvezi**.

Napomena: Lozinke nisu uključene u izvoz iz bezbednosnih razloga. Da biste uključili lozinke tokom uvoza, ručno ih podesite.

Skeniranje dokumenata

Skeniranje dokumenata

- 1 Stavite dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite ikonu aplikacije, a zatim izaberite ili kreirajte odredište.
 - Dodirnite prečicu ili pritisnite #, pa broj prečice.

Napomene:

- Više informacija potražite u odeljku „[Konfigurisanje aplikacije](#)“ na stranici 7.
- Za odredišta e-pošte, proverite da prilog ne prekoračuje ograničenje veličine e-poruke. Više informacija potražite u dokumentaciji dobavljača usluga e-pošte.

- 3 Ako je potrebno, dodirnite **Skeniraj**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Napomene:

- Ako skenirate dokument i sačuvate ga pomoću istog imena datoteke koje ima već sačuvana datoteka, aplikacija preimenuje novu datoteku. Donja crta i broj se primenjuju na ime datoteke, a broj se uvećava tako što se bira najmanji dostupni broj. Na primer, ako je ime sačuvane datoteke „Scan“, novi dokumenti sa istim imenom datoteke su „Scan_1“, „Scan_2“ i „Scan_3“.
- Da biste obavili drugi zadatak skeniranja, dodirnite **Skeniraj ponovo** na tabli štampača.

Rešavanje problema

Greška aplikacije

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Provera dijagnostičke evidencije

- 1 Otvorite veb pregledač i otkucajte *IPse*, gde *IP* predstavlja IP adresu štampača.
- 2 Kliknite na **Ugrađena rešenja**, a zatim uradite sledeće:
 - a Obrišite datoteku evidencije.
 - b Nivo evidencije podesite na **Da**.
 - c Generišite datoteku evidencije.
- 3 Analizirajte evidenciju i rešite problem.

Prilagodite postavke skeniranja

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 U opcijama skeniranja izaberite nižu rezoluciju skeniranja ili isključite skeniranje u boji.
- 3 Kliknite na **Primeni**.

Vratite verziju aplikacije na prethodnu

Napomene:

- Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
 - Vraćanje aplikacije na prethodnu verziju uklanja postojeće konfiguracije aplikacije i kompatibilnost sa aplikacijama-dodacima.
- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije**.
 - 2 Izaberite aplikaciju sa liste, a zatim kliknite na **Vrati verziju**.

Nadogradi verziju dodatne komponente

Vaša verzija dodatne komponente možda nije kompatibilna sa verzijom aplikacije.

Obratite se predstavniku prodaje

Neke postavke neće se prikazivati na konfiguracionoj stranici za aplikaciju

Obavezno koristite preporučeni veb pregledač

Da biste dobili više informacija, pogledajte datoteku *Readme*.

Kada koristite Internet Explorer, nemojte da prikazujete intranet stranice u Prikazu kompatibilnosti

Više informacija potražite u pomoći za pregledač.

Obratite se predstavniku prodaje

Nedovoljno memorije

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li na čvrstom disku ima bar 20 GB slobodnog prostora

Proverite da li štampač ima bar 1 GB memorije za premium verziju ili bar 512 MB za osnovnu verziju aplikacije

Više informacija potražite u *korisničkom vodiču za štampač* ili kontaktirajte sa administratorom sistema.

Obratite se predstavniku prodaje

Ne pojavljuje se ikona prečice

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li prečica ima bar jedno važeće odredište

Proverite da li je ikona podešena tako da se pojavljuje na početnom ekranu

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Kliknite na **Prečice**, a zatim omogućite ikonu na početnom ekranu za prečicu.
- 3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Izbrišite nekorišćene prečice

Pomoću broja prečice

Na početnom ekranu možete da prikazete ograničen broj prečica aplikacija. Da biste pokrenuli prečicu, pritisnite # praćeno brojem prečice.

Pronađene su greške u uvezenoj datoteci

Proverite dijagnostičku evidenciju za aplikaciju

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Kliknite na **Dijagnostička evidencija**, a zatim izaberite dijagnostičke nivoe.
- 3 Kliknite na **Sačuvaj**.
- 4 Analizirajte evidenciju i rešite problem.

Napomene:

- Da biste pristupili dijagnostičkoj evidenciji, otvorite veb pregledač, unesite IP adresu štampača praćenu sa **/se**, a zatim kliknite na **Ugrađena rešenja**.
- Ako imate instaliran čvrsti disk štampača, evidenciju možete da sačuvate na njemu tako što ćete izabrati **Koristi čvrsti disk**.

Nije moguće kreirati više odredišta

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je instaliran čvrsti disk štampača i da li na njemu ima bar 20 GB slobodnog prostora

Proverite da li štampač ima bar 1 GB memorije za premium verziju ili bar 512 MB za osnovnu verziju aplikacije

Više informacija potražite u *korisničkom vodiču za štampač* ili kontaktirajte sa administratorom sistema.

Nije moguće dodavati odredišta ili prečice

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Izbrišite nekorišćena odredišta ili prečice

Kontaktirajte sa administratorom

Nije moguće skenirati na izabrano odredište

Probajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je odredište važeće

Više informacija potražite na stranici [„Konfigurisanje aplikacije“ na stranici 7.](#)

Ako su štampač i odredište u različitim domenima, proverite da li su navedene informacije o domenu

Proverite da li je broj porta za SFTP odredište podešen na 22

E-poruka nije primljena

Probajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je e-adresa ispravna

Proverite da prilog ne prekoračuje ograničenje veličine e-poruke

Više informacija potražite u dokumentaciji dobavljača usluga e-pošte.

Nije moguće slanje na odredište za faks

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li su postavke faksa na štampaču pravilno konfigurisane

Aplikacija podržava samo režim Analogni faks.

Kontaktirajte sa administratorom sistema

Nije moguće koristiti LDAP atribut u putanji adrese fascikle

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li imate dozvolu za kreiranje fascikli

Više informacija potražite na stranici [„Konfigurisanje mrežnog odredišta“ na stranici 7.](#)

Obavezno unesite % pre i posle atributa

Port LDAP servera podesite na 389

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metodi prijavljivanja**.
- 2 U odeljku Mrežni nalozi izaberite metod prijavljivanja LDAP.
- 3 U odeljku Opšte informacije promenite broj porta na 389.
- 4 Kliknite na **Sačuvaj i verifikuj**.

Proverite da li su LDAP postavke pravilno konfigurisane

Kontaktirajte sa administratorom da biste dobili dodatne informacije.

Proverite da li LDAP server podržava atribut

Kontaktirajte sa administratorom da biste dobili dodatne informacije.

Nije moguće imenovati datoteke za odredišta za e-poštu pomoću bar-koda

Nemojte da koristite dinamični tekst za odredište za e-poštu

Ako koristite dinamični test za odredišta za e-poštu, dostupne su vam samo sledeće opcije:

- Tekst koji može da se uredi
- Prilagođeni upiti

Nije moguće trenutno skeniranje

Kreiranje nove prečice od trenutne prečice

Ne možete trenutno da skenirate ako prečica sadrži nekompatibilne postavke. Centar za skeniranje automatski popravlja te postavke, ali ih ne čuva.

Da biste sačuvali promene, kreirajte novu prečicu.

Napomene:

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od konfiguracije aplikacije. Da biste dobili informacije o kreiranju prečice pomoću Embedded Web Server-a, pogledajte [„Kreiranje prečice“ na stranici 12](#) ili kontaktirajte sa administratorom.
- Preporučujemo da izbrisete trenutnu prečicu nakon što kreirate novu.
 - 1 Na početnom ekranu dodirnite prečicu ili pritisnite **#**, pa broj prečice.
 - 2 Dodirnite **★** u gornjem desnom uglu ekrana štampača.

- 3 Dodirnite **Kreiraj prečicu**, a zatim unesite jedinstveno ime prečice.
- 4 Dodirnite **U redu**.

Nije moguće izbrisati predložak bar-koda

Neki štampači ne podržavaju aplikaciju Bar Code Discovery. Listu podržanih štampača potražite u datoteci *Readme* za Bar Code Discovery.

Obratite se predstavniku prodaje

Najčešća pitanja

Zašto ne mogu da skeniram na više tipova odredišta?

Potreban je čvrsti disk štampača da biste dodali više odredišta za prečicu. Više informacija o instaliranju čvrstog diska štampača potražite u *korisničkom vodiču* za štampač.

Šta se dešava sa prečicama sa više odredišta u slučaju uklanjanja čvrstog diska štampača?

Tokom skeniranja se pojavljuje upit pomoću kojeg možete da izaberete jedno odredište.

Koji je maksimalan broj znakova dozvoljen u nazivu prikaza Centra za skeniranje?

Dozvoljeno je maksimalno 100 znakova u nazivu prikaza Centra za skeniranje.

Šta se desilo sa drugim postavkama na kontrolnoj tabli?

Postavke možete da sakrijete pomoću Embedded Web Server-a. Više informacija potražite u odeljku [„Sakrivanje postavki na kontrolnoj tabli štampača“ na stranici 16](#).

Napomena: Možda su vam potrebna administratorska prava da biste konfigurisali aplikaciju sa Embedded Web Server-a.

Zašto odredište nestane nakon što ga upotrebim na kontrolnoj tabli?

Automatski se čuvaju samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste sačuvali odredišta kreirana sa kontrole table štampača, dodajte ih u prečicu tako što ćete dodirnuti ★ ili ih dodajte pomoću Embedded Web Server-a. Više informacija potražite u odeljku [„Upravljanje odredištima pomoću Embedded Web Server-a“ na stranici 7](#).

Napomene:

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od konfiguracije aplikacije. Da biste dobili dodatne informacije, pogledajte [„Kreiranje prečice“ na stranici 12](#) ili kontaktirajte sa administratorom.
- Možda su vam potrebna administratorska prava da biste konfigurisali aplikaciju sa Embedded Web Server-a.

Zašto ne mogu da podesim rezoluciju skeniranja?

Rezolucija skeniranja za OCR fiksirana je na 300 tpi radi poboljšavanja rezultata prepoznavanja. Temeljno testiranje pokazalo je da skeniranje pri 300 tpi daje značajno veću stopu preciznosti u odnosu na skeniranje pri nižim rezolucijama. Poboljšanja nisu uočena kod skeniranja pri rezolucijama višim od 300 tpi.

Zašto ne mogu da dovršim skeniranje?

Zadatak skeniranja se otkazuje kada se na štampač prijavite putem potvrde identiteta karticom.

Obaveštenja

Obaveštenje o verziji

decembar 2022.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:
OVA PUBLIKACIJA SE PRUŽA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Indeks

B

brisanje mrežnog odredišta 7
brisanje prečice 12

D

datoteka konfiguracije
 uvoz i izvoz 22
detekcija bar-kodova
 omogućavanje 12
dodavanje mrežnog odredišta 7
dodavanje prečica 16
dokumenti
 skeniranje 23

E

e-poruka nije primljena 27
Embedded Web Server
 pristupanje 7

G

greška aplikacije 24

I

ikona aplikacije
 prilagođavanje 22
ikona početnog ekrana
 prilagođavanje 22
istorija promena 3
izvoz konfiguracione
 datoteke 22

K

konfigurisanje mrežnog
 odredišta 7
konfigurisanje postavki potvrde
 skeniranja 21
konfigurisanje postavki
 skeniranja 17
konfigurisanje preloma
 dokumenata 21
kontrolna tabla štampača
 sakrivanje postavki 16
kreiranje prečica 16
kreiranje prečice 12

L

lista za proveru
 spremnost za primenu 6
lista za proveru spremnosti za
 primenu 6

M

meni bar-kodovi 12
meni mrežna fascikla 7
 razumevanje 7
meni postavke skeniranja
 razumevanje 17
meni prilagođeni upit 12
meni stranica rezimea
 razumevanje 21
mrežno odredište
 brisanje 7
 dodavanje 7, 14
 konfigurisanje sa Embedded
 Web Server-a 7
 konfigurisanje sa kontrolne
 table štampača 14
 uređivanje 7, 14

N

najčešća pitanja 30
ne pojavljuje se ikona
 prečice 25
nedovoljno memorije 25
neke postavke neće se
 prikazivati na konfiguracionoj
 stranici 25
nije moguće dodavati
 odredišta 26
nije moguće dodavati prečice 26
nije moguće imenovati datoteke
 za odredišta za e-poštu pomoću
 bar-koda 28
nije moguće izbrisati predložak
 bar-koda 29
nije moguće koristiti LDAP
 atribut u putanji adrese
 fascikle 27
nije moguće kreirati više
 odredišta 26
nije moguće skenirati na
 izabrano odredište 27

nije moguće slanje na odredište
 za faks 27
nije moguće trenutno
 skeniranje 28

O

odredište štampača
 konfigurisanje sa kontrolne
 table štampača 15
odredište za e-poštu
 brisanje 10
 dodavanje 10, 14
 konfigurisanje sa Embedded
 Web Server-a 10
 konfigurisanje sa kontrolne
 table štampača 14
 uređivanje 10, 14
odredište za faks
 brisanje 11
 dodavanje 11, 15
 konfigurisanje sa Embedded
 Web Server-a 11
 konfigurisanje sa kontrolne
 table štampača 15
 uređivanje 11, 15
omogućavanje detekcije bar-
 kodova 12

P

podešavanje prilagođene
 kontrolne pristupa 16
postavke
 sakrivanje na kontrolnoj tabli
 štampača 16
postavke potvrde
 skeniranja 21
postavke potvrde skeniranja
 konfigurisanje 21
postavke skeniranja
 konfigurisanje 17
prečice
 brisanje 12
 dodavanje 12, 16
kontrola pristupa 12
kreiranje sa Embedded Web
 Server-a 12
kreiranje sa kontrolne table
 štampača 12, 16

- trenutno skeniranje 12
- uređivanje 12
- više odredišta 30
- pregled 4
- prelomi dokumenata
 - konfigurisanje 21
 - razumevanje menija 21
- prilagođavanje ikone aplikacije 22
- prilagođena kontrola pristupa
 - podešavanje 16
- prilagođeni upiti
 - brisanje 20
 - dodavanje 20
 - kreiranje 20
 - uređivanje 20
- pristupanje Embedded Web Server-u 7
- pronađene su greške u uvezenoj datoteci 26

R

- razumevanje menija postavke skeniranja 17
- razumevanje menija prelom dokumenta 21
- razumevanje menija stranica rezimea 21
- rešavanje problema
 - e-poruka nije primljena 27
 - greška aplikacije 24
 - ne pojavljuje se ikona prečice 25
 - nedovoljno memorije 25
 - neke postavke neće se prikazivati na konfiguracionoj stranici 25
 - nije moguće dodavati odredišta 26
 - nije moguće dodavati prečice 26
 - nije moguće imenovati datoteke za odredišta za e-poštu pomoću bar-koda 28
 - nije moguće izbrisati predložak bar-koda 29
 - nije moguće koristiti LDAP atribut u putanji adrese fascikle 27
 - nije moguće kreirati više odredišta 26

- nije moguće skenirati na izabrano odredište 27
- nije moguće slanje na odredište za faks 27
- nije moguće trenutno skeniranje 28
- pronađene su greške u uvezenoj datoteci 26
- rezolucija skeniranja 30

S

- skeniranje dokumenata 23

U

- udaljeno odredište štampača
 - brisanje 11
 - dodavanje 11, 15
 - konfigurisanje sa Embedded Web Server-a 11
 - konfigurisanje sa kontrolne table štampača 15
 - uređivanje 11, 15
- uređivanje mrežnog odredišta 7
- uređivanje prečice 12
- uvoz konfiguracione datoteke 22

Z

- zahtevi za čvrsti disk 30
- zahtevi za čvrsti disk štampača 30