

# Connection Guide (Ghid de conectare)

## Sisteme de operare acceptate

Utilizând CD-ul *Software și documentație*, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

### Note:

- Pentru sistemele de operare Windows, driverele și utilitarele de imprimantă sunt compatibile atât cu versiunile pe 32 de biți, cât și cu versiunile pe 64 de biți.
- Pentru driverele și utilitarele compatibile cu Mac OS X versiunea 10.4, accesați site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.
- Pentru versiunile exacte ale sistemelor de operare Linux acceptate, vizitați site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.
- Pentru mai multe informații despre compatibilitatea cu toate celelalte sisteme de operare, contactați asistența pentru clienți.

## Instalarea imprimantei utilizând CD-ul *Software și documentație*

**1** Închideți toate aplicațiile deschise.

**2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Dacă ecranul dialogului de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.

c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea locală a imprimantei (Windows)

**Notă:** Dacă CD-ul *Software și documentație* nu acceptă sistemul de operare, trebuie să utilizați expertul Add Printer (Adăugare imprimantă).

Actualizări pentru software-ul imprimantei pot fi disponibile pe site-ul Web Lexmark la adresa **www.lexmark.com**.

### Ce este tipărirea locală?

*Tipărirea locală* este tipărirea la o imprimantă atașată local (o imprimantă conectată direct la computerul dvs. cu un cablu USB). La setarea acestui tip de imprimantă, trebuie să instalați software-ul acesteia *înainte* de a conecta cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software and Documentation* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă pe majoritatea sistemelor de operare Windows.

## Instalarea imprimantei utilizând Add Printer Wizard (Expertul pentru adăugare imprimantă) (Windows)

**Notă:** Pentru lista sistemelor de operare Windows acceptate, consultați „Sisteme de operare acceptate” de la pagina 1.

1 Închideți toate programele software deschise.

2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

3 Închideți software-ul de instalare.

4 Adăugați imprimanta:

a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

b În câmpul Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante).

c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

d Din zona Printer Tasks (Activități imprimantă), faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)**.

5 Când vi se solicită acest lucru, selectați instalarea unei imprimante locale, apoi faceți clic pe **Have Disk (Disc disponibil)**.

6 Specificați locația software-ului pentru imprimantă.

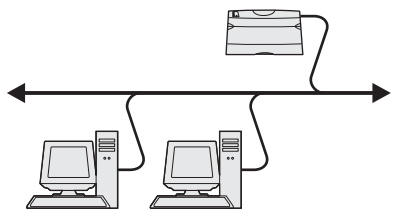
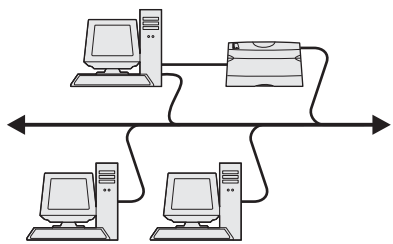
**Notă:** Calea trebuie să fie asemănătoare cu **D:\Drivers\Print\GDI\**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.

7 Faceți clic pe **OK**.

## Instalarea imprimantelor într-o rețea (Windows)

### Ce este tipărirea prin rețea?

În mediile Windows, imprimantele din rețea pot fi configurate pentru tipărire directă sau partajată. Ambele metode de tipărire prin rețea necesită instalarea software-ului imprimantei și crearea unui port de rețea.

| Metodă de tipărire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exemplu                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tipărire cu IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimanta este conectată direct la rețea prin intermediul unui cablu de rețea, cum ar fi un cablu Ethernet.</li> <li>Software-ul imprimantei este instalat de obicei pe fiecare computer din rețea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Tipărire partajată</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimanta este conectată la unul din computerele din rețea prin intermediul unui cablu local, cum ar fi un cablu USB sau paralel.</li> <li>Software-ul imprimantei este instalat pe computerul atașat la imprimantă.</li> <li>În timpul instalării software-ului, imprimanta este configurată pentru a fi "partajată", astfel încât să poată tipări la aceasta și alte computere din rețea.</li> </ul> |  |

## Instalarea imprimantei într-o rețea cu fir

Înainte de a instala imprimanta într-o rețea cu fir, asigurați-vă că ați finalizat instalarea inițială a imprimantei și că imprimanta este conectată la o rețea Ethernet activă prin intermediul unui cablu Ethernet.

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.  
Dacă ecranul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:
  - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
  - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
  - c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.  
**Notă:** Pentru a configura imprimanta utilizând o adresă IP statică, IPv6 sau cu ajutorul scripturilor, selectați **Advanced Options (Opțiuni complexe) > Administrator Tools (Instrumente pentru administratori)**.
- 4 Selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
- 5 Când vi se solicită, conectați cablul corespunzător la computer și la imprimantă.
- 6 Selectați din listă imprimanta, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.  
**Notă:** Dacă imprimanta configurată nu apare în listă, faceți clic pe **Modify Search (Modificare căutare)**.
- 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Partajarea imprimantei într-o rețea

- 1 Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.  
Așteptați să apară ecranul Welcome (Bun venit).

Dacă CD-ul nu se lansează automat după un minut, procedați astfel:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 4 Când vi se solicită acest lucru, selectați imprimanta pe care doriți să o instalați, apoi faceți clic pe **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
- 5 În panoul din stânga, sub Selected Components (Componente selectate), faceți clic pe semnul **+** alăturat modelului de imprimantă pe care tocmai l-ați adăugat.
- 6 Faceți clic pe **Port**.  
În panoul din dreapta, selectați portul la care este conectată fizic imprimanta. **LPT1** este selectat în mod implicit.
- 7 Faceți clic pe **+** lângă Shared (Partajate), apoi selectați **Shared (Partajate)**.
- 8 Faceți clic pe **Share Name (Nume folosit pentru partajare)**, apoi tastați numele imprimantei partajate în câmpul **Share Name (Nume folosit pentru partajare)** din panoul din dreapta.
- 9 Dacă este valabil pentru rețeaua dvs., selectați **Publish Printer in Active Directory (Publicare imprimantă în Active Directory)** și introduceți informațiile asociate în panoul din dreapta.
- 10 Dacă doriți ca driverul de imprimantă să fie driverul implicit, selectați **Default Driver (Driver implicit)**.
- 11 Dacă doriți să asociați un profil de driver cu această imprimantă, faceți clic pe **Driver Profile (Profil driver)**, apoi selectați configurația din panoul din partea dreaptă.
- 12 Pentru a include toate notele sau informațiile specifice privind locația pentru imprimantă, faceți clic pe **Comments (Comentarii) > Location (Locație)**.
- 13 Selectați toate celelalte componente pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)**.
- 14 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

### Înainte de instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

Imprimanta poate fi conectată la o rețea locală cu ajutorul unui cablu USB. La acest tip de instalare a imprimantei, *mai întâi* instalați software-ul imprimantei, apoi conectați cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software și documentație* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă.

**Notă:** De asemenea, puteți descărca driverul pentru imprimantă de pe site-ul nostru Web la **www.lexmark.com**.

## Crearea unei cozi în Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei) sau în Print Center (Centru de imprimare) (Macintosh)

Pentru a imprima local de la un computer Macintosh, trebuie să creați o coadă de imprimare:

- 1 Instalați un fișier driver de imprimantă pe computer.
  - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
  - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
  - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - d Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
  - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
  - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
- 3 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 4 Verificați dacă s-a creat coada de imprimare:
  - Dacă imprimanta atașată prin USB apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).
  - Dacă imprimanta atașată prin USB nu apare în Printer list (Lista de imprimante), atunci asigurați-vă că respectivul cablu USB este conectat corespunzător și că imprimanta este pornită. După ce imprimanta apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).

## Instalarea imprimantei într-o rețea cu fir (Macintosh)

- 1 Instalați un fișier driver pe computer:
  - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
  - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
  - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - d Din ecranul Standard Install (Instalare standard), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
  - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
  - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Adăugați imprimanta:
  - Pentru imprimare IP:  
  
**În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară**
    - a Din meniul Apple, navigați la:  
**System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)**
    - b Faceți clic pe **+**, apoi faceți clic pe fila **IP**.
    - c Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare**

- a** Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
  - b** Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
  - c** Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**, apoi faceți clic pe **IP Printer (Imprimantă IP)**.
  - d** Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:  
**Notă:** Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.

**Pentru Mac OS X versiunea 10.5**

- a** Din meniul Apple, navigați la:  
**System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)**
- b** Faceți clic pe **+**, apoi navigați la:  
**AppleTalk > selectați imprimanta din listă > Add (Adăugare)**

**În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare**

- a** Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
- b** Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- c** Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- d** Faceți clic pe fila **Default Browser (Browser implicit) > More Printers (Mai multe imprimante)**.
- e** Din primul meniu pop-up, selectați **AppleTalk**.
- f** Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk Zone (Zonă locală AppleTalk)**.
- g** Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**Notă:** Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.