

Руководство по подключению

Поддерживаемые операционные системы

С помощью компакт-диска *Программное обеспечение и документация* можно установить программное обеспечение принтера для указанных ниже операционных систем.

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X версии 10.5 или более поздней
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Примечания.

- Драйверы принтера и утилиты совместимы с 32- и 64-разрядными версиями операционных систем Windows.
- Драйверы и утилиты, совместимые с системой Mac OS X версии 10.4, можно найти на веб-узле компании Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
- Для получения поддерживаемых версий операционных систем Linux посетите веб-узел компании Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
- Для получения сведений о совместимости программного обеспечения с другими операционными системами обратитесь за поддержкой к изготовителю принтера.

Установка принтера с помощью компакт-диска *Программное обеспечение и документация*.

- 1 Закройте все открытые приложения.
- 2 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Если через минуту не отобразится диалоговое окно установки, запустите компакт-диск вручную:

- а** Щелкните  или **Пуск**, а затем щелкните **Запустить**.
- б** В поле "Начать поиск" или в окне "Выполнить" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисководов компакт- или DVD-дисков.
- в** Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.

3 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.

Установка принтера локально (Windows)

Примечание. Если на компакт-диске с *программным обеспечением и документацией* не предусмотрена поддержка операционной системы, следует воспользоваться мастером установки принтеров.

Обновления программного обеспечения принтера можно загрузить с веб-узла Lexmark по адресу www.lexmark.com.

Что такое локальная печать?

При выборе параметра *Локальная печать* печать выполняется на локально подключенный принтер (принтер, который подключен напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB). При настройке принтера данного типа программное обеспечение принтера следует установить до подключения кабеля USB. Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера.

Для установки необходимого программного обеспечения в большинстве операционных систем Windows можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Установка принтера при помощи мастера добавления принтера (Windows)

Примечание. Список поддерживаемых операционных систем Windows см. в «Поддерживаемые операционные системы» на стр. 1.

- 1** Закройте все программы.
- 2** Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
- 3** Закройте программу установки.
- 4** Установка принтера:
 - а** Щелкните  или **Пуск**, а затем щелкните **Запустить**.
 - б** В поле «Начать поиск» или «Выполнить» введите `control printers` (управлять принтерами).
 - в** Нажмите **Enter** или щелкните **ОК**.
 - г** В области «Задания принтера» выберите **Добавить принтер**.
- 5** При появлении запроса выберите локальный принтер и нажмите **Установить с диска**.
- 6** Укажите местоположение программного обеспечения принтера.

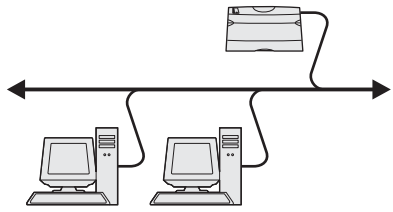
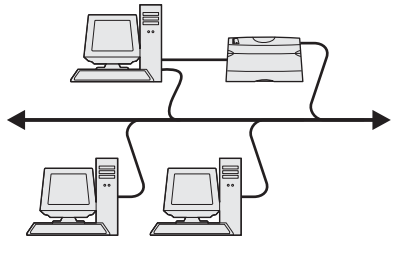
Примечание. Путь должен иметь формат `D:\Drivers\Print\GDI\`, где D – это буква, обозначающая компакт- или DVD-диск.

- 7** Щелкните **ОК**.

Установка принтеров в сети (Windows)

Что такое сетевая печать?

В среде Windows сетевые принтеры могут быть настроены для прямой или для совместной печати. Для применения любого из этих двух режимов сетевой печати необходимо установить программное обеспечение принтера и создать сетевой порт.

Режим печати	Пример
Печать по протоколу IP • Принтер подключается непосредственно к сети через сетевой кабель, например, через кабель Ethernet. • Как правило, программное обеспечение принтера устанавливается на каждый подключенный к сети компьютер.	
Совместная печать • Принтер подключается к одному из сетевых компьютеров через локальный кабель, например, через кабель USB или кабель параллельного интерфейса. • Программное обеспечение принтера устанавливается на том компьютере, к которому подключен принтер. • В процессе установки программного обеспечения выполняется настройка принтера для совместной печати, обеспечивающая возможность печати на этом принтере с других компьютеров сети.	

Установка принтера в проводной сети

Прежде чем установить принтер в проводной сети, убедитесь, что завершена начальная настройка принтера, и принтер подключен к активной сети Ethernet с помощью кабеля Ethernet.

- 1 Закройте все программы.
- 2 Вставьте компакт-диск *Программное обеспечение и документация*.
Если экран установки не отобразится через минуту, запустите компакт-диск вручную:
 - а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск**, а потом нажмите **Выполнить**.
 - б В поле "Начать поиск" или в окне "Запуск программы" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисководов компакт-дисков или дисков DVD.
 - в Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.
- 3 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.
Примечание. Чтобы настроить принтер с использованием статического IP-адреса, IPv6 или с помощью сценариев, выберите **Дополнительные параметры** > **Средства администрирования**.
- 4 Выберите **Соединение Ethernet**, а затем нажмите кнопку **Продолжить**.
- 5 При отображении соответствующих инструкций подсоедините соответствующий кабель к компьютеру и принтеру.
- 6 Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Продолжить**.
Примечание. Если настроенный принтер не отображается в списке, щелкните **Изменить поиск**.
- 7 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Совместное использование принтера в сети

- 1 Закройте все приложения.
- 2 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
Подождите, пока откроется первый экран.
Если компакт-диск не запустится через минуту, выполните следующие действия:
 - а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
 - б В поле "Начать поиск" или в окне "Выполнить" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисковода компакт- или DVD-дисков.
 - в Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.
- 3 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.
- 4 При появлении запроса выберите принтер, который нужно установить и нажмите **Добавить принтер**.
- 5 В левой панели в разделе "Выбранные компоненты" щелкните знак + рядом с недавно добавленной моделью принтера.
- 6 Щелкните **Порт**.
В правой панели выберите порт, к которому подключен принтер. LPT1 используется по умолчанию.
- 7 Нажмите + рядом с меню "Общий доступ" и выберите **Общий доступ**.
- 8 Щелкните **Сетевое имя**, а затем введите имя общего принтера в поле **Сетевое имя** в правой панели.
- 9 Если это необходимо для вашей сети, выберите параметр **Публиковать принтер в Active Directory** и введите соответствующие данные в правой панели.
- 10 Если требуется установить драйвер принтера в качестве драйвера по умолчанию, выберите **Драйвер по умолчанию**.
- 11 Если необходимо связать профиль драйвера с принтером, щелкните **Профиль драйвера** и выберите конфигурацию в правой панели.
- 12 Чтобы добавить комментарии или данные о местоположении для принтера нажмите **Комментарии > Местоположение**.
- 13 Выберите другие компоненты, которые необходимо установить, и нажмите кнопку **Готово**.
- 14 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Установка принтера локально (Macintosh)

Перед локальной установкой принтера (Macintosh)

Принтер можно подключить к локальной сети с помощью кабеля USB. При настройке принтера таким образом *сначала* установите программное обеспечение принтера, а затем подключите кабель USB. Для получения дополнительных сведений см. прилагаемую к принтеру документацию.

Для установки необходимого программного обеспечения принтера можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Примечание. Можно также загрузить программное обеспечение принтера с веб-сайта по адресу www.lexmark.com.

Создание очереди на печать в программе Printer Setup Utility или Print Center (Macintosh)

Для локальной печати с компьютера Macintosh необходимо создать очередь на печать:

- 1 Установите файл драйвера принтера на компьютер.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - г На экране «Простая установка» нажмите кнопку **Установить**.
 - д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - е После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 2 В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- 3 Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- 4 Убедитесь в том, что создана очередь печати:
 - Если в списке принтеров появится принтер, подключенный к порту USB, закройте программу Printer Setup Utility или Print Center.
 - Если подключенный к порту USB принтер не отображается в списке принтеров, проверьте правильность подключения кабеля USB и включение питания принтера. После того как принтер отобразится в списке принтеров, закройте программу Printer Setup Utility или Print Center.

Установка принтера в проводной сети (Macintosh)

- 1 Установите файл драйвера на компьютере.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - г На экране «Стандартная установка» нажмите кнопку **Установить**.
 - д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - е После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 2 Установка принтера:
 - Для IP-печати:
В Mac OS X версии 10.5 или более поздней
 - а В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
 - б Щелкните знак +, а затем перейдите на вкладку **IP**.
 - в Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- а** В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- б** Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- в** В окне Printer List нажмите кнопку **Add**, а затем щелкните **IP Printer**.
- г** Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.
- Для печати по протоколу AppleTalk:

Примечание. Убедитесь в том, что на принтере активирован протокол AppleTalk.

В Mac OS X версии 10.5

- а** В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
- б** Щелкните знак +, а затем выберите:
AppleTalk > выберите принтер в списке > Add

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- а** В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- б** Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- в** В списке принтеров выберите **Add**.
- г** Выберите вкладку **Default Browser > More Printers**.
- д** В первом раскрывающемся меню выберите пункт **AppleTalk**.
- е** Во втором раскрывающемся меню выберите пункт **Local AppleTalk Zone**.
- ж** Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Добавить**.

Примечание. Если принтер не отображается в списке, возможно, потребуется его добавить с использованием IP-адреса. Обратитесь за дополнительной информацией к представителю службы поддержки.