

دليل التوصيل

أنظمة التشغيل المدعومة

باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع، يمكن تثبيت برنامج الطابعة على أنظمة التشغيل التالية:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X الإصدار 10.5 أو إصدار أحدث
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

ملاحظات:

- بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows؛ فإن برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة مدعومة لكل من الإصدارين 32 بت و 64 بت.
- للتعرف على برامج التشغيل والأدوات المساعدة المتوافقة مع نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.4؛ تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- للتعرف على إصدارات محددة من أنظمة تشغيل Linux المدعومة؛ تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- لمزيد من المعلومات حول توافق البرنامج مع جميع أنظمة التشغيل، اتصل بدعم العملاء.

تثبيت الطابعة باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع

- 1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والوثائق.
إذا لم تظهر شاشة مربع حوار التنبيه بعد دقيقة، فشغل القرص المضغوط يدويًا:
أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.
ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.
ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.
- 3 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تنصيب الطابعة محلياً (على نظام التشغيل Windows)

ملاحظة: إذا كان القرص المضغوط *البرامج والمراجع* لا يدعم نظام التشغيل، فاستخدام معالج إضافة طابعة. قد تتوفر تحديثات لبرنامج الطابعة على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com.

ما المقصود بالطابعة المحلية؟

الطابعة المحلية هي الطابعة عن طريق طابعة متصلة محلياً (طابعة متصلة مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل USB). عند إعداد هذا النوع من الطابعات، ينبغي عليك تنصيب برنامج الطابعة قبل توصيل كابل USB. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مراجع الإعدادات المصاحبة للطابعة. يمكن استخدام القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع* لتنصيب برنامج الطابعة الضروري على معظم أنظمة تشغيل Windows.

تنصيب الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" (على نظام التشغيل Windows)

ملاحظة: للحصول على قائمة بأنظمة تشغيل Windows المدعومة؛ انظر "أنظمة التشغيل المدعومة" في الصفحة 1.

1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع*.

3 أغلق برنامج التنصيب.

4 إضافة طابعة:

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

ب في حقل "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.

ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.

د من منطقة "مهام طابعة"، انقر فوق إضافة طابعة.

5 حدد تنصيب طابعة محلية عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق قرص خاص.

6 حدد موقع برنامج الطابعة.

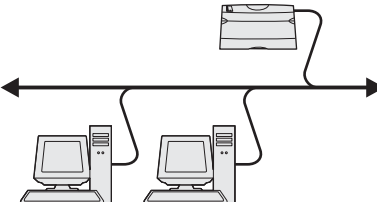
ملاحظة: يجب أن يتشابه المسار مع **ID:\Drivers\Print\GDI**، حيث يشير الحرف **D** إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.

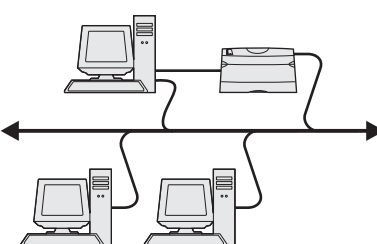
7 انقر فوق موافق.

تنصيب الطابعات على شبكة (نظام التشغيل Windows)

ما المقصود بالطابعة عبر شبكة الاتصال؟

في بيئات نظام Windows، يمكن تهيئة طابعات شبكة الاتصال للطابعة المباشرة أو للطابعة من خلال المشاركة. تتطلب كلا طريقتي الطابعة تنصيب برنامج الطابعة وإنشاء منفذ لشبكة الاتصال.

طريقة الطابعة	مثال
الطابعة عبر بروتوكول IP - يتم توصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال باستخدام كابل شبكة الاتصال، مثل كابل Ethernet. - يتم تنصيب برنامج الطابعة بشكل نموذجي على كل جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال.	

طريقة الطباعة	مثال
الطباعة من خلال المشاركة • يتم توصيل الطابعة بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطابعة باستخدام كابل محلي، مثل كابل USB أو كابل متوازن. • يتم تثبيت برنامج الطابعة على الكمبيوتر المتصل بالطابعة. • أثناء تثبيت البرنامج، يتم تعيين الطابعة على "طابعة مشتركة" لتتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى، الموجودة على شبكة الاتصال، من الطباعة إليها.	

تثبيت الطابعة على شبكة سلكية

قبل تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية، تأكد من إتمام الإعداد الأولي للطابعة، وأن الطابعة متصلة بشبكة اتصال Ethernet النشطة باستخدام كابل Ethernet.

- 1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والوثائق.
- في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت بعد دقيقة، شغل القرص المضغوط يدويًا:
 - أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
 - ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.
 - ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.
- 3 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت أو بروتوكول IPv6 أو البرامج النصية، حدد خيارات متقدمة > أدوات المسؤول.
- 4 حدد اتصال Ethernet، ثم انقر فوق متابعة.
- 5 قم بتوصيل الكابل المناسب بالكمبيوتر والطابعة عندما يتم توجيهك لذلك.
- 6 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق متابعة.
- ملاحظة: إذا لم تظهر الطابعة التي تمت تهيئتها في القائمة، فانقر فوق تعديل البحث.
- 7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

مشاركة الطابعة على شبكة

- 1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.
- انتظر حتى تظهر شاشة الترحيب.
- إذا لم يتم بدء تشغيل القرص المضغوط بعد مرور دقيقة، فقم بالآتي:
 - أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.
 - ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.
 - ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.
- 3 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- 4 حدد الطابعة المطلوب تثبيتها عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق إضافة طابعة.
- 5 من الجزء الأيسر، ضمن مكونات محددة، انقر فوق + بجوار طراز الطابعة الذي أضفته لتوك.
- 6 انقر فوق منفذ.
- من الجزء الأيمن، حدد المنفذ الذي تتصل به الطابعة فعليًا. يكون **LPT1** محددًا بشكل افتراضي.

- 7 انقر فوق + بجوار مشترك، ثم حدد مشترك.
- 8 انقر فوق اسم مشاركة، ثم اكتب اسم الطابعة المشتركة في حقل اسم مشاركة في الجزء الأيمن.
- 9 إذا كان ذلك يناسب الشبكة لديك، فحدد **نشر الطابعة في الدليل النشط** وأدخل المعلومات ذات الصلة في الجزء الأيمن.
- 10 إذا كنت ترغب في جعل برنامج تشغيل الطابعة هو برنامج التشغيل الافتراضي، فحدد **برنامج التشغيل الافتراضي**.
- 11 إذا كنت ترغب في إنشاء ارتباط بين ملف تعريف برنامج التشغيل والطابعة، فانقر فوق **ملف تعريف برنامج التشغيل**، ثم حدد التهيئة من الجزء الأيمن.
- 12 لتضمين أية ملاحظات أو معلومات موقع محددة للطابعة، انقر فوق **التعليقات > الموقع**.
- 13 حدد أية مكونات أخرى تريد تثبيتها، ثم انقر فوق **إنهاء**.
- 14 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh)

قبل تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh)

يمكن توصيل الطابعة بشبكة اتصال محلية باستخدام كابل USB. عند إعداد الطابعة بهذه الطريقة، تُبث البرنامج أولاً قبل توصيل كابل USB. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات.

يمكن استخدام القرص المضغوط *البرامج والمراجع* لتثبيت برنامج الطابعة الضروري.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقعنا على الويب على العنوان www.lexmark.com.

إنشاء قائمة انتظار في أداة إعداد الطابعة المساعدة Printer Setup Utility أو مركز الطابعة (نظام التشغيل Macintosh)

للطابعة محلياً من كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh، ستكون بحاجة إلى إنشاء قائمة انتظار الطابعة:

- 1 ثبّت ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر.
 - أ أدخل القرص المضغوط *البرامج والمراجع*، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق **متابعة**.
 - د من الشاشة "تثبيت سهل"، انقر فوق **تثبيت**.
 - هـ اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.
 - و تم تثبيت جميع البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
 - و انقر فوق **إغلاق** عند اكتمال التثبيت.
- 2 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications < (تطبيقات) Utilities (أدوات مساعدة)
- 3 انقر نقراً مزدوجاً فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
- 4 تحقق من إنشاء قائمة انتظار الطابعة:
 - إذا ظهرت طابعة متصلة بمنفذ USB في **Printer List (قائمة الطابعات)**، فعليك الخروج من **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
 - إذا لم تظهر طابعتك الموصلة بمنفذ USB في **Printer List (قائمة الطابعات)** فتأكد من أن كبل USB موصل بالطريقة الصحيحة وأن الطابعة في وضع التشغيل. بعد ظهور الطابعة في **Printer List (قائمة الطابعات)**، فعليك بالخروج من **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.

تنصيب الطابعة على شبكة اتصال سلكية (نظام Macintosh)

1 ثبّت برنامج التشغيل على الكمبيوتر بالطريقة التالية:

- أ أدخل القرص المضغوط *البرامج والمراجع*، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التنصيب للطابعة.
- ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ج حدد وجهة، ثم انقر فوق **متابعة**.
- د من شاشة "التنصيب القياسي"، انقر فوق **تنصيب**.
- هـ اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.
- و تم تنصيب جميع البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
- و انقر فوق **إغلاق** عند اكتمال التنصيب.

2 إضافة طابعة:

- للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:

- أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- ب انقر فوق **+**، ثم انقر فوق علامة التبويب **IP**.
- ج اكتب عنوان IP للطابعة في حقل **Address (العنوان)**، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- أ من **Finder (الباحث)**، انتقل إلى:
Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
 - ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
 - ج من **Printer List (قائمة الطابعات)**، انقر فوق **Add (إضافة)** ثم انقر فوق **IP Printer (طابعة ذات عنوان IP)**.
 - د اكتب عنوان IP للطابعة في حقل **Address (العنوان)**، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**.
- للطباعة عبر عنوان AppleTalk:

ملاحظة: تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- ب انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:
AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < Add (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- أ من **Finder (الباحث)**، انتقل إلى:
Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
- ج من **Printer List (قائمة الطابعات)**، انقر فوق **Add (إضافة)**.
- د انقر فوق علامة التبويب **Default Browser (المستعرض الافتراضي) < More Printers (طابعات أخرى)**.
- هـ من القائمة المنبثقة الأولى، حدد **AppleTalk**.
- و من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk zone (منطقة AppleTalk المحلية)**.
- ز حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**.

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فربما تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.