

Průvodce připojením

Podporované operační systémy

Pomocí disku CD *Software and Documentation* můžete nainstalovat software tiskárny v následujících operačních systémech:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X verze 10.5 nebo novější
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Poznámky:

- U operačních systémů Windows jsou ovladače a nástroje tiskárny podporovány ve 32- i 64bitových verzích.
- Informace o ovladačích a nástrojích kompatibilních se systémem Mac OS X verze 10.4 naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>.
- Informace o speciálních podporovaných verzích operačních systémů Linux naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>.
- Další informace o kompatibilitě softwaru se všemi ostatními operačními systémy získáte od oddělení podpory zákazníků.

Instalace tiskárny pomocí disku CD *Software and Documentation*

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2 Vložte disk CD *Software and Documentation*.

Pokud se do jedné minuty nezobrazí instalační dialogové okno, spusťte disk CD ručně:

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do pole Začít hledat nebo Spustit zadejte příkaz **D:\setup.exe**, kde **D** je označení jednotky CD-ROM nebo DVD.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Instalace místní tiskárny (Windows)

Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD *Software and Documentation*, je nutné použít Průvodce přidáním tiskárny.

Aktualizace softwaru tiskárny by měly být k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

Co je to místní tisk?

Místní tisk je takový tisk, který probíhá na místně připojené tiskárně (to je tiskárna přímo připojená k vašemu počítači pomocí kabelu USB). Při použití tohoto typu tiskárny byste měli software tiskárny nainstalovat *předtím*, než zapojíte kabel USB. Více informací najdete v materiálech pro instalaci tiskárny dodaných s tiskárnou.

Disk CD *se softwarem a dokumentací* je možné použít pro instalaci nezbytného tiskového softwaru na většině operačních systémů Windows.

Instalace tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny (Windows)

Poznámka: Seznam podporovaných operačních systémů Windows naleznete v tématu „Podporované operační systémy“ na str. 1.

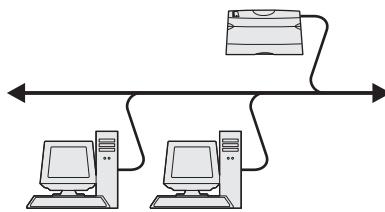
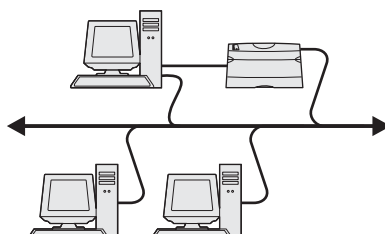
- 1 Ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Vložte disk CD *Software and Documentation*.
- 3 Ukončete instalační software.
- 4 Přidejte tiskárnu:
 - a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do pole **Začít hledat** nebo **Spustit** napište **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
 - d V oblasti **Úlohy tiskárny** klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
- 5 Po zobrazení výzvy vyberte instalaci místní tiskárny a klepněte na možnost **Z diskety**.
- 6 Zadejte umístění softwaru tiskárny.

Poznámka: Cesta se bude podobat řetězci **D:\Drivers\Print\GDI**, kde písmeno **D** označuje jednotku CD či DVD.
- 7 Klepněte na tlačítko **OK**.

Instalace tiskáren do sítě (Windows)

Co je to síťový tisk?

V prostředí systému Windows mohou být síťové tiskárny nakonfigurovány pro přímý tisk anebo pro sdílený tisk. Oba způsoby síťového tisku vyžadují instalaci softwaru tiskárny a vytvoření síťového portu tiskárny.

Metoda tisku	Příklad
Tisk IP - Tiskárna je připojena přímo k síti pomocí síťového kabelu (např. kabel sítě Ethernet). - Software tiskárny je obvykle nainstalován na všech síťových počítačích.	
Sdílený tisk - Tiskárna je připojena k jednomu ze síťových počítačů pomocí místního kabelu (kabel USB anebo paralelní kabel). - Software tiskárny je nainstalován na počítači, který je připojen k tiskárně. - Během instalace softwaru je tiskárna a nastavena jako „sdílená“, aby na ní ostatní počítače v síti mohly tisknout.	

Instalace tiskárny do pevné sítě

Před instalací tiskárny do pevné sítě musí být dokončena počáteční instalace tiskárny a tiskárna musí být připojena k aktivní síti Ethernet pomocí síťového kabelu.

1 Ukončete všechny spuštěné programy.

2 Vložte disk CD *Software and Documentation*.

Pokud se po chvilce nezobrazí instalační obrazovka, spusťte disk CD ručně:

- Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- Do pole **Začít hledat** nebo **Spustit** zadejte příkaz **D:\setup.exe**, kde **D** je označení jednotky CD-ROM nebo DVD.
- Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Chcete-li tiskárnu nakonfigurovat pomocí statické adresy IP, pomocí IPv6 nebo skriptů, zvolte možnost **Rozšířené možnosti** > **Nástroje správce**.

4 Vyberte možnost **Připojení k síti Ethernet** a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

5 Po zobrazení výzvy připojte příslušný kabel k tiskárně a k počítači.

6 Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

Poznámka: Pokud se nakonfigurovaná tiskárna v seznamu nezobrazuje, klepněte na příkaz **Upravit hledání**.

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Sdílení tiskárny v síti

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2 Vložte disk CD *Software and Documentation*.

Počkejte, až se zobrazí úvodní obrazovka.

Jestliže se disk CD nespustí přibližně během minuty, proveďte následující kroky:

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do pole **Začít hledat** nebo **Spustit** zadejte příkaz **D:\setup.exe**, kde **D** je označení jednotky CD-ROM nebo DVD.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - 4 Po zobrazení výzvy vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
 - 5 V levém podokně, v rámečku **Vybrané komponenty**, klepněte na znaménko **+** vedle modelu tiskárny, který jste právě přidali.
 - 6 Klepněte na položku **Port**.
V pravém podokně vyberte port, k němuž je tiskárna fyzicky připojena. Jako výchozí je vybrána možnost **LPT1**.
 - 7 Klepněte na znaménko **+** vedle položky **Sdílená** a vyberte možnost **Sdílená**.
 - 8 Klepněte na položku **Název sdílené položky** a napište název sdílené tiskárny do pole **Název sdílené položky** v pravém podokně.
 - 9 Je-li to pro vaši síť vhodné, vyberte položku **Zveřejnit tiskárnu v Active Directory** a do pravého podokna zadejte přidružené informace.
 - 10 Chcete-li, aby byl ovladač tiskárny výchozím ovladačem, vyberte možnost **Výchozí ovladač**.
 - 11 Chcete-li k této tiskárně přidružit profil ovladače, klepněte na položku **Profil ovladače** a pak v pravém podokně vyberte konfiguraci.
 - 12 Klepněte na položky **Komentáře > Umístění**, chcete-li přidat jakékoli poznámky nebo informace o konkrétním umístění tiskárny.
 - 13 Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
 - 14 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Instalace místní tiskárny (Macintosh)

Před instalací místní tiskárny (Macintosh)

Tiskárnu lze připojit k místní síti pomocí kabelu USB. Při instalaci tiskárny tímto způsobem nainstalujte software tiskárny *předtím*, než zapojíte kabel USB. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

K instalaci nezbytného softwaru tiskárny lze použít disk CD *Software and Documentation*.

Poznámka: Ovladač tiskárny je také možné stáhnout z našich webových stránek www.lexmark.com.

Vytvoření fronty v nástroji **Printer Setup Utility** nebo v programu **Print Center** (Macintosh)

Pro místní tisk z počítače Macintosh budete muset vytvořit tiskovou frontu:

- 1 Nainstalujte do počítače soubor ovladače tiskárny.
 - a Vložte disk CD *Software and Documentation* a poklepejte na instalační balík tiskárny.
 - b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - c Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
 - d Na obrazovce **Easy Install** (Snadná instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.

- e Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software.
 - f Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.
- 2** Na ploše Finder přejděte na položku:
- Aplikace > Nástroje**
- 3** Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- 4** Ověřte, zda se vytvořila tisková fronta:
- Pokud se tiskárna připojená pomocí rozhraní USB objeví v seznamu tiskáren, ukončete nástroj Printer Setup Utility nebo program Print Center.
 - Pokud se tiskárna připojená pomocí rozhraní USB v seznamu tiskáren neobjeví, přesvědčte se, zda je správně připojen kabel USB a zda je tiskárna zapnutá. Jakmile se tiskárna objeví v seznamu tiskáren, ukončete nástroj Printer Setup Utility nebo program Print Center.

Instalace tiskárny v pevné síti (Macintosh)

- 1** Nainstalujte do počítače soubor ovladače:
- a Vložte disk CD *Software and Documentation* a poklepejte na instalační balík tiskárny.
 - b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - c Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
 - d Na obrazovce Standard Install (Standardní instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
 - e Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software.
 - f Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.

2 Přidejte tiskárnu:

- Pro tisk pomocí IP:

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

- a V nabídce Apple přejděte na:
Systémové předvolby > Tisk a faxování
- b Klepněte na znaménko + a potom na kartu **IP**.
- c Zadejte do pole Adresa adresu IP tiskárny a klepněte na tlačítko **Přidat**.

V systému Mac OS X verze 10.4 nebo nižší

- a Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace > Nástroje
 - b Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
 - c V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Přidat** a potom na položku **IP Printer (IP tiskárny)**.
 - d Zadejte do pole Adresa adresu IP tiskárny a klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Pro tisk pomocí AppleTalk:

Poznámka: Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.

V systému Mac OS X verze 10.5

- a** V nabídce Apple přejděte na:
Systémové předvolby > Tisk a faxování
- b** Klepněte na tlačítko **+** a přejděte na:
AppleTalk > vyberte tiskárnu v seznamu > Přidat

V systému Mac OS X verze 10.4 nebo nižší

- a** Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace > Nástroje
- b** Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- c** V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- d** Klepněte na kartu **Default Browser (Výchozí prohlížeč) > More Printers (Další tiskárny)**.
- e** V první místní nabídce vyberte položku **AppleTalk**.
- f** V druhé místní nabídce vyberte položku **Local AppleTalk Zone (Místní zóna AppleTalk)**.
- g** Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Poznámka: Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazuje, bude ji možná nutné přidat pomocí adresy IP. Další informace získáte u správce systému.