

מדריך חיבור

מערכת הפעלה נתמכות

באמצעות התקליטור *Software and Documentation*, תוכל להתקין את תוכנת המדפסת במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X version 10.5 or later
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

הערות:

- עבור מערכות הפעלה של Windows, מנהלי ההתקנים וכלי השירות נתמכים הן עבור גרסאות bit-32 והן עבור גרסאות bit-64.
- למנהלי התקנים וכלי שירות שתואמים ל-Mac OS X גרסה 10.4, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>
- לגרסאות של מערכות הפעלה ספציפיות של Linux שנתמכות, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>
- למידע נוסף על תאימות תוכנה עם כל מערכות ההפעלה האחרות, פנה לתמיכה הלקוחות.

התקנת המדפסת באמצעות התקליטור *Software and Documentation*

1 סגור את כל היישומים הפתוחים.

2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.

אם תיבת הדו-שיח של ההתקנה אינה מופיעה לאחר רגע, הפעל את התקליטור ידנית:

- א לחץ על  , או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
- ב בתיבה התחל חיפוש או הפעלה, הקלד D:\setup, כאשר D היא אות כונן התקליטורים.
- ג לחץ על Enter או לחץ על אישור.

3 לחץ על התקנה ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

התקנת המדפסת בצורה מקומית (Windows)

הערה: אם התקליטור *Software and Documentation* אינו תומך במערכת ההפעלה, עליך להשתמש באשף הוספת מדפסת. ייתכן שקיימים עדכונים לתוכנת המדפסת באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

מהי הדפסה מקומית?

הדפסה מקומית היא הדפסה למדפסת המחוברת באופן מקומי (מדפסת שמחוברת ישירות למחשב עם כבל USB). בעת הגדרת סוג זה של מדפסת, עליך להתקין את תוכנת המדפסת לפני חיבור כבל USB. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. באפשרותך להשתמש בתקליטור תוכנה ותיעוד להתקנת תוכנת המדפסת הדרושה במרבית מערכות ההפעלה מסוג Windows.

התקנת המדפסת באמצעות אשף הוספת המדפסת (Windows)

הערה: לרשימה של מערכות הפעלה נתמכות של Windows, ראה "מערכת הפעלה נתמכות" בעמוד 1.

1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.

2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.

3 סגור את תוכנת ההתקנה.

4 הוסף את המדפסת:

א לחץ על , או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

ב בשדה התחל חיפוש או הפעלה, הקלד **control printers**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על אישור.

ד באזור מטלות מדפסת, לחץ על

5 כשתישאל, בחר להתקין מדפסת מקומית ולאחר מכן לחץ על מתוך דיסק.

6 ציין את מיקום תוכנת המדפסת.

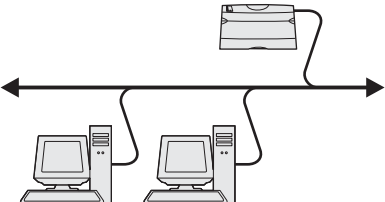
הערה: הנתיב צריך דומה לנתיב `D:\Drivers\Print\GDI`, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.

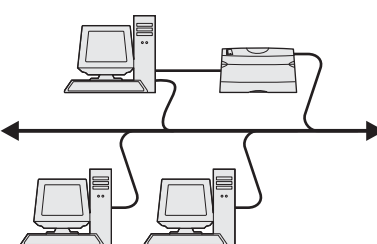
7 לחץ על אישור.

התקנת מדפסות ברשת (Windows)

מהי הדפסה ברשת?

בסביבות Windows, אפשר להגדיר מדפסות רשת להדפסה ישירה או להדפסת משותפת. שתי שיטות ההדפסה ברשת מחייבות התקנה של תוכנת מדפסת ויצירה של יציאת רשת.

שיטת הדפסה	דוגמה
הדפסת IP • המדפסת מחוברת ישירות לרשת באמצעות כבל רשת, דוגמת כבל Ethernet. • תוכנת המדפסת מותקנת בדרך כלל בכל מחשב רשת.	

שיטת הדפסה	דוגמה
שיתוף הדפסה - המדפסת מחוברת לאחד המחשבים ברשת באמצעות כבל מקומי, דוגמת כבל USB או כבל מקבילי. - תוכנת המדפסת מותקנת במחשב המחובר למדפסת. - במהלך התקנת התוכנה, המדפסת מוגדרת כ"משותפת" כדי שמחשבים אחרים ברשת יוכלו להדפיס אליה.	

התקנת המדפסת ברשת חוטית

לפני שתתקין את המדפסת ברשת חוטית, ודא שהשלמת את ההתקנה הראשונית של המדפסת, וכי המדפסת מחוברת לרשת Ethernet פעילה באמצעות כבל Ethernet.

1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.

2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.

אם מסך ההתקנה אינו מופיע לאחר רגע, הפעל את התקליטור ידנית:

- א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
- ב בתיבה **התחל חיפוש** או **הפעלה**, הקלד **D:\setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
- ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: כדי להגדיר את מדפסת באמצעות כתובת IP סטטית, IPv6 או סקריפט, בחר **אפשרויות מתקדמות** < **כלי מנהל מערכת**.

4 בחר **חיבור Ethernet** ולאחר מכן לחץ על **המשך**.

5 חבר את הכבל המתאים למחשב ולאחר מכן למדפסת - כאשר תונחה לעשות זאת.

6 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **המשך**.

הערה: אם המדפסת המוגדרת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על **שינוי חיפוש**.

7 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

שיתוף המדפסת ברשת

1 סגור את כל היישומים הפתוחים.

2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.

המתן להופעת **מסך הפתיחה**.

אם התקליטור אינו מופעל לאחר דקה, בצע את הפעולות הבאות:

- א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
- ב בתיבה **התחל חיפוש** או **הפעלה**, הקלד **D:\setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
- ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

4 כשתבקש, בחר את המדפסת שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על **הוספת מדפסת**.

5 בחלונית השמאלית, תחת **רכיבים נבחרים** לחץ הסימן + שלצד דגם המדפסת שזה עתה הוספת.

- 6 לחץ על **יציאה**.
בחלונית הימנית, בחר את היציאה שבה המדפסת מחוברת פיזית. **LPT1** נבחרת כברירת מחדל.
- 7 לחץ על **+** שלצד **משותפת** ולאחר מכן בחר **משותפת**.
- 8 לחץ על **שם שיתוף**, ולאחר מכן הקלד את שם המדפסת המשותפת בשדה **שם שיתוף** בחלונית הימנית.
- 9 אם מתאים לרשת שלך, בחר **פרסם מדפסת בספרייה פעילה** והזן את המידע המשותף בחלונית הימנית.
- 10 אם ברצונך שמנהל התקן המדפסת יהיה מנהל התקן ברירת המחדל, בחר **מנהל התקן ברירת מחדל**.
- 11 אם ברצונך לשייך פרופיל מנהל התקן עם המדפסת, לחץ על **פרופיל מנהל התקן** ובחר את התצורה בחלונית הימנית.
- 12 כדי לכלול הערות כלשהן או פרטים ספציפיים למיקום עבור המדפסת, לחץ על **הערות** < **מיקום**.
- 13 בחר את כל הרכיבים האחרים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על **סיום**.
- 14 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

התקנת המדפסת בצורה מקומית (Macintosh)

לפני התקנת המדפסת בצורה מקומית (Macintosh)

- ניתן לחבר את המדפסת לרשת מקומית באמצעות כבל USB. בעת הגדרת המדפסת באופן זה, התקן **תחילה** את תוכנת המדפסת, לפני חיבור הכבל. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף למדפסת.
- ניתן להשתמש בתקליטור *Software and Documentation* כדי להתקין את התוכנה הנדרשת של המדפסת.
- הערה:** ניתן גם להוריד את מנהל התקן המדפסת באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.Lexmark.com.

יצירת תור הדפסה ב- **Printer Setup Utility** או **Print Center** (Macintosh)

להדפסה מקומית ממחשב Macintosh, עליך ליצור תור הדפסה:

- 1 התקן את קובץ מנהל ההתקן במחשב.
 - א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* ולאחר מכן לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
 - ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - ג בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
 - ד במסך **התקנה קלה**, לחץ על **התקנה**.
 - ה הקלד את מהסיסמה ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
 - ו כל התוכנה הנדרשת מותקנת במחשב.
 - ז לחץ על הכרטיסיה **סגור** עם השלמת ההתקנה.
- 2 בתפריט Finder, נווט אל:
Applications > Utilities
- 3 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- 4 ודא שתור ההדפסה נוצר:
 - אם מדפסת המחוברת באמצעות USB מופיעה ברשימה "מדפסת", צא מ- **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - אם מדפסת המחוברת באמצעות USB אינה מופיעה ברשימה "מדפסת", ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ושהמדפסת מופעלת.לאחר שהמדפסת מופיעה ברשימה "מדפסת", צא מ- **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

התקנת המדפסת ברשת חוטית (Macintosh)

1 התקן את קובץ מנהל ההתקן במחשב:

- א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* ולאחר מכן לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
- ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
- ג בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
- ד במסך התקנה נרגילה, לחץ על **התקנה**.
- ה הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
- כל התוכנה הנדרשת מותקנת במחשב.
- ו לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.

2 הוסף את המדפסת:

- להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

- א בתפריט Apple, נווט אל:
System Preferences > Print & Fax
- ב לחץ על **+** ולאחר מכן לחץ על הכרטיס **IP**.
- ג הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

ב- Mac OS X גרסת 10.4 או גרסאות מוקדמות יותר

- א בתפריט Finder, נווט אל:
Applications > Utilities
 - ב לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - ג מתוך **Printer List** לחץ על **הוספה** ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.
 - ד הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- להדפסת AppleTalk:

הערה: ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.

ב- Mac OS X גרסת 10.5

- א בתפריט Apple, נווט אל:
System Preferences > Print & Fax
- ב לחץ על **+** ולאחר מכן:
AppleTalk בחר את המדפסת מתוך הרשימה **< הוספה**

ב- Mac OS X גרסת 10.4 או גרסאות מוקדמות יותר

- א בתפריט Finder, נווט אל:
Applications > Utilities
- ב לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- ג מתוך **Printer List** לחץ על **הוספה**.
- ד לחץ על הכרטיס **More Printers > Default Browser**.
- ה מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.
- ו מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.
- ז בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

הערה: אם המדפסת אינה מוצגת ברשימה, ייתכן שתצטרך להוסיף אותה באמצעות כתובת IP. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.