

## Guía de conexión

### Instalación de una impresora conectada de forma local (Windows)

**Nota:** Si el CD *Software y documentación* no admite el sistema operativo, se debe usar el Asistente para agregar la impresora.

Las actualizaciones de software para la impresora pueden estar disponibles en el sitio web de Lexmark en [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

#### ¿Qué es la impresión local?

La *impresión local* es la impresión en una impresora conectada localmente (una impresora conectada directamente al ordenador con un cable USB o paralelo). Al instalar este tipo de impresora, debe instalar el software de la impresora *antes* de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario en la mayoría de los sistemas operativos Windows.

### Instalación de la impresora utilizando el CD Software y documentación


Con el CD *Software y documentación*, puede instalar el software de la impresora para los siguientes sistemas operativos:

- Windows Vista y Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2003 y Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows XP y Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 y Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 y openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 y SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 y SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 y Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

**1** Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.

**2** Introduzca el CD *Software y documentación*.

Si la pantalla de instalación no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
- b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba `D:\setup.exe`, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.


**3** Haga clic en **Instalación recomendada** y siga las instrucciones de la pantalla del equipo.

### Instalación de la impresora utilizando el Asistente para agregar impresora (Windows)

**Nota:** La impresora se puede instalar utilizando el Asistente para agregar impresora en Windows XP y versiones posteriores.

**1** Cierre todos los programas de software que estén abiertos.

**2** Introduzca el CD *Software y documentación*.

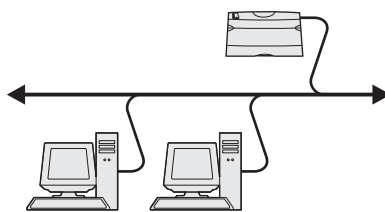
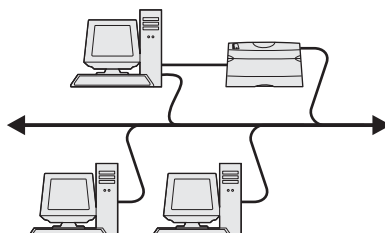
- 3 Cierre el programa de instalación.
- 4 Agregue la impresora:
  - a Haga clic en  o en **Inicio** y, a continuación, en **Ejecutar**.
  - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **control de impresoras**.
  - c Pulse **Entrar** o haga clic en **Aceptar**.
  - d En el área de tareas de la impresora, haga clic en **Agregar una impresora**.
- 5 Cuando se le solicite, seleccione instalar una impresora local y, a continuación, haga clic en **Utilizar disco**.
- 6 Especifique la ubicación del software de la impresora.
 

**Nota:** La ruta debe ser parecida a **D:\Drivers\Print\GDI\**, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

## Instalación de impresoras conectadas en una red (Windows)

### ¿Qué es la impresión en red?

En entornos Windows, las impresoras en red pueden configurarse para la impresión directa o la impresión compartida. Ambos métodos de impresión en red necesitan la instalación del software de la impresora y la creación de un puerto de red.


Método de impresión	Ejemplo
<p>Impresión IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La impresora está conectada directamente a la red mediante un cable de red, como el de Ethernet.</li> <li>• El software de la impresora está instalado normalmente en cada uno de los ordenadores de la red.</li> </ul>	
<p>Impresión compartida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La impresora está conectada a uno de los ordenadores de la red mediante un cable local, como un cable USB o un cable paralelo.</li> <li>• El software de la impresora está instalado en el ordenador conectado a la impresora.</li> <li>• Durante la instalación del software, la impresora está configurada como "compartida" de forma que otros ordenadores de la red puedan imprimir a través de ella.</li> </ul>	

## Instalación de la impresora en una red Ethernet

Para instalar la impresora en una red con cables, asegúrese de que ha completado la configuración inicial de la impresora y que ésta está conectada a la red Ethernet activa mediante un cable Ethernet.

- 1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- 2 Introduzca el CD del software de instalación.
 

Si la pantalla de bienvenida no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

  - a Haga clic en  o en **Inicio** y, a continuación, en **Ejecutar**.
  - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **D:\setup.exe**, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD.

3 Haga clic en **Instalación recomendada** y siga las instrucciones de la pantalla del equipo.

**Nota:** Para configurar la impresora con una dirección IP estática con IPv6, o para configurar impresoras con scripts, seleccione **Instalación personalizada** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

4 Cuando se le indique que seleccione un tipo de conexión, seleccione **Conexión Ethernet**.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

## Uso compartido de la impresora en una red

1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.

2 Introduzca el CD del software de instalación.

Si la pantalla de bienvenida no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

a Haga clic en  o en **Inicio** y, a continuación, en **Ejecutar**.

b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba `D:\setup.exe`, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD.

3 Haga clic en **Instalación recomendada** y siga las instrucciones de la pantalla de bienvenida.

4 Cuando se le indique, seleccione la impresora que desee instalar y haga clic en **Agregar impresora**.

5 En el panel izquierdo, bajo Componentes seleccionados, haga clic en el signo + junto al modelo de impresora que acaba de agregar.

6 Haga clic en **Puerto**.

En el panel derecho, seleccione el puerto al que está conectada físicamente la impresora. **LPT1** está seleccionado de manera predeterminada.

7 Haga clic en el signo + junto a Compartido y, a continuación, seleccione **Compartido**.

8 Haga clic en **Nombre compartido** y, a continuación, escriba el nombre de la impresora compartida en el campo **Nombre compartido** del panel derecho.

9 Si es apropiado para su red, seleccione **Publicar impresora en Active Directory** e introduzca la información correspondiente en el panel derecho.

10 Si desea que éste sea el controlador predeterminado, seleccione **Controlador predeterminado**.

11 Si desea asociar un perfil de controlador a la impresora, haga clic en **Perfil de controlador** y, a continuación, seleccione la configuración en el panel derecho.

12 Para incluir notas o información de ubicación específica para la impresora, haga clic en **Comentarios > Ubicación**.

13 Seleccione los otros componentes que desee instalar y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

14 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

## Instalación de una impresora conectada de forma local (Macintosh)

### Antes de instalar la impresora de forma local (Macintosh)

La impresora puede estar conectada a una red local con un cable USB. Al configurar la impresora de esta forma, instale el software de la impresora *primero* antes de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación que se facilita con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario.

**Nota:** Puede descargarse el controlador de la impresora desde el sitio web de Lexmark [www.lexmark.com/lexprint](http://www.lexmark.com/lexprint).

## Creación de una cola en la Utilidad de instalación de la impresora o el Centro de Impresión (Macintosh)

Para la impresión local desde un equipo Macintosh, necesita crear una cola de impresión:

- 1** Instale un archivo del controlador de impresora en el equipo.
  - a** Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
  - b** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
  - c** Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
  - d** En la pantalla Instalación simple, haga clic en **Instalar**.
  - e** Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.  
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
  - f** Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2** En el Finder, navegue hasta:  
**Aplicaciones > Utilidades**
- 3** Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- 4** Compruebe que se ha creado la cola de impresión:
  - Cuando la impresora conectada mediante USB aparezca en la lista de impresoras, salga del Centro de Impresión o la Utilidad de instalación de la impresora.
  - Si la impresora conectada mediante USB no aparece en la lista de impresoras, asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado y de que la impresora está encendida. Cuando la impresora aparezca en la lista de impresoras, salga del Centro de Impresión o la Utilidad de instalación de la impresora.

## Instalación de impresoras conectadas en una red (Macintosh)

### Instalación de la impresora en una red con cables (Macintosh)

- 1** Instale el archivo del controlador en el equipo:
  - a** Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
  - b** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
  - c** Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
  - d** En la pantalla Instalación estándar, haga clic en **Instalar**.
  - e** Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.  
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
  - f** Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2** Agregue la impresora:
  - Para impresión IP:

#### En Mac OS X versión 10.5 o posterior

- a** En el menú Apple, navegue hasta:  
**Preferencias del Sistema > Impresión y Fax**
- b** Haga clic en + y en la ficha **IP**.
- c** Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.

### En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- a En el Finder, navegue hasta:  
**Aplicaciones > Utilidades**
  - b Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
  - c En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar** y, a continuación en **IP de impresora**.
  - d Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.
- Para impresión AppleTalk:

**Nota:** Asegúrese de que AppleTalk está activado en la impresora.

### En Mac OS X versión 10.5

- a En el menú Apple, navegue hasta:  
**Preferencias del Sistema > Impresión y Fax**
- b Haga clic en + y, a continuación, navegue hasta:  
**AppleTalk > seleccione la impresora de la lista > Agregar**

### En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- a En el Finder, navegue hasta:  
**Aplicaciones > Utilidades**
- b Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- c En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar**.
- d Haga clic en la ficha **Navegador predeterminado > Más impresoras**.
- e En el primer menú emergente, seleccione **AppleTalk**.
- f En el segundo menú emergente, seleccione **Buscar zona AppleTalk**.
- g Seleccione la impresora en la lista y haga clic en **Agregar**.

**Nota:** Si la impresora no aparece en la lista, es posible que tenga que agregarla utilizando la dirección IP. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Instalación de otros programas de software para equipos Macintosh

En la partición Mac del CD *Software y documentación* se pueden encontrar las siguientes utilidades de Macintosh:

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

El contenido del CD *Software y documentación* se copia en el disco duro del equipo durante la configuración inicial de la impresora.