

# Connection Guide (Ghid de conectare)

## Instalarea locală a unei imprimante atașate (Windows)

**Notă:** Dacă sistemul de operare nu acceptă CD-ul *Software și documentație*, trebuie să utilizați expertul Add Printer (Adăugare imprimantă).

Actualizări pentru software-ul imprimantei pot fi disponibile pe site-ul Web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Ce este tipărirea locală?

*Tipărirea locală* este tipărirea la o imprimantă atașată local (o imprimantă conectată direct la computerul dvs. cu un cablu USB). La setarea acestui tip de imprimantă, trebuie să instalați software-ul acesteia *înainte* de a conecta cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software and Documentation* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă pe majoritatea sistemelor de operare Windows.

## Instalarea imprimantei utilizând CD-ul Software și documentație


Utilizând CD-ul *Software și documentație*, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows Vista și Windows Vista ediția pe 64 de bit Edition
- Windows Server 2003 și Windows Server 2003 ediția pe 64 de biți
- WindowsXP și Windows XP ediția pe 64 de biți
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 și Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 și openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 și SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 și SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 și Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

**1** Închideți toate aplicațiile deschise.

**2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Dacă ecranul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:


**a** Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Executare**.

**b** În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.

**3** Faceți clic pe **Recommended Install (Instalare recomandată)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea imprimantei utilizând Add Printer Wizard (Expertul pentru adăugare imprimantă) (Windows)

**Notă:** Instalarea imprimantei utilizând Add Printer Wizard (Expertul pentru adăugare imprimantă) este acceptată pentru Windows XP și versiunile ulterioare.

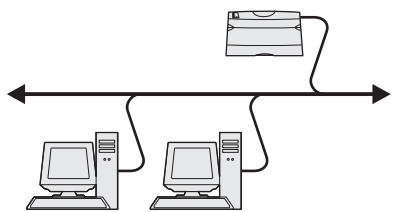
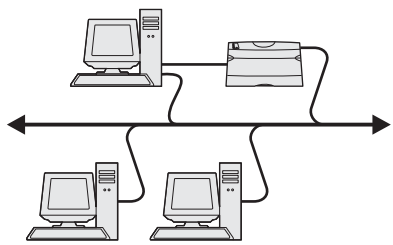
- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
- 3 Închideți software-ul de instalare.
- 4 Adăugați imprimanta:
  - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
  - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
  - c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
  - d Din zona Printer Tasks (Activități imprimantă), faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)**.
- 5 Când vi se solicită acest lucru, selectați instalarea unei imprimante locale, apoi faceți clic pe **Have Disk (Disc disponibil)**.
- 6 Specificați locația software-ului pentru imprimantă.
 

**Notă:** Calea trebuie să fie asemănătoare cu **D:\Drivers\Print\GDI\**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- 7 Faceți clic pe **OK**.

## Instalarea imprimantelor atașate într-o rețea (Windows)


### Ce este tipărirea prin rețea?

În mediile Windows, imprimantele din rețea pot fi configurate pentru tipărire directă sau partajată. Ambele metode de tipărire prin rețea necesită instalarea software-ului imprimantei și crearea unui port de rețea.


Metodă de tipărire	Exemplu
Tipărire cu IP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimanta este conectată direct la rețea prin intermediul unui cablu de rețea, cum ar fi un cablu Ethernet.</li> <li>• Software-ul imprimantei este instalat de obicei pe fiecare computer din rețea.</li> </ul>	
Tipărire partajată <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimanta este conectată la unul din computerele din rețea prin intermediul unui cablu local, cum ar fi un cablu USB sau paralel.</li> <li>• Software-ul imprimantei este instalat pe computerul atașat la imprimantă.</li> <li>• În timpul instalării software-ului, imprimanta este configurată pentru a fi "partajată", astfel încât să poată tipări la aceasta și alte computere din rețea.</li> </ul>	

## Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Înainte de a instala imprimanta într-o rețea cu fir, asigurați-vă că ați finalizat instalarea inițială a imprimantei și că imprimanta este conectată la rețeaua Ethernet activă prin intermediul unui cablu Ethernet.

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.  
Dacă ecranul Welcome (Bun venit) nu apare după un minut, lansați manual CD-ul.
  - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
  - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- 3 Faceți clic pe **Recommended Install (Instalare recomandată)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.  
**Notă:** Pentru a configura imprimanta utilizând o adresă IP statică, IPv6 sau pentru a configura imprimantele cu ajutorul scripturilor, selectați **Custom install (Instalare particularizată)** și urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 4 Când vi se solicită să alegeți un tip de conexiune, selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Partajarea imprimantei într-o rețea

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.  
Dacă ecranul Welcome (Bun venit) nu apare după un minut, lansați manual CD-ul.
  - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
  - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- 3 Faceți clic pe **Recommended Install (Instalare recomandată)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul Welcome (Bun venit).
- 4 Când vi se solicită acest lucru, selectați imprimanta pe care doriți să o instalați, apoi faceți clic pe **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
- 5 În panoul din stânga, sub Selected Components (Componente selectate), faceți clic pe semnul **+** alăturat modelului de imprimantă pe care tocmai l-ați adăugat.
- 6 Faceți clic pe **Port**.  
În panoul din dreapta, selectați portul la care este conectată fizic imprimanta. **LPT1** este selectat în mod implicit.
- 7 Faceți clic pe **+** lângă Shared (Partajate), apoi selectați **Shared (Partajate)**.
- 8 Faceți clic pe **Share Name (Nume folosit pentru partajare)**, apoi tastați numele imprimantei partajate în câmpul **Share Name (Nume folosit pentru partajare)** din panoul din dreapta.
- 9 Dacă este valabil pentru rețeaua dvs., selectați **Publish Printer in Active Directory (Publicare imprimantă în Active Directory)** și introduceți informațiile asociate în panoul din dreapta.
- 10 Dacă doriți ca driverul să fie driverul implicit, selectați **Default Driver (Driver implicit)**.
- 11 Dacă doriți să asociați un profil de driver cu această imprimantă, faceți clic pe **Driver Profile (Profil driver)**, apoi selectați configurația din panoul din partea dreaptă.

- 12 Pentru a include toate notele sau informațiile specifice privind locația pentru imprimantă, faceți clic pe **Comments (Comentarii) > Location (Locație)**.
- 13 Selectați toate celelalte componente pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)**.
- 14 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea locală a imprimantei atașate (Macintosh)

### Înainte de instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

Imprimanta poate fi conectată la o rețea locală cu ajutorul unui cablu USB. La acest tip de instalare a imprimantei, *mai întâi* instalați software-ul imprimantei, apoi conectați cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software și documentație* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă.

**Notă:** De asemenea, puteți descărca driverul pentru imprimantă de pe site-ul Web la [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Crearea unei cozi în Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei) sau în Print Center (Centru de imprimare) (Macintosh)

Pentru a imprima local de la un computer Macintosh, trebuie să creați o coadă de imprimare:

- 1 Instalați un fișier driver de imprimantă pe computer.
  - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
  - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
  - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - d Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
  - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
  - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
- 3 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 4 Verificați dacă s-a creat coada de imprimare:
  - Dacă imprimanta atașată prin USB apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).
  - Dacă imprimanta atașată prin USB nu apare în Printer list (Lista de imprimante), atunci asigurați-vă că respectivul cablu USB este conectat corespunzător și că imprimanta este pornită. După ce imprimanta apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).

## Instalarea imprimantelor atașate într-o rețea (Macintosh)

### Instalarea imprimantei într-o rețea cu fir (Macintosh)

- 1 Instalați un fișier driver pe computer:
  - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
  - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
  - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - d Din ecranul Standard Install (Instalare standard), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
  - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
  - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Adăugați imprimanta:
  - Pentru imprimare IP:

#### În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- a Din meniul Apple, navigați la:  
**System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)**
- b Faceți clic pe **+**, apoi faceți clic pe fila **IP**.
- c Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

#### În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
  - b Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
  - c Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**, apoi faceți clic pe **IP Printer (Imprimantă IP)**.
  - d Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:  
**Notă:** Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.

#### Pentru Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, navigați la:  
**System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)**
- b Faceți clic pe **+**, apoi navigați la:  
**AppleTalk > selectați imprimanta din listă > Add (Adăugare)**

#### În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a Din Finder (Selector), navigați la:  
**Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)**
- b Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- c Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- d Faceți clic pe fila **Default Browser (Browser implicit) > More Printers (Mai multe imprimante)**.
- e Din primul meniu pop-up, selectați **AppleTalk**.

**f** Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk Zone (Zonă locală AppleTalk)**.

**g** Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**Notă:** Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## **Instalarea altor programe software pentru un computer Macintosh**

Următoarele utilitare pot fi găsite pe partiția Macintosh a CD-ului *Software și documentație*:

- Printer File Loader (Program de încărcare a fișierelor de imprimantă) (OS X)
- Printer Status (Stare imprimantă) (OS X)

Conținutul CD-ului *Software și documentație* este copiat pe hard discul computerului în timpul procesului inițial de instalare a imprimantei.