

Guía de conexión

Instalación de la impresora de forma local (Windows)

Nota: Al instalar una impresora conectada localmente, si el CD *Software y documentación* no admite el sistema operativo, se debe utilizar el Asistente para agregar impresora.

Las actualizaciones de software para la impresora pueden estar disponibles en el sitio Web de Lexmark en www.lexmark.com.

¿Qué es la impresión local?

La *impresión local* es la impresión en una impresora conectada localmente (una impresora conectada directamente al ordenador con un cable USB o paralelo). Al instalar este tipo de impresora, debe instalar el software de la impresora *antes* de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario en la mayoría de los sistemas operativos Windows.

Instalación de la impresora utilizando el CD *Software y documentación*

Con el CD *Software y documentación*, puede instalar el software de la impresora para los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7
- Windows Vista y Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP y Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 y Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 y openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 y SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 y SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 y Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 y Fedora 14

1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.

2 Introduzca el CD *Software y documentación*.

Si la pantalla de instalación no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

- a** Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
- b** En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar escriba **D:\setup.exe**, donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
- c** Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.

3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora utilizando el Asistente para agregar impresora (Windows)

Nota: La impresora se puede instalar utilizando el Asistente para agregar impresora en Windows XP y versiones posteriores.

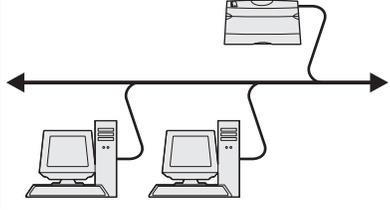
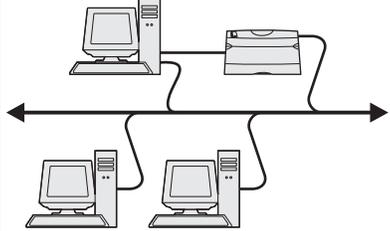
- 1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.
- 3 Cierre el programa de instalación.
- 4 Agregue la impresora:
 - a Haga clic en  o en **Inicio** y, a continuación, en **Ejecutar**.
 - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **control de impresoras**.
 - c Pulse **Entrar** o haga clic en **Aceptar**.
 - d En el área de tareas de la impresora, haga clic en **Agregar una impresora**.
- 5 Cuando se le solicite, seleccione instalar una impresora local y, a continuación, haga clic en **Utilizar disco**.
- 6 Especifique la ubicación del software de la impresora.

Nota: La ruta debe ser parecida a **D:\Drivers\Print\GDI**, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Instalación de las impresoras en una red (Windows)

¿Qué es la impresión en red?

En entornos Windows, las impresoras en red pueden configurarse para la impresión directa o la impresión compartida. Ambos métodos de impresión en red necesitan la instalación del software de la impresora y la creación de un puerto de red.

Método de impresión	Ejemplo
<p>Impresión IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresora está conectada directamente a la red mediante un cable de red, como el de Ethernet. • El software de la impresora está instalado normalmente en cada uno de los ordenadores de la red. 	
<p>Impresión compartida</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresora está conectada a uno de los ordenadores de la red mediante un cable local, como un cable USB o un cable paralelo. • El software de la impresora está instalado en el ordenador conectado a la impresora. • Durante la instalación del software, la impresora está configurada como "compartida" de forma que otros ordenadores de la red puedan imprimir a través de ella. 	

Instalación de la impresora en una red con cables

Estas instrucciones se aplican a conexiones de red Ethernet o mediante fibra óptica.

Nota: Asegúrese de que ha finalizado la instalación inicial de la impresora.

Para los usuarios de Windows

- 1** Introduzca el CD *Software y documentación*.
Espere a que aparezca la pantalla de bienvenida.
Si el CD no se inicia transcurrido un minuto, realice las siguientes acciones:
 - a** Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b** En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar escriba **D:\setup.exe**, donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
 - c** Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- 2** Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
Nota: Para configurar la impresora mediante una dirección IP estática o IPv6, o configurar impresoras mediante secuencias de comandos, seleccione **Opciones avanzadas > Herramientas del administrador**.
- 3** Seleccione **Conexión Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
- 4** Conecte el cable adecuado al equipo y a la impresora cuando se le indique.
- 5** Seleccione la impresora en la lista y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
Nota: Si la impresora configurada no aparece en la lista, haga clic en **Modificar búsqueda**.
- 6** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Para los usuarios de Macintosh

- 1** Permita que el servidor DHCP de red asigne una dirección IP a la impresora.
- 2** Obtenga la dirección IP de la impresora. Puede:
 - a** Ver la información en la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, o en la sección TCP/IP en el menú Redes/Puertos.
 - b** Imprimir una página de configuración de red o la página de valores del menú, y localizar la información en la sección TCP/IP.**Nota:** Necesitará la dirección IP, si configura el acceso a los equipos en una subred diferente a la de la impresora.
- 3** Instale los controladores de la impresora y después agréguela.
 - a** Instale un archivo del controlador de impresora en el equipo:
 - 1** Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - 3** Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
 - 4** En la pantalla Instalación simple, haga clic en **Instalar**.
 - 5** Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
 - 6** Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
 - b** Agregue la impresora:
 - Para impresión IP:

En Mac OS X versión 10.5 o posterior

- 1** En el menú Apple, navegue hasta:
Preferencias del Sistema > Impresión y Fax
- 2** Haga clic en **+** y en la ficha **IP**.
- 3** Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.

En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- 1 En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
 - 2 Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de impresión**.
 - 3 En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar** y, a continuación en **IP de impresora**.
 - 4 Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.
- Para impresión AppleTalk:
Nota: Asegúrese de que AppleTalk está activado en la impresora.

En Mac OS X versión 10.5 o posterior

- 1 En el menú Apple, navegue hasta:
Preferencias del Sistema > Impresión y Fax
- 2 Haga clic en + y, a continuación, navegue hasta:
AppleTalk > seleccione la impresora de la lista > Agregar

En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- 1 En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
- 2 Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- 3 En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar**.
- 4 Haga clic en la ficha **Navegador predeterminado > Más impresoras**.
- 5 En el primer menú emergente, seleccione **AppleTalk**.
- 6 En el segundo menú emergente, seleccione **Buscar zona AppleTalk**.
- 7 Seleccione la impresora en la lista y haga clic en **Agregar**.

Nota: Si la impresora no aparece en la lista, puede que tenga que añadirla utilizando la dirección IP. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

Uso compartido de la impresora en una red

- 1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.
Espere a que aparezca la pantalla de bienvenida.
Si el CD no se inicia transcurrido un minuto, realice las siguientes acciones:
 - a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar escriba **D:\setup.exe**, donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
 - c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- 3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
- 4 Cuando se le indique, seleccione la impresora que desee instalar y haga clic en **Agregar impresora**.
- 5 En el panel izquierdo, bajo Componentes seleccionados, haga clic en el signo + junto al modelo de impresora que acaba de agregar.
- 6 Haga clic en **Puerto**.
En el panel derecho, seleccione el puerto al que está conectada físicamente la impresora. **LPT1** está seleccionado de manera predeterminada.

- 7 Haga clic en el signo **+** junto a **Compartido** y, a continuación, seleccione **Compartido**.
- 8 Haga clic en **Nombre compartido** y, a continuación, escriba el nombre de la impresora compartida en el campo **Nombre compartido** del panel derecho.
- 9 Si es apropiado para su red, entonces seleccione **Publicar impresora en Active Directory** e introduzca la información correspondiente en el panel derecho.
- 10 Si desea que el controlador de la impresora sea el controlador predeterminado, seleccione **Controlador predeterminado**.
- 11 Si desea asociar un perfil de controlador a la impresora haga clic en **Perfil de controlador** y seleccione la configuración en el panel derecho.
- 12 Para incluir notas o información de ubicación específica para la impresora, haga clic en **Comentarios > Ubicación**.
- 13 Seleccione los otros componentes que desee instalar y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
- 14 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora de forma local (Macintosh)

Antes de instalar la impresora de forma local (Macintosh)

La impresora puede estar conectada a una red local con un cable USB. Al configurar la impresora de esta forma, instale el software de la impresora *lo primero*, antes de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación que se facilita con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario.

Nota: Puede descargarse el controlador de la impresora desde el sitio web de Lexmark www.lexmark.com/lexprint.

Creación de una cola en la Utilidad de instalación de la impresora o el Centro de Impresión (Macintosh)

Para la impresión local desde un equipo Macintosh, necesita crear una cola de impresión:

- 1 Instale un archivo del controlador de impresora en el equipo.
 - a Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - b Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - c Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
 - d En la pantalla Instalación simple, haga clic en **Instalar**.
 - e Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
 - f Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2 En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
- 3 Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- 4 Compruebe que se ha creado la cola de impresión:
 - Cuando la impresora conectada mediante USB aparezca en la lista de impresoras, salga del Centro de Impresión o la Utilidad de instalación de la impresora.
 - Si la impresora conectada mediante USB no aparece en la lista de impresoras, asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado y de que la impresora está encendida. Cuando la impresora aparezca en la lista de impresoras, salga del Centro de Impresión o la Utilidad de instalación de la impresora.

Instalación de las impresoras en una red (Macintosh)

Instalación de la impresora en una red con cables (Macintosh)

- 1 Instale el archivo del controlador en el equipo:
 - a Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - b Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - c Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
 - d En la pantalla Instalación estándar, haga clic en **Instalar**.
 - e Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
 - f Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2 Agregue la impresora:
 - Para impresión IP:

En Mac OS X versión 10.5 o posterior

- a En el menú Apple, navegue hasta:
Preferencias del Sistema > Impresión y Fax
- b Haga clic en + y en la ficha **IP**.
- c Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.

En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- a En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
- b Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- c En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar** y, a continuación en **IP de impresora**.
- d Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.

- Para impresión AppleTalk:

Nota: Asegúrese de que AppleTalk está activado en la impresora.

En Mac OS X versión 10.5

- a En el menú Apple, navegue hasta:
Preferencias del Sistema > Impresión y Fax
- b Haga clic en + y, a continuación, navegue hasta:
AppleTalk > seleccione la impresora de la lista > Agregar

En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- a En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
- b Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- c En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar**.
- d Haga clic en la ficha **Navegador predeterminado > Más impresoras**.
- e En el primer menú emergente, seleccione **AppleTalk**.

f En el segundo menú emergente, seleccione **Buscar zona AppleTalk**.

g Seleccione la impresora en la lista y haga clic en **Agregar**.

Nota: Si la impresora no aparece en la lista, es posible que tenga que agregarla utilizando la dirección IP. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

Instalación de otros programas de software para equipos Macintosh

En la partición Mac del CD *Software y documentación* se pueden encontrar las siguientes utilidades de Macintosh:

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

El contenido del CD *Software y documentación* se copia en el disco duro del equipo durante la configuración inicial de la impresora.