

Kapcsolat útmutató

A nyomtató helyi telepítése (Windows)

Megjegyzés: Helyileg csatlakoztatott nyomtató esetében, ha a *Szoftver és dokumentáció* CD nem támogatja az operációs rendszert, akkor a Nyomtató hozzáadása varázslót kell használni.

A nyomtatószoftver frissítései megtalálhatók lehetnek a Lexmark webhelyén, a www.lexmark.com címen.

Mi az a helyi nyomtatás?

A *Helyi nyomtatás* egy helyileg csatlakoztatott (USB-kábellel közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatott) nyomtatóra történő nyomtatást jelent. Ilyen típusú nyomtató üzembe helyezése során a nyomtatószoftvert az USB-kábel csatlakoztatása *előtt* kell telepíteni. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével a legtöbb Windows operációs rendszerre telepíthetők a szükséges nyomtatószoftverek.

A nyomtató telepítése a *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével


A *Szoftver és dokumentáció* CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken:

- Windows 7
- Windows Vista és Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 és Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP és Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 és Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 és openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 és SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 és SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10, és Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 és Fedora 14

1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.

2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.


Ha a telepítőképernyő nem indul egy perc után, akkor indítsa el a CD-t manuálisan:

- a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
- b A keresés vagy futtatás mezőbe írja be a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
- c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.

3 Kattintson a **Telepítés** elemre, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató telepítése a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével (Windows)

Megjegyzés: A nyomtatónak a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével történő telepítése a Windows XP vagy újabb verziók esetén támogatott.

- 1 Zárjon be minden programot.
- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
- 3 Zárja be a telepítőszoftvert.
- 4 Nyomtató hozzáadása:
 - a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b A keresés vagy futtatás mezőben gépelje be a **control printers** szöveget.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
 - d A Nyomtatófeladatok területen kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre.
- 5 A kérdésnél válassza a nyomtató helyi telepítését, majd kattintson a **Have Disk (Saját lemez)** gombra.
- 6 Adja meg a nyomtatószoftver helyét.

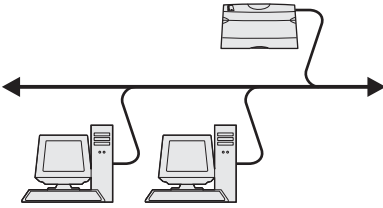
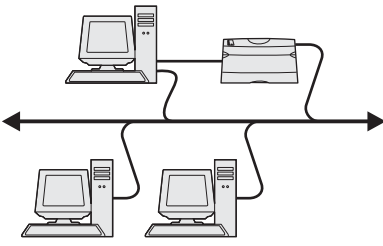
Megjegyzés: Az útvonalnak ehhez hasonlóan kell lennie: **D:\Drivers\Print\GDI**, ahol **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

- 7 Kattintson az **OK** elemre.

Nyomtatók telepítése hálózaton (Windows)

Mi az a hálózati nyomtatás?

Windows-környezetben a hálózati nyomtatók beállíthatók közvetlen nyomtatásra vagy megosztott használatra. Mindkét hálózati nyomtatási módhoz szükség van nyomtatószoftver telepítésére és új hálózati port létrehozására.

Nyomtatási mód	Példa
<p>IP-nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató hálózati, például Ethernet kábel segítségével közvetlenül a hálózatra kapcsolódik. • Nyomtatószoftver jellemzően minden egyes hálózati számítógépre telepítve van. 	
<p>Megosztott nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató a hálózat egyik számítógépéhez csatlakozik helyi kábel, például USB vagy párhuzamos kábel segítségével. • A nyomtatószoftver a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre van telepítve. • A szoftver telepítésekor a nyomtató beállítása „megosztott”, így más hálózati számítógépek is nyomtathatnak rá. 	

A nyomtató vezetékes hálózatra telepítése

Ezek az utasítások Ethernet- és száloptikás hálózati kapcsolat esetén érvényesek.


Megjegyzés: Először el kell végezni a nyomtató kezdeti beállítását.

Windows-felhasználók számára

- 1 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

Várjon, amíg meg nem jelenik az üdvözlőképernyő.

Ha a CD egy percen belül nem indul el, akkor tegye a következőt:

- a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b A keresés vagy futtatás mezőbe írja be a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2 Kattintson a **Telepítés** elemre, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A nyomtató statikus IP-cím vagy IPv6 használatára való konfigurálásához, valamint a nyomtatók parancsfájlokkal való konfigurálásához válassza a **További beállítások > Felügyeleti eszközök** elemet.

- 3 Válassza az **Ethernet kapcsolat** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
- 4 Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a számítógéphez és a nyomtatóhoz, amikor a rendszer arra kéri.
- 5 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

Megjegyzés: Ha a konfigurált nyomtató nem jelenik meg a listán, kattintson a **Keresés módosítása** elemre.

- 6 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Hagyja, hogy a hálózat DHCP-kiszolgálója IP-címet rendeljen a nyomtatóhoz.
- 2 Nézze meg a nyomtató IP-címét. A berendezés a következőket teszi lehetővé:
 - a Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
 - b Nyomtasson ki egy hálózatibeállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

Megjegyzés: Az IP-címre akkor lesz szüksége, amikor a számítógépekhez való hozzáférést a nyomtatóétól eltérő alhálózaton állítja be.
- 3 Telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, majd adja hozzá a nyomtatót.

- a Telepítsen nyomtató-illesztőprogram fájlt a számítógépre.
 - 1 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezt, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - 2 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - 3 Válasszon egy célt, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - 4 Az Egyszerű telepítés képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - 5 Írjon be egy felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - 6 Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- b Nyomtató hozzáadása:
 - IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a **+** elemre, majd az **IP** fülre.
- 3 Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
 - 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
 - 3 A Nyomtatólistán kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd kattintson az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
 - 4 Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az AppleTalk aktíválva van-e a nyomtatón.

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:


- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + elemre, majd navigáljon a következő helyre:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listáról > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Nyomtató listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** lap > **More Printers (További nyomtatók)** elemére.
- 5 Az első helyi menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második helyi menüben válassza a **Local AppleTalk zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.

A nyomtató megosztása a hálózaton

- 1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.
- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
Várjon, amíg meg nem jelenik az üdvözlőképernyő.
Ha a CD egy percen belül nem indul el, akkor tegye a következőt:
 - a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b A keresés vagy futtatás mezőbe írja be a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
- 3 Kattintson a **Telepítés** elemre, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 4 Amikor a rendszer kéri, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtatót, majd kattintson a **Nyomtató hozzáadása** lehetőségre.
- 5 A bal oldali panelen, a Kijelölt összetevők alatt kattintson a + jelre a hozzáadott nyomtatómodell mellett.
- 6 Kattintson a **Port** lehetőségre.
A jobb oldali panelen válassza ki azt a portot, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatva van. Alapértelmezés szerint az **LPT1** van kiválasztva.

- 7 Kattintson a + jelre a Shared (Megosztott) elem mellett és válassza a **Shared (Megosztott)** lehetőséget.
- 8 Kattintson a **Share Name (Megosztási név)** lehetőségre, majd írja be a megosztott nyomtató nevét a **Share Name (Megosztási név)** mezőbe, a jobb oldali panelen.
- 9 Ha az megfelel a hálózatának, válassza a **Publish Printer in Active Directory (Nyomtató közzététele az Active Directoryban)** lehetőséget, és adja meg a hozzárendelt információkat a jobb oldali panelen.
- 10 Ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram az alapértelmezett illesztőprogram legyen, akkor válassza a **Default Driver (Alapértelmezett illesztőprogram)** lehetőséget.
- 11 Ha a nyomtatóhoz hozzá kíván rendelni egy illesztőprogram-profilt, akkor kattintson a **Driver Profile (Illesztőprogram-profil)** lehetőségre, majd válassza a konfigurációt a jobb oldali panelen.
- 12 Megjegyzés vagy hely nyomtató számára való megadáshoz kattintson a **Comments (Megjegyzések) > Location (Hely)** lehetőségre.
- 13 Válasza ki minden telepíteni kívánt összetevőt, majd kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.
- 14 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató helyi telepítése (Macintosh)

A nyomtató helyi telepítése előtt (Macintosh)

A nyomtató USB-kábel segítségével csatlakoztatható helyi hálózathoz. A nyomtató ilyen telepítése esetén az USB-kábel csatlakoztatása előtt *először* telepítse a nyomtatószoftvert. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével telepíthető a szükséges nyomtatószoftver.

Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram a www.lexmark.com webhelyünkről is letölthető.

Nyomatási sor létrehozása a Nyomtatóbeállítás segédprogramban vagy a Nyomtatóközpontban (Macintosh)

A Macintosh számítógépen való helyi nyomtatáshoz létre kell hoznia egy nyomtatási sort:

- 1 Telepítsen nyomtató-illesztőprogram fájlt a számítógépre.
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezt, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célt, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - d Az Egyszerű telepítés képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írjon be egy felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 3 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.

4 Ellenőrizze, hogy a nyomtatási sor létrejött-e:

- Ha az USB-n csatlakoztatott nyomtató megjelenik a Nyomtató listában, akkor lépjen ki a Nyomtatótelepítési segédprogramból vagy a Nyomtatóközpontból.
- Ha az USB-n csatlakoztatott nyomtató nem jelenik meg a Nyomtató listában, akkor győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakoztatva van, és a nyomtató be van kapcsolva. Miután a nyomtató megjelent a nyomtatólistában (Printer list), lépjen ki a Printer Setup Utility (Nymtatótelepítés) segédprogramból vagy a Print Center (Nymtatóközpont) alkalmazásból.

Nymtatók telepítése hálózaton (Macintosh)

Nymtató telepítése vezetékes hálózatra (Macintosh)

1 Telepítse az illesztőprogram-fájlt a számítógépre:

- a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezt, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
- b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- c Válasszon egy célt, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
- d A Standard Install (Normál telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
- e Írjon be egy felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
- f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.

2 Nymtató hozzáadása:

- IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- a Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nymtatás és faxolás)
- b Kattintson a + elemre, majd az IP fülre.
- c Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
 - b Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nymtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nymtatóközpont)** lehetőségre.
 - c A Nymtatólistán kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd kattintson az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
 - d Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az AppleTalk aktiválva van-e a nyomtaton.

Mac OS X 10.5-ös verzió esetén

- a Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nymtatás és faxolás)
- b Kattintson a + elemre, majd navigáljon a következő helyre:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listáról > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- b Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- c A Nyomtató listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- d Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** lap > **More Printers (További nyomtatók)** elemére.
- e Az első helyi menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- f A második helyi menüben válassza a **Local AppleTalk zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- g Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.

Egyéb szoftverek telepítése Macintosh számítógépre

A *Szoftver és dokumentáció* CD Macintosh-partíciójában az alábbi segédprogramok találhatóak:

- Nyomtatófájl-betöltő (OS X)
- Nyomtató állapotja (OS X)

A *Szoftver és dokumentáció* CD tartalma a nyomtató első beállítása során átmásolódik a számítógép merevlemezére.