

Guia de conexão

Instalando a impressora localmente (Windows)

Nota: Ao instalar uma impressora conectada localmente, se o sistema operacional não for suportado pelo CD de *Software and Documentation*, o Assistente para Adicionar Impressora deverá ser usado.

Pode haver atualizações do software da impressora disponíveis no site da Lexmark, em www.lexmark.com.

O que é impressão local?

Impressão local é a impressão feita em uma impressora conectada localmente (uma impressora que está conectada diretamente ao computador por meio de um cabo USB). Ao configurar esse tipo de impressora, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário na maioria dos sistemas operacionais Windows.

Instalando a impressora usando o CD de *Software e documentação*

Com o CD de *Software e documentação*, você pode instalar o software da impressora nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 7
- Windows Vista e Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP e Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 e Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 e openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 e SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 e SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 e Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 e Fedora 14

1 Feche todos os aplicativos abertos.

2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.

Se a tela de instalação não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique no ícone , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D: \setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Instalando a impressora usando o Assistente para adicionar impressora (Windows)

Nota: A instalação da impressora usando o Assistente para adicionar impressora é suportada para Windows XP e posterior.

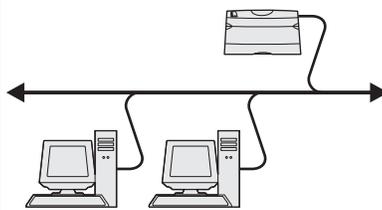
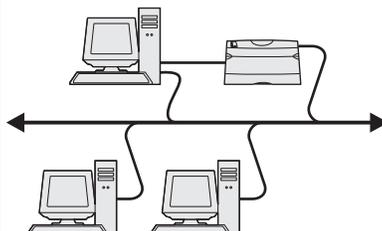
- 1 Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.
- 3 Feche o software de instalação.
- 4 Adicionar a impressora.
 - a Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
 - b Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
 - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
 - d Na área Tarefas da impressora, clique em **Adicionar impressora**.
- 5 Quando solicitado, selecione a instalação de uma impressora local e clique em **Com disco**.
- 6 Especifique a localização do software da impressora.

Nota: O caminho deve ser semelhante a **D:\Drivers\Print\GDI**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- 7 Clique em **OK**.

Instalando as impressoras em uma rede (Windows)

O que é impressão em rede?

Em ambientes Windows, as impressoras de rede podem ser configuradas para impressão direta ou compartilhada. Ambos os métodos de impressão em rede exigem a instalação de um software de impressora e a criação de uma porta de rede.

Método de impressão	Exemplo
<p>Impressão IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • A impressora é conectada diretamente à rede por meio de um cabo de rede, como um cabo Ethernet. • O software da impressora é normalmente instalado em cada um dos computadores da rede. 	
<p>Impressão compartilhada</p> <ul style="list-style-type: none"> • A impressora é conectada a um dos computadores da rede por meio de um cabo local, como um cabo USB ou paralelo. • O software da impressora é instalado no computador que está conectado à impressora. • Durante a instalação do software, a impressora é configurada para ser "compartilhada", para que outros computadores da rede possam imprimir nela. 	

Instalando a impressora em uma rede com fio

Estas instruções aplicam-se a redes de conexão Ethernet e de fibra ótica.

Nota: Verifique se concluiu a configuração inicial da impressora.

Para usuários do Windows

- 1 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.

Aguarde até que a tela Bem-vindo seja exibida.

Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:

- a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

- 2 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: para configurar a impressora com um endereço IP estático, usando IPv6, ou para configurar impressoras usando scripts, selecione **Opções avançadas > Ferramentas administrativas**.

- 3 Selecione **conexão Ethernet** e clique em **Continuar**.

- 4 Conecte o cabo correto à impressora e ao computador quando o software solicitá-lo.

- 5 Selecione a impressora na lista e clique em **Continuar**.

Nota: Se a impressora configurada não estiver na lista, clique em **Modificar pesquisa**.

- 6 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Para usuários do Macintosh

- 1 Permita que o servidor DHCP da rede atribua um endereço IP à impressora.

- 2 Obtenha o endereço IP da impressora. É possível:

- a Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- b Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

Nota: O endereço IP é necessário para configurar o acesso para computadores pertencentes a uma sub-rede diferente da impressora.

- 3 Instale os drivers da impressora e adicione a impressora.

- a Instale um arquivo de driver de impressora no computador:

- 1 Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
- 2 Siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 3 Selecione um destino e clique em **Continuar**.
- 4 Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
- 5 Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo o software necessário é instalado no computador.
- 6 Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

- b Adicionar a impressora.

- Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- 2 Clique em **+** e depois na guia **IP**.
- 3 Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
 - 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
 - 3 Em Lista de impressoras clique em **Adicionar** e depois em **Impressora IP**.
 - 4 Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.
- Para impressão AppleTalk:
Nota: Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- 2 Clique em + e depois navegue até:
AppleTalk > selecione a impressora na lista > Adicionar

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 3 Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- 4 Clique na guia **Navegador padrão > Mais impressoras**.
- 5 No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.
- 6 No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.
- 7 Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Nota: Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

Compartilhando a impressora em uma rede

- 1 Feche todos os aplicativos abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.
Aguarde até que a tela Bem-vindo seja exibida.
Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:
 - a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
 - b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
 - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
- 3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4 Quando for solicitado, selecione a impressora que deseja instalar e clique em **Adicionar impressora**.
- 5 No painel à esquerda, em Componentes Seleccionados, clique em + próximo ao modelo de impressora que você deseja adicionar.
- 6 Clique em **Porta**.
No painel à direita, selecione a porta em que a impressora está conectada fisicamente. **LPT1** estará selecionado por padrão.
- 7 Clique em + próximo a Compartilhada e selecione **Compartilhada**.

- 8 Clique em **Nome Compartilhado** e digite o nome da impressora compartilhada no campo **Nome Compartilhado** no painel à direita.
- 9 Se for apropriado para a sua rede, selecione **Publicar impressora em diretório ativo** e digite as informações necessárias no painel direito.
- 10 Caso deseje que o driver seja o driver padrão, **selecione Driver padrão**.
- 11 Caso deseje associar um perfil de driver a esta impressora, clique em **Perfil de driver** e selecione a configuração no painel à direita.
- 12 Para incluir qualquer nota ou informações de local específicas para a impressora, clique em **Comentários > Localização**.
- 13 Selecione qualquer outro componente que deseja instalar e clique em **Concluir**.
- 14 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Instalando a impressora localmente (Macintosh)

Antes de instalar a impressora localmente (Macintosh)

A impressora pode ser conectada a uma rede local por meio de um cabo USB. Ao configurar a impressora dessa forma, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário.

Nota: É possível fazer o download do driver da impressora do site em www.lexmark.com.

Criando uma fila no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão (Macintosh)

Para a impressão local a partir de um computador Macintosh, é preciso criar uma fila de impressão:

- 1 Instale um arquivo de driver de impressora no computador.
 - a Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - b Siga as instruções exibidas na tela do computador.
 - c Selecione um destino e clique em **Continuar**.
 - d Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
 - e Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo o software necessário é instalado no computador.
 - f Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.
- 2 No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- 3 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 4 Verifique se a fila de impressão foi criada:
 - Se a impressora conectada via USB for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.
 - Se a impressora conectada via USB não for exibida na Lista de impressoras, verifique se o cabo USB está conectado adequadamente e se a impressora está ligada. Depois que a impressora for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.

Instalando as impressoras em uma rede (Macintosh)

Instalando impressora em uma rede com fio (Macintosh)

- 1 Instale o arquivo do driver no computador:
 - a Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - b Siga as instruções exibidas na tela do computador.
 - c Selecione um destino e clique em **Continuar**.
 - d Na tela Instalação padrão, clique em **Instalar**.
 - e Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo o software necessário é instalado no computador.
 - f Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 Adicionar a impressora.

- Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- b Clique em + e depois na guia **IP**.
- c Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- b Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c Em Lista de impressoras clique em **Adicionar** e depois em **Impressora IP**.
- d Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

- Para impressão AppleTalk:

Nota: Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.

Para o Mac OS X versão 10.5

- a No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- b Clique em + e depois navegue até:
AppleTalk > selecione a impressora na lista > Adicionar

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- b Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- d Clique na guia **Navegador padrão > Mais impressoras**.
- e No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.

f No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.

g Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Nota: Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

Instalando outro software em um computador Macintosh

Os utilitários a seguir podem ser encontrados na partição Macintosh do CD de *Software e documentação*:

- Carregador de arquivo de impressora (OS X)
- Status da impressora (OS X)

O conteúdo do CD de *Software e documentação* é copiado na unidade de disco rígido do computador durante a instalação inicial da impressora.