

Connection Guide (Ghid de conectare)

Instalarea locală a imprimantei (Windows)

Notă: Când se instalează o imprimantă atașată local, în cazul în care sistemul de operare nu este acceptat de CD-ul *Software and Documentation*, trebuie utilizat Add Printer Wizard.

Actualizări pentru software-ul imprimantei pot fi disponibile pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Ce este tipărirea locală?

Tipărirea locală este tipărirea la o imprimantă atașată local (o imprimantă conectată direct la computerul dvs. cu un cablu USB). La setarea acestui tip de imprimantă, trebuie să instalați software-ul acesteia *înainte* de a conecta cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software and Documentation* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă pe majoritatea sistemelor de operare Windows.

Instalarea imprimantei utilizând CD-ul *Software și documentație*


Utilizând CD-ul *Software și documentație*, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows 7
- Windows Vista și Windows Vista ediția pe 64 de biți
- Windows Server 2008 R2 și Windows Server 2008 R2 ediția pe 64 de biți
- WindowsXP și Windows XP ediția pe 64 de biți
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 și Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 și openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 și SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 și SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 și Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 și Fedora 14

1 Închideți toate aplicațiile deschise.

2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.


Dacă ecranul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea imprimantei utilizând Add Printer Wizard (Expertul pentru adăugare imprimantă) (Windows)

Notă: Instalarea imprimantei utilizând Add Printer Wizard (Expertul pentru adăugare imprimantă) este acceptată pentru Windows XP și versiunile ulterioare.

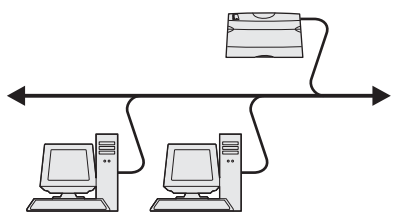
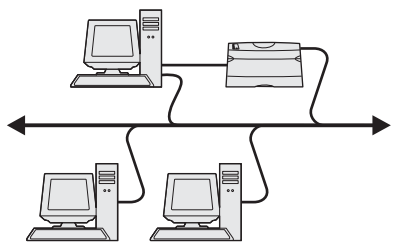
- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
- 3 Închideți software-ul de instalare.
- 4 Adăugați imprimanta:
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pomire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
 - d Din zona Printer Tasks (Activități imprimantă), faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)**.
- 5 Când vi se solicită acest lucru, selectați instalarea unei imprimante locale, apoi faceți clic pe **Have Disk (Disc disponibil)**.
- 6 Specificați locația software-ului pentru imprimantă.

Notă: Calea trebuie să fie asemănătoare cu **D:\Drivers\Print\GDI**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- 7 Faceți clic pe **OK**.

Instalarea imprimantelor într-o rețea (Windows)

Ce este tipărirea prin rețea?

În mediile Windows, imprimantele din rețea pot fi configurate pentru tipărire directă sau partajată. Ambele metode de tipărire prin rețea necesită instalarea software-ului imprimantei și crearea unui port de rețea.

Metodă de tipărire	Exemplu
Tipărire cu IP <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este conectată direct la rețea prin intermediul unui cablu de rețea, cum ar fi un cablu Ethernet. • Software-ul imprimantei este instalat de obicei pe fiecare computer din rețea. 	
Tipărire partajată <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este conectată la unul din computerele din rețea prin intermediul unui cablu local, cum ar fi un cablu USB sau paralel. • Software-ul imprimantei este instalat pe computerul atașat la imprimantă. • În timpul instalării software-ului, imprimanta este configurată pentru a fi "partajată", astfel încât să poată tipări la aceasta și alte computere din rețea. 	

Instalarea imprimantei într-o rețea cu fir

Aceste instrucțiuni se aplică la conexiunile de rețea Ethernet și de fibră optică.

Notă: Asigurați-vă că ați finalizat instalarea inițială a imprimantei.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Așteptați să apară ecranul Welcome (Bun venit).

Dacă CD-ul nu se lansează automat după un minut, procedați astfel:

a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.

c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

2 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Pentru a configura imprimanta utilizând o adresă IP statică, IPv6 sau cu ajutorul scripturilor, selectați **Advanced Options (Opțiuni complexe) > Administrator Tools (Instrumente pentru administratori)**.

3 Selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

4 Când vi se solicită, conectați cablul corespunzător la computer și la imprimantă.

5 Selectați din listă imprimanta, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

Notă: Dacă imprimanta configurată nu apare în listă, faceți clic pe **Modify Search (Modificare căutare)**.

6 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Permiteți serverului DHCP de rețea să atribuie o adresă IP imprimantei.

2 Obțineți adresa IP a imprimantei. Aveți posibilitatea să:

a Vizualizați informațiile din ecranul de început al panoului de control al imprimantei sau din secțiunea TCP/IP, la meniul Networks/Ports (Rețele/Porturi).

b Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau pagina cu setări de meniuri și identificați informațiile în secțiunea TCP/IP.

Notă: Aveți nevoie de adresa IP în cazul în care configurați accesul pentru computere dintr-o subrețea diferită de cea a imprimantei.

3 Instalați driverele de imprimantă și adăugați imprimanta.

a Instalați un fișier driver de imprimantă pe computer:

1 Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.

2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

3 Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

4 Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.

5 Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.

Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.

6 Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.

b Adăugați imprimanta:

- Pentru imprimare IP:

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi faceți clic pe fila **IP**.
- 3 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
 - 2 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
 - 3 Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**, apoi faceți clic pe **IP Printer (Imprimantă IP)**.
 - 4 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:

Notă: Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară


- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi navigați la:
AppleTalk > selectați imprimanta din listă > Add (Adăugare)

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
- 2 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 3 Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Default Browser (Browser implicit) > More Printers (Mai multe imprimante)**.
- 5 Din primul meniu pop-up, selectați **AppleTalk**.
- 6 Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk Zone (Zonă locală AppleTalk)**.
- 7 Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Notă: Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Partajarea imprimantei într-o rețea

- 1 Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
Așteptați să apară ecranul Welcome (Bun venit).
Dacă CD-ul nu se lansează automat după un minut, procedați astfel:
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

- 3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 4 Când vi se solicită acest lucru, selectați imprimanta pe care doriți să o instalați, apoi faceți clic pe **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
- 5 În panoul din stânga, sub Selected Components (Componente selectate), faceți clic pe semnul + alăturat modelului de imprimantă pe care tocmai l-ați adăugat.
- 6 Faceți clic pe **Port**.
În panoul din dreapta, selectați portul la care este conectată fizic imprimanta. **LPT1** este selectat în mod implicit.
- 7 Faceți clic pe + lângă Shared (Partajate), apoi selectați **Shared (Partajate)**.
- 8 Faceți clic pe **Share Name (Nume folosit pentru partajare)**, apoi tastați numele imprimantei partajate în câmpul **Share Name (Nume folosit pentru partajare)** din panoul din dreapta.
- 9 Dacă este valabil pentru rețeaua dvs., selectați **Publish Printer in Active Directory (Publicare imprimantă în Active Directory)** și introduceți informațiile asociate în panoul din dreapta.
- 10 Dacă doriți ca driverul de imprimantă să fie driverul implicit, selectați **Default Driver (Driver implicit)**.
- 11 Dacă doriți să asociați un profil de driver cu această imprimantă, faceți clic pe **Driver Profile (Profil driver)**, apoi selectați configurația din panoul din partea dreaptă.
- 12 Pentru a include toate notele sau informațiile specifice privind locația pentru imprimantă, faceți clic pe **Comments (Comentarii) > Location (Locație)**.
- 13 Selectați toate celelalte componente pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)**.
- 14 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

Înainte de instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

Imprimanta poate fi conectată la o rețea locală cu ajutorul unui cablu USB. La acest tip de instalare a imprimantei, *mai întâi* instalați software-ul imprimantei, apoi conectați cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software și documentație* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă.

Notă: De asemenea, puteți descărca driverul pentru imprimantă de pe site-ul nostru Web la www.lexmark.com.

Crearea unei cozi în Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei) sau în Print Center (Centru de imprimare) (Macintosh)

Pentru a imprima local de la un computer Macintosh, trebuie să creați o coadă de imprimare:

- 1 Instalați un fișier driver de imprimantă pe computer.
 - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
 - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
 - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
 - d Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
 - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
 - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.

- 2 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
- 3 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 4 Verificați dacă s-a creat coada de imprimare:
 - Dacă imprimanta atașată prin USB apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).
 - Dacă imprimanta atașată prin USB nu apare în Printer list (Lista de imprimante), atunci asigurați-vă că respectivul cablu USB este conectat corespunzător și că imprimanta este pornită. După ce imprimanta apare în Printer list (Lista de imprimante), închideți Printer Setup Utility (Utilitarul de configurare a imprimantei) sau Print Center (Centrul de imprimare).

Instalarea imprimantelor într-o rețea (Macintosh)

Instalarea imprimantei într-o rețea cu fir (Macintosh)

- 1 Instalați un fișier driver pe computer:
 - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
 - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
 - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
 - d Din ecranul Standard Install (Instalare standard), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
 - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
 - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.

2 Adăugați imprimanta:

- Pentru imprimare IP:

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- a Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- b Faceți clic pe **+**, apoi faceți clic pe fila **IP**.
- c Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
 - b Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
 - c Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**, apoi faceți clic pe **IP Printer (Imprimantă IP)**.
 - d Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de Address (Adresă), apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:

Notă: Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.

Pentru Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- b Faceți clic pe **+**, apoi navigați la:
AppleTalk > selectați imprimanta din listă > Add (Adăugare)

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
- b Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- c Din Printer List (Listă imprimante), faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- d Faceți clic pe fila **Default Browser (Browser implicit) > More Printers (Mai multe imprimante)**.
- e Din primul meniu pop-up, selectați **AppleTalk**.
- f Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk Zone (Zonă locală AppleTalk)**.
- g Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Notă: Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Instalarea altor programe software pentru un computer Macintosh

Următoarele utilitare pot fi găsite pe partiția Macintosh a CD-ului *Software și documentație*:

- Printer File Loader (Program de încărcare a fișierelor de imprimantă) (OS X)
- Printer Status (Stare imprimantă) (OS X)

Conținutul CD-ului *Software și documentație* este copiat pe hard discul computerului în timpul procesului inițial de instalare a imprimantei.