

Рук по подкл

Установка принтера в качестве локального (Windows)

Примечание. Если выполняется установка локально подключаемого принтера и операционная система отсутствует на компакт-диске с *программным обеспечением и документацией*, то необходимо воспользоваться мастером установки принтеров.

Обновления программного обеспечения принтера можно загрузить с веб-сайта корпорации Lexmark по адресу www.lexmark.com.

Что такое локальная печать?

При выборе параметра *Локальная печать* печать выполняется на локально подключенный принтер (принтер, который подключен напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB). При настройке принтера данного типа программное обеспечение принтера следует установить *до* подключения кабеля USB. Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера.

Для установки необходимого программного обеспечения в большинстве операционных систем Windows можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Установка принтера с помощью компакт-диска *Программное обеспечение и документация*.

С помощью компакт-диска *Программное обеспечение и документация* можно установить программное обеспечение принтера для указанных ниже операционных систем.

- Windows 7
- Windows Vista и 64-разрядная версия Windows Vista
- Windows Server 2008 R2 и 64-разрядная версия Windows Server 2008 R2
- Windows XP и 64-разрядная версия Windows XP
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 и Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 и openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 и SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 и SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 и Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 и Fedora 12

1 Закройте все приложения.

2 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Если экран установки не отобразится через минуту, запустите компакт-диск вручную:

а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.


б В поле "Начать поиск" или в окне "Выполнить" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисков компакт- или DVD-дисков.

в Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.

3 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.

Установка принтера с помощью мастера установки принтера (Windows)

Примечание. Установка принтера с помощью мастера установки принтера поддерживается для системы Windows XP и более поздних версий.

- 1** Закройте все программы.
- 2** Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
- 3** Закройте программу установки.
- 4** Установка принтера:
 - а** Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
 - б** В поле «Начать поиск» или в окне «Запуск программы» введите `control printers`.
 - в** Нажмите **ВВОД** или нажмите **ОК**.
 - г** В области «Задачи печати» выберите **Установить принтер**.
- 5** Когда появится соответствующий запрос, выберите установку локального принтера, а затем нажмите кнопку **Установить с диска**.

6 Укажите местоположение программного обеспечения принтера.

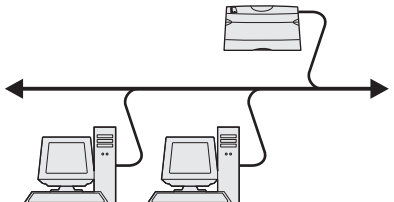
Примечание. Путь должен быть аналогичен следующему: `D:\Drivers\Print\GDI\`, где `D` соответствует букве дисковода компакт-дисков или дисков DVD.

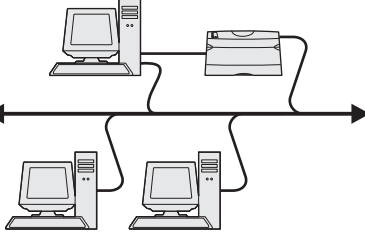
7 Нажмите кнопку **ОК**.

Установка принтеров в сети (Windows)

Что такое сетевая печать?

В среде Windows сетевые принтеры могут быть настроены для прямой или для совместной печати. Для применения любого из этих двух режимов сетевой печати необходимо установить программное обеспечение принтера и создать сетевой порт.

Режим печати	Пример
Печать по протоколу IP <ul style="list-style-type: none"> • Принтер подключается непосредственно к сети через сетевой кабель, например, через кабель Ethernet. • Как правило, программное обеспечение принтера устанавливается на каждый подключенный к сети компьютер. 	

Режим печати	Пример
<p>Совместная печать</p> <ul style="list-style-type: none">• Принтер подключается к одному из сетевых компьютеров через локальный кабель, например, через кабель USB или кабель параллельного интерфейса.• Программное обеспечение принтера устанавливаются на том компьютере, к которому подключен принтер.• В процессе установки программного обеспечения выполняется настройка принтера для совместной печати, обеспечивающая возможность печати на этом принтере с других компьютеров сети.	

Установка принтера в проводной сети

Эти указания применяются для сетевых подключений с использованием кабеля Ethernet и волоконно-оптического кабеля.


Примечание. Убедитесь, что выполнена начальная установка принтера.

Для пользователей Windows

- 1 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Подождите, пока откроется первый экран.

Если компакт-диск не запустится через минуту, выполните следующие действия:

- а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
- б В поле "Начать поиск" или в окне "Выполнить" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисков компакт- или DVD-дисков.
- в Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.

- 2 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.

Примечание. Чтобы настроить принтер с использованием статического IP-адреса, IPv6 или настроить принтеры с помощью сценариев, выберите **Дополнительные параметры > Администрирование**.

- 3 Выберите **Соединение Ethernet**, а затем нажмите кнопку **Продолжить**.

- 4 При отображении соответствующих инструкций подсоедините соответствующий кабель к компьютеру и принтеру.

- 5 Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Продолжить**.

Примечание. Если настроенный принтер не отображается в списке, щелкните **Изменить поиск**.

- 6 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Для пользователей Macintosh

- 1 Разрешите настройку IP-адреса принтера сетевым сервером DHCP.
- 2 Получите IP-адрес принтера. Действия
 - а Просмотрите информацию на начальном экране панели управления принтера или в разделе TCP/IP в меню «Сети/Порты».
 - б Распечатайте страницу настроек сети или страницу настроек меню и найдите информацию в разделе TCP/IP.

Примечание. Если выполняется настройка доступа для компьютеров, находящихся в другой подсети, нежели принтер, то потребуется IP-адрес.

- 3 Установите драйверы, а затем добавьте принтер.
 - а Установка драйвера принтера на компьютер:
 - 1 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - 2 Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - 3 Выберите место установки и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - 4 На экране "Простая установка" нажмите кнопку **Установить**.
 - 5 Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - 6 После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
 - б Установка принтера:
 - Для IP-печати:

В Mac OS X версии 10.5 или более поздней

- 1 В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
- 2 Щелкните знак +, а затем перейдите на вкладку **IP**.
- 3 Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- 1 В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
 - 2 Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
 - 3 В окне Printer List нажмите кнопку **Add**, а затем щелкните **IP Printer**.
 - 4 Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.
- Для печати по протоколу AppleTalk:

Примечание. Убедитесь в том, что на принтере активирован протокол AppleTalk.

В Mac OS X версии 10.5 или более поздней


- 1 В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
- 2 Щелкните знак +, а затем выберите:
AppleTalk > выберите принтер в списке > Add

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- 1 В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- 2 Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- 3 В списке принтеров выберите **Add**.
- 4 Выберите вкладку **Default Browser > More Printers**.
- 5 В первом раскрывающемся меню выберите пункт **AppleTalk**.
- 6 Во втором раскрывающемся меню выберите пункт **Local AppleTalk Zone**.
- 7 Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Добавить**.

Примечание. Если принтер не отображается в списке, возможно, потребуется его добавить с использованием IP-адреса. Обратитесь за дополнительной информацией к представителю службы поддержки.

Совместное использование принтера в сети

- 1 Закройте все приложения.
- 2 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
Подождите, пока откроется первый экран.
Если компакт-диск не запустится через минуту, выполните следующие действия:
 - а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
 - б В поле "Начать поиск" или в окне "Выполнить" введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве имени дисководов компакт- или DVD-дисков.
 - в Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.
- 3 Нажмите кнопку **Установить** и выполните инструкции на экране компьютера.
- 4 При появлении запроса выберите принтер, который нужно установить и нажмите **Добавить принтер**.
- 5 В левой панели в разделе "Выбранные компоненты" щелкните знак + рядом с недавно добавленной моделью принтера.
- 6 Щелкните **Порт**.
В правой панели выберите порт, к которому подключен принтер. `LPT1` используется по умолчанию.
- 7 Нажмите + рядом с меню "Общий доступ" и выберите **Общий доступ**.
- 8 Щелкните **Сетевое имя**, а затем введите имя общего принтера в поле **Сетевое имя** в правой панели.
- 9 Если это необходимо для вашей сети, выберите параметр **Публиковать принтер в Active Directory** и введите соответствующие данные в правой панели.
- 10 Если требуется установить драйвер принтера в качестве драйвера по умолчанию, выберите **Драйвер по умолчанию**.
- 11 Если необходимо связать профиль драйвера с принтером, щелкните **Профиль драйвера** и выберите конфигурацию в правой панели.
- 12 Чтобы добавить комментарии или данные о местоположении для принтера нажмите **Комментарии > Местоположение**.
- 13 Выберите другие компоненты, которые необходимо установить, и нажмите кнопку **Готово**.
- 14 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Установка принтера в качестве локального (Macintosh)

Перед локальной установкой принтера (Macintosh)

Принтер можно подключить к локальной сети с помощью кабеля USB. При настройке принтера таким образом *сначала* установите программное обеспечение принтера, а затем подключите кабель USB. Для получения дополнительных сведений см. прилагаемую к принтеру документацию.

Для установки необходимого программного обеспечения принтера можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Примечание. Можно также загрузить программное обеспечение принтера с веб-сайта по адресу www.lexmark.com.

Создание очереди на печать в программе Printer Setup Utility или Print Center (Macintosh)

Для локальной печати с компьютера Macintosh необходимо создать очередь на печать:

- 1 Установите файл драйвера принтера на компьютер.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - г На экране «Простая установка» нажмите кнопку **Установить**.
 - д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - е После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 2 В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- 3 Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- 4 Убедитесь в том, что создана очередь печати:
 - Если в списке принтеров появится принтер, подключенный к порту USB, закройте программу Printer Setup Utility или Print Center.
 - Если подключенный к порту USB принтер не отображается в списке принтеров, проверьте правильность подключения кабеля USB и включение питания принтера. После того как принтер отобразится в списке принтеров, закройте программу Printer Setup Utility или Print Center.

Установка принтеров в сети (Macintosh)

Установка принтера в проводной сети (Macintosh)

- 1 Установите файл драйвера на компьютере.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.

- г На экране «Стандартная установка» нажмите кнопку **Установить**.
- д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
- е После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.

2 Установка принтера:

- Для IP-печати:

В Mac OS X версии 10.5 или более поздней

- а В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
- б Щелкните знак **+**, а затем перейдите на вкладку **IP**.
- в Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- а В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- б Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- в В окне Printer List нажмите кнопку **Add**, а затем щелкните **IP Printer**.
- г Введите IP-адрес принтера в поле Address, а затем нажмите кнопку **Add**.

- Для печати по протоколу AppleTalk:

Примечание. Убедитесь в том, что на принтере активирован протокол AppleTalk.

В Mac OS X версии 10.5

- а В меню Apple выберите:
System Preferences > Print & Fax
- б Щелкните знак **+**, а затем выберите:
AppleTalk > выберите принтер в списке > Add

В Mac OS X версии 10.4 или более ранней

- а В окне Finder выберите:
Applications > Utilities
- б Дважды щелкните **Printer Setup Utility** или **Print Center**.
- в В списке принтеров выберите **Add**.
- г Выберите вкладку **Default Browser > More Printers**.
- д В первом раскрывающемся меню выберите пункт **AppleTalk**.
- е Во втором раскрывающемся меню выберите пункт **Local AppleTalk Zone**.
- ж Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Добавить**.

Примечание. Если принтер не отображается в списке, возможно, потребуется его добавить с использованием IP-адреса. Обратитесь за дополнительной информацией к представителю службы поддержки.

Установка другого программного обеспечения для компьютеров Macintosh

Следующие программы Macintosh находятся в разделе Macintosh компакт-диска с *программным обеспечением и документацией*:

- Загрузчик файлов принтера (OS X)
- Состояние принтера (OS X)

Содержимое компакт-диска с *программным обеспечением и документацией* копируется на жесткий диск компьютера во время исходной установки.