

Tilkobling

Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver

Før du installerer skriverprogramvare i Windows


En lokalt tilkoblet skriver er en skriver som er koblet til en datamaskin via en USB- eller parallellkabel. Når du installerer denne typen skriver med en USB-kabel, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

Merk: Hvis CDen *Programvare og dokumentasjon* ikke støtter operativsystemet du bruker, må du bruke veiviseren for skriverinstallering.

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Installere programvare ved hjelp av CDen

- 1 Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*. Vent til velkomstskjerm bildet vises.
Hvis velkomstvinduet ikke vises etter et minutt, gjør du følgende:
 - a Klikk på  eller **Start (Start)** og klikk deretter **Run (Kjør)**.
 - b I boksen Start søk eller Kjør skriver du `D:\setup.exe`, der **D** er bokstaven for CD- eller DVD-stasjonen din.
- 2 Trykk på **Enter**.
- 3 Velg **Install Printer and Softwar (Installer skriver og programvare)**.
- 4 Klikk på **Agree (Enig)** for å godta lisensavtalen.
- 5 Velg **Foreslått** og klikk på **Neste**.
- 6 Velg **Local Attach (Lokalt tilknyttet)** og klikk deretter på **Next (Neste)**. Skriverprogramvaren kopieres til datamaskinen.
- 7 Koble til USB- eller parallellkabelen, og slå deretter på skriveren igjen.
Plug-and-play-skjermen vises, og det opprettes et skriverobjekt i skrivermappen.

Installere programvare ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon

Du kan installere skriverprogramvare for følgende operativsystemer:

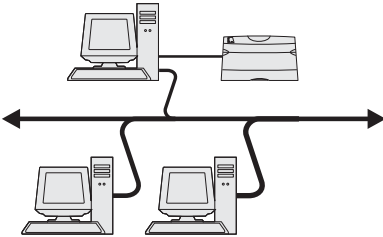
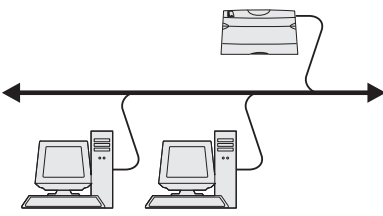
- Windows 98 First Edition (USB støttes ikke)
- Windows 95 (USB støttes ikke)

- 1 Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.
Klikk på **Exit (Avslutt)** hvis CD-en starter automatisk.
- 2 Klikk på **Start → Settings (Innstillinger) → Printers (Skrivere)** og klikk deretter på **Add Printer (Legg til skriver)** for å starte Veiviser for skriverinstallasjon.
- 3 Når du blir bedt om det, må du velge å installere en lokal skriver og deretter klikke på **Have Disk (Har diskett)**.
- 4 Angi plasseringen til skriverprogramvaren. Banen bør ligne på denne: `D:\Drivers\Print\Win_9xMe\`, der **D** er bokstaven til CD- eller DVD-stasjonen din.
- 5 Klikk på **OK**.


Windows-instruksjoner for nettverkstilkoblede skrivere

Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.


Utskriftsmetode	Eksempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel. • Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket. 	
<p>Delt utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel. • Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren. • Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den. 	

Installere programvare for direkte IP-utskrift

- 1 Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*. Vent til velkomstsjermbildet vises.
Hvis velkomstvinduet ikke vises etter et minutt, gjør du følgende:
 - a Klikk på  eller **Start (Start)** og klikk deretter **Run (Kjør)**.
 - b I boksen Start søk eller Kjør skriver du `D:\setup.exe`, der **D** er bokstaven for CD- eller DVD-stasjonen din.
- 2 Trykk på **Enter**.
- 3 Velg **Install Printer and Softwar (Installer skriver og programvare)**.
- 4 Klikk på **Agree (Enig)** for å godta lisensavtalen.
- 5 Velg **Foreslått** og klikk på **Neste**.
Merk: Velg **Custom (Egendefinert)** i stedet for **Suggested (Anbefalt)** hvis du vil velge komponentene du vil installere.
- 6 Velg **Network Attach (Nettverkstilknyttet)** og klikk deretter på **Next (Neste)**.
- 7 Velg skrivermodellen du installerer.
Skriveren oppdages automatisk i nettverket, og det tilordnes automatisk en IP-adresse.
- 8 Velg skriveren du vil skrive ut på, fra listen over skrivere.
Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Add Port (Legg til port)**. Følg instruksjonene på skjermen.
- 9 Klikk på **Finish** for å fullføre installeringen.
- 10 Klikk på **Done (Ferdig)** for å avslutte installasjonsprogrammet.

Installere ekstra skriverprogramvare

Hvis du vil bruke noen av de andre programmene som er tilgjengelige på CDen *Programvare og dokumentasjon*, kan du installere dem ved å følge denne banen for tilpasset installering:

- 1 Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*. Vent til velkomstskjerm bildet vises.
Hvis velkomstvinduet ikke vises etter et minutt, gjør du følgende:
 - a Klikk på  eller **Start (Start)** og klikk deretter **Run (Kjør)**.
 - b I boksen Start søk eller Kjør skriver du **D : \set up . exe**, der **D** er bokstaven for CD- eller DVD-stasjonen din.
- 2 Trykk på **Enter**.
- 3 Velg **Install Printer and Softwar (Installer skriver og programvare)**.
- 4 Klikk på **Agree (Enig)** for å godta lisensavtalen.
- 5 Velg **Tilpasset**, og klikk deretter på **Neste**.
- 6 Velg **Select Components (Velg komponenter)** og klikk deretter på **Next (Neste)**.
- 7 Angi om du vil installere programvaren på din **Local (locale)** datamaskin eller på en **Remote (Ekstern)** datamaskin i nettverket, og klikk deretter på **Next (Neste)**.
- 8 Klikk på + i boksene under Velg komponenter for å vise listen over tilgjengelige programmer.
- 9 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hvert program du vil installere, og klikk deretter på **Finish (Fullfør)**.
Programvaren kopieres til datamaskinen.
- 10 Koble til USB- eller parallellkabelen, og slå deretter på skriveren igjen.
Plug-and-play-skjermen vises, og det opprettes et skriverobjekt i skrivermappen.

Macintosh-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver

Før du installerer skriverprogramvare for Macintosh

En lokalt tilkoblet skriver er en skriver som er koblet til en datamaskin via en USB-kabel. Når du installerer denne typen skriver, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren.

Merk: En PPD-fil for skriveren kan også lastes ned som en programvarepakke fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Opprette en utskriftskø

I forbindelse med lokal utskrift må du opprette en utskriftskø:

- 1 Installer en PPD-fil (PostScript Printer Description) på datamaskinen. En PPD-fil inneholder detaljert informasjon om egenskapene til en skriver for Macintosh-maskinen.
 - a Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*.
 - b Dobbeltklikk på installasjonspakken for skriveren.
 - c Klikk på **Fortsett** på velkomstskjerm bildet, og klikk deretter på **Fortsett** på nytt etter at du har lest Readme-filen.
 - d Klikk på **Fortsett** etter at du har lest lisensavtalen, og klikk deretter på **Godta** for å godta betingelsene i avtalen.
 - e Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
 - f Klikk på **Installer** i vinduet Enkel installering.

g Skriv inn brukerpassordet, og klikk deretter på **OK**. All nødvendig programvare er installert på datamaskinen.

h Klikk **Restart (Start på nytt)** når installasjonen er fullført.

2 Gjør ett av følgende:

- I Mac OS X versjon 10.5 eller nyere:

- a** Velg **Systeminnstillinger** i Apple-menyen.

- b** Klikk på **Print & Fax (Utskrift og telefaks)**.

- I Mac OS X versjon 10.4 og eldre:

- a** Åpne et Finder-vindu og dobbeltklikk på **Applications (Programmer)**.

- b** Dobbeltklikk på **Utilities (Verktøy)** og deretter på **Print Center (Utskriftssenter)** eller **Printer Setup Utility (Verktøy for oppsett av skrivere)**.

3 Kontroller at utskriftskøen ble opprettet:

- Dersom den USB-tilkoblede skriveren vises i listen over skrivere, ble utskriftskøen opprettet.

- Hvis skriveren ikke vises på skriverlisten, må du kontrollere at USB-kabelen er riktig koblet til, og at skriveren er slått på. Undersøk deretter skriverlisten på nytt.

Macintosh-instruksjoner for nettverkstilkoblede skrivere

Installere programvare for nettverksutskrift

Hvis du vil skrive ut på en nettverksskriver, må hver Macintosh-bruker installere en spesialutviklet PPD-fil (PostScript Printer Description) og opprette en utskriftskø i utskriftssenteret eller skriveroppsettverktøyet.

1 Installer en PPD-fil på datamaskinen.

- a** Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*.

- b** Dobbeltklikk på installasjonspakken for skriveren.

- c** Klikk på **Fortsett** på velkomstskjermbildet, og klikk deretter på **Fortsett** på nytt etter at du har lest Readme-filen.

- d** Klikk på **Fortsett** etter at du har lest lisensavtalen, og klikk deretter på **Godta** for å godta betingelsene i avtalen.

- e** Velg et mål og klikk på **Fortsett**.

- f** Klikk på **Installer** i vinduet Enkel installering.

- g** Skriv inn brukerpassordet, og klikk deretter på **OK**. All nødvendig programvare er installert på datamaskinen.

- h** Klikk **Restart (Start på nytt)** når installasjonen er fullført.

2 Opprett en utskriftskø i Utskriftssenter eller i Skriveroppsettverktøy.

- **Bruke AppleTalk-utskrift**

- a** Åpne Finder og velg **Applications (Programmer)** og deretter **Utilities (Verktøy)**.

- b** Dobbeltklikk på **Print Center (Utskriftssenter)** eller **Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy)**.

- c** Velg **Legg til skriver** på Skriver-menyen.

- d** Velg **AppleTalk** fra menyen.

Se nettverksoppsettsiden under AppleTalk-overskriften hvis du vil ha informasjon om hvilken sone eller skriver du skal velge. Se *Brukerhåndboken* hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en nettverksoppsettside.

- e** Velg AppleTalk-sonen fra listen.

Se nettverksoppsettsiden under AppleTalk-overskriften hvis du vil ha informasjon om hvilken sone eller skriver du skal velge. Se *Brukerhåndboken* hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en nettverksoppsettside.

- f** Velg den nye skriveren på listen, og klikk deretter på **Legg til**.

- **Bruke IP-utskrift**
 - a** Åpne Finder og velg **Applications (Programmer)** og deretter **Utilities (Verktøy)**.
 - b** Dobbeltklikk på **Print Center (Utskriftssenter)** eller **Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy)**.
 - c** Velg **Legg til skriver** på Skriver-menyen.
 - d** Velg **IP Printing (IP-utskrift)** fra menyen.
 - e** Oppgi IP-adressen eller DNS-navnet til skriveren i feltet Skriveradresse.
Du kan finne TCP/IP-adressen på nettverksoppsettsiden. Se *Brukerhåndboken* hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en nettverksoppsettside.
 - f** Velg **Lexmark** på lokalmenyen Skrivermodell.
 - g** Velg den nye skriveren på listen, og klikk deretter på **Legg til**.

Installere annen programvare for Macintosh

Følgende Macintosh-verktøy finnes på CDen *Programvare og dokumentasjon*:

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

Dokumentasjonen fra *Programvare og verktøy* blir kopiert til Macintosh-harddisken under skriverinstalleringen.