

连接指南

用于本地连接打印机的 Windows 指导

在为 Windows 安装打印机软件之前

本地连接打印机是指使用 USB 电缆或并口电缆连接到计算机的打印机。当使用 USB 电缆设置此类型的打印机时，请在连接 USB 电缆之前安装打印机软件。如需更多信息，请参阅设置文档。

可以使用 *软件和文档 CD* 来在大多数 Windows 操作系统上安装必需的打印机软件。


注意：如果操作系统不被 *软件和文档 CD* 支持，则必须使用“添加打印机向导”。

打印机软件的更新可以从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上获得。

使用 CD 安装软件

1 插入 *软件和文档 CD*。等待“欢迎”屏幕出现。

如果“欢迎”屏幕在一分钟后还没有出现，请执行下列操作：

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

2 按 **Enter**（回车键）。

3 选择**安装打印机和软件**。

4 单击**同意**来同意许可协议。

5 选择**推荐**，然后单击**下一步**。

6 选择**本地连接**，然后单击**下一步**。打印机软件被复制到您的计算机上。

7 连接 USB 或并口电缆，然后打开打印机电源。

出现“即插即用”屏幕，并且在“打印机”文件夹中创建打印机对象。

使用“添加打印机向导”安装软件

您可以为下列操作系统安装打印机软件：

- Windows 98 第一版（不支持 USB）
- Windows 95（不支持 USB）

1 插入 *软件和文档 CD*。

如果 CD 自动启动，请单击**退出**。

2 单击**开始** → **设置** → **打印机**，然后单击**添加打印机**来启动“添加打印机向导”。

3 当出现提示时，选择安装本地打印机，然后单击**从磁盘安装**。

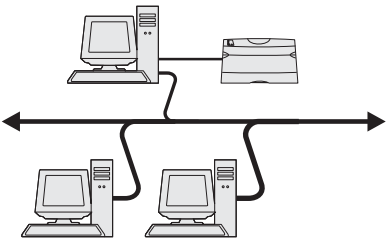
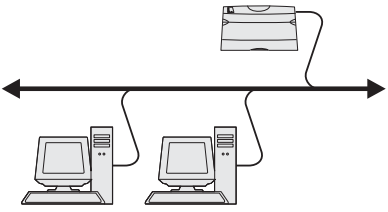
4 指定打印机软件的位置。路径应类似于：`D:\Drivers\Print\Win_9xMe\`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

5 单击**确定**。


用于网络连接打印机的 Windows 指导

什么是网络打印？

在 Windows 环境中，网络打印机可以被配置为直接打印或共享打印。这两种网络打印方式都要求安装打印机软件并创建网络端口。


打印方式	实例
<p>IP 打印</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用网络电缆，如以太网电缆，将打印机直接连接在网络上。 • 打印机软件被典型地安装在每一台网络计算机上。 	
<p>共享打印</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用本地电缆，如 USB 或并口电缆，将打印机连接到网络中的其中一台计算机上。 • 打印机软件被安装在与打印机相连接的计算机上。 • 在软件安装期间，打印机被设置为“共享”，以便其它网络计算机可以使用它打印。 	

为直接 IP 打印安装软件

- 1 插入 *软件和文档 CD*。等待“欢迎”屏幕出现。
如果“欢迎”屏幕在一分钟后还没有出现，请执行下列操作：
 - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- 2 按 **Enter**（回车键）。
- 3 选择**安装打印机和软件**。
- 4 单击**同意**来同意许可协议。
- 5 选择**推荐**，然后单击**下一步**。
注意：选择**自定义**而不是**推荐**来选择您要安装的组件。
- 6 选择**网络连接**，然后单击**下一步**。
- 7 选择您正在安装的打印机型号。
自动在网络上寻找到打印机，并且自动分配 IP 地址。
- 8 从已找到的打印机列表中选择您要用于打印的打印机。
注意：如果打印机没有出现在列表中，请单击**添加端口**，然后按照屏幕上的指导进行操作。
- 9 单击**完成**来结束安装。
- 10 单击**完成**来退出安装程序。

安装可选的打印机软件

如果您要使用 *软件和文档* CD 上提供的任何其他程序，请按照“自定义”安装路径来安装它们：

- 1 插入 *软件和文档* CD。等待“欢迎”屏幕出现。
如果“欢迎”屏幕在一分钟后还没有出现，请执行下列操作：
 - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- 2 按 **Enter**（回车键）。
- 3 选择**安装打印机和软件**。
- 4 单击**同意**来同意许可协议。
- 5 选择**自定义**，然后单击**下一步**。
- 6 选择**选择组件**，然后单击**下一步**。
- 7 指定在**本地**计算机上还是网络中的**远程**计算机上安装软件，然后单击**下一步**。
- 8 单击“选择组件”下面的 **+** 框来查看可用软件的列表。
- 9 选择您要安装的每个程序旁边的复选框，然后单击**完成**。
软件被复制到计算机上。
- 10 连接 **USB** 或并口电缆，然后打开打印机电源。
出现“即插即用”屏幕，并且在“打印机”文件夹中创建打印机对象。

用于本地连接打印机的 Macintosh 指导

在为 Macintosh 安装打印机软件之前

本地连接打印机是指使用 **USB** 电缆连接到计算机的打印机。当设置此类型打印机时，请在连接 **USB** 电缆之前安装打印机软件。如需更多信息，请参阅设置文档。

可以使用 *软件和文档* CD 来安装必需的打印机软件。

注意：打印机的 PPD 也可以从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上的可下载软件包中获得。

创建打印队列

对于本地打印，您需要创建打印队列：

- 1 在计算机上安装 PostScript 打印机描述（PPD）文件。PPD 文件向 Macintosh 计算机提供有关打印机性能的详细信息。
 - a 插入 *软件和文档* CD。
 - b 双击打印机的安装程序软件包。
 - c 在“欢迎”屏幕上，单击**继续**，然后在查看完自述文件后再次单击**继续**。
 - d 在查看完许可协议后单击**继续**，然后单击**同意**来接受协议中的条款。
 - e 选择“目标”，然后单击**继续**。
 - f 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
 - g 输入用户口令，然后单击**好**。所有的必需软件都被安装到计算机上。
 - h 当安装完成后，单击**重新启动**。

2 执行下列操作之一：

- 在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中：
 - a 从 Apple 菜单，选择**系统预置**。
 - b 单击**打印和传真**。
- 在 Mac OS X 10.4 版本和更早的操作系统中：
 - a 打开 Finder 窗口，然后双击**应用程序**。
 - b 双击**实用程序**，然后双击**打印中心**或**打印机设置实用程序**。

3 检验打印队列是否已被创建：

- 如果 USB 连接的打印机出现在“打印机”列表中，则说明打印队列已被成功创建。
- 如果 USB 连接的打印机没有出现在“打印机”列表中，请确认 USB 电缆已正确连接并且打印机电源已经打开，然后再次检查“打印机”列表。

用于网络连接打印机的 Macintosh 指导

为网络打印安装软件

要使用网络打印机打印，每个 Macintosh 用户必须安装自定义的 PostScript 打印机描述（PPD）文件，并在“打印中心”或“打印机设置实用程序”中创建打印队列。

1 在计算机上安装 PPD 文件。

- a 插入**软件和文档 CD**。
- b 双击打印机的安装程序软件包。
- c 在“欢迎”屏幕上，单击**继续**，然后在查看完自述文件后再次单击**继续**。
- d 在查看完许可协议后单击**继续**，然后单击**同意**来接受协议中的条款。
- e 选择“目标”，然后单击**继续**。
- f 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
- g 输入用户口令，然后单击**好**。所有的必需软件都被安装到计算机上。
- h 当安装完成后，单击**重新启动**。

2 在“打印中心”或“打印机设置实用程序”中创建打印队列。

- 使用 **AppleTalk** 打印
 - a 打开 Finder，单击**应用程序**，然后单击**实用程序**。
 - b 双击**打印中心**或**打印设置实用程序**。
 - c 从“打印机菜单”，选择**添加打印机**。
 - d 从弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
如需有关选择域或打印机的信息，请参阅网络设置页上 **AppleTalk** 标题下的内容。如需有关打印网络设置页的信息，请参阅**用户指南**。
 - e 从列表中选择 **AppleTalk** 域。
如需有关选择域或打印机的信息，请参阅网络设置页上 **AppleTalk** 标题下的内容。如需有关打印网络设置页的信息，请参阅**用户指南**。
 - f 从列表中选择新的打印机，然后单击**添加**。
- 使用 **IP** 打印
 - a 打开 Finder，单击**应用程序**，然后单击**实用程序**。
 - b 双击**打印中心**或**打印设置实用程序**。
 - c 从“打印机菜单”，选择**添加打印机**。
 - d 从弹出菜单中选择 **IP** 打印。

- e 在“打印机地址”框中输入 IP 地址或打印机 DNS 名称。
可以在网络设置页上找到 TCP/IP 地址。如需有关打印网络设置页的信息，请参阅*用户指南*。
- f 从“打印机型号”弹出菜单中选择 **Lexmark**。
- g 从列表中选择新的打印机，然后单击**添加**。

安装用于 Macintosh 的其他软件

下列 Macintosh 实用程序可以在*软件和文档* CD 上找到：

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

在打印机安装过程中，*软件和实用程序*文档被复制到 Macintosh 硬盘上。