

# Połączenia

## Obsługiwane systemy operacyjne

Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X wersja 10.6 lub nowsza
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

### Uwagi:

- W przypadku systemów operacyjnych Windows sterowniki i narzędzia druku są obsługiwane zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bitowych:
- Informacje o sterownikach i narzędziach zgodnych z systemem Mac OS X w wersji 10.5 lub wcześniejszej oraz na temat obsługiwanych wersji systemu operacyjnego Linux dostępne są w witrynie wsparcia technicznego firmy Lexmark pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- Więcej informacji na temat zgodności oprogramowania z innymi systemami operacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

## Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*


- 1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- 2 Włóż dysk CD zatytułowany *Oprogramowanie i dokumentacja*.  
Jeśli po minucie ekran instalacyjny nie zostanie wyświetlony, uruchom dysk CD ręcznie:

### W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:

listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz **D:\setup.exe** > **OK**

### W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchamianie** wpisz **D:\setup.exe**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

**Uwaga:** Litera **D** oznacza dysk CD lub DVD.

- 3 Kliknij przycisk **Zainstaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

## Instalowanie drukarki lokalnie (Windows)

Aktualizacje oprogramowania drukarki są dostępne w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Co to jest drukowanie lokalne?

*Drukowanie lokalne* polega na drukowaniu za pomocą lokalnie podłączonej drukarki (tzn. drukarki bezpośrednio podłączonej do komputera przy użyciu kabla równoległego lub USB). W przypadku instalacji tego typu drukarki należy zainstalować oprogramowanie drukarki *przed* podłączeniem kabla USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację konfigurowania dostarczoną wraz z drukarką.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować w większości systemów Windows z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

### Instalacja drukarki za pomocą kreatora dodawania drukarki (tylko w systemie Windows)

**Uwaga:** Listę obsługiwanych systemów operacyjnych Windows zawiera „[Obsługiwane systemy operacyjne](#)” na [stronie 1](#).


- 1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.
- 2 Uzyskaj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
  - Z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* dostarczonego z drukarką
    - Uwaga:** Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji, zamknij je.
  - Z naszej witryny sieci Web pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- 3 Uruchom kreatora dodawania drukarki.

### W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:

listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz polecenie **control printers** > **OK** > **Dodaj urządzenia i drukarki** > wybierz drukarkę lokalną > **Dalej**

### W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchamianie** wpisz polecenie **control printers**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- d W folderze drukarki kliknij kolejno opcje **Dodaj drukarkę** > **Dalej**.
- e Wybierz lokalną drukarkę do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- f Wybierz port, którego ma używać drukarka, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

4 Kliknij opcję **Z dysku**, a następnie określ lokalizację oprogramowania drukarki.

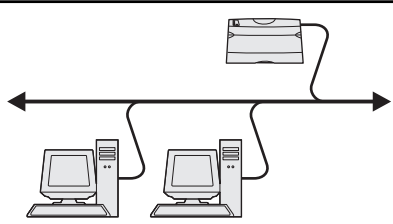
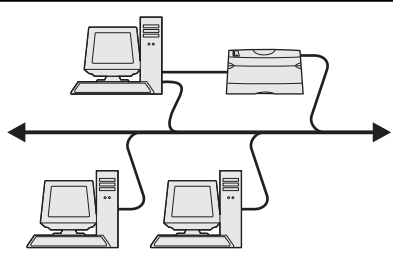
**Uwaga:** Ścieżka powinna być podobna do **D:\Drivers\Print\GDI\**, gdzie **D** oznacza literę napędu zawierającego pakiet instalatora oprogramowania.

5 Kliknij przycisk **OK**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

## Instalowanie drukarki w sieci (Windows)

### Co to jest drukowanie sieciowe?

W środowiskach Windows drukarki sieciowe można skonfigurować do drukowania bezpośredniego lub jako drukarki udostępniane. Obie metody drukowania w sieci wymagają przeprowadzenia instalacji oprogramowania drukarki i utworzenia portu sieciowego.

Sposób drukowania	Przykład
<p>Drukowanie za pomocą funkcji IP Printing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drukarka jest podłączona bezpośrednio do sieci przy użyciu kabla sieciowego, np. kabla Ethernet.</li> <li>Oprogramowanie drukarki jest zazwyczaj zainstalowane na każdym komputerze sieciowym.</li> </ul>	
<p>Drukowanie w trybie udostępniania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drukarka jest podłączona do jednego z komputerów sieciowych przy użyciu kabla lokalnego, np. kabla USB lub kabla równoległego.</li> <li>Oprogramowanie drukarki jest zainstalowane na komputerze, do którego podłączona jest drukarka.</li> <li>Podczas instalacji oprogramowania drukarka jest konfigurowana jako „udostępniona”, co umożliwia korzystanie z niej innym komputerom w sieci.</li> </ul>	

### Instalowanie drukarki w sieci Ethernet (tylko system Windows)

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci Ethernet należy się upewnić, czy została już dokonana wstępna konfiguracja drukarki, a drukarka jest podłączona do aktywnej sieci Ethernet.

1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.

2 Uzyskaj kopię pakietu instalatora oprogramowania.

- Z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* dostarczonego z drukarką
- Z naszej witryny sieci Web:

Przejdź do witryny <http://support.lexmark.com>, a następnie do sekcji:

**POMOC TECHNICZNA I PLIKI DO POBRANIA** > wybierz swoją drukarkę > wybierz swój system operacyjny

3 Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.


Zaczekaj na pojawienie się okna dialogowego instalacji.

Jeśli korzystasz z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* i nie pojawia się okno dialogowe instalacji, wykonaj następujące czynności:

### W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:  
listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz **D:\setup.exe** > **OK**.

### W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz **D:\setup.exe**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

**Uwaga:** Litera **D** oznacza dysk CD lub DVD.

- 4 Kliknij przycisk **Zainstaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 5 Wybierz opcję **Połączenie Ethernet**, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.
- 6 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłącz kabel Ethernet do drukarki i do komputera.
- 7 Wybierz z listy drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.  
**Uwaga:** Jeśli konfigurowana drukarka nie jest wyświetlana na liście, kliknij opcję **Modyfikuj wyszukiwanie**.
- 8 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.


## Udostępnianie drukarki w sieci

- 1 Otwórz folder drukarek.

### W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:  
listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz polecenie **control printers** > **OK**

### W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
  - b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz polecenie **control printers**.
  - c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- 2 W zależności od urządzenia wykonaj jedną z poniższych czynności:
    - Naciśnij i przytrzymaj drukarkę, którą chcesz udostępnić.
    - Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz udostępnić.
  - 3 W wyświetlonym menu kliknij polecenie **Właściwości drukarki** lub **Udostępnianie**.
  - 4 Na karcie Udostępnianie wybierz opcję **Udostępniaj tę drukarkę** lub **Udostępniaj jako**, a następnie nadaj jej charakterystyczną nazwę.
  - 5 Na karcie Porty kliknij kolejno opcje **Dodaj port** > **Port lokalny** > **Nowy port**.
  - 6 Wprowadź nazwę portu zgodną z uniwersalną konwencją nazw (UNC) i kliknij przycisk **OK**.  
**Uwaga:** Nazwa portu zgodna z uniwersalną konwencją nazw UNC składa się z nazwy serwera i charakterystycznej nazwy drukarki i powinna mieć format **\\serwer\drukarka**.
  - 7 Kliknij przyciski **Zastosuj** > **OK**.

## Instalowanie drukarki lokalnie (Macintosh)

### Przed zainstalowaniem drukarki lokalnie (tylko w komputerze Macintosh)

Drukarkę można podłączyć do sieci lokalnej za pomocą kabla USB. W przypadku tego sposobu konfigurowania drukarki należy *najpierw* zainstalować oprogramowanie drukarki, przed podłączeniem kabla USB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji drukarki.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

**Uwaga:** Sterownik drukarki można również pobrać z witryny [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Tworzenie kolejki drukowania (tylko komputer Macintosh)

W przypadku drukowania lokalnego z komputera Macintosh należy utworzyć kolejkę drukowania.

- 1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze.
  - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
  - b Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
  - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
  - d Na ekranie Łatwa instalacja kliknij opcję **Zainstaluj**.
  - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.  
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
  - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.
- 2 Z menu Apple przejdź do jednej z następujących opcji:
  - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Scan** (Drukowanie i skanowanie) >**Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania)
  - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie) >**Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania)
- 3 Sprawdź, czy została utworzona kolejka wydruku.

## Instalowanie drukarki w sieci Ethernet (tylko komputer Macintosh)

- 1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze:
  - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
  - b Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.
  - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
  - d Na ekranie Instalacja standardowa kliknij opcję **Instaluj**.
  - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.  
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
  - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.

## 2 Dodaj drukarkę.

- W przypadku drukowania w trybie IP:
  - a** Z menu Apple przejdź do jednej z następujących opcji:
    - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Scan** (Drukowanie i skanowanie)
    - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
  - b** Kliknij znak **+**.
  - c** Kliknij kartę **IP**.
  - d** Wpisz adres IP drukarki w polu adresu, a następnie kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
- W przypadku drukowania w trybie AppleTalk:

### Uwagi:

- Upewnij się, że na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.
- Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie Mac OS X, wersja 10.5

- a** W menu Apple przejdź do opcji:  
**System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
- b** Kliknij znak **+**, a następnie przejdź do opcji:  
**AppleTalk** > wybierz drukarkę z listy >**Add** (Dodaj)

**Uwaga:** Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, może okazać się konieczne dodanie jej przy użyciu adresu IP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną systemu.