




Upute za dodirni zaslon

Napomena: Vaš početni zaslon može se razlikovati. Više informacija zatražite od administratora.

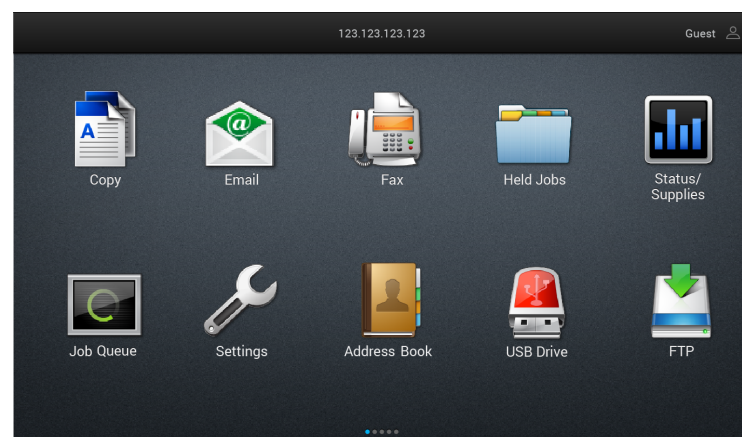

Kretanje početnim zaslonom


Napomena: Ovo je kapacitivna ploča dodirnog zaslona. Možete koristiti bilo koji predmet za navigaciju njome.

| Radnja | Opis |
|---|---|
| <p>Dodir</p>  | Lagano kratkotrajno dodirnite zaslon jagodicom prsta. |
| <p>Prijedite prstom</p>  | Brzo prijedite prstom ili prstima preko zaslona. |

Pokretanje zadatka s početnog zaslona




Izrada kopije

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Dodirnite  i zatim navedite veličinu dokumenta.
3. Ako je potrebno, navedite odlagač ili ulagač i veličinu izlaznog dokumenta.
4. Kopirajte dokument.




Slanje poruke e-pošte

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Dodirnite , a zatim unesite potrebne informacije.
Napomena: Možete i unijeti primatelja koristeći adresar ili broj prečaca.
3. Ako je potrebno, konfigurirajte postavke vrste izlazne datoteke.
4. Pošaljite dokument e-poštom.




Slanje faksa

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Dodirnite , a zatim unesite potrebne informacije.
3. Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
4. Faksirajte dokument.




Ispisivanje zadržanog zadatka

1. Dodirnite .
2. Dodirnite zadatak ispisivanja koji želite ispisati.
3. Ispišite dokument.



Prilagodba postavki

1. Dodirnite .
2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.



Ispisivanje s flash pogona


1. Umetnite flash pogon u USB priključak.
2. Dodirnite dokument koji želite ispisati.
3. Ako je potrebno, konfigurirajte postavke ispisa.
4. Ispišite dokument.

Skeniranje na flash pogon

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Umetnite flash pogon u USB priključak.
3. Dodirnite **Skeniranje na USB uređaj**, a zatim navedite naziv datoteke, lokaciju i boju skeniranog dokumenta.
4. Ako je potrebno, konfigurirajte postavke skeniranja.
5. Skenirajte dokument.




Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

1. Dodirnite .
2. Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.




Izrada popisa kontakata

1. Dodirnite  > **Izradi kontakt** ili **Izradi grupu**.
2. Unesite potrebne informacije.
3. Spremite kontakt ili grupu.




Slanje na FTP poslužitelj

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Dodirnite , a zatim unesite potrebne informacije.
3. Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
4. Pošaljite dokument.



Slanje u dijeljenu mrežnu mapu

1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
2. Dodirnite  > **Mrežna mapa**.
3. Odaberite mrežnu mapu, a zatim skenirajte dokument.