

# Ghid pentru defecțiuni de tipărire

## Identificarea consumabilelor sau a componentelor care necesită înlocuirea


Comparați un set de defecte repetitive de pe o pagină imprimată cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care corespunde cel mai bine defectelor de pe pagină indică piesa care provoacă defectul.

### Note:

- Sunt patru pagini color suplimentare și o pagină goală care se vor imprima cu acest ghid. Utilizați aceste pagini ca ajutor în stabilirea părților cu defecte.
- Kitul imagistic poate fi înlocuit de client. Dacă este necesară înlocuirea modului de transfer sau a unității de fuziune, contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service Lexmark.

### Înlocuiți kitul de imagistică      Înlocuiți unitatea de dezvoltare

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 25,1 mm    | 29,8 mm      | 94,2 mm      | 43,9 mm      | 45,5 mm      |
| (0,99 in.) | (1,17 inchi) | (3,70 inchi) | (1,72 inchi) | (1,79 inchi) |

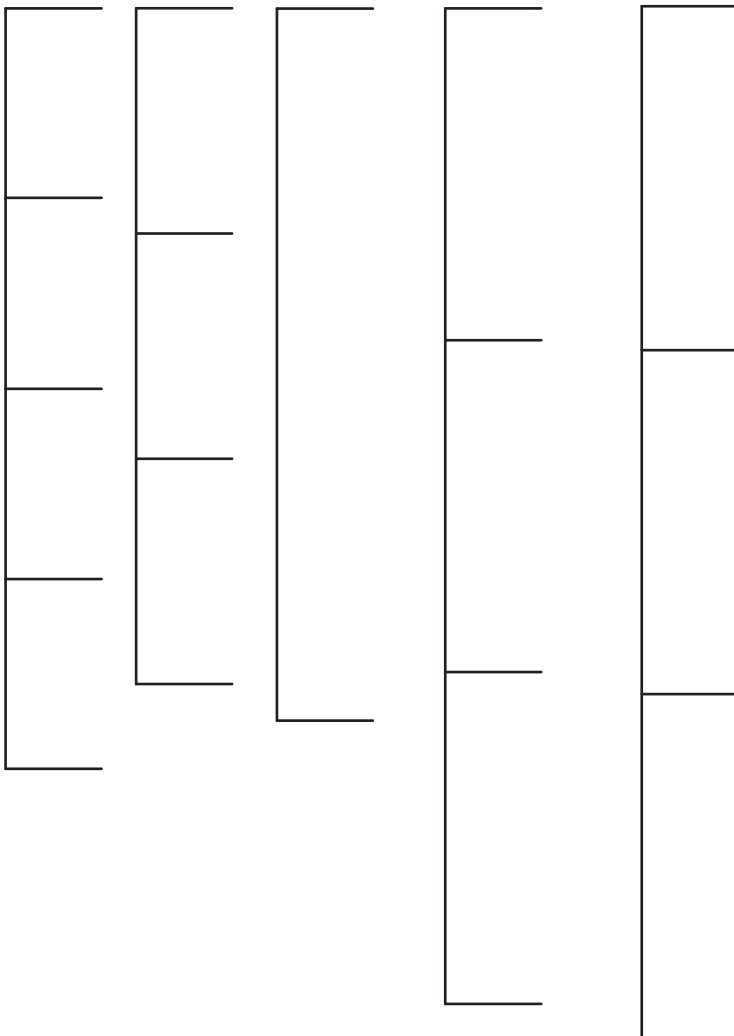

**Înlocuiți modulul de transfer**

37,7 mm (1,48 inchi)    55,0 mm (2,17 inchi)    78,5 mm (3,09 inchi)

**Înlocuiți unitatea de fuziune**

95 mm (3,74 inchi)

