

Mapa de menus

Lista de menus

Menu Papel	Relatórios	Rede/Portas
Origem Padrão	Página de Configurações de Menu	NIC Ativo
Tamanho/Tipo do Papel	Estatísticas do Dispositivo	menu Rede
Configurar MF	Página de Configuração de Rede	menu USB
Trocar Tamanho	Página de configuração Wireless	Menu Paralela
Textura do papel	Lista de Perfis	menu SMTP
Gramatura do Papel	Página de Configuração de Rede	
Carregamento de Papel	Imprimir Fontes	
Tipos Personalizados	Imprimir Diretório	
Configuração Universal	Relatório de Ativo	


Segurança	Configurações
Variedades	Configurações Gerais
Impressão Confidencial	menu Configuração
Registro de Auditoria de Segurança	Menu Acabamento
Definir Data / Hora	Menu Qualidade
	Menu Utilitários
	Menu XPS
	Menu PDF
	Menu PostScript
	Menu de Emulação PCL
	menu HTML
	menu Imagem

Para entender o painel de controle da impressora


O diagrama a seguir mostra o painel de controle da impressora:




Os diagramas e tabelas a seguir oferecem mais informações sobre os itens do painel de controle da impressora:

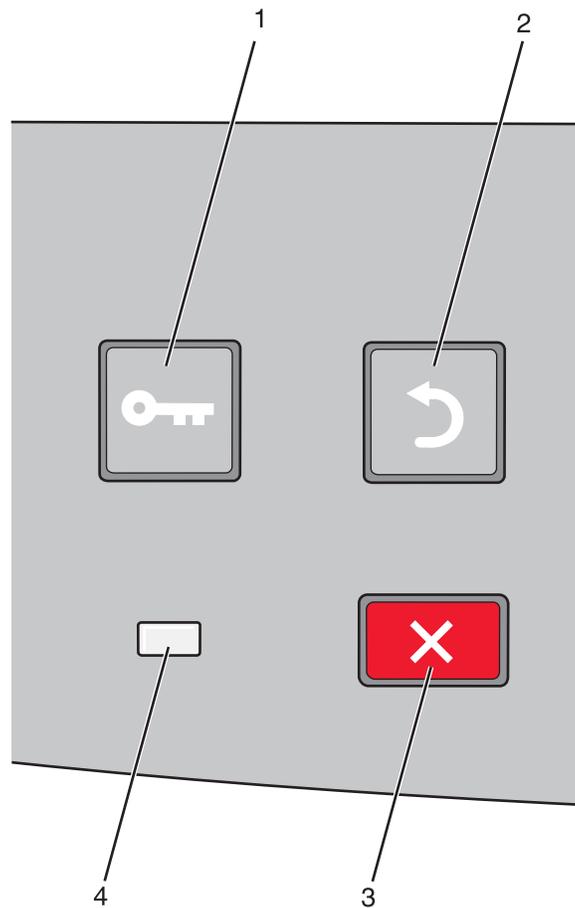

Item	Descrição
<p>1 Botão Menu (🔑)</p> 	<p>Abre os menus</p> <p>Nota: Os menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.</p>
<p>2 Botão voltar (↶)</p> 	<p>Retorna o visor para a tela anterior.</p>
<p>3 Botão Parar (✖)</p> 	<p>Interrompe toda a atividade da impressora</p> <p>Se a impressora estiver imprimindo, pressionar ✖ faz com que a tela Parar seja exibida no visor momentaneamente. Em seguida a tela Parada aparece oferecendo uma lista de configuração para serem selecionadas.</p>
<p>4 Luz indicadora</p>	<p>Indica o status da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagada—Está desligada. • Verde piscando—A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • Verde Sólido—A impressora está ligada, porém ociosa. • Vermelho sólido—É necessária a intervenção do operador.

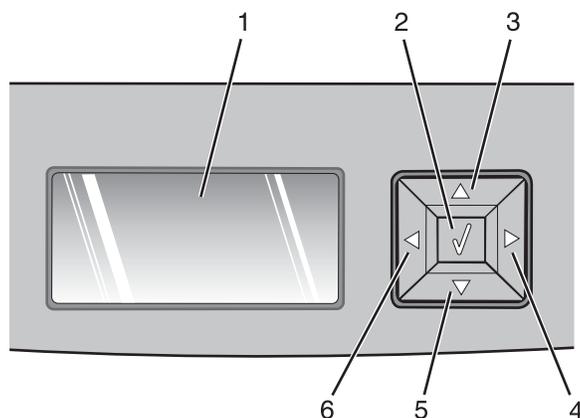

Item		Descrição
1	Visor	Mostra mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos O visor também é capaz de exibir imagens das instruções Mostre-me, que mostram como você deverá executar tarefas como a de limpeza de atolamento.
2	Botão selecionar (✓)	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir um menu e exibir seu primeiro item (chamado de item de menu). • Abrir um item de menu e exibir a configuração padrão. O asterisco (*) indica que esta é a configuração padrão de fábrica. • Salvar o item de menu exibido como a nova configuração padrão do usuário <p>Nota: Quando uma nova configuração é salva como configuração padrão do usuário, ela permanece em vigor até que novas configurações sejam salvas ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados. As configurações escolhidas no aplicativo também podem alterar ou substituir as configurações padrão do usuário selecionadas no painel do operador.</p>
3, 4, 5, 6	Botões de navegação	<p>Pressione esses botões para navegar por menus, itens de menu ou configurações (chamadas de valores ou opções) ou para navegar entre telas e opções de menu.</p> <p>Nota: Cada vez que pressionar as teclas para cima ou para baixo, você irá para um item em qualquer lista.</p> <p>Pressione o botão de seta para direita ou para esquerda para navegar por valores ou por texto que ocupam mais de uma tela.</p>

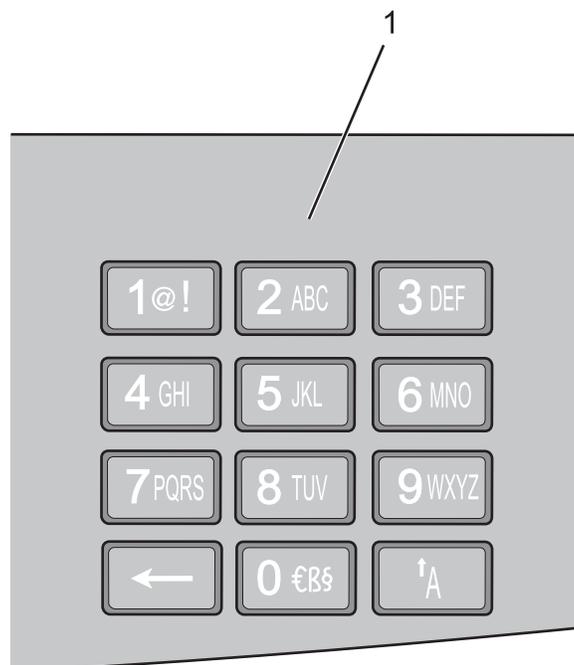

Item		Descrição
1	Teclado	Insira números ou símbolos quando a tela tiver um campo que aceite a entrada de números.