

Skannauskeskus

Versio 1.7

Pääkäyttäjän opas

Joulukuu 2022

Sisällys

Muutoshistoria.....	3
Yleiskuvaus.....	4
Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo.....	5
Sovelluksen asetusten määrittäminen.....	6
Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella.....	6
Kohteiden hallinta tulostimen ohjauspaneelissa.....	12
Sovellusmääritysten asettaminen.....	15
Asiakirjojen skannaaminen.....	22
Asiakirjojen skannaaminen.....	22
Vianmääritys.....	23
Sovellusvirhe.....	23
Jotkin asetukset eivät näy sovelluksen asetussivulla.....	24
Muisti ei riitä.....	24
Pikavalinnan kuvake ei näy.....	24
Tuodussa tiedostossa ilmenneet virheet.....	25
Useiden kohteiden luominen ei onnistu.....	25
Kohteita tai pikavalintoja ei voi lisätä.....	25
Skannaaminen valittuun kohteeseen ei onnistu.....	26
Sähköpostia ei vastaanoteta.....	26
Faksikohteeseen ei voi lähettää.....	26
Ei voi käyttää LDAP-määritettä kansion osoitepolussa.....	26
Ei voi nimetä sähköpostikohteiden tiedostoja viivakoodilla.....	27
Skannaus ei onnistu heti.....	27
Viivakoodimallia ei voi poistaa.....	28
Usein kysytyt kysymykset.....	29
Tiedotteet.....	31
Hakemisto.....	32

Muutoshistoria

Joulukuu 2022

- Lisätty tietoja osoitekirjan tuesta faksaamisessa.
- Lisätty PDF A-2u -tuki.

Kesäkuu 2022

- Lisätty tietoja skannausmääritysten viemisestä ja tuomisesta.

Joulukuu 2021

- Ensimmäinen asiakirjajulkaisu.

Yleiskuvaus

Käytä sovellusta skannattujen asiakirjojen lähettämiseen vähintään yhteen kohteeseen. Voit myös luoda pikavalintoja usein käytetyille kohteille ja avata ne käyttämällä niiden kuvakkeita tai pikavalintanumeroita.

Embedded Web Server -palvelimessa voit määrittää lisää asetuksia:

- mukauttaa sovelluksen nimeä ja kuvaketta
- piilottaa asetuksia tulostimen ohjauspaneelissa
- hallita pikavalintoja ja kohteita
- tuoda tai viedä määritystiedostoja
- määrittää skannauksen vahvistuksia
- määrittää asiakirjan jakamisia
- luoda mukautettuja kehotteita.

Voit myös lisätä **Skannauskeskus – kiintolevy** -laajennuksen ja skannata asiakirjoja tulostimen kiintolevylle.

Huomautuksia:


- Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Lisätietoja laajennusten hankkimisesta saat myyntiedustajalta.

Premium-versiossa on vielä seuraavat sovelluksen lisävalinnat:

- useiden tiedostojen luonti yhdestä skannaustyöstä viivakoodilla
- tiedostonimien ja hakemistojen luonti viivakoodilla
- pikkukuvan lisäys vahvistusten liitteille
- jokaisen skannatun kuvan esikatselu
- tyhjien sivujen poisto
- automaattinen leikkaus
- mukautetut kehotteet
- rakeisuuden poisto
- suoristus.

Tässä asiakirjassa on ohjeita sovelluksen määrittämiseen, käyttämiseen ja vianmääritykseen.

Sovelluksen työnkulku

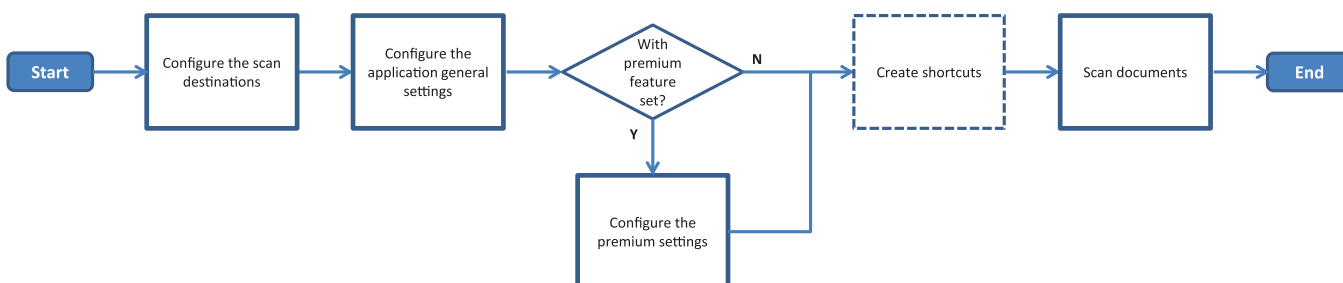

Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo

Varmista, että

- Tulostimen verkko-, sähköposti- ja faksiasetukset on määritetty oikein.
- Tulostimen kiintolevy on asennettu seuraavissa tapauksissa:
 - lähetettäessä asiakirjoja useisiin kohteisiin
Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa. Tuettujen tulostinmallien luettelo on *Readme*-tiedostossa.
 - käytettäessä sovelluksen premium-versiota.
- Sovelluksen premium-versiota varten on asennettuna vähintään 1 Gt RAM-muistia.
- Käytettävissä on seuraavat tiedot verkkokohteiden määrittämistä varten:
 - Verkko-osoite

 - Käyttäjän tunnistetiedot yhteyden muodostamiseen verkkokohteeseen tarvittaessa

- Käytettävissä on seuraavat tiedot FTP- tai SFTP-kohteiden määrittämistä varten:
 - FTP-osoite

 - FTP-portin numero

Huomautus: Määritä SFTP:n osalta portin numeroksi **22**.
- Vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joilla voit määrittää sähköpostikohteet.

- Etätulostimien IP-osoitteet, joilla voit määrittää etätulostinkohteet.

- Vastaanottajien faksinumerot, joilla voit määrittää faksikohteet.

- Voit määrittää kiintolevykohteet Skannauskeskus – kiintolevy -laajennuksella.
Huomautus: Lisätietoja laajennusten hankkimisesta saat myyntiedustajalta.

Sovelluksen asetusten määrittäminen

Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella

Sovelluksen asetusten määrittäminen voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Embedded Web Server -palvelimen käyttäminen

Huomautus: Käytettäessä Internet Explorer -selainta on varmistettava, ettei intranet-sivustoja näytetä yhteensopivuustilassa Lisätietoja on selaimen ohjetiedoissa.

- 1 Hae tulostimen IP-osoite. Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista:
 - Etsi tulostimen IP-osoite sen aloitusnäytöstä.
 - Kosketa tulostimen aloitusnäytössä kohtaa **Asetukset > Verkko/portit > Verkon esittely**.

- 2 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite.

Huomautus: Suositeltujen selaimien luettelo on *Readme*-tiedostossa.

Verkkokohteen määrittäminen

- 1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

- 2 Valitse **Verkkokansio > Luo verkkokansio**.


- 3 Valitse yhteyden tyyppi ja jompikumpi seuraavista:
 - SMB: kirjoita verkkokansion nimi tai selaa verkkokansioon.
 - FTP tai SFTP: kirjoita FTP-osoite ja portin numero.

Huomautus: SFTP: määritä portin numeroksi **22**.

- 4 Määritä asetukset.

- 5 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Jos haluat käyttää kotihakemiston määritettä Kansion osoite -kentässä, kirjoita määritteen eteen ja perään %-merkki. Esimerkiksi **%customAttribute%**. Voit myös käyttää muita LDAP-määritteitä, kuten **%cn%**, **%sAMAccountName%** ja **%userPrincipalName%**.
- Muokkaa kohdetta valitsemalla se luettelosta.
- Poista kohde napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.
- Voit myös estää käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta kohdetta tulostimen ohjauspaneelissa.

Verkkokansio-valikko

Asetus	Kuvaus
Anna käyttäjän luoda kohde tulostimen ohjauspaneelissa.	Käyttäjä voi luoda kohteen tulostimen ohjauspaneelissa.
Luo verkkokansio	Luo kohde.

Nimi ja sijainti

Asetus	Kuvaus
Anna käyttäjän muokata tulostimen ohjauspaneelia.	Käyttäjä voi muokata asetuksia tulostimen ohjauspaneelissa.
Näytä verkkopolku	Näytä verkkopolku.
Näyttönimi	Kohteen nimi.
Toimialue	Käyttäjä voi määrittää toimialueen sisäänkirjautumisen todennusta varten.
Yhteyden tyyppi SMB ¹ FTP SFTP	Määritä kohteen käyttämä yhteyden tyyppi.
Kansion osoite	Määritä kohteen verkko-osoite.
Portti	Portin numero, jonka kautta tulostin on yhteydessä palvelimeen. Huomautus: Tämä asetusta näkyy vain, kun Yhteyden tyyppi -asetus on FTP tai SFTP .
Käytä passiivista tilaa	Tulostin voi käyttää passiivista tilaa yhteydessä palvelimeen. Huomautus: Tämä asetusta näkyy vain, kun Yhteyden tyyppi -asetus on FTP .
Anna käyttäjän muokata todennusasetuksia tulostimen ohjauspaneelissa.	Sallii käyttäjän muokata todennusasetuksia tulostimen ohjauspaneelissa.
Todennusasetukset Todennusta ei tarvita ¹	Käyttäjä voi käyttää kohdetta ilman, että häneltä pyydetään kirjautumistietoja.
Todennusasetukset Käytä MFP-todennustunnuksia	Käytä samoja kirjautumistietoja, joita käytetään tulostimeen kirjautumiseen.
Todennusasetukset Pyydä käyttäjätunnus ja salasana	Käyttäjiä pyydetään antamaan kirjautumistiedot, jotta he voivat käyttää kohdetta.
Todennusasetukset Käytä pysyvää käyttäjätunnusta ja salasanaa	Käytä tunnistetietoja, jotka on määritetty Käyttäjätunnus- ja Salasana-kentissä. Tämä vaihtoehto ei vaadi käyttäjiä antamaan tunnistetietojaan tulostimen ohjauspaneelissa.
Käyttäjätunnus	Määritä pysyvä käyttäjätunnus. Huomautus: Tämä asetusta näkyy vain, jos Todennusasetukset-kohdassa on valittuna Käytä pysyvää käyttäjätunnusta ja salasanaa .
Salasana	Määritä pysyvä salasana. Huomautus: Tämä asetusta näkyy vain, jos Todennusasetukset-kohdassa on valittuna Käytä pysyvää käyttäjätunnusta ja salasanaa .

¹ Osoittaa oletusasetusta.

² Tämä lisäasetus on käytettävissä vain, jos Optinen tekstintunnistus on asennettuna.

Asetus	Kuvaus
Lisäasetukset Vahvista käyttäjän oikeudet	Käyttäjä voi testata verkkoyhteyden ja muodostaa kirjoitusoikeuden verkkokansioon. Sovellus luo taustalla verkkoon tilapäistiedoston ja poistaa sen. Huomautus: Jos tämä ei ole käytössä, tehdään pelkkä yhteystesti eikä kirjoitusoikeutta tarkisteta.
Lisäasetukset Käytä sivutustiedostoa lähettäessäsi työtä	Korvaa todellisen tiedostonimen väliaikaisella tiedostonimellä lähetyksen ajaksi.
Lisäasetukset Anna käyttäjän luoda kansio	Käyttäjä voi luoda kansion kohteeseen.
Lisäasetukset Aloita käyttäjätunnuskansiosta	Käyttäjä voi tallentaa skannatut asiakirjat kansioihin, jotka on nimetty kohteeseen liittyvien käyttäjien mukaan. Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, jos Anna käyttäjän luoda kansio -asetus on käytössä.
Lisäasetukset Ota käyttöön XML-perustiedosto	Luo kohteeseen XML-perustiedosto, joka sisältää skannaustyön tiedot.
¹ Osoittaa oletusasetusta.	
² Tämä lisäasetus on käytettävissä vain, jos Optinen tekstintunnistus on asennettuna.	

Tiedosto

Asetus	Kuvaus
Tiedostonimi	Kirjoita skannattavan tiedoston oletustiedostonimi. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Käyttäjänimessä on enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Tiedostopääte luodaan automaattisesti Tiedostomuoto-kentän mukaan.
Lisää aikaleima	Lisää aikaleiman skannatun asiakirjan tiedostonimeen. Jos tiedostonimeä ei ole määritetty ja Pyydä tiedostonimeä -asetus ei ole valittuna, tiedostonimenä käytetään aikaleimaa.
Pyydä tiedostonimeä	Käyttäjä voi määrittää skannatun asiakirjan tiedostonimen. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Jos tämä asetus valitaan, Tiedostonimi-kenttä ei ole käytössä ja se on tyhjä. Tämä asetus on käytettävissä vain perusasennuksessa. Jos tämä asetus valitaan ja Mukautetut kehotteet on käytössä, tiedostonimen arvon kehote on voimassa.
Korvaa olemassa oleva tiedostonimi	Samannimiset tiedostot korvataan automaattisesti.
Liitä useiden asiakirjojen laskuri	Tiedostonimeen lisätään nouseva numero. Huomautus: Tätä asetusta voi käyttää vai, jos Tiedostomuoto on TIFF (.tiff) ja TIFF-tyyppi on Useita tiedostoja tai jos Tiedostomuoto on JPEG (.jpg) .
¹ Arvo osoittaa oletusasetusta.	
² Tämä lisäasetus on käytettävissä vain, jos Optinen tekstintunnistus on asennettuna.	

Asetus	Kuvaus
Laskurin muoto - ¹ _001	Määritä usean tiedoston asiakirjojen laskurin muoto. Huomautus: -1 on uusi muoto ja _001 on vanha muoto, jossa 1 on kokonaisluku.
Tiedostomuoto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ²	Määritä skannattujen asiakirjojen tiedostomuoto.
TIFF-tyyppi Yksi tiedosto ¹ Useita tiedostoja	Valitse skannatun TIFF-asiakirjan tiedostotyyppi. Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, jos Tiedostomuoto on TIFF (.tif) .
PDF-tyyppi Tiiviisti pakattu Arkistointi Suojattu PDF-salasana Haettava ²	Valitse skannatun PDF-asiakirjan tiedostotyyppi. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Tämä asetus näkyy vain, jos Tiedostomuoto on PDF (.pdf). PDF-salasana näkyy vain, jos PDF-tyyppi on Suojattu.
JPEG-laatu Sisällön mukaan	Anna tulostimen valita paras mahdollinen laatu skannattaville asiakirjoille.
JPEG-laatu Laatu (5–95)	JPEG-laatu-asetuksen määrittäminen manuaalisesti. Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, jos Sisällön mukaan ei ole käytössä.
¹ Arvo osoittaa oletusasetusta.	
² Tämä lisäasetus on käytettävissä vain, jos Optinen tekstintunnistus on asennettuna.	

Sähköpostikohteen määrittäminen

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:


Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Sähköposti > Luo sähköpostiviesti**.

3 Määritä asetukset.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Muokkaa kohdetta valitsemalla se luettelosta.
- Poista kohde napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.
- Voit myös estää käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta kohdetta tulostimen ohjauspaneelissa.

Faksikohteen määrittäminen

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä


2 Valitse **Faksi > Luo faksi**.

3 Määritä asetukset.

Huomautus: Voit myös estää käyttäjiä muokkaamasta kohdetta tulostimen ohjauspaneelissa.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Muokkaa kohdetta valitsemalla se luettelosta.
- Poista kohde napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.

Etätulostinkohteen määrittäminen

Skannaa asiakirjoja tuetulla tulostimella ja lähetä skannatut asiakirjat toiseen verkossa olevaan tulostimeen.

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:


Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Etätulostin > Luo etätulostin**.

3 Määritä asetukset.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Muokkaa kohdetta valitsemalla se luettelosta.
- Poista kohde napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.
- Voit myös estää käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta kohdetta tulostimen ohjauspaneelissa.

Pikavalinnan luominen

Luo niiden usein käytettyjen kohteiden kokoelma, jotka voi avata tulostimen ohjauspaneelissa. Nämä pikavalinnat voivat sisältää tallennetut kopiointi-, faksaus-, sähköpostilähetys- tai skannausasetukset tiettyjä kohteita (kuten FTP) varten.

Huomautus: Useiden kohteiden lisääminen pikavalintaan vaatii tulostimen kiintolevyn. Lisätietoja tulostimen kiintolevyn asentamisesta on tulostimen *käyttöoppaassa*.

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Pikavalinta > Luo pikavalinta**.

3 Määritä asetukset.


4 Valitse tai luo kohde, lisää se pikavalintaan ja valitse **Tallenna**.

Huomautus: Lisätietoja kohteiden määrittämisestä on kohdassa "[Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella](#)" sivulla 6.

5 Mukauta pikavalintaa tarvittaessa.

6 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain, jos asennettuna on premium-versio.
- Lisätietoja viivakoodimallien luomisesta ja hallinnasta on *viivakoodien tunnistuksen järjestelmänvalvojan oppaassa*.
- Muokkaa pikavalintaa valitsemalla se luettelosta.
- Poista pikavalinta napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.

Voit myös määrittää seuraavat pikavalinnan ominaisuudet:

- Saat pikavalinnat helposti tulostimen näyttöön, kun valitset **Näytä pikavalintaluettelo, kun sovellus käynnistetään**.
- Voit estää käyttäjiä luomasta pikavalintoja tulostimen ohjauspaneelissa poistamalla valinnan **Salli käyttäjän luoda pikavalinta tulostimen ohjauspaneelissa**.
- Voit rajoittaa pikavalinnan käyttäjiä valitsemalla asianmukaiset käyttöoikeudet Pikavalinnan käytön hallinta -valikosta. Lisätietoja on kohdassa "[Mukautetun käyttöoikeuksien hallinnan määrittäminen](#)" sivulla 15.
- Voit skannata avaamatta pikavalintasivua valitsemalla **Aloita skannaus heti**.

Mukautettu kehote -valikko

Valikkokohta	Kuvaus
Tyyppi String	Käyttäjien on kirjoitettava tekstiä.
Tyyppi Integer	Käyttäjien on kirjoitettava numeroarvo.
Tyyppi Viesti	Näyttää viestin tulostimen näytössä. Tämä kehote ei vaadi käyttäjän toimia.
Tyyppi Totuusarvo	Käyttäjien on valittava, onko vaihtoehto tosi vai epätosi.
Tyyppi Yksi valinta	Käyttäjien on valittava yksi vaihtoehto vaihtoehtoluettelosta.
Tyyppi Monivalinta	Käyttäjät voivat tehdä useita valintoja vaihtoehtojen luettelosta.
Nimi	Kehotteen nimi.
Kehoteteksti	Tulostimen näytössä näytettävä teksti.
Oletusarvo	Kehotteen alkuarvo.
Vähimmäispituus	Käyttäjien kehotetekstin vastauksessa käytössä olevien merkkien vähimmäismäärä. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Merkkijono .

Valikkokohta	Kuvaus
Enimmäispituus	Käyttäjien kehotetekstin vastauksessa käytössä olevien merkkien enimmäismäärä. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Merkkijono .
Vähintään	Käyttäjien kehotetekstin vastauksessa käytössä olevien merkkien vähimmäismäärä. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Kokonaisluku .
Maksimi	Käyttäjien kehotetekstin vastauksessa käytössä olevien merkkien enimmäismäärä. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Kokonaisluku .
Salasana Ei Kyllä	Muuntaa kunkin kirjoitetun merkin näytössä asteriskiksi. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Merkkijono tai Kokonaisluku .
Oletusarvo Tosi Epätosi	Mukautetun kehotteen oletusvalinta. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Totuusarvo .
Oletuskohteen kohta	Kehotteen kohdeluettelon alkuarvo. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Yksittäinen valinta .
Kohteet	Kehotteen kohdeluetteloon sisällytetyt kohteet. Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy vain, jos Tyyppi-asetus on Yksittäinen valinta tai Monivalinta .

Viivakoodit-valikko

Valikkokohta	Kuvaus
Vain ensimmäisellä sivulla Sivumalli	Tulostin voi tunnistaa viivakoodimallit skannatun asiakirjan ensimmäisellä sivulla.
Kaikilla muilla sivuilla Sivumalli	Tulostin voi tunnistaa viivakoodimallit skannatun asiakirjan seuraavilla sivuilla.
Tiedostonimi	Valittujen viivakoodien tiedostonimet.
Viivakoodikenttä	Valitse asiakirjaa skannattaessa tunnistettavat viivakoodit.

Kohteiden hallinta tulostimen ohjauspaneelissa


Vain Embedded Web Server -palvelimessa luodut kohteet tallennetaan automaattisesti. Kun haluat tallentaa tulostimen ohjauspaneelissa luodut kohteet, lisää ne pikavalintaan koskettamalla ★-kuvaketta.

Sovelluksen määritysten mukaan tämä ominaisuus ja jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Saat lisätietoja kohdasta ["Pikavalinnan luominen" sivulla 10](#) tai järjestelmänvalvojalta.

Verkkokohteen määrittäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.
- 2 Valitse **Verkkokansio** > **Luo verkkokansio**.

3 Valitse verkon tyyppi ja jompikumpi seuraavista:


- SMB: siirry verkkokansioon tai kosketa näytön ylä laidassa olevaa  -kuvaketta ja kirjoita verkkokansion isäntänimi tai IP-osoite.
- FTP tai SFTP: kirjoita FTP-osoite ja portin numero.

Huomautus: SFTP: määritä portin numeroksi **22**.

4 Määritä asetukset.

5 Valitse **Valmis**.

Huomautuksia:

- Jos haluat käyttää kotihakemiston määritettä Kansion osoite -kentässä, kirjoita määritteen eteen ja perään %-merkki. Esimerkiksi **%customAttribute%**. Voit myös käyttää muita LDAP-määritteitä, kuten **%cn%**, **%sAMAccountName%** ja **%userPrincipalName%**.
- Muokkaa mahdollista kohdetta koskettamalla sen vieressä olevaa  -kuvaketta.
- Voit poistaa kohteita vain Embedded Web Server -palvelimesta. Lisätietoja on kohdassa "[Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella](#)" sivulla [6](#).
- Havaittua viivakoodin arvoa voidaan käyttää skannauskohteen polkuna. Käytä Luo verkkokansio -asetussivun Kansion osoite -kentässä muuttujaa **%barcode%**. Tämä muuttuja on lisätty mukautettuna määritteenä. Kun sitä käytetään, muuttuja korvataan skannaustyössä havaitulla viivakoodin arvolla. Ensimmäistä tässä määritettyä mallia vastaavaa viivakoodia käytetään.
- Lisätietoja viivakoodimallien luomisesta ja hallinnasta on *viivakoodien tunnituksen järjestelmänvalvojan oppaassa*.

Sähköpostikohteen määrittäminen

1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Valitse **Sähköposti** > **Luo sähköpostiviesti**.


3 Määritä asetukset.

Huomautuksia:

- Voit määrittää sähköpostikohteen kirjoittamalla Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttään **MYEMAIL**, jolloin kirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään kohdeosoitteena.
- Tämä määrittäminen toimii ainoastaan yhden kohdeosoitteen yhteydessä.

4 Valitse **Valmis**.

Huomautuksia:

- Muokkaa mahdollista kohdetta koskettamalla sen vieressä olevaa  -kuvaketta.
- Voit poistaa kohteita vain Embedded Web Server -palvelimesta. Lisätietoja on kohdassa "[Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella](#)" sivulla [6](#).

Tulostinkohteen määrittäminen


- 1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.
- 2 Valitse **Tulostin**.
- 3 Määritä asetukset.
- 4 Valitse **Skannaa**.

Etätulostinkohteen määrittäminen

Skannaa asiakirjoja tuetulla tulostimella ja lähetä skannatut asiakirjat toiseen verkossa olevaan tulostimeen.

- 1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.
- 2 Valitse **Etätulostin > Luo etätulostin**.
- 3 Määritä asetukset.
- 4 Valitse **Valmis**.



Huomautuksia:

- Muokkaa mahdollista kohdetta koskettamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.
- Voit poistaa kohteita vain Embedded Web Server -palvelimesta. Lisätietoja on kohdassa ["Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella" sivulla 6](#).

Faksikohteen määrittäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.
- 2 Valitse **Faksi > Luo faksi**.
- 3 Määritä asetukset.
- 4 Valitse **Done** (Valmis).

Huomautuksia:

- Muokkaa kohdetta koskettamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.
- Lisää faksinumeroja osoitekirjasta koskettamalla -kuvaketta.
- Osoitekirjasta lisätyissä faksinumeroissa on nimi ja faksinumero sulkeissa.
- Kullakin osoitekirjan yhteyshenkilöllä on vain yksi faksinumero.
- Voit poistaa kohteita vain Embedded Web Server -palvelimesta. Lisätietoja on kohdassa ["Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella" sivulla 6](#).

Pikavalinnan luominen

Luo niiden usein käytettyjen kohteiden kokoelma, jotka voi avata tulostimen ohjauspaneelissa. Nämä pikavalinnat voivat sisältää tallennetut kopiointi-, faksaus-, sähköpostilähetys- tai skannausasetukset tiettyjä kohteita (kuten FTP) varten.

Huomautuksia:

- Sovelluksen määritysten mukaan tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä. Saat lisätietoja kohdasta "[Pikavalinnan luominen](#)" [sivulla 10](#) tai järjestelmänvalvojalta.
- Useiden kohteiden lisääminen pikavalintaan vaatii tulostimen kiintolevyn. Lisätietoja tulostimen kiintolevyn asentamisesta on tulostimen *käyttöoppaassa*.
- Voit muokata ja poistaa pikavalintoja vain Embedded Web Server -palvelimessa. Lisätietoja on kohdassa "[Pikavalinnan luominen](#)" [sivulla 10](#).

- 1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.
- 2 Valitse vähintään yksi kohde.
- 3 Valitse tulostimen oikeassa yläkulmassa oleva ★-kuvake.
- 4 Valitse **Luo pikavalinta** ja kirjoita pikavalinnalle yksilöivä nimi.
- 5 Valitse **OK**.

Sovellusmääritysten asettaminen

Nämä asetukset ovat käytettävissä vain Embedded Web Server -palvelimessa. Sovelluksen asetusten määrittäminen voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Mukautetun käyttöoikeuksien hallinnan määrittäminen

- 1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa **Asetukset > Suojaus > Kirjausmenetelmät**.
- 2 Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
 - Voit määrittää julkiset käyttöoikeudet valitsemalla Julkinen-osassa **Oikeuksien hallinta**.
 - Voit hallita ryhmien käyttöoikeuksia valitsemalla Paikalliset tilit -osassa **Ryhmien/oikeuksien hallinta** ja valitsemalla ryhmän.
- 3 Laajenna Käyttöoikeuksien hallinta -osan kohta **Sovellukset**.
- 4 Valitse sovellusten julkiset tai ryhmäkohtaiset käyttöoikeudet.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Asetusten piilottaminen tulostimen ohjauspaneelissa

Voit parantaa suojausta estämällä käyttäjiä muokkaamasta kohdetta tulostimen ohjauspaneelissa.

Huomautus: Muutokset näkyvät sovelluksessa ja myöhemmissä pikavalinnoissa.

- 1 Avaa sovelluksen määrittysivu Embedded Web Server -palvelimessa:
Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä
- 2 Valitse **Skannausasetukset** ja tyhjennä valinta **Näytä kaikki asetukset**.
Huomautus: Voit myös piilottaa tietyt asetukset tyhjentämällä asetuksen vieressä olevan valintaruudun.
- 3 Valitse kussakin osiossa **Tallenna**.

Skannausasetusten määrittäminen

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Skannausasetukset**.

3 Määritä asetukset.

Huomautuksia:

- Skannauksen esikatselu on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.
-

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Voit myös määrittää skannausasetukset kullekin pikavalinnalle.

Skannausasetukset

Valikkokohta	Kuvaus
Näytä kaikki asetukset	Näytä skannausasetukset tulostimen ohjauspaneelissa.

Perusasetukset

Valikkokohta	Kuvaus
Väri Ei käytössä* Käytössä Automaattinen	Määritä, skannataanko kuvat värillisinä.
Skannauksen esikatselu Ei käytössä* Vain ensimmäinen sivu Kaikille sivuille	Näytä skannauksen esikatselu näytössä. Huomautus: Tämä valikkokohta tulee näkyviin vain tietyissä tulostinmalleissa.
Tarkkuus 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi	Määritä skannatun asiakirjan tarkkuus.
Tummuus -4-4 (0*)	Säädä skannatun asiakirjan tummuutta.
Mukautettu työ Käytössä Ei käytössä*	Ota käyttöön mukautettujen töiden skannaus oletuksena. Huomautus: Tämä valikkokohta tulee näkyviin vain tietyissä tulostinmalleissa.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.	

Lisäasetukset

Valikkokohta	Kuvaus
Sisältö Sisältölaji Teksti* Teksti/valokuva Valokuva Grafiikka	Määritä alkuperäisen asiakirjan sisältö.
Sisältö Sisältölähde Mustavalkolaser Värilaser* Mustesuihku Valokuva/filmi Aikakauslehti Sanomalehti Paina Muu	Määritä alkuperäisen asiakirjan tuotantotapa.
Sisältö Tyhjien sivujen poisto Käytössä Ei käytössä*	Määritä, poistetaanko tyhjät sivut.
Sisältö Tyhjien sivujen poiston toleranssi 0–10 (5*)	Säädä skannauksen herkkyyttä tyhjien sivujen suhteen.
Alkuperäisen tiedot Alkuperäinen koko [Paperikokoluettelo] (Letter*)	Alkuperäisen asiakirjan koon määrittäminen.
Alkuperäisen tiedot Suunta Pysty* Vaaka	Määritä, onko alkuperäinen asiakirja pysty- vai vaakasuunnassa.
Sivut (kaksipuolisuus) 1-puolinen* Kaksipuolinen, lyhyt reuna Kaksipuolinen, pitkä reuna	Määritä, onko alkuperäinen asiakirja tulostettu paperin yhdelle vai molemmille puolille.
Skannauslaatu Varjon yksityiskohdat –4–4 (0*)	Säädä kopiossa näkyviä varjoja.
Skannauslaatu Taustan poisto –4–4 (0*)	Säädä kopiossa näkyvää taustaa.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.	

Valikkokohta	Kuvaus
Skannauslaatu Terävyys 1–5 (3*)	Säädä skannauksen terävyyttä suhteessa alkuperäiseen asiakirjaan.
Skannauslaatu Kontrasti Sisällön mukaan* 0–5 (0*)	Säädä skannausten vaaleiden ja tummien alueiden eroa suhteessa alkuperäiseen asiakirjaan.
Kuvan käsittely Negatiivinen kuva Ei käytössä* Käytössä	Muuta kuvan tummat ja vaaleat alueet käänteisiksi.
Värien käsittely Lämpötila –4–4 (0*)	Tulos on lämpimämpi, jos käytetään korkeampaa lämpötilaa.
Värien käsittely Väritasapaino Punainen –4–4 (0*) Vihreä –4–4 (0*) Sininen –4–4 (0*)	Ota käyttöön tasainen väritasapaino skannatussa kuvassa.
Värien käsittely Värihäipymä Ei mitään* Punainen Vihreä Sininen Punainen 0–255 Vihreä 0–255 Sininen 0–255	Määritä väri skannaustyön pienentämistä ja kunkin värin kynnyksirajan värinpoisto-asetuksen säätämistä varten.
Reunan käsittely Kontrasti Ei käytössä* Käytössä	Alkuperäistä asiakirjaa käsitellään reunuksettomana ja se skannataan reunasta reunaan.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.	

Valikkokohta	Kuvaus
Muut PDF-versio 1.3 1.4 1,5* 1.6 1.7 Muut Arkistoitava PDF-tyyppi A-1a* A-1b A-2u	Määritä skannatun asiakirjan asetukset. PDF A-1a ja A-1b ovat tuettuja vain PDF-versiossa 1.4. PDF A-2u on tuettu vain PDF-versiossa 1.7.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.	

Mukautettujen kehoitteiden luominen

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos asennettuna on premium-versio.

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:


Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Mukautetut kehoitteet > Luo mukautettu kehote**.

3 Määritä kehoitteet.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Salasanat näkyvät XML-tiedostossa.
- Muokkaa kehoitetta valitsemalla se luettelosta.
- Poista kehote napsauttamalla sen vieressä olevaa -kuvaketta.

Asiakirjan jakamisen määrittäminen

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy.

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Asiakirjan jakaminen > Ota asiakirjan jakaminen käyttöön**.

3 Määritä asiakirjan jakamistapa.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Voit myös määrittää asiakirjan jakamiset kullekin pikavalinnalle.

Asiakirjan jakaminen -valikko

Valikkokohta	Kuvaus
Ota asiakirjan jakaminen käyttöön	Määritä, luoko tulostin useita tiedostoja yhdestä skannaustyöstä.
Töiden välisten sivujen määrä	Määritä asiakirjan jakamisen sivuväli.

Skannauksen vahvistusasetusten määrittäminen

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **Yhteenvetosivu**.

3 Määritä vähintään yksi skannauksen vahvistusasetus.

4 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Voit myös määrittää skannauksen vahvistusasetukset kullekin pikavalinnalle.

Yhteenvetosivu

Asetus	Kuvaus
Näytä skannauksen yhteenveto	Tulostin voi näyttää skannaustyön yhteenvetosivun.
Tulosta vahvistus	Tulosta sivu, joka vahvistaa, että skannatun asiakirjan lähettäminen onnistui.
Sähköpostivahvistus	Lähetä sähköpostiviesti, joka vahvistaa, että skannatun asiakirjan lähettäminen onnistui.
Vastaanottaja	Kirjoita sähköpostiosoite, johon vahvistussähköposti lähetetään.
Aihe	Kirjoita vahvistussähköpostissa käytettävä aihe.

Sovelluksen kuvakkeen mukauttaminen

1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:

Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä

2 Valitse **aloitusnäytön painike**.

3 Määritä teksti ja kuva, joiden haluat näkyvän aloitusnäytössä.

4 Valitse **Tallenna**.

Määrittämistiedoston tuominen tai vieminen

Huomautus: Määrittämistiedostojen tuominen korvaa olemassa olevat sovellusmäärittäykset.

1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa **Sovellukset > Sovelluksen nimi > Määritä**.

2 Valitse **Tuo/vie määrittäykset**.

3 Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista:

- **Korvaa kaikki olemassa olevat skannauskohteet tuoduilla kohteilla** – korvaa nykyiset skannauskohteet.

Huomautus: Tämä vaihtoehto on valittuna oletusarvoisesti.

- **Lisää tuodut skannauskohteet olemassa olevaan luetteloon** – Lisää skannauskohteet olemassa olevaan luetteloon.

Huomautuksia:

- Skannauskohteiden nimien on oltava yksilöiviä.
- Tiedostonimeen liitetään välilyönti ja numero, ja numero kasvaa pienimmän käytettävissä olevan numeron mukaan 2:sta alkaen. Jos esimerkiksi aiemmin tallennetun tiedoston nimi on Skannattu, uusien samannimisten asiakirjojen nimet ovat Skannattu_2, Skannattu_3 ja Skannattu_4.

4 Valitse jompikumpi seuraavista:

- Etsi määrittäytiedosto ja valitse **Tuo**.
- Valitse **Vie**.

Huomautus: Turvallisuussyistä salasanat jätetään pois viennistä. Mahdolliset salasanat on lisättävä tuonnin yhteydessä manuaalisesti.

Asiakirjojen skannaaminen

Asiakirjojen skannaaminen

- 1 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Tee päänäytössä jompikumpi seuraavista toimista:
 - Kosketa sovelluskuvaketta ja valitse tai luo kohde.
 - Valitse pikavalinta tai paina #-painiketta ja pikavalinnan numeroa.

Huomautuksia:

- Lisätietoja on kohdassa "[Sovelluksen asetusten määrittäminen](#)" sivulla 6.
- Varmista sähköpostikohteiden osalta, että liite ei ylitä sähköpostin kokorajoitusta. Lisätietoja on sähköpostiohjelman toimittajan ohjeissa.

- 3 Valitse tarvittaessa **Skannaa**.

- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Huomautuksia:

- Jos skannaat asiakirjan ja tallennat sen käyttäen samaa nimeä kuin aiemmin tallennetulla tiedostolla on, sovellus nimeää uuden tiedoston uudelleen. Tiedostonimeen liitetään alaviiva ja numero, ja numero kasvaa pienimmän käytettävissä olevan numeron mukaan. Jos esimerkiksi aiemmin tallennetun tiedoston nimi on Skannattu, uusien samannimisten asiakirjojen nimet ovat Skannattu_1, Skannattu_2 ja Skannattu_3.
- Jos haluat suorittaa toisen skannaustyön, valitse tulostimen ohjauspaneelissa **Skannaa uudelleen**.

Vianmääritys

Sovellusvirhe

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Tarkista vianmääritysloki

- 1 Avaa selain ja kirjoita **IP/se**, jossa **IP** on tulostimen IP-osoite.
- 2 Valitse **Embedded Solutions** ja tee jokin seuraavista:
 - a Tyhjennä lokitiedosto.
 - b Määritä kirjaustasoksi **Kyllä**.
 - c Luo lokitiedosto.
- 3 Analysoi lokia ja ratkaise ongelma.

Säädä skannausasetuksia

- 1 Avaa sovelluksen määrittämys sivu Embedded Web Server -palvelimessa:
Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä
- 2 Valitse skannausasetuksissa pienempi skannaustarkkuus tai poista väriskannaus käytöstä.
- 3 Valitse **Käytä**.

Varhenna sovellusversiota

Huomautuksia:

- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.
 - Sovellusversion varhentaminen poistaa nykyiset sovelluksen määrittäykset ja poistaa yhteensopivuuden laajennussovellusten kanssa.
- 1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa **Sovellukset**.
 - 2 Valitse luettelosta sovellus ja valitse sitten **Varhenna**.

Päivitä laajennusversio

Laajennusversio ei ehkä ole yhteensopiva sovellusversion kanssa.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan

Jotkin asetukset eivät näy sovelluksen asetussivulla

Käytä suositeltua selainta

Lisätietoja on *Readme*-tiedostossa.

Käytettäessä Internet Explorer -selainta on varmistettava, ettei intranet-sivustoja näytetä yhteensopivuustilassa

Lisätietoja on selaimen ohjetiedoissa.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan

Muisti ei riitä

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että tulostimen kiintolevyllä on vähintään 20 Gt vapaata tilaa.

Varmista, että tulostimen muistin koko on vähintään 1 Gt käytettäessä sovelluksen premium-versiota tai vähintään 512 Mt käytettäessä perusversiota

Saat lisätietoja tulostimen *käyttöohjeesta* tai järjestelmänvalvojalta.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan

Pikavalinnan kuvake ei näy

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että pikakuvakkeella on vähintään yksi kelvollinen oleva kohde

Varmista, että kuvake on määritetty näkymään aloitusnäytössä

- 1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:
Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä
- 2 Valitse **Pikavalinnat** ja ota pikavalinnan aloitusnäytön kuvake käyttöön.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Poista käyttämättömät pikavalinnat

Pikavalintanumeron käyttäminen

Aloitussnäytössä voi näyttää vain rajallisen määrän sovellusten pikavalintoja. Avaa pikavalinta painamalla #-painiketta ja sitten pikavalintanumeroa.

Tuodussa tiedostossa ilmenneet virheet

Tarkista sovelluksen vianmääritysloki

- 1 Avaa sovelluksen määrittämissivu Embedded Web Server -palvelimessa:
Sovellukset > Skannauskeskus > Määritä
- 2 Valitse **Vianmääritysloki** ja sitten vianmääritystasot.
- 3 Valitse **Tallenna**.
- 4 Analysoi lokia ja ratkaise ongelma.

Huomautuksia:

- Kun haluat avata vianmäärityslokin, avaa selain, kirjoita tulostimen IP-osoite ja sen perään /**se** ja valitse sitten **Upotetut ratkaisut**.
- Jos tulostimeen on asennettu kiintolevy, voit tallentaa lokin valitsemalla **Käytä kiintolevyä**.

Useiden kohteiden luominen ei onnistu

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että tulostimen kiintolevyssä on vähintään 20 Gt vapaata tilaa

Varmista, että tulostimen muistin koko on vähintään 1 Gt käytettäessä sovelluksen premium-versiota tai vähintään 512 Mt käytettäessä perusversiota

Saat lisätietoja tulostimen *käyttöohjeesta* tai järjestelmänvalvojalta.

Kohteita tai pikavalintoja ei voi lisätä

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Poista käyttämättömät kohteet tai pikavalinnat

Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan

Skannaaminen valittuun kohteeseen ei onnistu

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että kohde on kelvollinen

Lisätietoja on kohdassa ["Sovelluksen asetusten määrittäminen" sivulla 6.](#)

Jos tulostin ja kohde ovat eri toimialueilla, tarkista, että toimialueen tiedot on määritetty

Varmista, että SFTP-kohteen portin numeroksi on määritetty 22

Sähköpostia ei vastaanoteta

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että sähköpostiosoite on oikea

Varmista, että liite ei ylitä sähköpostin kokorajoitusta.

Lisätietoja on sähköpostiohjelman toimittajan ohjeissa.

Faksikohteeseen ei voi lähettää

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että tulostimen faksiasetukset on määritetty oikein

Sovellus tukee vain analogista faksitilaa.

Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Ei voi käyttää LDAP-määritettä kansion osoitepolussa

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että sinulla on oikeus luoda kansioita

Lisätietoja on kohdassa ["Verkkokohteen määrittäminen" sivulla 6.](#)

Muista kirjoittaa %-merkki määritteen alkuun ja loppuun

Valitse LDAP-palvelimen portiksi 389

- 1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa **Asetukset > Suojaus > Kirjausmenetelmät**.
- 2 Valitse Verkkotilit-osassa LDAP-kirjautumismenetelmä.
- 3 Vaihda Yleiset tiedot -osassa palvelimen portiksi 389.
- 4 Valitse **Tallenna ja tarkista**.

Varmista, että LDAP-asetukset on määritetty oikein

Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Varmista, että LDAP-palvelin tukee määritettä

Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Ei voi nimetä sähköpostikohteiden tiedostoja viivakoodilla

Älä käytä dynaamista tekstiä sähköpostikohteissa

Jos sähköpostikohteissa käytetään dynaamista tekstiä, käytettävissä ovat vain:

- muokattava teksti
- mukautetut kehoitteet

Skannaus ei onnistu heti

Luo uusi pikavalinta nykyisestä

Skannaus ei onnistu heti, jos pikavalinta sisältää yhteensopimattomia asetuksia. Skannauskeskus korjaa nämä asetukset automaattisesti, muttei tallenna niitä.

Jos haluat säilyttää muutokset, luo uusi pikavalinta.

Huomautuksia:

- Sovelluksen määritysten mukaan tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä. Saat lisätietoja pikavalinnan luomisesta Embedded Web Serverissä kohdasta ["Pikavalinnan luominen" sivulla 10](#) tai järjestelmänvalvojalta.
 - Suosittelemme, että poistat nykyisen pikavalinnan, kun olet luonut uuden.
- 1 Valitse pikavalinta aloitusnäytössä tai paina #-painiketta ja pikavalinnan numeroa.
 - 2 Valitse tulostimen oikeassa yläkulmassa oleva ★-kuvake.
 - 3 Valitse **Luo pikavalinta** ja kirjoita pikavalinnalle yksilöivä nimi.
 - 4 Valitse **OK**.

Viivakoodimallia ei voi poistaa

Kaikki tulostimet eivät tue viivakoodien tunnistussovellusta. Tuetut tulostimet on lueteltu viivakoodien tunnistussovelluksen *Readme*-tiedostossa.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan

Usein kysytyt kysymykset

Miksi en voi skannata useisiin kohdetyyppeihin?

Useiden kohteiden lisääminen pikavalintaan vaatii tulostimen kiintolevyn. Lisätietoja tulostimen kiintolevyn asentamisesta on tulostimen *käyttöoppaassa*.

Mitä tapahtuu pikavalinnoille, joilla on useita kohteita, jos tulostimen kiintolevy poistetaan?

Skannauksen aikana avautuu kehote, jossa voit valita yhden kohteen.

Kuinka monta merkkiä skannauskeskuksen näyttönimessä voi olla enintään?

Skannauskeskuksen näyttönimessä voi olla enintään 100 merkkiä.

Mitä tapahtui muille asetuksille ohjauspaneelissa?

Asetukset voi piilottaa Embedded Web Server -palvelimessa. Lisätietoja on kohdassa ["Asetusten piilottaminen tulostimen ohjauspaneelissa" sivulla 15](#).

Huomautus: Sovelluksen asetusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimessa voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Miksi kohde häviää, kun olen käyttänyt sitä ohjauspaneelissa?

Vain Embedded Web Server -palvelimessa luodut kohteet tallennetaan automaattisesti. Kun haluat tallentaa tulostimen ohjauspaneelissa luodut kohteet, lisää ne pikavalintaan koskettamalla ★ -kuvaketta tai lisää ne Embedded Web Server -palvelimella. Lisätietoja on kohdassa ["Kohteiden hallinta Embedded Web Server -palvelimella" sivulla 6](#).

Huomautuksia:

- Sovelluksen määritysten mukaan tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä. Saat lisätietoja kohdasta ["Pikavalinnan luominen" sivulla 10](#) tai järjestelmänvalvojalta.
- Sovelluksen asetusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimessa voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Miksi en voi säätää skannaustarkkuutta?

Tekstintunnistuksen skannaustarkkuudeksi on lukittu 300 dpi, mikä parantaa tunnistustuloksia. Laaja testaus osoittaa, että 300 dpi:llä skannatessa lopputulos on merkittävästi tarkempi kuin sitä pienemmillä tarkkuuksilla skannatessa. Tarkkuus ei parantunut enää tästä skannatessa yli 300 dpi:n tarkkuudella.

Miksi en voi suorittaa skannaustyötä loppuun?

Skannaustyösi peruutetaan, kun kirjaudut sisään tulostimeen kortintodennuksella.

Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote

Joulukuu 2022

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: TÄMÄ JULKAISU ON TUOTETTU SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempisiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Hakemisto

A

aloitusnäytön kuvake mukauttaminen 20
asetukset
 piilottaminen tulostimen ohjauspaneelissa 15
Asiakirjan jakaminen -valikon toiminta 19
asiakirjan jakamiset
 asetusten määrittäminen 19
 valikkojen toiminta 19
asiakirjan jakamisten määrittäminen 19
asiakirjat
 skannaaminen 22
asiakirjojen skannaaminen 22

E

ei voi käyttää LDAP-määrittettä kansion osoitepolussa 26
ei voi lisätä kohteita 25
ei voi lisätä pikavalintoja 25
ei voi luoda useita kohteita 25
ei voi lähettää
faksikohteeseen 26
ei voi nimetä
sähköpostikohteiden tiedostoja viivakoodilla 27
ei voi poistaa viivakoodimallia 28
ei voi skannata heti 27
ei voi skannata valittuun kohteeseen 26
Embedded Web Server
 avaaminen 6
Embedded Web Server -palvelun käyttäminen 6
etätulostinkohde
 lisääminen 10, 14
 muokkaaminen 10, 14
 määrittäminen Embedded Web Server -palvelimessa 10
 määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista 14
 poistaminen 10

F

faksikohde
 lisääminen 10, 14
 muokkaaminen 10, 14
 määrittäminen Embedded Web Server -palvelimessa 10
 määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista 14
 poistaminen 10

J

jotkin asetukset eivät näy asetussivulla 24

K

kiintolevyvaatimus 29
käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo 5

M

muisti ei riitä 24
mukautettu kehote -valikko 10
mukautettu käyttöoikeuksien hallinta
 asetus 15
mukautetun käyttöoikeuksien hallinnan määrittäminen 15
mukautetut kehotteet
 lisääminen 19
 luominen 19
 muokkaaminen 19
 poistaminen 19
muutoshistoria 3
määritystiedosto
 tuominen tai vieminen 20
määritystiedoston tuominen 20
määritystiedoston vieminen 20

P

pikavalinnan kuvake ei näy 24
pikavalinnan luominen 10
pikavalinnan muokkaaminen 10
pikavalinnan poistaminen 10
pikavalinnat
 käyttöoikeuksien hallinta 10
 lisääminen 10, 14

luominen Embedded Web Server -palvelimesta 10
luominen tulostimen ohjauspaneelista 10, 14
muokkaaminen 10
poistaminen 10
skannaaminen heti 10
useita kohteita 29
pikavalintojen lisääminen 14
pikavalintojen luominen 14

S

skannauksen vahvistusasetukset
 asetusten määrittäminen 20
skannauksen vahvistusasetusten määrittäminen 20
skannausasetukset
 asetusten määrittäminen 16
skannausasetukset-valikko
 toiminta 16
skannausasetukset-valikon toiminta 16
skannausasetusten määrittäminen 16
skannaustarkkuus 29
sovelluksen kuvake mukauttaminen 20
sovelluksen kuvakkeen mukauttaminen 20
sovellusvirhe 23
sähköpostia ei vastaanoteta 26
sähköpostikohde
 lisääminen 9, 13
 muokkaaminen 9, 13
 määrittäminen Embedded Web Server -palvelimessa 9
 määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista 13
 poistaminen 9

T

tarkistusluettelo
 käyttöönottovalmius 5
tulostimen kiintolevyvaatimus 29
tulostimen käyttöpaneeli
 asetusten piilottaminen 15

tulostinkohde
 määrittäminen tulostimen
 ohjauspaneelista 14
tuodussa tiedostossa ilmenneet
virheet 25

U

UKK 29
usein kysytyt kysymykset 29

V

vahvistusasetukset
 skannaaminen 20
verkkokansiovalikko 6
 toiminta 6
verkkokohde
 lisääminen 6, 12
 muokkaaminen 6, 12
 määrittäminen Embedded Web
 Server -palvelimessa 6
 määrittäminen tulostimen
 ohjauspaneelista 12
 poistaminen 6
verkkokohteen lisääminen 6
verkkokohteen muokkaaminen 6
verkkokohteen määrittäminen 6
verkkokohteen poistaminen 6
vianmääritys
 ei voi käyttää LDAP-määritettä
 kansion osoitepolussa 26
 ei voi lisätä kohteita 25
 ei voi lisätä pikavalintoja 25
 ei voi luoda useita kohteita 25
 ei voi lähettää
 faksikohteeseen 26
 ei voi nimetä
 sähköpostikohteiden
 tiedostoja viivakoodilla 27
 ei voi poistaa
 viivakoodimallia 28
 ei voi skannata heti 27
 ei voi skannata valittuun
 kohteeseen 26
jotkin asetukset eivät näy
 asetussivulla 24
muisti ei riitä 24
pikavalinnan kuvake ei näy 24
sovellusvirhe 23
sähköpostia ei vastaanoteta 26
tuodussa tiedostossa ilmenneet
virheet 25

viivakoodin havaitseminen
 ottaminen käyttöön 10
viivakoodin havaitsemisen
ottaminen käyttöön 10
viivakoodit-valikko 10

Y

yhteenvetosivu-valikko
 toiminta 20
yhteenvetosivu-valikon
toiminta 20
yleiskuvaus 4