



M3250、MS622 印表機

用戶手冊

2020 年 11 月

www.lexmark.com

機器型式：

4600

機種：

835、895

內容

安全資訊.....	6
印刷慣例.....	6
產品聲明.....	6
瞭解印表機.....	9
尋找印表機相關資訊.....	9
選取印表機放置地點.....	10
印表機配置.....	11
連接電纜.....	12
使用控制面板.....	13
瞭解電源按鈕和指示燈的狀態.....	14
列印網路設定頁.....	14
設定及使用主畫面應用程式.....	15
使用主畫面.....	15
自訂主畫面.....	15
使用顯示自訂.....	16
配置經濟省電設定.....	16
使用客戶支援.....	16
使用 QR Code 產生器.....	17
設定裝置額度.....	17
建立雲端連結器設定檔.....	17
管理書籤.....	18
管理聯絡人.....	19
設定與使用協助工具功能.....	21
啟動語音導引.....	21
使用手勢導覽畫面.....	21
啟用「放大」模式.....	22
調整「語音導引」語音速度.....	22
使用顯示幕上的鍵盤.....	22
啟用語音密碼或個人識別碼.....	22
載入紙張和特殊材質.....	23
設定紙張尺寸和類型.....	23

配置「通用規格」紙張設定.....	23
載入紙匣組件.....	23
將材質載入多用途送紙器.....	25
連結紙匣組件.....	26
紙張托架.....	27
支援的紙張尺寸.....	27
支援的紙張類型.....	29
支援的紙張重量.....	30
列印.....	31
從電腦列印.....	31
從行動裝置列印.....	31
從快閃儲存碟列印.....	32
支援的快閃儲存碟和檔案類型.....	33
配置機密工作.....	34
列印機密工作和其他保留工作.....	34
從雲端連結器設定檔列印.....	35
列印字型範例清單.....	35
列印目錄清單.....	35
取消列印工作.....	35
瞭解印表機功能表.....	37
功能表圖.....	37
裝置.....	38
列印.....	48
紙張.....	56
USB 磁碟機.....	57
網路/連接埠.....	59
安全性.....	69
報告.....	76
說明.....	77
疑難排解.....	77
列印功能表設定頁.....	77
固定印表機.....	78
尋找安全插孔.....	78

清除印表機記憶體.....	78
清除印表機硬碟記憶體.....	78
將印表機硬碟加密.....	79
回復出廠預設值.....	79
揮發性聲明.....	79
維護印表機.....	80
設定電子郵件警示.....	80
調整預設耳機音量.....	80
網路.....	80
設定序列列印（僅適用於 Windows）.....	83
清潔印表機.....	83
訂購零件及耗材.....	84
更換零件及耗材.....	86
移動印表機.....	96
省電與省紙.....	97
回收利用.....	98
清除夾紙.....	99
避免夾紙.....	99
識別夾紙位置.....	100
A 門中發生夾紙.....	101
後門中發生夾紙.....	104
標準出紙槽中發生夾紙.....	105
雙面列印裝置中發生夾紙.....	106
紙匣組件中的夾紙.....	107
多用途送紙器中的夾紙.....	107
疑難排解.....	109
網路連線問題.....	109
硬體選購品的問題.....	111
耗材問題.....	114
送紙問題.....	115
列印問題.....	117
聯絡客戶支援中心.....	142

升級與移轉.....	144
硬體.....	144
軟體.....	158
韌體.....	158
注意事項.....	160
索引.....	167

安全資訊

印刷慣例

請注意：請注意表示可能對您有幫助的資訊。

警告：警告指出可能有某些事物會對印表機硬體或軟體造成傷害。

請當心：請當心指出可能會對您造成傷害的可能有害狀況。

不同類型的「請當心」聲明包括：

 請當心—潛在受傷危險性：指出傷害風險。

 請當心—觸電危險：指出電擊風險。

 請當心—表面高溫：指出觸摸會有燙傷的風險。

 請當心—傾倒危險：指出損毀的危險。

 請當心—夾傷危險：指出卡在搬動零件之間的風險

產品聲明

 請當心—潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

 請當心—潛在受傷危險性：為避免火災或電擊的危險，請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

 請當心—潛在受傷危險性：本產品請勿與延長線、多插座電源排插、多插座延長線或 UPS 裝置搭配使用。雷射印表機易使這類配件的功率容量超載，而有發生火災、財產損失或印表機效能不佳的風險。

 請當心—潛在受傷危險性：本產品只能搭配「Lexmark 內置突波保護裝置」一併使用，而且該保護裝置必須適當連接在印表機與印表機所附電源線之間。使用非 Lexmark 突波保護裝置，可能會有發生火災、財產損失或印表機效能不佳的風險。

 請當心—觸電危險：為避免發生電擊的風險，請不要將本產品放置在有水或潮溼的地方，也不要在這些地方使用本產品。

 請當心—觸電危險：為避免發生電擊的風險，請不要在雷雨天氣時設定本產品或連接電子產品或電纜，例如：電源線、傳真機功能或電話。

 請當心—潛在受傷危險性：請勿切割、扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。若發生以上任一種情況，有可能會引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，確認有無該等問題的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

 請當心—觸電危險：為避免發生電擊的風險，請確定所有外接式連線（如乙太網路和電話系統連線）均已適當安裝於其標示之 Plug-in 連接埠。

 請當心—觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

 **請當心一觸電危險：**為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下插座上的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

 **請當心一潛在受傷危險性：**若印表機的重量超過 20 公斤（44 磅），這時需要有兩個或兩個以上的工作者，才能安全地抬起該裝置。

 **請當心一潛在受傷危險性：**移動印表機時，請遵循下列指引，以免受傷或損壞印表機：

- 確認所有門板和紙匣組件都已經關上。
- 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。
- 從印表機中斷所有電纜。
- 如果印表機具有單獨的立地式可選紙匣組件或連接到其上的輸出選項，在移動印表機之前請先中斷連接。
- 若印表機有腳輪底座，將印表機推轉到新位置時，請務必小心。通過門檻及地磚接縫時，請務必小心。
- 若印表機沒有腳輪底座，但有配置選購性紙匣組件輸出選項，請卸下輸出選項並將印表機從紙匣組件上抬起。請勿嘗試同時抬起印表機和任何配置選項。
- 請務必利用印表機上的把手處，將印表機抬起。
- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。
- 用來移動硬體選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直狀態。
- 避免劇烈的震動。
- 當您放下印表機時，請確認手指不可位在印表機下方。
- 確認印表機四周有足夠的迴旋空間。

 **請當心一傾倒危險：**若要在印表機或多功能複合機上安裝一個或多個選購品，可能要搭配使用附腳輪的底座、設備或其他特性，以預防因不穩固而造成可能的受傷事件。如需有關支援配置的其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

 **請當心一傾倒危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

 **請當心一表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

 **請當心一夾傷危險：**若要避免夾傷的風險，請在這些區域標示請當心的警示標籤。隨意搬動零件可能就會造成夾傷，例如齒輪、門、送紙匣和蓋子。

 **請當心一潛在受傷危險性：**本產品係採用雷射裝置。使用非用戶手冊指定之程序控制、調整或效能，可能導致有害之輻射外洩。

 **請當心一潛在受傷危險性：**本產品中的鋰電池原本並不需要予以更換。若未正確更換鋰電池，可能會有爆炸的危險。請勿將鋰電池充電、拆裝或焚燒。請遵照製造商的指示及當地法規，丟棄用過的電池。

本產品採用特定製造商的零件，其設計、測試及檢驗均符合全球最嚴格的安全標準。某些零件的安全特性可能不顯著。若使用其他替代零件，製造商不負任何責任。

除了使用者說明文件中描述的事項以外，任何服務及維修，請接洽服務代表。

本產品使用的列印過程，將會在列印材質上加熱，熱量可能會使列印材質產生釋出物。您必須瞭解本操作手冊有關選擇列印材質的指引，避免可能有害的釋出物。

在正常操作下，本產品可能會產生臭氧。本產品可能備有過濾器，該過濾器的設計可將臭氧濃度限制在遠低於建議暴露限制等級以下。為避免過度使用下所產生的高臭氧濃度等級，請將本產品安裝在通風良好的區域，並依照產品維護說明所示方法（如有指示），更換臭氧和排氣過濾器。若產品維護說明沒有提到過濾器，則表示本產品沒有需要更換的過濾器。

請保存上述指示。

瞭解印表機

尋找印表機相關資訊

您在尋找什麼？	請在這裡尋找
起始安裝指示： <ul style="list-style-type: none">• 連接印表機• 安裝印表機軟體	請參閱印表機隨附的設定說明文件，或請前往下列網站： http://support.lexmark.com 。
使用印表機的其他設定與指示： <ul style="list-style-type: none">• 選取與存放紙張和特殊材質• 載入紙張• 配置印表機設定• 檢視與列印文件和相片• 設定與使用印表機軟體• 配置網路上的印表機• 保養與維護印表機• 疑難排解與解決問題	資訊中心—請前往： http://infoserve.lexmark.com 。 說明功能表頁面—請存取印表機韌體手冊，或請前往： http://support.lexmark.com 。 觸控式螢幕手冊—請前往： http://support.lexmark.com 。 產品視訊—請前往： http://infoserve.lexmark.com/idv/ 。
有關設定及配置您印表機協助工具功能的資訊	<i>Lexmark 協助工具手冊</i> —請前往： http://support.lexmark.com 。
協助使用印表機軟體	如需有關 Microsoft Windows 或 Macintosh 作業系統的說明—請開啟印表機軟體程式或應用程式，然後按一下說明。  按一下  • 「說明」會隨同印表機軟體自動安裝。 • 印表機軟體位於印表機程式資料夾或桌面上，視作業系統而定。

您在尋找什麼？	請在這裡尋找
<p>最新的補充資訊、更新資料及客戶支援：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 說明文件 • 驅動程式下載 • 線上交談支援 • 電子郵件支援 • 語音支援 	<p>請前往：http://support.lexmark.com。</p> <p>請注意：選取您所在的國家或地區，然後選取您的產品，以檢視適當的支援網站。</p> <p>您可以在該網站或印表機隨附的紙本保固合約上，找到您所在國家或地區的支援聯絡資訊。</p> <p>當您要聯絡客戶支援時，請備妥下列資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 購買地點和日期 • 機器型式和序號 
<ul style="list-style-type: none"> • 安全資訊 • 控管資訊 • 保固資訊 • 環保資訊 	<p>保固資訊因國家或地區而有所不同：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在美國—請參閱本印表機隨附的「有限保固聲明」，或者前往下列網站：http://support.lexmark.com。 • 在其他國家和地區—請參閱本印表機隨附的紙本保固合約。 <p>產品資訊指南—請參閱印表機隨附的說明文件，或請前往下列網站：http://support.lexmark.com。</p>

選取印表機放置地點

- 請預留足夠的空間，方便您打開紙匣組件、蓋板和門板及安裝硬體選購品。
- 將印表機安置在鄰近電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。


⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，請不要將本產品放置在有水或潮溼的地方，也不要在此些地方使用本產品。

- 確認室內通風量符合最新版的美國冷凍空調協會 ASHRAE 62 標準或歐洲標準化委員會 CEN 技術委員會 156 標準。
- 提供一個平坦、穩固且穩定的表面。
- 擺放印表機時，請注意下列事項：
 - 印表機應保持乾淨、乾燥，並避免灰塵堆積。
 - 印表機應遠離散落的釘書針和迴紋針。

- 印表機應遠離空調設備、電熱器或抽風機的送風口。
- 印表機應避免陽光直射、溼度過高或過低
- 依循建議設定的溫度，並避免溫差過大。

環境溫度	10 至 32°C (50 至 90°F)
儲存溫度	0 至 40°C (32 至 104°F)

- 建議您在印表機周圍預留以下適當的通風空間：

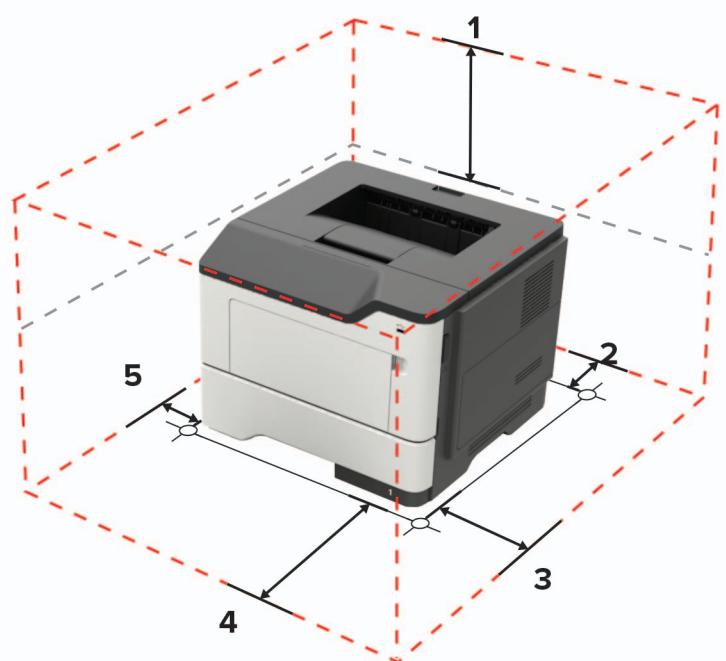

1	頂部	305 公釐 (12 英吋)
2	後面	100 公釐 (3.94 英吋)
3	右邊	110 公釐 (4.33 英吋)
4	前面	305 公釐 (12 英吋) 請注意：印表機前方所需的最小空間為 76 公釐 (3 英吋)。
5	左邊	65 公釐 (2.56 英吋)

印表機配置

⚠ 請當心一傾倒危險：若要在印表機或多機能複合機上安裝一個或多個選購品，可能要搭配使用附腳輪的底座、設備或其他特性，以預防因不穩固而造成可能的受傷事件。如需有關支援配置的其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

⚠ 請當心一傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

您可以在配置印表機時，新增一個選購性 250 張或 550 張紙匣組件。如需其他資訊，請參閱第 157 頁的“[安裝選購性紙匣組件](#)”。



1	控制面板
2	標準出紙槽
3	控制板存取蓋
4	標準 550 張紙匣組件
5	選購性 250 張或 550 張紙匣組件
6	多用途送紙器
7	A 門


連接電纜

⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，請不要在雷雨天氣時設定本產品或連接電子產品或電纜，例如：電源線、傳真機功能或電話。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。


⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免火災或電擊的危險，請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

請當心一潛藏損壞危險性：為了避免發生資料遺失或列印無法運作的情況，正在列印時，請勿觸摸 USB 電纜、任何無線網路配接卡或圖示中的印表機區域。

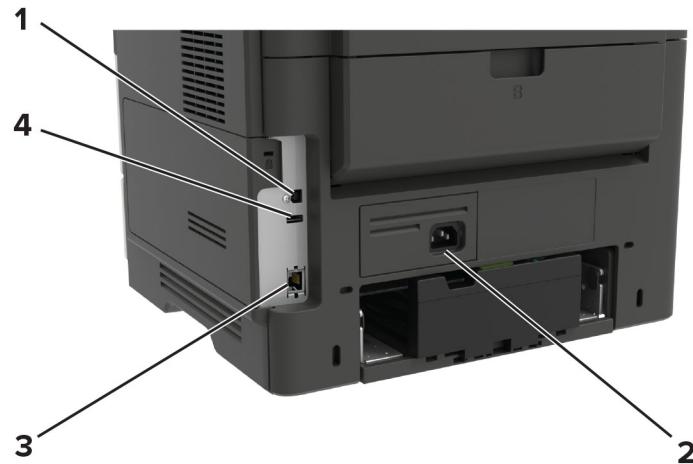

	印表機連接埠	功能
1	USB 印表機連接埠	將印表機連接到電腦。
2	電源線插座	將印表機連接到電源插座。
3	乙太網路連接埠	將印表機連接到網路。
4	USB 連接埠	連接鍵盤或任何相容選項。

使用控制面板

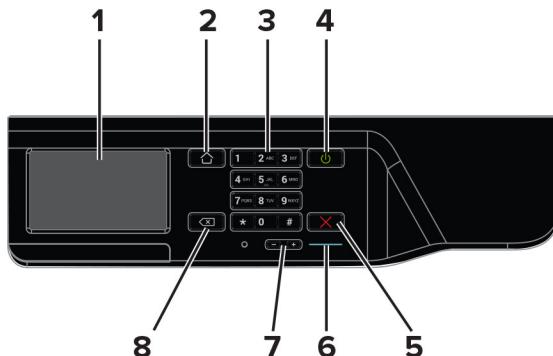

	使用	執行
1	顯示	檢視列印選項、印表機狀態及錯誤訊息。
2	「首頁」按鈕	前往主畫面。
3	鍵台	在輸入欄位中輸入數字或符號。
4	「電源」按鈕	開啟或關閉印表機電源。 請注意： 若要關閉印表機電源，請按住印表機按鈕約五秒鐘。
5	「停止」或「取消」按鈕	停止目前的印表機作業。
6	指示燈	檢查印表機狀態。
7	「音量」按鈕	調整耳機或揚聲器的音量。

	使用	執行
8	倒退按鈕	將游標倒退移動，並在輸入欄位中刪除一個字元。

瞭解電源按鈕和指示燈的狀態

指示燈	印表機狀態
關閉	印表機電源關閉或處於「休眠」模式。
藍色	印表機已備妥或正在處理資料。
紅色	印表機需要使用者人為介入。
電源按鈕指示燈	印表機狀態
關閉	印表機關閉、備妥或正在處理資料。
穩定黃褐色	印表機處於「睡眠」模式。
閃爍黃褐色	印表機處於「休眠」模式。


列印網路設定頁

從主畫面，觸控設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

設定及使用主畫面應用程式

使用主畫面

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

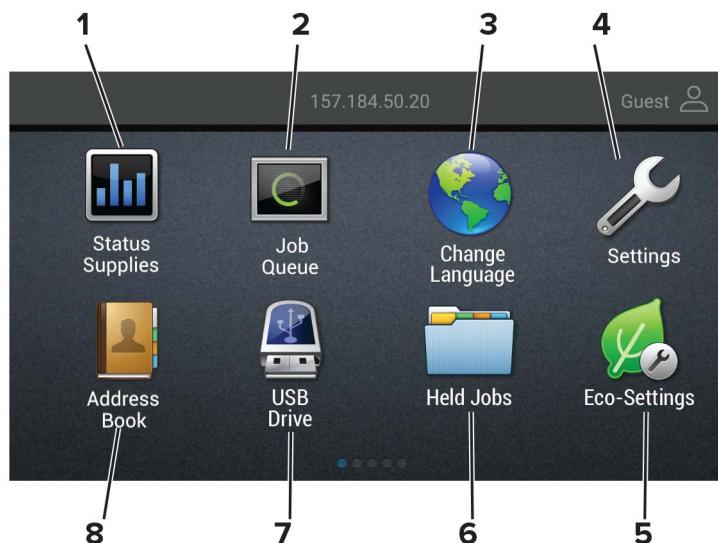

觸控「傳送」按鈕旁邊的		執行
1	狀態/耗材	<ul style="list-style-type: none"> 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 檢視有關印表機警告或訊息，以及如何清除這些警告或訊息的其他資訊。 請注意： 觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。
2	工作佇列	顯示所有目前的列印工作。 請注意： 觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。
3	變更語言	變更顯示幕上的語言。
4	設定	存取印表機功能表。
5	經濟省電設定	管理能源耗用、噪音、碳粉及紙張用量等設定。
6	保留工作	顯示保留在印表機記憶體中的列印工作。
7	USB 儲存碟	從快閃儲存碟列印相片和文件。
8	通訊錄	管理印表機上其他應用程式可以存取的聯絡人清單。

自訂主畫面

1 從控制面板上，觸控**設定 > 裝置 >**可見主畫面圖示。

2 選取您要在主畫面上顯示的圖示。

3 套用所做的變更。

使用顯示自訂

使用此應用程式之前，請務必先執行下列項目：

- 從內嵌式 Web 伺服器，按一下**應用程式 > 顯示自訂 > 配置**。
- 啟用及配置螢幕保護程式、投影片及底色圖案設定。

管理螢幕保護程式和投影片影像

- 1 從「螢幕保護程式和投影片影像」區段，新增、編輯或刪除影像。

請注意：

- 您最多可以新增 10 個影像。
- 狀態圖示啟用後，只有在有錯誤、調告或雲端型通知時，才會顯示在螢幕保護程式上。

- 2 套用所做的變更。

變更底色圖案影像

- 1 從主畫面，觸控**變更底色圖案**。
- 2 選取所要使用的影像。
- 3 套用所做的變更。

從快閃儲存碟執行投影

- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

- 2 從主畫面，觸控**投影片**。

此時會依照字母順序顯示影像。

請注意：您可以在開始播放投影片之後取出快閃儲存碟，但是影像就不會儲存在印表機內。若投影片停止播放，請重新插入快閃儲存碟，即可檢視影像。

配置經濟省電設定

- 1 從主畫面，觸控**經濟省電設定**。
- 2 配置「經濟省電模式」或「排程電源模式」。
- 3 套用所做的變更。

使用客戶支援

- 1 從主畫面，觸控**客戶支援**。
- 2 列印資訊或以電子郵件寄送資訊。

請注意：如需有關配置應用程式設定的資訊，請參閱「**客戶支援管理者手冊**」。

使用 QR Code 產生器

您必須擁有管理權限，才能存取此應用程式。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**應用程式 > QR Code 產生器 > 配置**。

3 請執行下列其中一項：

- 選取預設的 QR Code 值。
- 輸入 QR Code 值。

4 套用所做的變更。

設定裝置額度

您必須擁有管理權限，才能存取此應用程式。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**應用程式 > 裝置配額 > 配置**。

3 從「使用者帳戶」區段，新增或編輯使用者，然後設定使用者額度。

4 套用所做的變更。

請注意：如需有關如何配置此應用程式及其安全設定的資訊，請參閱**裝置配額管理者手冊**。

建立雲端連結器設定檔

請注意：此應用程式僅於特定國家或地區提供。如需其他資訊，請聯絡 Lexmark 業務代表。

1 從主畫面，觸控**雲端連結器**。

2 選取雲端服務提供者。

3 觸控**建立**或 。

4 輸入唯一設定檔名稱。

請注意：我們建議您建立個人識別碼，為設定檔提供保護。

5 觸控**確定**，然後記下鑑別碼。

請注意：鑑別碼僅於 24 小時內有效。

- 6 開啟 Web 瀏覽器，然後前往 <https://lexmark.cloud-connect.co>。
- 7 按一下下一步，然後接受使用條款。
- 8 輸入鑑別碼，然後按一下連接。
- 9 登入您的雲端服務提供者帳戶。
- 10 授予權限。

請注意：若要完成鑑別程序，請於 72 小時內開啟設定檔。

管理書籤

建立書籤

使用書籤列印儲存在伺服器或 Web 上經常存取的文件。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：**123.123.123.123**。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下**書籤 > 新增書籤**，然後輸入書籤名稱。

- 3 請選取「位址」通訊協定類型，然後執行下列其中一項：

- 如果是 HTTP 和 HTTPS，請輸入您要建立書籤的 URL。
- 若是 HTTPS，請務必使用主電腦名稱，而非 IP 位址。例如，輸入 **myWebsite.com/sample.pdf** 而非輸入 **123.123.123.123/sample.pdf**。請確認主電腦名稱也與伺服器憑證中的「一般名稱 (CN)」值相符。如需有關取得伺服器憑證中之 CN 值的其他資訊，請參閱 Web 瀏覽器的說明資訊。
- 如果是 FTP，請輸入 FTP 位址。例如：**myServer/myDirectory**。輸入 FTP 連接埠。連接埠 21 是傳送指令的預設連接埠。
- 如果是 SMB，請輸入網路資料夾位址。例如：**myServer/myShare/myFile.pdf**。輸入網路網域名稱。
- 如有必要，請選取 FTP 和 SMB 適用的「鑑別」類型。

若要限制對書籤的存取，請輸入個人識別碼。

請注意：此應用程式支援下列檔案類型：PDF、JPEG、TIFF 及 HTML 型網頁。某些印表機型號還支援其他檔案類型，例如：DOCX 和 XLXS。

- 4 按一下**儲存**。

建立資料夾

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：**123.123.123.123**。

- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**書籤 > 新增資料夾**，然後輸入資料夾名稱。

請注意：若要限制對資料夾的存取，請輸入個人識別碼。

3 按一下**儲存**。

請注意：您可以在資料夾中建立資料夾或書籤。若要建立書籤，請參閱第 18 頁的“[建立書籤](#)”。

管理聯絡人

新增聯絡人

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**通訊錄**。

3 從「聯絡人」區段，新增聯絡人。

請注意：您可將聯絡人指定至一或多個群組。

4 如有必要，請指定登入方法，以允許進行應用程式存取。

5 套用所做的變更。

新增群組

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**通訊錄**。

3 從「聯絡人群組」區段，新增群組名稱。

請注意：您可將一或多個聯絡人指定至該群組。

4 套用所做的變更。

編輯聯絡人或群組

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下通訊錄。**3 請執行下列其中一項：**

- 從「聯絡人」區段，按一下聯絡人名稱，然後編輯資訊。
- 從「聯絡人群組」區段，按一下群組名稱，然後編輯資訊。

4 套用所做的變更。**刪除聯絡人或群組****1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。****請注意：**

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下通訊錄。**3 請執行下列其中一項：**

- 從「聯絡人」區段，選取您要刪除的聯絡人。
- 從「聯絡人群組」區段，選取您要刪除的群組名稱。

設定與使用協助工具功能

啟動語音導引

從控制面板，

1 按住 **5** 鍵，直到您聽到語音訊息為止。

2 在 Apple 功能表中選取確定。

從鍵盤，

1 按住 **5** 鍵，直到您聽到語音訊息為止。

2 印刷文件標籤 將焦點游標導覽至「確定」按鈕，然後按下 **Enter** 鍵。

請注意：

- 將耳機插入耳機插孔時，也可以啟動「語音導引」。
- 若要調整音量，請使用控制面板底部的音量按鈕。

使用手勢導覽畫面

請注意：

- 「語音導引」啟動時，才能使用手勢。
- 啟用「放大」，以使用縮放和手勢。
- 使用實體鍵盤輸入字元，並調整某些設定。

手勢	功能
點擊兩次	在畫面上選取選項或項目。
點擊三次	放大或縮小文字和影像。
右滑或下滑	移至畫面上的下一個項目。
左滑或上滑	移至畫面上的上一個項目。
上下左右移動	存取縮放影像中超出畫面限制的部分。 請注意： 此手勢必須使用兩根手指拖曳縮放影像。
先上滑再左滑	結束應用程式，並返回主畫面。
先下滑再左滑	<ul style="list-style-type: none">• 取消工作。• 返回上一個設定。• 結束在不變更設定或值時所出現的畫面。
先上滑再下滑	重複語音提示。

啟用「放大」模式

1 從控制面板，按住 **5** 鍵，直到您聽到語音訊息為止。

2 在 Apple 功能表中選取「放大」模式。

3 在 Apple 功能表中選取確定。

如需有關導覽放大畫面的其他資訊，請參閱第 21 頁的 [“使用手勢導覽畫面”](#)。

調整「語音導引」語音速度

1 從主畫面，選取設定 > 裝置 > 協助工具 > 語音速度。

2 選取語音速度。

使用顯示幕上的鍵盤

請執行下列其中一個或多個項目：

- 將手指拖拉至按鍵的上方，即可播報該字元。
- 舉起手指，即可在欄位中輸入字元。
- 在 Apple 功能表中選取 **Backspace**，即可刪除字元。
- 若想聽輸入欄位中的內容，請選取**標籤**，然後選取 **Shift 鍵 + Tab 鍵**。

啟用語音密碼或個人識別碼

1 從主畫面，選取設定 > 裝置 > 協助工具 > 語音密碼/個人識別碼。

2 啟用此設定。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

1 從主畫面，導覽至：

設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙張來源

2 設定紙張尺寸和類型。

配置「通用規格」紙張設定

1 從主畫面，觸控設定 > 紙張 > 材質配置 > 通用規格設定。


2 配置設定。

載入紙匣組件


 **請當心—傾倒危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

1 移除紙匣組件。


請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。

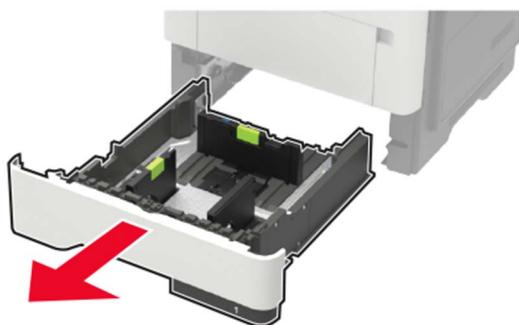


2 調整紙張導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

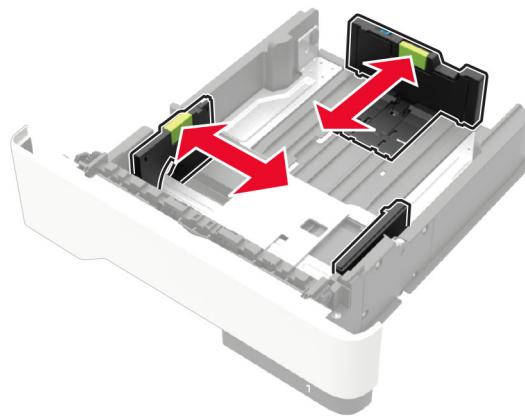

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

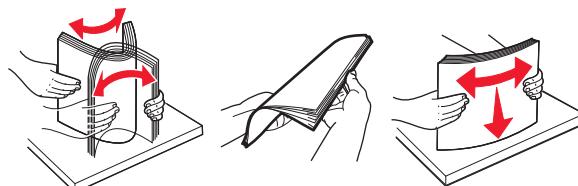

4 載入紙張堆疊時，請將列印面朝下，並確認側導引夾緊靠著紙張。

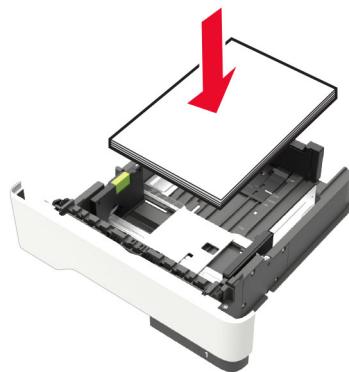

請注意：


- 載入信頭紙時，請讓列印面朝下，並將紙張頂邊朝向紙匣組件前部進行單面列印。
- 載入信頭紙時，請讓列印面朝上，並將紙張底邊朝向紙匣組件前部進行雙面列印。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。

5 插入紙匣組件。


必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。

將材質載入多用途送紙器


1 打開多用途送紙器。

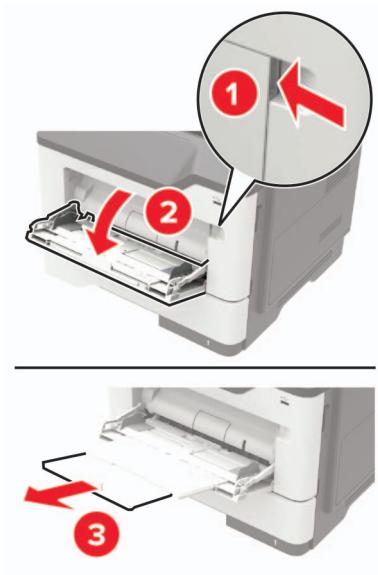

2 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

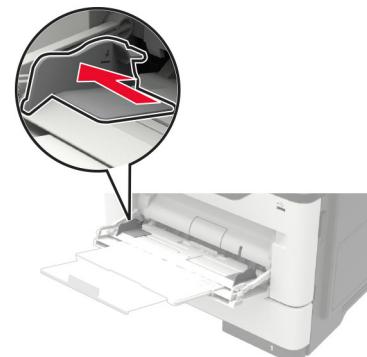

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

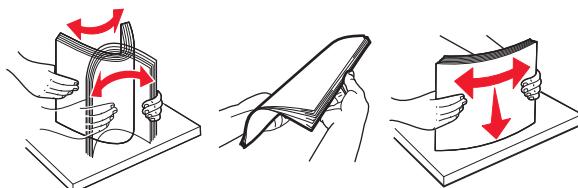

4 載入紙張時請將列印面朝上。

請注意：

- 載入信頭紙時，請讓列印面朝上，並將紙張頂邊朝向紙匣組件前部進行單面列印。
- 載入信頭紙時，請讓列印面朝下，並將紙張底邊朝向紙匣組件前部進行雙面列印。
- 載入信封時，請將位於左邊的信封口面朝下。
- 載入歐洲信封，載入時信封口先朝下並進入印表機。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。

- 5 從控制面板，設定紙張類型和紙張尺寸，以符合所載入的紙張。

連結紙匣組件

- 1 從主畫面，觸控設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > ，選擇紙張來源。
- 2 為您正在連結的紙匣組件設定相同的紙張尺寸和紙張類型。
- 3 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 維護 > 配置功能表 > 紙匣組件配置 > 連結紙匣組件。
- 4 觸控自動。

若要取消連結紙匣組件，請確認沒有任何紙匣組件使用相同的紙張尺寸和紙張類型設定。

請當心—潛藏損壞危險性：加熱熔合組件的溫度會因指定的紙張類型而異。為了避免發生列印問題，印表機中的紙張類型設定必須符合紙匣組件中載入的紙張。

紙張托架

支援的紙張尺寸

紙張尺寸	標準 550 張 紙匣組件	選購性 250 或 550 張 紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
A4 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 公釐 (8.3 x 5.8 英吋)	✓	✓	✓	✗
A5 LEF 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋)	✓	✗	✓	✗
A6 105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋)	✓	✗	✓	✗
JIS B5 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	✓	✓	✓	✗
Oficio (墨西哥) 216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 公釐 (3.9 x 5.8 英吋)	✗	✗	✓	✗
名片 50.8 x 88.9 公釐 (2 x 3.5 英吋)	✗	✗	✗	✗
Statement 140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	✓	✓	✓	✗
Executive 184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	✓	✓	✓	✗
Letter 216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓	✓	✓	✓

紙張尺寸	標準 550 張 紙匣組件	選購性 250 或 550 張 紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
Legal 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓	✓	✓	✓
通用尺寸 76.2 x 127 公釐至 216 x 356 公釐 (3 x 5 英吋至 8.5 x 14 英吋)	X	X	✓	X
通用尺寸 105 x 148 公釐至 216 x 356 公釐 (4.13 x 5.83 英吋至 8.5 x 14 英吋)	✓	X	X	X
通用尺寸 148 x 210 公釐至 216 x 356 公釐 (5.83 x 8.27 英吋至 8.5 x 14 英吋)	X	✓	X	X
7 3/4 信封 (Monarch) 98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋)	X	X	✓	X
9 號信封 98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋)	X	X	✓	X
10 號信封 105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋)	X	X	✓	X
DL 信封 110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋)	X	X	✓	X
C5 信封 162 x 229 公釐 (6.4 x 9 英吋)	X	X	✓	X
B5 信封 176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	X	X	✓	X

紙張尺寸	標準 550 張 紙匣組件	選購性 250 或 550 張 紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
其他信封 76.2 x 127 公釐至 216 x 356 公釐 (3 x 5 英吋至 8.5 x 14 英吋)	X	X	✓	X

支援的紙張類型

紙張類型	標準 550 張 紙匣組件	選購性 250 或 550 張 紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
普通紙	✓	✓	✓	✓
卡片紙	X	X	✓	X
專用透明投影膠片	✓	X	✓	X
再生紙	✓	✓	✓	✓
紙張標籤 ¹	✓	✓	✓	X
銅版紙 ²	✓	✓	✓	✓
信頭紙	✓	✓	✓	✓
預印紙	✓	✓	✓	✓
彩色紙	✓	✓	✓	✓
輕磅紙	✓	✓	✓	✓
重磅紙 ²	✓	✓	✓	✓
糙面/棉紙	✓	✓	✓	✓
信封	X	X	✓	X
糙面信封	X	X	✓	X

¹ 您可以偶爾使用專為雷射印表機設計的單面紙張標籤。建議一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙質標籤紙。本產品不支援乙稀樹脂、製藥業及雙面標籤。

² 雙面列印支援銅版紙和重磅紙，支援紙張重量最高 90-g/m² (24 磅)。

支援的紙張重量

紙張類型	紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
普通紙	60-120 g/m ² (16-32 磅)	60 – 216 g/m ² (16-58 磅)	60-90 g/m ² (16-24 磅)
卡片紙	不適用	60 – 216 g/m ² (16-58 磅)	不適用
專用透明投影膠片	60-120 g/m ² (16-32 磅)	60 – 216 g/m ² (16-58 磅)	不適用
標籤*	60-120 g/m ² (16-32 磅)	60 – 216 g/m ² (16-58 磅)	不適用
信封	不適用	60 – 216 g/m ² (16-58 磅)	不適用

* 您可以偶爾使用專為雷射印表機設計的單面紙張標籤。建議一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙質標籤紙。本產品不支援乙烯樹脂、製藥業及雙面標籤。

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

從行動裝置列印

使用「Lexmark 行動列印解決方案」從行動裝置列印

Lexmark™「行動列印解決方案」可讓您將文件和影像直接傳送至支援的 Lexmark 印表機。

- 1 開啟文件，然後將文件傳送或分享到「Lexmark 行動列印解決方案」。
- 請注意：某些協力廠商應用程式可能不支援此傳送或共用功能。如需其他資訊，請參閱應用程式隨附的說明文件。
- 2 選取印表機。
- 3 列印文件。

使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

Mopria®列印服務是一種行動列印解決方案，適用於 Android™5.0 版或更新版本上執行的行動裝置。它可讓您直接從任何 Mopria 認證印表機列印。

請注意：請確定下載「Mopria 列印服務」應用程式（從 Google Play™ 商店），並在行動裝置中啟用。

- 1 在 Android 行動裝置上，啟動相容的應用程式，或從檔案管理員選取文件。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 點選 。

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種可讓您直接從 Apple 裝置列印至 AirPrint 認證印表機的行動列印解決方案。

請注意：

- 請確定 Apple 裝置和印表機已連接至相同網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連接至相同網路。

- 只有某些 Apple 裝置才支援此應用程式。

1 在行動裝置上，從檔案管理員選取文件，或啟動相容的應用程式。

2 點選  > 列印。

3 選取印表機，然後視需要調整設定。

4 列印文件。

從行動裝置使用 Wi-Fi Direct® 進行列印

Wi-Fi Direct® 是一項列印服務，可讓您列印至任何備妥 Wi-Fi Direct 的印表機。

請注意：確認行動裝置已連接至印表機無線網路。如需其他資訊，請參閱第 81 頁的 “[將行動裝置連線至印表機](#)”。

1 從您的行動裝置，啟動相容應用程式，或從檔案管理員選取文件。

2 依據您的行動裝置，執行下列其中一項：

- 點選  > 列印。
- 點選  > 列印。
- 點選  > 列印。

3 選取印表機，必要的話，請調整設定。

4 列印文件。

從快閃儲存碟列印

1 請插入快閃儲存碟。



請注意：

- 若在顯示錯誤訊息時插入快閃儲存碟，印表機會忽略快閃儲存碟。
- 若在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，顯示幕上便會顯示**忙碌狀態**。

2 從顯示幕觸控您要列印的文件。

必要時，請配置其他列印設定。

3 傳送列印工作。

若要列印其他文件，請觸控 **USB 儲存碟**。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免發生資料遺失或列印無法運作的情況，若正在從記憶體裝置列印、讀取或寫入時，請勿觸摸所示區域中的快閃儲存碟或印表機。



支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟

- Lexar JumpDrive S70 (16GB 和 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB 和 32GB)
- PNY Attache (16GB 和 32GB)

請注意：

- 本印表機支援採用全速標準的高速 USB 快閃儲存碟。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表，簡稱 FAT) 系統。

檔案類型

文件

- PDF (1.7 版或更舊版本)
- HTML
- XPS
- Microsoft 檔案格式 (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx)

影像

- .dcx
- .gif
- .JPEG 或 .jpg

- .bmp
- .pcx
- .TIFF 或 .tif
- .png

配置機密工作

1 從控制面板，導覽到：

設定 > 安全性 > 機密列印設定

2 配置設定。

使用	執行
個人識別碼無效次數上限	設定無效個人識別碼的輸入次數。 請注意： 達到限制次數時，該使用者名稱的列印工作就會被刪除。
機密工作逾期	設定機密列印工作的到期時間。 請注意： 機密保留工作未被手動釋放或刪除之前，都會儲存在印表機中。
重複工作逾期	設定重複列印工作的有效期限時間。 請注意： 重複保留工作會儲存在印表機記憶體中，以便重新列印。
驗證工作逾期	設定印表機在列印其餘份數之前列印一份的有效期限時間 請注意： 驗證工作會先列印一份，確認是否令人滿意後，再列印其餘份數。
保留工作逾期	設定印表機儲存列印工作的有效期限時間。 請注意： 保留工作在列印後會自動刪除。
必須保留所有工作	將印表機設定為保留所有列印工作。
保留重複文件	設定印表機以列印具有相同檔名的所有文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，按一下**檔案 > 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下**列印並保留**。
- 4 選取**使用列印並保留**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。
若列印工作為機密，請輸入四位數字的個人識別碼。
- 6 按一下**確定或列印**。
- 7 從印表機主畫面，釋放列印工作。
 - 如為機密列印工作，觸控**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**。
 - 如為其他列印工作，觸控**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**。

Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，選擇**檔案 > 列印**。
- 2 從「預覽」或「媒體與品質」功能表中，選擇**個人識別碼列印**。
- 3 啟用**使用個人識別碼列印**，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下**列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放列印工作。觸控**保留工作 > 選取您的電腦名稱 > 機密 > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 列印**。

從雲端連結器設定檔列印

- 1 從主畫面，觸控**雲端連結器**。
- 2 選取雲端服務提供者，然後選取設定檔。

請注意：如需有關建立雲端連結器設定檔的其他資訊，請參閱第 17 頁的“[建立雲端連結器設定檔](#)”。

- 3 觸控**列印**，然後選取檔案。
必要時，請變更設定。
- 請注意：**確認選取支援的檔案。

- 4 列印文件。

列印字型範例清單

- 1 從主畫面，觸控**設定 > 報告 > 列印 > 列印字型**。
- 2 觸按 **PCL 字型** 或 **PS 字型**。

列印目錄清單

從主畫面，觸控**設定 > 報告 > 列印 > 列印目錄**。

取消列印工作

從印表機控制面板

- 1 從主畫面，觸控**工作佇列**。
請注意：觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。
- 2 選取要取消的工作。

從電腦

- 1 視作業系統而定，執行下列其中一項：
 - 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
 - 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至您的印表機。

2 選取要取消的工作。

瞭解印表機功能表

功能表圖

裝置	<ul style="list-style-type: none"> 喜好設定 經濟省電模式 遠端操作面板 通知 電源管理 資訊傳送至 Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> 協助工具 回復出廠預設值 維護 可見的主畫面圖示 關於本印表機
列印	<ul style="list-style-type: none"> 版面配置 設定 品質 工作統計 XPS 	<ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL HTML 影像
紙張	<ul style="list-style-type: none"> 紙匣組件配置 	<ul style="list-style-type: none"> 媒體配置
USB 磁碟機	快閃硬碟列印	
網路/連接埠	<ul style="list-style-type: none"> 網路概觀 無線 乙太網路 TCP/IP SNMP IPSec 	<ul style="list-style-type: none"> 802.1x LPD 配置 HTTP/FTP 設定 USB 限制外部網路存取 Wi-Fi Direct
安全性	<ul style="list-style-type: none"> 登入方法 排程 USB 裝置 安全稽核日誌 登入限制 機密列印設定 	<ul style="list-style-type: none"> 磁碟加密 清除暫存資料檔案 解決方案 LDAP 設定 行動服務管理 其他
報告	<ul style="list-style-type: none"> 功能表設定頁 裝置 	<ul style="list-style-type: none"> 列印 網路
說明	<ul style="list-style-type: none"> 列印所有手冊 黑白品質手冊 連線手冊 資訊手冊 	<ul style="list-style-type: none"> 媒體手冊 移動手冊 列印品質手冊 耗材手冊
疑難排解	列印品質測試頁	

裝置

喜好設定

功能表項目	說明
顯示語言 [語言清單]	設定顯示幕上顯示的文字語言。
國家/地區 [國家或地區清單]	識別印表機配置運作的國家或地區。
執行初始設定 開啟 關閉*	執行設定精靈。
鍵盤 鍵盤類型 [語言清單]	選擇一個語言作為鍵盤類型。 請注意： 不一定會顯示所有鍵盤類型值，或可能需要特殊硬體才能顯示。
顯示的資訊 顯示文字 1 [IP 位址*] 顯示文字 2 [日期/時間*] 自訂文字 1 自訂文字 2	指定要顯示在主畫面上的資訊。
日期和時間 配置 目前的日期和時間 手動設定日期和時間 日期格式 [MM-DD-YYYY*] 時間格式 [12 小時制，上午/下午*] 時區 [東部時間 *]	配置印表機日期和時間。
日期和時間 網路時間通訊協定 啟用 NTP [開啟*] NTP 伺服器 啟用鑑別	配置網路時間通訊協定 (NTP) 的設定。 請注意： 啟用鑑別設為 MD5 金鑰時，即會顯示金鑰 ID 和密碼。
紙張尺寸 美國* 公制	指定紙張尺寸的測量單位。 請注意： 在初始設定精靈中選取的國家或地區會決定初始紙張尺寸設定。
螢幕亮度 20 - 100% (100*)	調整顯示幕的亮度。
快閃硬碟存取 已啟用* 已停用	可讓您存取快閃硬碟。
畫面逾時 5 - 300 秒 (60*)	設定顯示幕顯示主畫面之前或印表機自動登出使用者帳戶之前的閒置時間 (以秒為單位)。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

經濟省電模式

功能表項目	說明
列印 單 (雙) 面 單面* 雙面	指定要列印在紙張的單面或雙面。
列印 每面頁數 關閉* 每面 2 頁 每面 3 頁 每面 4 頁 每面 6 頁 每面 9 頁 每面 12 頁 每面 16 頁	在一張紙的一面列印多頁影像。
列印 碳粉明暗度 1-10 (8*)	決定文字影像的亮度或暗度。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

遠端操作面板

功能表項目	說明
外部 VNC 連線 不允許* 允許	允許連接外部虛擬網路運算 (VNC) 用戶端，以執行遠端操作面板。
鑑別類型 無* 標準鑑別	設定存取 VNC 用戶端端伺服器時的鑑別類型。
VNC 密碼	指定用來連接至 FTP 用戶端伺服器的密碼。 請注意： 只有在進行下列設定的情形下，此功能表項目才會出現：將鑑別類型 設為標準鑑別。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

通知

功能表項目	說明
耗材 顯示耗材預估值 顯示預估值* 不要顯示預估值	顯示耗材的預估狀態。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
電子郵件警示設定 電子郵件設定 主要 SMTP 通道	輸入主要 SMTP 伺服器的 IP 位址或主電腦名稱以傳送電子郵件。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 主要 SMTP 通道連接埠 1 - 65535 (25*)	輸入主要 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 次要 SMTP 通道	輸入次要或備份 SMTP 伺服器的伺服器 IP 位址或主電腦名稱。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 次要 SMTP 通道連接埠 1 - 65535 (25*)	輸入次要或備份 SMTP 伺服器的伺服器連接埠號碼。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 SMTP 逾時 5 - 30 秒 (30*)	指定 SMTP 伺服器沒有回應時，印表機逾時之前的時間。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 回覆地址	在電子郵件中指定回覆地址。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 永遠使用 SMTP 預設回覆地址 關閉* 開啟	使用 SMTP 預設回覆地址。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 使用 SSL/TLS 已停用* 協商 必要	使用加密連結傳送電子郵件。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 需要信任憑證 開啟* 關閉	存取 SMTP 伺服器時需要受信任的憑證。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
電子郵件警示設定 電子郵件設定 SMTP 伺服器鑑別 不需要鑑別* 登入/一般 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	設定 SMTP 伺服器的鑑別類型。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 裝置起始的電子郵件 無* 使用裝置 SMTP 認證	設定裝置起始的電子郵件是否需要認證。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 使用 Active Directory 裝置認證 關閉 開啟*	啟用使用者認證和群組目的地以連接到 SMTP 伺服器。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 裝置使用者 ID	指定使用者 ID 以連接到 SMTP 伺服器。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 裝置密碼	指定用來連接至 SMTP 伺服器的密碼。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 Kerberos 5 範圍	指定 Kerberos 5 鑑別通訊協定的範圍。
電子郵件警示設定 電子郵件設定 NTLM 網域	指定 NTLM 安全通訊協定的網域名稱。
錯誤預防 夾紙協助 關閉 開啟*	將印表機設定為在清除夾住的頁面後，自動清光空白頁面或局部列印的頁面。
錯誤預防 自動繼續 關閉 開啟* (5 秒)	將印表機設定為在清除某些需要使用者介入的印表機狀況後，自動繼續處理或列印工作。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
錯誤預防 自動重新開機 自動重新開機 在閒置時重新開機 永遠重新開機* 永不重新開機	設定印表機在發生錯誤時重新啟動。
錯誤預防 自動重新開機 自動重新開機上限 1 - 20 (2*)	設定印表機可執行的自動重新開機次數。
錯誤預防 自動重新開機 自動重新開機時限 1 - 525600 (720*)	設定印表機執行自動重新開機前的秒數。
錯誤預防 自動重新開機 自動重新開機計數器	顯示重新開機計數器的唯讀資訊。
錯誤預防 顯示紙張頁面小於列印區域錯誤 開啟 自動清除*	設定印表機在發生紙張頁面小於列印區域錯誤時顯示訊息。 請注意： 紙張頁面小於列印區域是指載入的紙張尺寸不足以列印。
錯誤預防 頁面保護 關閉* 開啟	設定印表機先將整頁存入記憶體中，再進行列印。
夾紙內容恢復 夾紙恢復 關閉 開啟 自動*	設定印表機重新列印夾紙頁面。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

電源管理

功能表項目	說明
睡眠模式設定檔 從睡眠模式列印 列印後保持待機 列印後進入睡眠模式*	設定印表機在列印後留在「就緒」模式或回到睡眠模式。
逾時 睡眠模式 1 - 120 分鐘 (15*)	設定印表機進入睡眠模式前的閒置時間。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
逾時 休眠逾時 已停用 1 小時 2 小時 3 小時 6 小時 1 天 2 天 3 天* 1 週 2 週 1 個月	設定印表機關機前的時間。
逾時 連線時休眠逾時 休眠 不要休眠*	設定休眠逾時，可以在作用中的乙太網路連線存在時關閉印表機。
排程電源模式 排程 新增新排程	排定印表機何時進入「睡眠」或「休眠」模式。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

資訊傳送至 Lexmark

功能表項目	說明
資訊傳送至 Lexmark 耗材和頁面使用情形 裝置效能 以上皆非*	將印表機使用資訊和效能資訊傳送至 Lexmark。 請注意： 您必須在資訊傳送至 Lexmark 中選取以上皆非以外的任一設定，資訊傳送時間才會出現。
資訊傳送時間 開始時間 停止時間	
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

協助工具

功能表項目	說明
重複按鍵敲擊的間隔 0 - 5 (0*)	設定印表機忽略所連接的鍵盤上重複按鍵按壓次數的秒數間隔。
按鍵重複起始延遲 0.25 - 5 (1*)	設定重複按鍵開始重複前的起始延遲時間長度。 請注意： 鍵盤連接到印表機後，才會顯示此功能表項目。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
按鍵重複率 0.5 – 30 (30*)	設定重複按鍵的每秒按壓次數。 請注意： 鍵盤連接到印表機後，才會顯示此功能表項目。
延長畫面逾時 關閉* 開啟	讓使用者停留在相同位置，並在達到時限時重設畫面逾時計時器，而不是返回主畫面。
耳機音量 1 – 10 (5*)	調整耳機音量。 請注意： 耳機連接到印表機後，才會顯示此功能表項目。
在接上耳機時啟用語音導引 關閉* 開啟	在耳機連接到印表機時啟用語音導引。
語音密碼/個人識別碼 關閉* 開啟	將印表機設為大聲讀出密碼或個人識別碼。 請注意： 耳機或揚聲器連接到印表機後，才會顯示此功能表項目。
語音速度 非常慢 慢 一般* 快 較快 非常快 特快 極快 最快	設定「語音導引」語音速度。 請注意： 耳機或揚聲器連接到印表機後，才會顯示此功能表項目。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

回復出廠預設值

功能表項目	說明
回復設定 回復所有的設定 回復印表機設定 回復網路設定 回復應用程式設定	回復印表機出廠預設值。

維護

配置功能表

功能表項目	說明
USB 配置 USB PnP 1* 2	變更印表機的 USB 驅動程式模式，以增進與個人電腦的相容性。
USB 配置 USB 速度 全速 自動*	設定 USB 連接埠以全速執行，並停用其高速功能。
紙匣組件配置 連結紙匣組件 自動* 關閉	設定印表機連結紙張類型和紙張尺寸設定相同的紙匣組件。
紙匣組件配置 顯示送紙匣訊息 關閉 僅適用於不明尺寸* 永遠	插入紙匣組件後，顯示選擇紙張尺寸和類型的訊息。
紙匣組件配置 A5 載入 短邊* 長邊	指定載入 A5 紙張尺寸時的紙張方向。
紙匣組件配置 紙張提示 自動* 多用途送紙器 手動送紙	設定出現載入紙張的提示時使用者裝入的紙張來源。
紙匣組件配置 信封提示 自動* 多用途送紙器 手動送信封	設定出現載入信封的提示時使用者裝入的紙張來源。
紙匣組件配置 提示的動作 提示使用者* 繼續 使用現有	設定印表機如何處理紙張或信封相關的變更提示。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
報告 功能表設定頁 事件日誌 事件日誌摘要 性能檢查統計記錄	列印有關印表機功能表設定、狀態，以及事件日誌的報告。
耗材用量和計數器 清除耗材用量紀錄 重設黑色碳粉匣計數器 重設黑色成像組件計數器 重設維護計數器	重設供應紙張計數器，或檢視列印頁總數。
印表機模擬 PPDS 模擬 關閉* 開啟	設定印表機辨識及使用 PPDS 資料流。
印表機模擬 PS 模擬 關閉 開啟*	設定印表機辨識及使用 PS 資料流。
印表機模擬 模擬器安全性 頁面逾時 0 - 60 (60*)	設定模擬期間的頁面逾時。
印表機模擬 模擬器安全性 工作後重設模擬器 關閉* 開啟	在列印工作後重設模擬器。
印表機模擬 模擬器安全性 停用印表機訊息存取 關閉 開啟*	在模擬期間停用對印表機訊息的存取。
列印配置 字型清晰化 0 - 150 (24*)	設定文字點大小值，低於這個值，則會在列印字型資料時使用高頻畫面。
列印配置 列印密度 已停用* 1-5	調整列印或複印文件時的碳粉密度。
裝置作業 靜音模式 關閉* 開啟	設定印表機降低其在列印時所製造的噪音量。 請注意： 若啟用此設定，會降低印表機的整體效能。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
裝置作業 面板功能表 關閉 開啟*	啟用對控制面板功能表的存取權。
裝置作業 安全模式 關閉* 開啟	設定印表機在某種特殊模式下運作，在此模式下，儘管發生已知問題，印表機仍會嘗試盡可能提供各種可用功能。 例如，設為開啟且雙工馬達無法運作時，印表機會執行文件的單面列印，即使工作是雙面列印亦然。
裝置作業 清除自訂狀態	清除所有自訂訊息。
裝置作業 清除所有遠端安裝的訊息	清除所有遠端安裝的訊息。
裝置作業 自動顯示錯誤畫面 關閉 開啟*	印表機主畫面維持停止作用狀態的時間長度達到畫面逾時設定值後，即會在顯示幕上顯示現有的錯誤訊息。
應用程式配置 LES 應用程式 關閉 開啟*	啟用 Lexmark 內嵌式解決方案 (LES) 應用程式。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

中止服務清除指令

功能表項目	說明
中止服務清除指令 前次抹除記憶體的時間 前次抹除硬碟的時間	顯示印表機記憶體或硬碟何時進行前次抹除的相關資訊。 請注意： 您必須先安裝選購性硬碟，前次抹除硬碟的時間才會顯示。
中止服務清除指令 清理非揮發性記憶體中的所有資訊 清除所有印表機和網路設定 清除所有應用程式和應用程式設定 抹除硬碟上的所有資訊	清除印表機記憶體或硬碟中儲存的所有設定和應用程式。 請注意： 只有在已安裝選購性硬碟時，抹除硬碟上的所有資訊才會顯示。

可見的主畫面圖示

功能表	說明
狀態/耗材	指定要在主畫面上顯示的圖示。
工作佇列	
變更語言	
通訊錄	
書籤	
保留工作	
USB	
應用程式設定檔	
顯示自訂	
經濟省電設定	

關於本印表機

功能表項目	說明
資產標籤	顯示印表機的序號。
印表機的位置	指出印表機位置。長度上限為 63 個字元。
請聯絡	將印表機名稱個人化。長度上限為 63 個字元。
將配置檔案匯出至 USB	將配置檔案匯出至快閃硬碟。
將壓縮的日誌匯出至 USB	將壓縮的日誌檔案匯出至快閃硬碟。
傳送日誌	傳送診斷資訊至 Lexmark。
取消	
傳送	

列印

版面配置

功能表項目	說明
單(雙)面	指定要列印在紙張的單面或雙面。
單面*	
雙面	
翻頁樣式	決定在執行雙面列印時裝訂紙張的那一邊。
長邊*	請注意：根據所選選項，印表機會自動偏移頁面的每個列印資訊，以正確裝訂工作。
短邊	
空白頁	列印列印工作所含的空白頁。
列印	
不要列印*	

請注意：值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。

功能表項目	說明
逐份列印 關閉 [1,1,1,2,2,2]* 開啟 [1,2,1,2,1,2]	依序堆疊列印工作的頁面，尤其是列印多份工作時。
分隔頁 無* 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	列印時插入空白的分隔頁。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 (1*) 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。
每面頁數 關閉* 每面 2 頁 每面 3 頁 每面 4 頁 每面 6 頁 每面 9 頁 每面 12 頁 每面 16 頁	在一張紙的一面列印多頁影像。
每面多頁順序 水平* 反向水平 垂直 反向垂直	指定使用每面頁數時的多頁影像定位。 請注意： 定位取決於頁面影像數目及其頁面方向。
每面多頁方向 自動* 橫印 直印	指定使用每面頁數時多頁文件的方向。
每面多頁邊框 無* 實線	使用每面頁數時，列印每頁影像周圍的邊框。
份數 1 - 9999 (1*)	指定每個列印工作的份數。
列印範圍 正常* 整頁	設定一張紙上的可列印範圍。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

設定

功能表項目	說明
印表機語言 PCL 模擬* PS 模擬	設定印表機語言。 請注意： 設定印表機語言預設值並不會妨礙軟體程式傳送使用其他印表機語言的列印工作。
工作等待 關閉* 開啟	保留需要耗材的列印工作，以便讓不需要找不到的耗材的工作可以列印。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
工作保留逾時 0 - 255 (30*)	設定印表機在保留特定工作（這些工作需要用到無法使用的資源），並繼續列印位在列印佇列中的其他工作之前，需等待使用者介入的總時間（以秒為單位）。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
下載目標 RAM* 磁碟	為所有已下載至印表機的永久資源（例如字型和巨集）指定儲存位置。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
資源儲存 關閉* 開啟	當印表機收到的工作所需的記憶體容量超過可用的記憶體時，此選項可決定印表機如何處理下載的資源，例如字型和巨集。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 設為關閉時，印表機僅會將下載的資源保留到需要記憶體為止。系統會刪除與非使用中印表機語言相關聯的資源。 設為開啟時，印表機會保留所有語言切換過程中的所有永久下載資源。必要時，印表機會顯示記憶體已滿的訊息，而非刪除永久資源。
全部列印順序 字母順序* 最新的優先 最舊的優先	指定選取全部列印時保留和機密工作的列印順序。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

品質

功能表項目	說明
列印解析度 300 dpi 600 dpi* 1200 影像品質 2400 影像品質 1200 dpi	設定列印輸出上的文字和影像的解析度。 請注意： 解析度是以每英吋的點數或影像品質來界定。
像素增強 關閉* 字型 水平 垂直 雙向	讓更多像素以叢集清晰列印，可強化文字和影像。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
碳粉明暗度 1-10 (8*)	決定文字影像的亮度或暗度。
半色調 正常* 詳細資料	使列印輸出的線條更平滑、邊緣更清晰，以提升列印輸出的品質。
亮度 -6 至 6 (0*)	調整列印輸出的亮度。
對比度 0 - 5 (0*)	調整列印輸出的對比度。
灰色修正 自動* 關閉	調整套用到影像的對比度加強功能。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

工作統計

功能表項目	說明
工作統計 關閉* 開啟	設定印表機來建立所接收列印工作的日誌。 請注意： 您必須先安裝快閃記憶體或硬碟，才會出現此功能表項目。
統計日誌頻率 每天 每週 每月*	指定印表機建立日誌檔的頻率。
在頻率結束時記錄活動 無* 以電子郵件寄送現行日誌 以電子郵件寄送現行日誌後刪除 發佈現行日誌 發佈現行日誌後刪除	指定印表機在超過頻率臨界值時的回應方式。 請注意： 統計日誌頻率中定義的值可決定何時觸發此動作。
日誌幾乎已滿時的動作 無* 以電子郵件寄送現行日誌 以電子郵件寄送現行日誌後刪除 以電子郵件寄送最舊的日誌後刪除 發佈現行日誌 發佈現行日誌後刪除 發佈最舊的日誌後刪除 刪除現行日誌 刪除最舊的日誌 全部刪除但現行日誌除外 刪除所有的日誌	指定印表機在硬碟幾乎已滿時的回應方式。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
日誌已滿時的動作 無* 以電子郵件寄送現行日誌後刪除 以電子郵件寄送最舊的日誌後刪除 發佈現行日誌後刪除 發佈最舊的日誌後刪除 刪除現行日誌 刪除最舊的日誌 全部刪除但現行日誌除外 刪除所有的日誌	指定印表機在磁碟用量達到上限 (100MB) 時的回應方式。
用於發佈日誌的 URL	指定印表機要在何處發佈工作統計日誌。
用於傳送日誌的電子郵件位址	指定要作為印表機工作統計日誌傳送目的地的電子郵件位址。
日誌檔首碼	指定日誌檔的首碼。 請注意： TCP/IP 功能表中定義的現行主電腦名稱，將作為預設的日誌檔首碼。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

XPS

功能表項目	說明
列印錯誤頁面 關閉* 開啟	列印含有錯誤資訊的測試頁。
最小行寬 1 - 30 (2*)	設定以 1200 dpi 列印任何工作時的最小描邊寬度。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

PDF

功能表項目	說明
調整為適合的比例 關閉* 開啟	調整頁面內容比例以符合所選紙張尺寸。
註解 列印 不要列印*	指定是否在 PDF 列印註釋。
列印 PDF 發生錯誤 關閉 開啟*	啟用 PDF 錯誤的列印。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

PostScript

功能表項目	說明
列印 PS 錯誤 關閉* 開啟	列印含有 PostScript® 錯誤說明的頁面。 請注意： 發生錯誤時，即會停止處理工作，印表機會列印錯誤訊息，並清除剩餘列印工作。
最小行寬 1 - 30 (2*)	設定最小筆畫寬度。 請注意： 以 1200 dpi 列印的工作會直接使用此值。
鎖定 PS 啟動模式 關閉 開啟*	停用 SysStart 檔案。
字型優先順序 常駐* 快閃記憶體/磁碟	建立字型搜尋順序。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 常駐會設定印表機先搜尋其記憶體，尋找需求的字型，再搜尋快閃記憶體或印表機硬碟。 快閃記憶體/磁碟會設定印表機先搜尋快閃記憶體或印表機硬碟，尋找需求的字型，再搜尋印表機記憶體。 您必須先安裝快閃記憶體或硬碟，才會出現此功能表項目。
等待逾時 關閉 開啟* (40 秒)	讓印表機在取消列印工作前可以等候更多資料。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

PCL

功能表項目	說明
字型來源 常駐* 磁碟 下載 Flash 全部	選取內含預設字型選項的來源。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 只有在安裝沒有故障、未受保護的硬碟或快閃記憶體時，才會出現硬碟和快閃儲存碟。 只有在下載字型存在於印表機記憶體時，才會顯示下載。
字型名稱 [可用字型清單] (Courier*)	從指定的字型來源選擇字型。
符號集 [可用的符號集清單] (10U PC-8*)	指定每個字型名稱適用的符號集。 請注意： 符號集是一組字母與數字字元、標點符號及特殊符號。符號集支援不同的語言或特定程式，例如科學文本的數學符號。
字元間距 0.08-100.00 (10.00*)	指定固定或等寬字型的字元間距。 請注意： 字元間距是指水平方向每英吋輸入的固定空格字元數。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
方向 直印* 橫印 反向直印 反向橫印	指定頁面上文字和圖形的方向。
每頁行數 1 - 255 (60*)	指定透過 PCL® 資料流列印的每頁文字行數。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 此功能表項目可啟動垂直擒縱器，在頁面的預設邊界之間列印選擇的要求行數。 60 是美國的出廠預設值。64 是國際出廠預設值。
PCL5 最小行寬 1 - 30 (2*)	設定初始最小筆畫寬度。
PCLXL 最小行寬 1 - 30 (2*)	
A4 寬度 198 公釐* 203 公釐	設定 A4 尺寸紙張的邏輯頁面寬度。 請注意： 邏輯頁面是列印資料的實體頁面上的空間。
換行之後自動歸位 開啟 關閉*	設定印表機是否在換行控制指令後執行歸位。 請注意： 歸位機制可命令印表機將游標位置移至同一行的第一個位置。
歸位之後自動換行 開啟 關閉*	設定印表機是否在歸位控制指令後執行換行。
紙匣組件重新編號 指定 [X] 號紙匣組件	配置印表機使用具有不同來源指定值的列印驅動程式或自訂應用程式，以要求特定的紙張來源。
紙匣組件重新編號 檢視出廠預設值	顯示指定給每個紙張來源的出廠預設值。
紙匣組件重新編號 回復出廠預設值	將所有紙匣組件的指定值回復為出廠預設值。
列印逾時 關閉 開啟* (90 秒)	設定印表機在閒置一段指定的時間之後結束列印工作。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

HTML

功能表項目	說明
字型名稱 Times*	設定用於列印 HTML 文件的字型。
字型大小 1-255 (12*)	設定用於列印 HTML 文件的字型大小。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
比例 1 - 400% (100*)	縮放 HTML 文件以進行列印。
方向 直印* 橫印	設定 HTML 文件的頁面列印方向。
邊界尺寸 8 - 255 公釐 (19*)	設定 HTML 文件的頁面邊界。
背景 不要列印 列印*	列印 HTML 文件的背景資訊或圖形。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

影像

功能表項目	說明
自動調整 開啟 關閉*	為影像選取最佳可用的紙張尺寸和列印方向設定。 請注意： 若設為開啟，此功能表項目會置換影像的調整比例及列印方向設定。
轉換 關閉* 開啟	反轉雙色調黑白影像。 請注意： 此功能表項目不適用於 GIF 或 JPEG 影像格式。
調整比例 基準左上 最佳配合* 基準中央 適合高度/寬度 適合高度 適合寬度	將影像調整為適合列印範圍。 請注意： 當自動調整設為開啟，調整比例會自動設為最佳配合。
列印方向 直印* 橫印 反向直印 反向橫印	指定頁面上文字及圖形的列印方向。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

紙張

紙匣組件配置

功能表項目	說明
預設來源 [x] 號紙匣組件 (1*) 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	設定所有列印工作的紙張來源。
紙張尺寸/類型 紙匣組件 [x] 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	指定每個紙張來源中載入的紙張尺寸或紙張類型。
替代尺寸 關閉 Statement/A5 Letter/A4 所有列出的紙張*	設定當任何紙張來源中未載入所要求的紙張尺寸時，印表機就替代指定的紙張尺寸。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 關閉會提示使用者載入所需的紙張尺寸。 Statement/A5 會於載入 Statement 時在 Statement 列印 A5 尺寸文件，而於載入 A5 時在 A5 紙張尺寸列印 Statement 尺寸的工作。 Letter/A4 會於載入 Letter 時在 Letter 列印 A4 尺寸文件，而於載入 Letter 時在 A4 紙張尺寸列印 Letter 尺寸的工作。 所有列出的紙張會取代 Letter/A4。
配置多用途送紙器 紙匣* 手動 第一	決定多用途送紙器的行為。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 紙匣可將多用途送紙器配置為自動紙張來源。 手動可將多用途送紙器設定為僅適用手動送紙列印工作。 優先可將多用途送紙器配置為主要紙張來源。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

材質配置功能表

通用尺寸設定

功能表項目	說明
測量單位 英吋 公釐	指定通用紙張的測量單位。 請注意： 英吋是美國出廠的預設值。公釐是國際出廠預設值。
直印寬度 3.00 - 14.17 英吋 (8.50*) 76 - 360 公釐 (216*)	設定通用紙張的直印寬度。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
直印高度 3.00 – 14.17 英吋 (14*) 76 – 360 公釐 (356*)	設定通用紙張的直印高度。
送紙方向 短邊* 長邊	將印表機設定為從短邊或長邊方向取紙。 請注意： 長邊只有在最長邊小於支援的最大寬度時，才會出現。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

媒體類型

功能表項目	說明
普通紙 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 銅版紙 信封 信頭紙 預印紙 彩色紙 淡 重磅紙 自訂類型 [x]	指定載入紙張的材質、重量和方向。

USB 磁碟機

快閃硬碟列印

功能表項目	說明
份數 1 – 9999 (1*)	設定份數。
紙張來源 [x] 號紙匣組件 (1*) 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	設定列印工作的紙張來源。
逐份列印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	依序堆疊列印工作的頁面，尤其是列印多份工作時。
單 (雙) 面 單面* 雙面	指定要列印在紙張的單面或雙面。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
翻頁樣式 長邊* 短邊	決定在執行雙面列印時裝訂紙張的那一邊。
每面頁數 關閉* 每面 2 頁 每面 3 頁 每面 4 頁 每面 6 頁 每面 9 頁 每面 12 頁 每面 16 頁	在一張紙的一面列印多頁影像。
每面多頁順序 水平* 反向水平 反向垂直 垂直	指定使用每面頁數功能表時的多頁影像定位。
每面多頁方向 自動* 橫印 直印	指定使用每面頁數功能表時的多頁影像方向。
每面多頁邊框 無* 實線	使用每面頁數功能表時，列印每頁影像周圍的邊框。
分隔頁 關閉* 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	列印時插入空白的分隔頁。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 (1*) 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。
空白頁 不要列印* 列印	指定是否要列印列印工作中的空白頁。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

網路/連接埠

網路概觀

功能表項目	說明
作用中介面卡 自動* 標準網路 無線	指定網路連線的類型。 請注意： 無線只適用於連接至無線網路的印表機。
網路狀態	顯示印表機網路的連線狀態。
在印表機上顯示網路狀態 關閉 開啟*	在顯示幕上顯示網路狀態。
速度，雙工	顯示目前作用中網路卡的速度。
IPv4	顯示 IPv4 位址。
所有 IPv6 位址	顯示所有 IPv6 位址。
重設列印伺服器	重設印表機的所有作用中網路連線。 請注意： 此設定會移除所有網路配置設定。
網路工作逾時 關閉 開啟* (90 秒)	設定印表機取消網路列印工作前的等待時間。
封面頁 關閉* 開啟	列印封面頁。
啟用網路連線 關閉 開啟*	可讓印表機連接到網路。
啟用 LLDP 關閉* 開啟	在印表機中啟用連結層探索通訊協定 (LLDP)。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

無線

請注意：此功能表只適用於連接到 Wi-Fi 網路的印表機，或具備無線網路介面卡的印表機。

功能表項目	說明
使用行動應用程式設定	使用 Lexmark 行動助手應用程式配置無線連線。

功能表項目	說明
印表機面板上的設定 選擇網路 新增 Wi-Fi 網路 網路名稱 網路模式（基礎架構*） 無線安全模式（已停用*）	使用控制面板設定無線連線。
無線網路保護設定 起始按鈕方法 起始個人識別碼方法	建立 Wi-Fi 網路並啟用網路安全性。
啟用 Wi-Fi Direct 開啟 關閉*	啟用具備 Wi-Fi Direct 功能的裝置以連線至印表機。
相容性 802.11b/g/n (2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5GHz)	指定 Wi-Fi 網路的標準。
無線安全模式 已停用* WEP WPA2/WPA-個人 WPA2-個人 802.1x - RADIUS	設定將印表機連線至 Wi-Fi 裝置的安全模式。
IPv4 啟用 DHCP (動態主機配置協定) (開啟*) 設定靜態 IP 位址	配置 IPv4 設定。
IPv6 啟用 IPv6 (開啟*) 啟用 DHCPv6 (關閉*) 無狀態位址自動配置 (開啟*) DNS 伺服器位址 手動指派的 IPv6 位址 手動指派的 IPv6 路由器 位址首碼 (64*) 所有 IPv6 位址 所有 IPv6 路由器位址	配置 IPv6 設定。
網址	指定網路位址。
PCL SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印工作需要時，都會自動切換為 PCL 模擬。 請注意： 如果停用此設定，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印工作需要時，都會自動切換為 PostScript 模擬。 請注意： 如果停用此設定，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。

功能表項目	說明
工作緩衝 關閉* 開啟	列印之前先將列印工作暫存在硬碟中。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
Mac 二進位碼 PS 自動* 開啟 關閉	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 開啟可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。 關閉可使用標準通訊協定過濾列印工作。

乙太網路

功能表項目	說明
網路速度	顯示作用中網路介面卡的速度。
IPv4 啟用 DHCP (動態主機配置協定) 關閉 開啟*	啟用動態主機配置協定 (DHCP)。 請注意： DHCP (動態主機配置協定) 是一種標準通訊協定，可讓伺服器將 IP 位址與配置資訊動態分配給用戶端。
IPv4 設定靜態 IP 位址 IP 位址 網路遮罩 閘道	設定印表機的靜態 IP 位址。
IPv6 啟用 IPv6 關閉 開啟*	在印表機中啟用 IPv6。
IPv6 啟用 DHCPv6 關閉* 開啟	在印表機中啟用 DHCPv6。
IPv6 無狀態位址自動配置 關閉 開啟*	設定網路介面卡以接受路由器所提供的自動 IPv6 位址配置項目。
IPv6 DNS 伺服器位址	指定 DNS 伺服器位址。
IPv6 手動指派的 IPv6 位址	指派 IPv6 位址。
IPv6 手動指派的 IPv6 路由器	指派 IPv6 位址。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
IPv6 位址首碼 0 - 128 (64*)	指定位址首碼。
IPv6 所有 IPv6 位址	顯示所有 IPv6 位址。
IPv6 所有 IPv6 路由器位址	顯示所有 IPv6 路由器位址。
網址 UAA LAA	顯示印表機媒體存取控制 (MAC) 位址：區域管理位址 (LAA) 和通用管理位址 (UAA)。 請注意： 您可以手動變更印表機 LAA。
PCL SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印工作需要時，都會自動切換為 PCL 模擬。 請注意： 如果 PCL SmartSwitch 設為「關閉」，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印工作需要時，都會自動切換為 PS 模擬。 請注意： 如果 PS SmartSwitch 設為「關閉」，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。
工作緩衝 關閉 開啟*	列印之前先將列印工作暫存在硬碟中。 請注意： 您必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
Mac 二進位碼 PS 自動* 開啟 關閉	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 開啟可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。 關閉可使用標準通訊協定過濾列印工作。
節能型乙太網路 關閉 開啟*	可在印表機未從乙太網路接受資料時降低耗電量。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

TCP/IP

請注意：只有在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機中，才會顯示這個功能表。

功能表項目	說明
設定主電腦名稱	設定目前的 TCP/IP 主電腦名稱。
網域名稱	設定網域名稱。
允許 DHCP/BOOTP 更新 NTP 伺服器 開啟* 關閉	允許 DHCP 和 BOOTP 用戶端更新印表機的 NTP 設定。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
零配置名稱	指定零配置網路的服務名稱。
啟用自動 IP 開啟* 關閉	自動指定 IP 位址。
DNS 伺服器位址	指定目前的網域名稱系統 (DNS) 伺服器位址。
備份 DNS 伺服器位址	指定備份 DNS 伺服器位址。
備份 DNS 伺服器位址 2	
備份 DNS 伺服器位址 3	
網域搜尋順序	指定網域名稱清單，在網路上的不同網域中尋找印表機及其資源。
啟用 DDNS 關閉* 開啟	更新動態 DNS 設定。
DDNS TTL 300 - 31536000 秒 (3600*)	指定目前的 DDNS 設定。
預設 TTL 5 - 254 秒 (254*)	
DDNS 資料更新時間 300 - 31536000 秒 (604800*)	
啟用 mDNS 開啟* 關閉	更新多點傳送 DNS 設定。
WINS 伺服器位址	指定 Windows 網際網路名稱服務 (WINS) 的伺服器位址。
啟用 BOOTP 關閉* 開啟	允許 BOOTP 指定印表機 IP 位址。
限用的伺服器清單	指定 TCP 連線的 IP 位址。 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 請利用逗點分隔每個 IP 位址。• 您最多可新增 50 個 IP 位址。
限用的伺服器清單選項 鎖定所有的連接埠* 僅鎖定列印 僅鎖定列印及 HTTP	指定清單中的 IP 位址如何存取印表機功能。
MTU 256 - 1500 (1500*)	指定 TCP 連線的最大傳輸單位 (MTU) 參數。
原始資料列印連接埠 1-65535 (9100*)	指定原始連接埠號給網路上連接的印表機。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
傳出埠最大傳輸速度 已停用* 已啟用 100 - 1000000 (100000*)	啟用印表機最大傳輸速率。
啟用 TLSv1.0 開啟* 關閉	啟用 TLSv1.0 通訊協定。
啟用 TLSv1.1 開啟* 關閉	啟用 TLSv1.1 通訊協定。
SSL 加密清單	指定要用於 SSL 或 TLS 連線的加密演算法。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

SNMP

請注意：只有在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機中，才會顯示此功能表。

功能表項目	說明
SNMP 第 1 版和第 2c 版 已啟用 關閉 開啟*	配置「簡易網路管理通訊協定」(SNMP) 第 1 版和第 2c 版來安裝列印驅動程式和應用程式。
允許 SNMP 集 關閉 開啟*	
啟用 PPM MIB 關閉 開啟*	
SNMP 社群	
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
SNMP 第 3 版 已啟用 關閉 開啟* 內容名稱 設定讀/寫認證 使用者名稱 鑑別密碼 隱私權密碼 設定唯讀認證 使用者名稱 鑑別密碼 隱私權密碼 鑑別雜湊 MD5 SHA1* 鑑別層級下限 無鑑別，無隱私權 鑑別，無隱私權 鑑別，隱私權* 隱私權演算法 DES AES-128*	配置 SNMP 第 3 版來安裝和更新印表機安全性。

請注意：值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。

IPSec

請注意：只有在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機中，才會顯示此功能表。

功能表項目	說明
啟用 IPSec 關閉* 開啟	啟用「網際網路通訊協定安全」(IPSec)。
基本配置 預設值* 相容性 安全	設定 IPSec 基本配置。 請注意：啟用 IPSec 必須設定為開啟，才會顯示此功能表項目。
DH (Diffie-Hellman) 群組提議 modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	設定 IPSec 基本配置。 請注意：基本配置必須設為相容性，才會顯示此功能表項目。

請注意：值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。

功能表項目	說明
提出的加密方法 3DES AES*	設定加密方法。 請注意： 基本配置必須設為相容性，才會顯示此功能表項目。
提出的鑑別方法 SHA1 SHA256* SHA512	設定鑑別方法。 請注意： 基本配置必須設為相容性，才會顯示此功能表項目。
IKE SA 生命週期 (時數) 1 2 4 8 24*	指定 IKE SA 到期期間。 請注意： 基本配置必須設為安全，才會顯示此功能表項目。
IPSec SA 生命週期 (時數) 1 2 4 8* 24	指定 IPSec SA 到期期間。 請注意： 基本配置必須設為安全，才會顯示此功能表項目。
IPSec 裝置憑證	指定 IPSec 憑證。 請注意： 啟用 IPSec 必須設定為開啟，才會顯示此功能表項目。
預共享密鑰鑑別連線 主電腦 [x]	配置印表機的鑑別連線。 請注意： 啟用 IPSec 必須設定為開啟，才會顯示這些功能表項目。
憑證鑑別連線 主電腦 [x] 位址[/子網路]	
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

802.1x

請注意：只有在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機中，才會顯示這個功能表。

功能表項目	說明
作用中 關閉* 開啟	可讓印表機加入在允許存取前必須先進行鑑別的網路。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

LPD 配置

請注意：只有在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機中，才會顯示這個功能表。

功能表項目	說明
LPD 逾時 0-65535 秒 (90*)	設定逾時值，避免「行列式印表機服務程式」(Line Printer Daemon, LPD) 伺服器無限期等待已懸置或無效的列印工作。
LPD 說明首頁 關閉* 開啟	列印所有 LPD 列印工作的說明首頁。 請注意： 說明首頁是列印工作的第一頁，作為各列印工作的分隔頁，並識別列印工作要求的提出者。
LPD 末頁 關閉* 開啟	列印所有 LPD 列印工作的末頁。 請注意： 末頁是列印工作的最後一頁。
LPD 回車轉換 關閉* 開啟	啟用歸位轉換。 請注意： 歸位是命令印表機將游標位置移至同一行第一個位置的機制。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

HTTP/FTP 設定

功能表項目	說明
啟用 HTTP 伺服器 關閉 開啟*	存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 來監控和管理印表機。
啟用 HTTPS 關閉 開啟*	啟用超文本傳輸安全協定 (HTTPS) 加密往返列印伺服器傳輸的資料。
強制 HTTPS 連線 開啟 關閉*	強制印表機使用 HTTPS 連線。
啟用 FTP/TFTP 關閉 開啟*	使用 FTP/TFTP 傳送檔案。
本端網域	指定 HTTP 和 FTP 伺服器的網域名稱。
HTTP Proxy IP 位址	配置 HTTP 和 FTP 伺服器設定。
FTP Proxy IP 位址	
HTTP 預設 IP 連接埠	
HTTPS 裝置憑證	
FTP 預設 IP 連接埠	
HTTP/FTP 要求的逾時值 1-299 (30*)	指定伺服器連線停止之前的時間長度。
HTTP/FTP 要求的重試次數 1-299 (3*)	設定重試連接至 HTTP/FTP 伺服器的次數。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

USB

功能表項目	說明
PCL SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會切換至 PCL 模擬模式。 請注意： 如果此設定設為「關閉」，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch 關閉 開啟*	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會切換至 PostScript 模擬模式。 請注意： 如果此設定設為「關閉」，則印表機不會檢查送入的資料，而是使用設定功能表中指定的預設印表機語言。
工作緩衝 關閉* 開啟	列印之前在硬碟中暫時儲存的工作。 請注意： 必須先安裝硬碟，此功能表項目才會顯示。
Mac 二進位碼 PS 自動* 開啟 關閉	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 自動處理由使用 Windows 或 Macintosh 作業系統的電腦所送入的列印工作。 關閉可使用標準通訊協定過濾 PostScript 列印工作。
啟用 USB 連接埠 關閉 開啟*	啟用前置 USB 磁碟機連接埠。

請注意：值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。

限制外部網路存取

功能表項目	說明
限制外部網路存取 關閉* 開啟	限制對網站的存取。
外部網路位址	指定限制存取的網路位址。
接收通知的電子郵件位址	指定要傳送記錄之事件通知的電子郵件位址。
Ping 頻率 1-300 (10*)	指定網路查詢間隔，以秒為單位。
主旨	指定通知電子郵件的主旨與訊息。
訊息	

請注意：值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。

Wi-Fi Direct

請注意：當直接 Wi-Fi 網路為作用中網路時，才會出現此功能。

功能表項目	說明
SSID	指定 Wi-Fi 網路的服務設置識別碼 (SSID)。
偏好的通道號碼 自動 1 - 11 (6*)	在「網路設定頁」上顯示 PSK。
設定 PSK	設定預先共用金鑰 (PSK)，以鑑別並驗證 Wi-Fi 連線上的使用者。
在「設定頁」上顯示 PSK 關閉 開啟*	在「網路設定頁」上顯示 PSK。
群組擁有者 IP 位址	指定群組擁有者的 IP 位址。
自動接受按鈕要求 關閉* 開啟	接受自動連接至網路的要求。 請注意： 自動接受用戶端是不安全的做法。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

安全性

登入方法

管理權限

功能表項目	說明
功能存取 修改通訊錄 管理快捷鍵 建立設定檔 管理書籤 快閃硬碟列印 保留工作存取 使用設定檔 取消裝置上的工作 變更語言 網際網路列印通訊協定 (IPP) 黑白列印 網路資料夾 - 掃描	控制對印表機功能的存取。

功能表項目	說明
管理功能表 安全性功能表 網路/連接埠功能表 紙張功能表 報告功能表 功能配置功能表 耗材功能表 選購卡功能表 SE 功能表 裝置功能表	控制對印表機功能表設定的存取權。
裝置管理 遠端管理 韌體更新 應用程式配置 內嵌式 Web 伺服器存取 匯入/匯出所有設定 中止服務清除指令	控制對印表機管理選項的存取。
應用程式 新應用程式 投影片展示 變更底色圖案 螢幕保護程式 經濟省電設定	控制對印表機應用程式的存取權。

本機帳戶

功能表項目	說明
管理群組/權限	顯示印表機中所有已儲存群組的清單。
新增使用者 使用者名稱/密碼 使用者名稱 密碼 個人識別碼	建立本機帳戶並指定其對印表機功能、管理功能表、印表機管理選項和應用程式的存取權限。

預設登入方法

請注意：只有在本端帳戶功能表進行設定時，才會顯示此功能表。

功能表項目	說明
控制面板 使用者名稱/密碼 使用者名稱 密碼 個人識別碼 HELIOS LDAP Kerberos	指定存取控制面板的預設登入方法。
瀏覽器 使用者名稱/密碼 使用者名稱 密碼 個人識別碼 HELIOS LDAP Kerberos	指定存取瀏覽器的預設登入方法。

排程 USB 裝置

功能表項目	說明
排程 新增新排程	排程存取前 USB 連接埠。

安全稽核日誌

功能表項目	說明
啟用稽核 關閉* 開啟	在安全稽核日誌和遠端 Syslog 中記錄事件。
啟用遠端 Syslog 關閉* 開啟	將稽核日誌傳送至遠端伺服器。
遠端 Syslog 伺服器	指定遠端 Syslog 伺服器。
遠端 Syslog 連接埠 1-65535 (514*)	指定遠端 Syslog 連接埠。
遠端 Syslog 方法 一般 UDP* Stunnel	指定將已記錄的事件傳送至遠端伺服器的 Syslog 方法。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
遠端 Syslog 設備 0 - 核心訊息 1 - 使用者層級訊息 2 - 郵件系統 3 - 系統常駐程式 4 - 安全/授權訊息* 5 - 由 Syslogs 內部產生的訊息 6 - 行列式印表機子系統 7 - 網路新聞子系統 8 - UUCP 子系統 9 - 時鐘常駐程式 10 - 安全/授權訊息 11 - FTP 常駐程式 12 - NTP 子系統 13 - 日誌稽核 14 - 日誌警報 15 - 時鐘常駐程式 16 - 本機使用 0 (local0) 17 - 本機使用 1 (local1) 18 - 本機使用 2 (local2) 19 - 本機使用 3 (local3) 20 - 本機使用 4 (local4) 21 - 本機使用 5 (local5) 22 - 本機使用 6 (local6) 23 - 本機使用 7 (local7)	指定將日誌事件傳送至遠端伺服器時，印表機所使用的設備碼。
記錄事件的嚴重性 0 - 緊急 1 - 警示 2 - 重要 3 - 錯誤 4 - 警告* 5 - 注意事項 6 - 相關資訊 7 - 偵錯	指定用於記錄訊息和事件的優先順序層級區隔。
遠端 Syslog 未記錄的事件 關閉* 開啟	不論嚴重性層級，所有事件都傳送至遠端伺服器。
管理員的電子郵件位址	將已記錄之事件的電子郵件通知傳送給管理員。
電子郵件日誌已清除警示 關閉* 開啟	刪除日誌項目時，傳送電子郵件通知給管理員。
電子郵件日誌已覆蓋警示 關閉* 開啟	當日誌已滿且開始覆蓋最舊的項目時，傳送電子郵件通知給管理員。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
記錄完整運作模式 覆蓋最舊的項目* 以電子郵件寄出日誌然後刪除所有項目	當日誌填滿已分配到的記憶體時，解決日誌存放問題。
以電子郵件寄出 % 已滿警示 關閉* 開啟	當日誌填滿已分配到的記憶體時，傳送電子郵件通知給管理員。
% 已滿警示層級 1-99 (90*)	
電子郵件日誌已匯出警示 關閉* 開啟	匯出日誌時，傳送電子郵件通知給管理員。
店子郵件日誌設定已變更警示 關閉* 開啟	設定啟用稽核時，傳送電子郵件通知給管理員。
日誌行結尾 LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	指定日誌檔如何終止每一行的結尾。
數位簽署匯出 關閉* 開啟	將數位簽章新增至每一個匯出的日誌檔。
清除日誌	刪除所有稽核日誌。
匯出日誌 Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	將安全日誌匯出至快閃硬碟。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

登入限制

功能表項目	說明
登入失敗次數 1-10 (3*)	指定封鎖使用者之前的登入嘗試失敗次數。
失敗的時間範圍 1 - 60 分鐘 (5*)	指定封鎖使用者之前登入嘗試失敗的間隔時間範圍。
封鎖時間 1 - 60 分鐘 (5*)	指定封鎖持續時間。
Web 登入逾時 1 - 120 分鐘 (10*)	指定使用者自動登出之前的遠端登入延遲。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

機密列印設定

功能表項目	說明
個人識別碼無效次數上限 2-10	設定無效個人識別碼的輸入次數。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 零會停用此設定。 • 達到限制次數時，該使用者名稱和該個人識別碼的列印工作就會被刪除。
機密工作逾期 關閉* 1 小時 4 小時 24 小時 1 週	設定機密列印工作的逾期時間。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 當機密列印工作位於印表機記憶體或硬碟上時，若變更此功能表項目，則那些列印工作的逾期時間不會變更為新的預設值。 • 若印表機關機，則保留在印表機記憶體中的所有機密工作都會被刪除。
重複工作逾期 關閉* 1 小時 4 小時 24 小時 1 週	設定您要重複之列印工作的逾期時間。
驗證工作逾期 關閉* 1 小時 4 小時 24 小時 1 週	設定逾期時間，由印表機先列印一份供使用者檢查品質，之後再列印剩餘的份數。
保留工作逾期 關閉* 1 小時 4 小時 24 小時 1 週	設定印表機儲存列印工作供以後列印的逾期時間。
必須保留所有工作 關閉* 開啟	將印表機設定為保留所有列印工作。
保留重複文件 關閉* 開啟	將印表機設定為使用相同檔名列印其他文件，而不覆寫任何列印工作。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

磁碟加密

請注意：您必須先安裝硬碟，才會顯示此功能表。

功能表項目	說明
狀態	啟用磁碟加密。
已啟用	
已停用	
開始加密	

清除暫存資料檔案

功能表項目	說明
儲存在機載記憶體	刪除印表機記憶體中儲存的所有檔案。
關閉*	
開啟	
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

解決方案 LDAP 設定

功能表項目	說明
遵循 LDAP 轉介	在已登入的使用者帳戶所屬網域中搜尋不同的伺服器。
關閉*	
開啟	
LDAP 憑證驗證	啟用 LDAP 憑證驗證。
是	
否*	

行動服務管理

使用	執行
AirPrint	啟用 AirPrint 軟體功能中的功能。
列印	
掃描	
傳真	

其他

功能表項目	說明
受保護功能	不論使用者的安全性權限為何，都會顯示功能存取控制 (FAC) 保護的所有功能。
顯示*	
隱藏	請注意： 隱藏僅顯示使用者可存取的 FAC 保護功能。
列印權限	可讓使用者先登入再列印。
關閉*	
開啟	
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

功能表項目	說明
預設列印權限登入 使用者名稱/密碼* 使用者名稱	設定列印權限的預設登入。
安全重設跳線 啟用「訪客」存取* 沒有作用	指定使用者對印表機的存取權。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 跳線位於控制板上的鎖定圖示旁邊。 啟用「訪客」存取讓所有人都能存取印表機的各方面。 當所需的安全性資訊無法使用時，沒有作用可能讓使用者無法存取印表機。
密碼長度下限 0-32	指定密碼長度。
請注意： 值旁邊的星號 (*) 表示出廠預設值。	

報告

功能表設定頁

功能表項目	說明
功能表設定頁	列印內含印表機功能表的報告。

裝置

功能表項目	說明
裝置資訊	列印內含印表機相關資訊的報告。
裝置統計記錄	列印有關印表機使用情形及耗材狀態的報告。
設定檔清單	列印印表機中所儲存的設定檔清單。
資產報告	列印內含印表機序號及型號名稱的報告。

列印

功能表項目	說明
列印字型 PCL 字型 PS 字型	列印每種印表機語言所提供之字型範例和相關資訊。
列印展示 展示頁	列印顯示印表機功能和支援解決方案的頁面。
列印目錄	列印儲存在快閃硬碟或印表機硬碟中的資源。 請注意： 必須先安裝快閃硬碟或印表機硬碟，才會出現此功能表項目。

網路

功能表項目	說明
網路設定頁	列印頁面，其中顯示印表機上已配置的網路和無線設定。 請注意： 只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才會顯示這個功能表項目。
Wi-Fi Direct 連線的用戶端	列印頁面，其中會顯示利用 Wi-Fi Direct 連接至印表機的裝置清單。 請注意： 此功能表項目只會在啟用 Wi-Fi Direct 設為開啟。

說明

功能表項目	說明
列印所有手冊	列印所有的手冊
連線手冊	提供關於在本端 (USB) 或透過網路連線至印表機的資訊
資訊手冊	提供印表機相關資訊
媒體手冊	提供關於載入紙張和特殊材質的資訊
黑白品質手冊	提供關於解決黑白列印品質設定的資訊
移動手冊	提供關於移動、放置或運送印表機的資訊
列印品質手冊	提供關於解決列印品質問題的資訊
耗材手冊	提供有關訂購耗材的資訊

疑難排解

疑難排解

功能表項目	說明
列印品質測試頁	列印範例頁面，以識別及更正列印品質瑕疵。

列印功能表設定頁

從主畫面，觸控 **設定 > 報告 > 功能表設定頁**。

固定印表機

尋找安全插孔

本印表機備有安全鎖功能。請將與大部分膝上型電腦相容的安全鎖安裝在所示位置，以便將印表機固定在定位。



清除印表機記憶體

若要清除印表機中的揮發性記憶體或已緩衝的資料，請關閉印表機電源。

若要清除非揮發性記憶體或個別設定、裝置與網路設定、安全設定及內嵌式解決方案，請執行以下各項：

- 1 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 維護 > 無法使用清除。
- 2 選取**將非揮發性記憶體上的所有資訊抹除乾淨**勾選框，然後觸控清除。
- 3 選取**啟動起始設定精靈**或**讓印表機離線**，然後觸控下一步。
- 4 開始進行操作。

清除印表機硬碟記憶體

- 1 從主畫面，點選設定 > 裝置 >> 中止服務清除指令。
- 2 選擇**抹除硬碟上的所有資訊**勾選框，然後點選清除。
- 3 選取清除資料的方法。
- 4 開始操作。

請注意：此程序可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他作業。

將印表機硬碟加密

此程序會清除硬碟上的所有內容。必要時，請在開始進行磁碟加密之前，先從印表機備份重要資料。

- 1 從主畫面，觸控設定 > 安全性 > 磁碟加密 > 開始加密.
- 2 遵循顯示幕上的指示。

請注意：

- 為了避免資料遺失，請勿於加密程序進行時關閉印表機電源。
- 此程序可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他作業。
- 完成加密後，印表機會自動重新啟動。

回復出廠預設值

- 1 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 回復出廠預設值。
- 2 觸按回復設定 > 選取您要回復的設定 > 回復。
- 3 開始進行操作。

揮發性聲明

記憶體類型	說明
揮發性記憶體	印表機會在進行簡單的列印和複印工作時，利用標準隨機存取記憶體 (RAM) 對使用者資料進行暫時性的緩衝作業。
非揮發性記憶體	印表機可能使用兩種型式的非揮發性記憶體： EEPROM 和 NAND （快閃記憶體）。這兩種類型都可用來儲存作業系統、印表機設定、網路資訊、掃描器和書籤設定，以及內嵌式解決方案。
硬碟記憶體	某些印表機可能會安裝硬碟。印表機硬碟是專為印表機特定功能而設計的。硬碟可讓印表機保留複雜列印工作中的緩衝使用者資料，並保留紙張規格資料和字型資料。

請在下列情況下，清除任何已安裝印表機記憶體的內容：

- 印表機處於停用狀態。
- 印表機硬碟被更換。
- 印表機移至不同的部門或其他位置。
- 印表機由您公司以外的人員進行維修服務。
- 印表機從您所在位置被移除以進行維修。
- 印表機被販售給另一個組織機構。

丟棄印表機硬碟

- **消磁**—利用可清除儲存資料的磁場，來清光硬碟裡的資料。
- **銷毀**—實體擠壓硬碟以損壞組件，使其無法被讀取。
- **碾碎**—實際將硬碟碾成較小的金屬碎片。

請注意：為保證所有資料全部完全清除，請對儲存資料的各部硬碟進行實體的破壞。

維護印表機

請當心—潛藏損壞危險性：若未能維持最佳的印表機效能，或未更換零件和耗材，均可能對印表機造成損害。

設定電子郵件警示

將印表機配置為耗材不足、需要更換或重新添加紙張，或發生夾紙時，傳送電子郵件警示。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 Proxy（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

- 2 按一下**設定 > 裝置 > 通知 > 電子郵件警示設定**，然後配置設定。

請注意：如需 SMTP 設定的詳細資訊，請聯絡您的電子郵件提供者。

- 3 按一下**設定電子郵件清單和警示**，然後配置設定。

- 4 套用變更。

調整預設耳機音量

- 1 從控制面板，導覽到：

設定 > 裝置 > 協助工具

- 2 調整耳機音量。

請注意：登出階段作業之後，或印表機從「睡眠」或「休眠」模式中喚醒時，音量就會重設為預設值。

網路

將印表機連線到 Wi-Fi 網路

確定作用中介面卡設定為自動。從主畫面，觸控**設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡**。

使用控制面板

- 1 從主畫面，觸控**設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 在印表機面板上設定 > 選擇網路**。
- 2 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。

請注意：若印表機型號已就緒可使用 Wi-Fi 網路，在初始設定期間會出現 Wi-Fi 網路設定提示。

使用 Lexmark 行動助手

- 1 視您的行動裝置而定，從 Google Play 商店或 App Store 線上商店下載 Lexmark 行動助手應用程式。
- 2 從印表機主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 使用行動應用程式設定 > 印表機 ID。
- 3 從您的行動裝置啟動應用程式，然後接受使用條款。
請注意：如有必要，請授予權限。
- 4 點選連線至印表機 > 前往 Wi-Fi 設定。
- 5 將您的行動裝置連線至印表機無線網路。
- 6 返回應用程式，然後點選設定 Wi-Fi 連線
- 7 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。
- 8 點選完成。

使用無線網路保護設定 (WPS)，將印表機連接至無線網路

開始之前，請確定：

- 存取點 (無線路由器) 通過 WPS 認證或與 WPS 相容。詳情請參閱存取點隨附的說明文件。
- 您的印表機已安裝無線網路介面卡。詳情請參閱介面卡隨附的操作指示。
- 作用中介面卡設為自動。從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡。

使用按鈕方法

- 1 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 無線網路保護設定 > 起始按鈕方法。
- 2 請遵循顯示幕上的操作指示。

使用個人識別碼 (PIN) 方法

- 1 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 無線網路保護設定 > 起始個人識別碼方法。
- 2 複製八位數的 WPS 個人識別碼。
- 3 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入存取點的 IP 位址。

請注意：

- 若要知道 IP 位址，請參閱存取點隨附的說明文件。
- 如果您是使用 Proxy (代理) 伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

- 4 存取 WPS 設定。詳情請參閱存取點隨附的說明文件。
- 5 輸入八位數的個人識別碼，然後儲存變更。

將行動裝置連線至印表機

連接行動裝置之前，請務必執行下列動作：

- 啟用 Wi-Fi Direct® (印表機中)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 啟用 Wi-Fi Direct。
- 在網路設定頁上顯示預先共用金鑰 (PSK)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 在設定頁上顯示 PSK。
- 列印網路設定頁。在控制面板中，導覽至：設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

使用 Wi-Fi Direct 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 啟用 Wi-Fi，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 SSID。
- 4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 SSID。

請注意：SSID 的前面將會新增字串 **DIRECT-xy**（其中 **x** 和 **y** 是兩個隨機字元）。

- 3 輸入 PSK。

請注意：PSK 即是密碼。

請注意：

- 您可以在控制面板上變更 SSID。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > **Wi-Fi Direct** > **SSID**。
- 您也可以在控制面板上變更 PSK。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > **Wi-Fi Direct** > **設定 PSK**。

停用 Wi-Fi 網路

- 1 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 網路總覽 > 作用中的配接卡 > 標準網路。
- 2 遵循顯示幕上的指示。

在安裝內部解決方案連接埠後變更印表機連接埠設定

請注意：

- 若印表機有靜態 IP 位址，則請勿變更配置。
- 若將電腦配置為使用網路名稱（而非 IP 位址），則請勿變更配置。
- 若要將無線內部解決方案連埠 (ISP) 新增至先前已配置為乙太網路連線的印表機，請中斷印表機與乙太網路的連線。

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾。
- 2 從備有新 ISP 的印表機的快捷鍵功能表，開啟印表機內容。
- 3 配置清單中的連接埠。
- 4 更新 IP 位址。
- 5 套用所做的變更。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至印表機列表，然後選取+ > IP。
- 2 在位址欄位中輸入 IP 位址。
- 3 套用所做的變更。

設定序列列印（僅適用於 Windows）

- 1 設定印表機中的參數。
 - a 從控制面板，導覽至連接埠設定的功能表。
 - b 找出序列埠設定的功能表，必要時，請調整設定值。
 - c 套用所做的變更。
- 2 從您的電腦，開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 3 開啟印表機內容，然後從清單中選取 COM 連接埠。
- 4 在「裝置管理員」中設定 COM 連接埠參數。

請注意：

- 序列列印會降低列印速度。
- 請確定序列電纜已連接到印表機的序列埠。

清潔印表機

 **請當心一觸電危險：**為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下插座上的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

請注意：

- 每隔數月執行一次本作業。
 - 因處理方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。
- 1 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。
 - 2 移除標準出紙槽和多用途送紙器中的紙張。
 - 3 用軟質刷子或吸塵器清除印表機周圍的灰塵、棉絮及紙片。
 - 4 用一條潮溼柔軟不含棉絮的布，擦拭印表機外部。

請注意：

- 請勿使用家用清潔劑或洗滌劑，因為這些會損壞印表機的外部塗裝。
- 清潔後，請確認印表機的所有區域都是乾燥的。

- 5 將電源線連接至電源插座，然後開啟印表機電源。

 **請當心一潛在受傷危險性：**為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

訂購零件及耗材

如果要在美國訂購零件和耗材，請撥 1-800-539-6275 聯絡，取得您所在地區「Lexmark 授權經銷商」的相關資訊。其他國家或地區，請造訪 www.lexmark.com，或聯絡原印表機經銷商。

請注意：所有印表機耗材的使用期限均以列印在 Letter 紙張或 A4 紙張尺寸的普通紙上為基準來預估。

檢查零件及耗材狀態

1 從主畫面，觸控**狀態/耗材**。

2 選取您要檢查的零件或耗材。

請注意：觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。

使用原廠 Lexmark 零件和耗材

Lexmark 印表機的設計必須與原廠 Lexmark 零件和耗材搭配使用，才會有最佳運作效果。使用其他廠商的耗材或零件，可能會影響印表機及其成像元件的效能、可靠性或使用期限。它也會影響保固涵蓋範圍。因使用其他廠商零件或耗材而造成的損壞，不在保固涵蓋範圍內。所有使用期限指示器的設計，都是預期與 Lexmark 零件和耗材搭配運作，若改用其他廠商零件和耗材，可能會產生無法預期的結果。成像元件的使用次數若超過預計使用期限，可能會損壞您的 Lexmark 印表機或其相關元件。

請當心—潛藏損壞危險性：未訂有回收計劃合約條款的耗材和零件，可能會有重設及重新製造的情形。但製造商的保固不包含非原廠耗材或零件所造成的損壞。對未經適當重新製造程序的耗材或零件上的計數器進行重設，會造成印表機的損壞。重設耗材或零件計數器後，印表機可能會顯示錯誤，指明有重設元件。

訂購碳粉匣

請注意：

- 碳粉匣列印量估計是依據 ISO/IEC 19752 標準。
- 若過低的碳粉列印覆蓋率時間太長，可能會對實際列印量產生負面影響。

Lexmark MS622 回收計劃碳粉匣

項目	美國和加拿大	歐洲經濟區	亞太地區其他國家	拉丁美洲	其他歐洲各國、中東及非洲	澳洲和紐西蘭
回收計劃碳粉匣	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
高容量回收計劃碳粉匣	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
超高容量回收計劃碳粉匣*	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
極高容量回收計劃碳粉匣	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
高容量企業回收計劃碳粉匣*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E

*僅適用於依約管理印表機。如需其他資訊，請聯絡 Lexmark 業務代表。

項目	美國和加拿大	歐洲經濟區	亞太地區其他國家	拉丁美洲	其他歐洲各國、中東及非洲	澳洲和紐西蘭
超高容量企業回收計劃碳粉匣*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
極高容量企業回收計劃碳粉匣*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

*僅適用於依約管理印表機。如需其他資訊，請聯絡 Lexmark 業務代表。

Lexmark MS622 普通型碳粉匣

項目	全球
極高容量普通型碳粉匣	56F0UA0

Lexmark M3250 回收計劃碳粉匣

項目	美國、加拿大、澳洲及紐西蘭	歐洲經濟區	亞太地區其他國家	拉丁美洲
普通碳粉匣	24B6887	24B6890	24B6893	24B6896

訂購成像組件

碳粉列印覆蓋率過低的時間太長，可能會使成像組件的零件在碳粉用完前就故障了。

項目	材料編號
回收計劃型成像組件	56F0Z00
普通成像組件	56F0ZA0
企業回收計劃型成像組件	56F0Z0E

* 此成像組件只適用於依約管理的印表機。如需其他資訊，請聯絡 Lexmark 業務代表。

訂購保養套件

保養套件必須符合印表機電壓。

請注意：

- 若您使用某些特定的紙張類型，可能需要更頻繁地更換保養套件。
- 保養套件包括加熱熔合組件、多用途送紙器取紙滾輪與分頁器襯墊、取紙輪橡皮套件、分頁器滾輪組件及轉印滾輪。必要時，這些零件都可以個別訂購及更換。

項目	材料編號
200K 保養套件，100 V	41X1227
200K 保養套件，110 V	41X1225
200K 保養套件，220 V	41X1226

請注意：保養套件只能由授權維修服務技術人員更換。請聯絡服務供應商。

配置耗材通知

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 在左下角按一下**設定 > 裝置 > 通知**。

3 從耗材功能表，按一下**自訂耗材通知**。


4 選擇每個耗材項目的通知。

5 套用所做的變更。


更換零件及耗材

更換碳粉匣

1 打開 A 門。

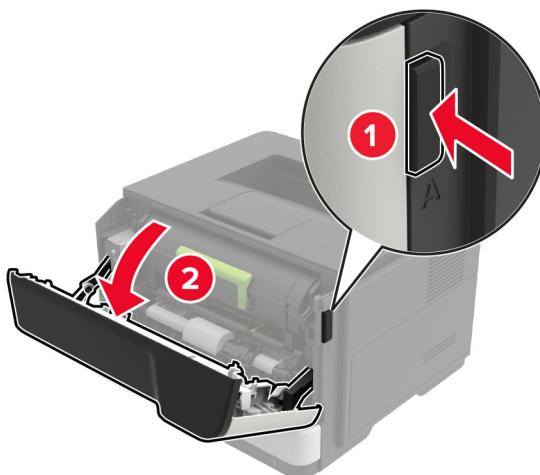

2 移除舊的碳粉匣。

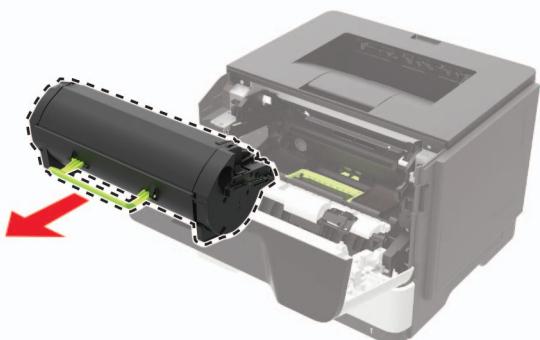


3 拆開新碳粉匣的包裝，然後晃動三次，使碳粉分佈均勻。



4 插入新碳粉匣。


請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

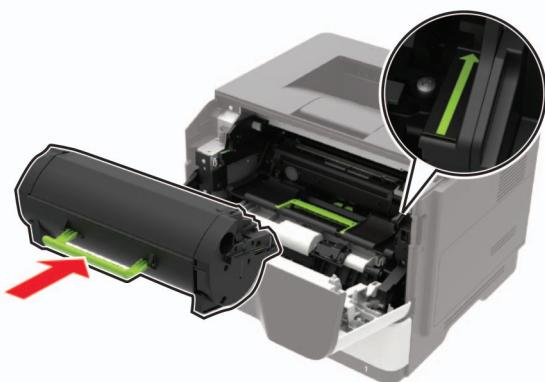


5 關上 A 門。

更換成像組件


1 打開 A 門。

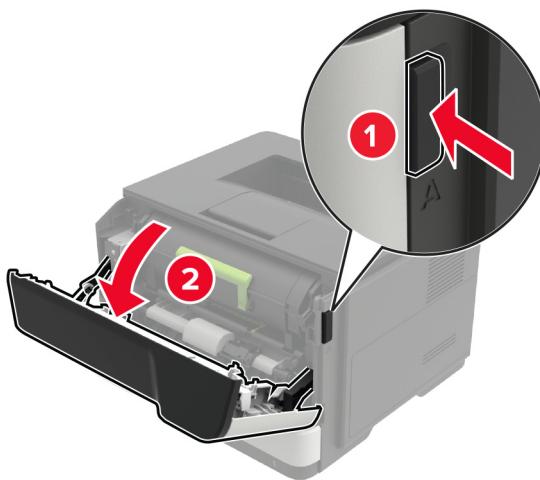


2 移除碳粉匣。

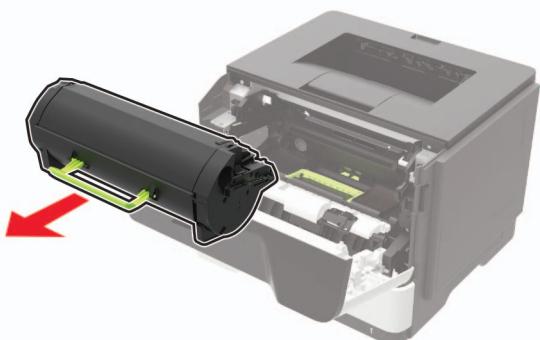

3 移除舊的成像組件。

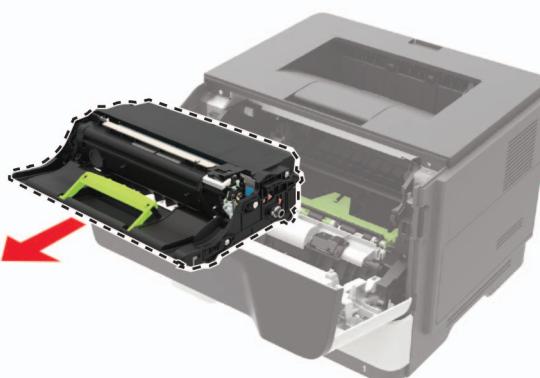

4 拆開新成像組件的包裝，然後晃動三次，使碳粉分佈均勻。

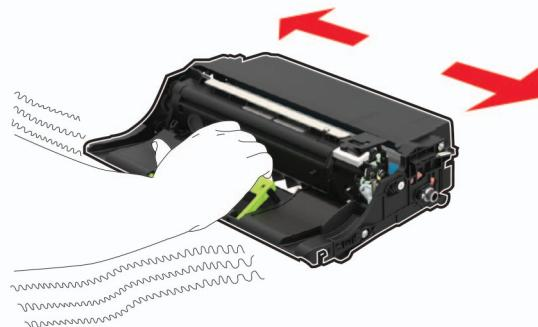


請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心一潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




5 插入新成像組件。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

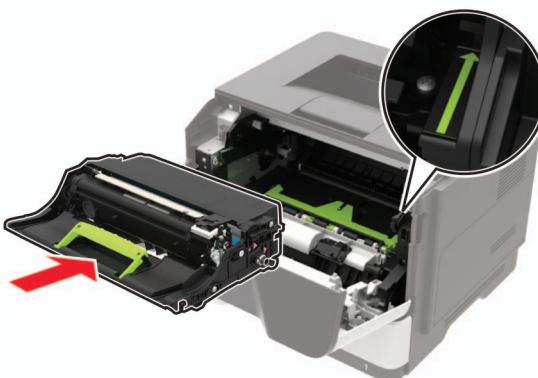

6 插入碳粉匣。


請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

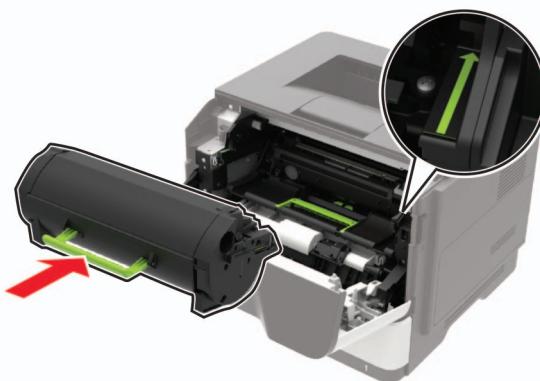


7 關上 A 門。

更換取紙輪橡皮套件

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。
- 3 移除紙匣組件。

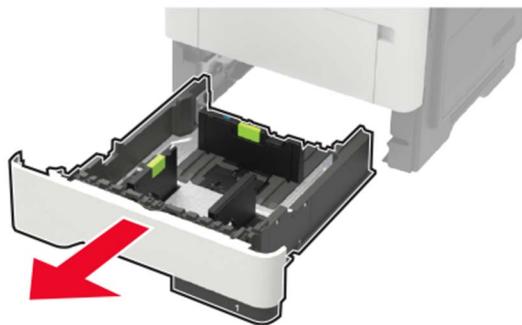


4 逐一取出舊的取紙輪橡皮套件。

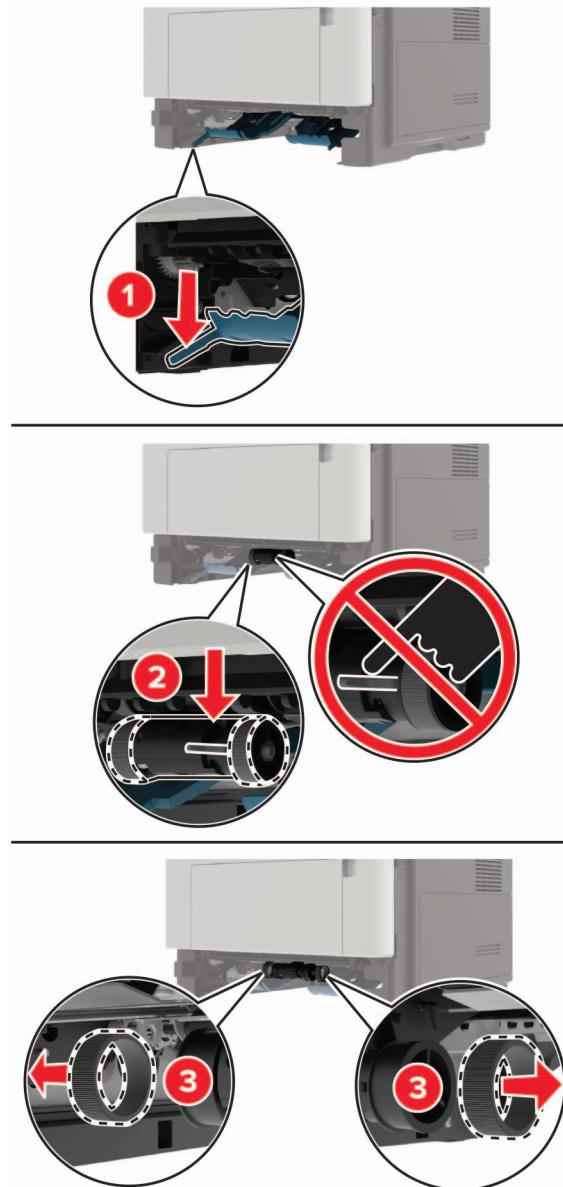

5 拆開新取紙輪橡皮套件的包裝。

6 拆開新取紙輪橡皮套件的包裝。

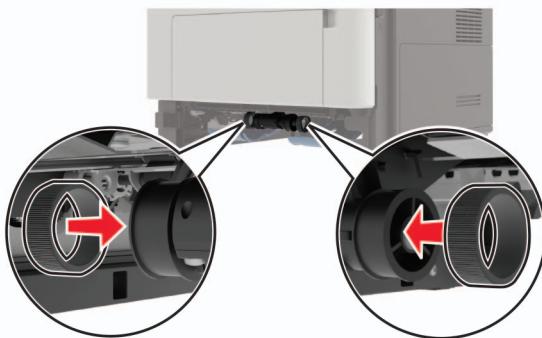

7 插入紙匣組件。

8 將電源線連接至印表機，再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

9 開啟印表機電源。


更換取紙滾輪組件

1 關閉印表機電源。


2 從電源插座拔除電源線，然後再從印表機拔除。

3 取出選購性紙匣組件。


⚠ 請當心一潛在受傷危險性：若印表機的重量超過 20 公斤 (44 磅)，這時需要有兩名或以上的人員，才能安全地抬起該裝置。

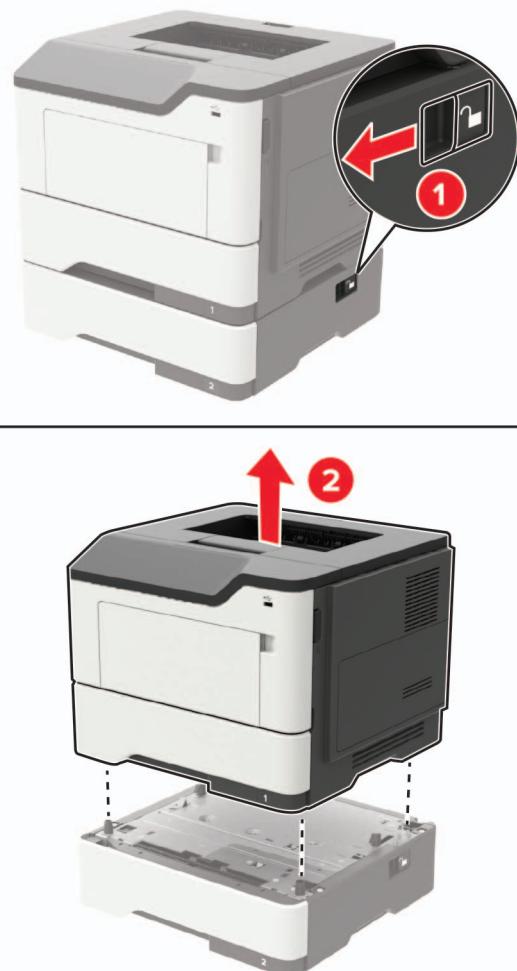

4 移除送紙匣，然後將紙匣座翻過來。

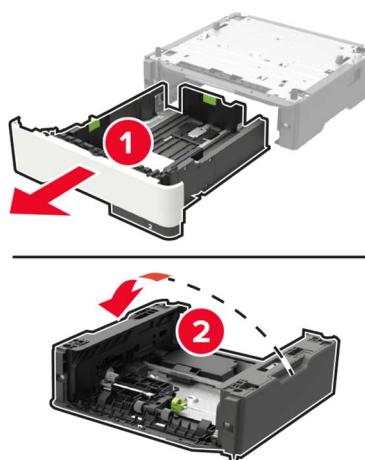


5 取出舊的取紙滾輪組件。

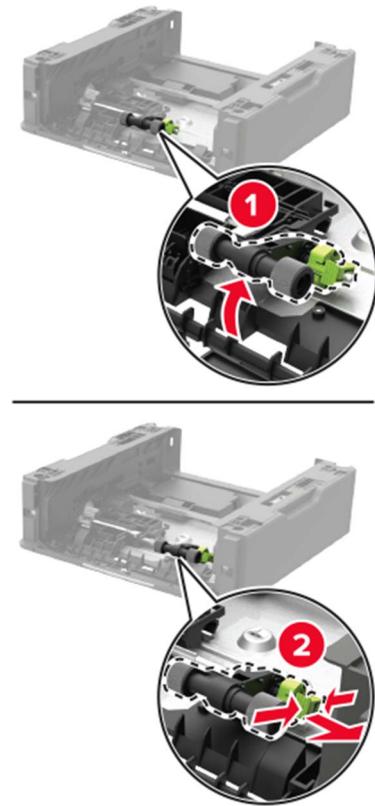


6 拆開新取紙滾輪組件的包裝。

7 插入新的取紙滾輪。

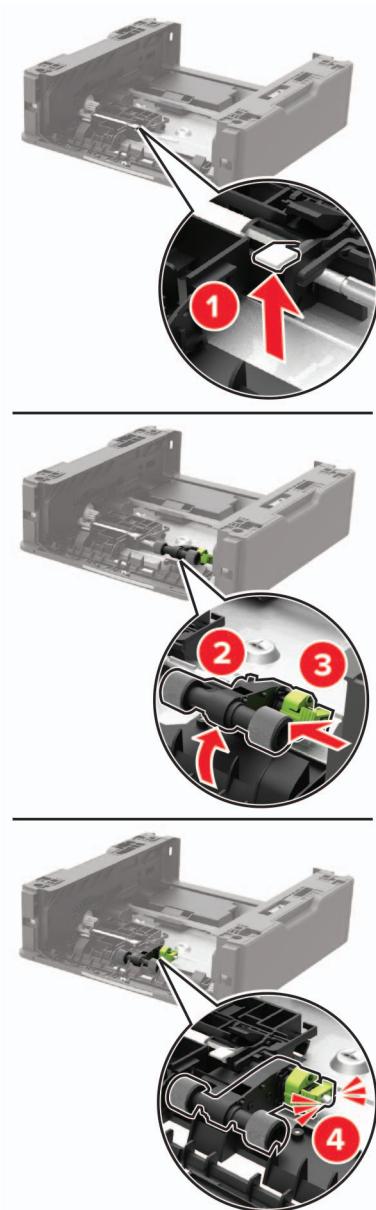

8 將紙匣座翻過來，然後插入送紙匣。

9 將印表機對準選購性紙匣組件，然後讓印表機往下，直到扣穩至定位。

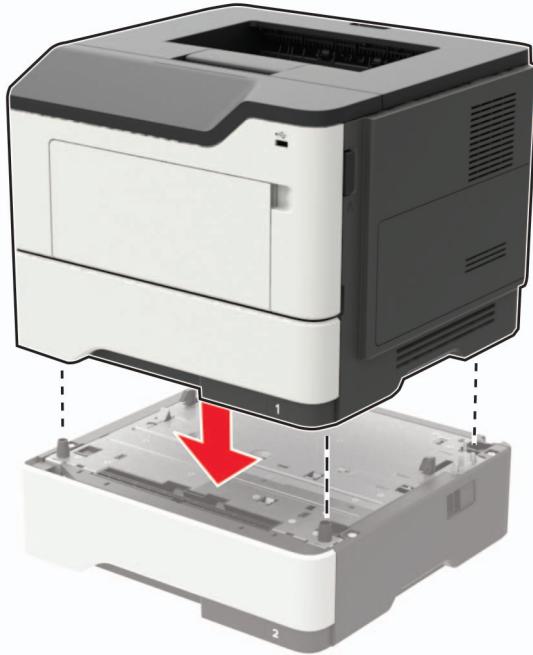

10 將電源線連接至印表機，然後再連接至電源插座。

⚠ 請當心—潛在受傷危險性：為避免發生火災或觸電的危險，請將電源線連接至產品附近額定電壓相符且正確接地的電源插座，以便於使用。

11 開啟印表機電源。

移動印表機

將印表機移到其他地點

⚠ 請當心—潛在受傷危險性：若印表機的重量超過 20 公斤（44 磅），然後可能需要兩個或兩個以上的人安全地將它抬起。

⚠ 請當心—潛在受傷危險性：為避免火災或電擊的危險，請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

⚠ 請當心—潛在受傷危險性：移動印表機時，請遵循下列指引，以免受傷或損壞印表機：

- 確認所有門板和紙匣組件都已經關上。
- 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。
- 從印表機中斷所有電纜。
- 如果印表機具有單獨的立地式可選紙匣組件或連接到其上的輸出選項，在移動印表機之前請先中斷連接。
- 若印表機有腳輪底座，將印表機推轉到新位置時，請務必小心。通過門檻及地磚接縫時，請務必小心。
- 若印表機沒有腳輪底座，但有配置選購性紙匣組件輸出選項，請卸下輸出選項並將印表機從紙匣組件上抬起。請勿嘗試同時抬起印表機和任何配置選項。
- 請務必利用印表機上的把手處，將印表機抬起。

- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。
- 用來移動硬體選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直狀態。
- 避免劇烈的震動。
- 當您放下印表機時，請確認手指不可位在印表機下方。
- 確認印表機四周有足夠的迴旋空間。

請注意：因移動方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

運送印表機

如需運送指示，請前往 <http://support.lexmark.com>，或聯繫客戶支援。

省電與省紙

配置省電模式設定

「睡眠」模式

- 1 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 電源管理 > 逾時 > 睡眠模式。
- 2 指定印表機進入「睡眠模式」之前所等待的時間。

「休眠」模式

- 1 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 電源管理 > 逾時 > 休眠逾時。
- 2 指定印表機進入「休眠」模式之前所等待的時間。

請注意：

- 若要使用休眠逾時，請將連線時休眠逾時設為休眠。
- 印表機處於「休眠」模式時會停用內嵌式 Web 伺服器。

調整印表機顯示幕的亮度

- 1 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 喜好設定 > 螢幕亮度。
- 2 調整設定。

節省耗材

- 列印在紙張的正反面。
請注意：列印驅動程式中的預設值是雙面列印。
- 在紙張的一面上列印多頁。
- 先使用預覽功能查看文件外觀，再列印文件。
- 列印一份文件，檢查其內容和格式的正確性。

回收利用

回收利用 Lexmark 產品

若要送回 Lexmark 產品進行回收：

- 1 前往 www.lexmark.com/recycle。
- 2 選取您要回收利用的產品。

請注意：Lexmark 回收利用方案中未列出的印表機耗材和硬體，可透過您當地的回收中心進行回收。

回收 Lexmark 包裝材料

Lexmark 持續致力於減少包裝材料。較少的包裝材料有助於確保 Lexmark 印表機以最有效且更環保的方式運送，而且也會丟棄較少的包裝材料。這類有效的措施能導致溫室氣體排放量變少、節省能源並節省自然資源。Lexmark 在某些國家或地區也提供回收安裝元件的服務。如需其他資訊，請前往 www.lexmark.com/recycle，然後選取您的國家或地區。產品回收相關資訊內含適用包裝回收計劃的相關資訊。

Lexmark 包裝箱可在瓦楞紙回收處理設施處，進行 100% 回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

Lexmark 包裝材料中所用的泡棉，可在泡棉回收處理設施處進行回收。您的所在地區可能沒有這類設施。


當您將碳粉匣送回 Lexmark 時，您可以重複使用碳粉匣包裝箱。Lexmark 會回收此包裝箱。

清除夾紙


避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

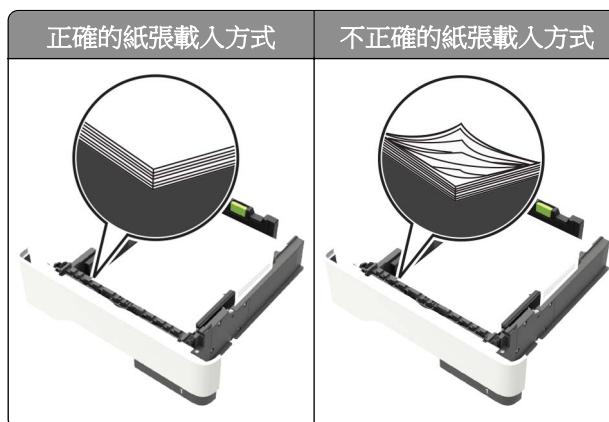

- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

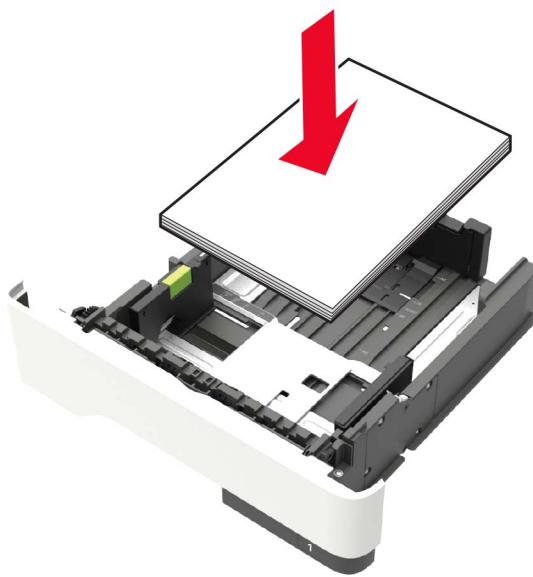


- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。

- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

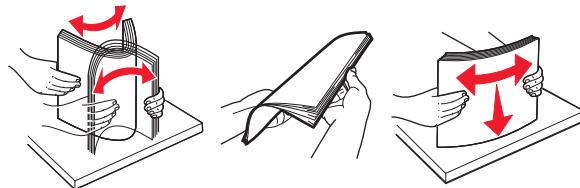


- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：


- 當「夾紙協助」設為「開啟」時，印表機會在清除夾紙後，自動清空空白頁或部分列印頁面。檢查空白頁的列印輸出。
- 當「夾紙恢復」設為「開啟」或「自動」時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。

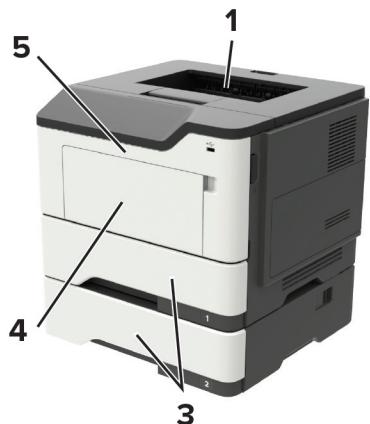


	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	後門
3	[x] 號紙匣組件
4	多用途送紙器
5	A 門

A 門中發生夾紙


1 移除紙匣組件。

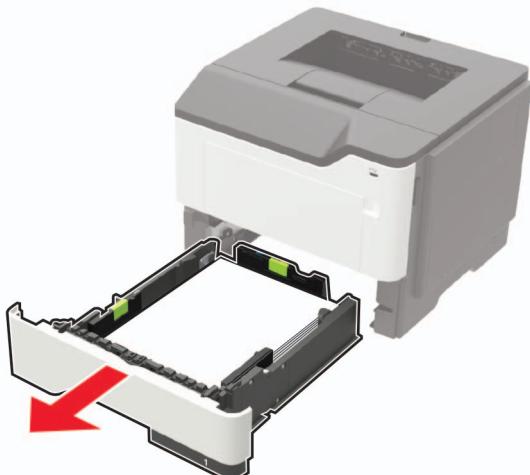


2 打開 A 門。

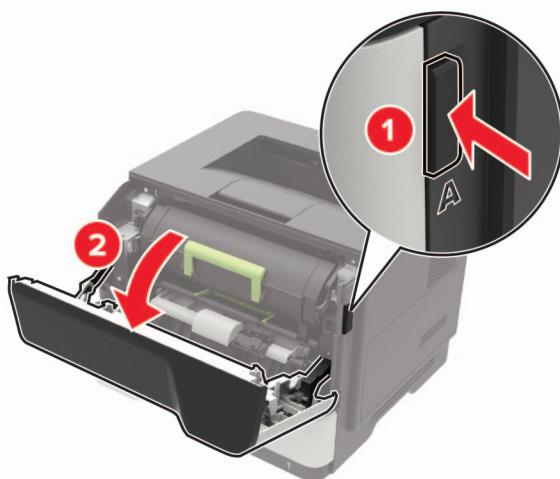

3 移除碳粉匣。

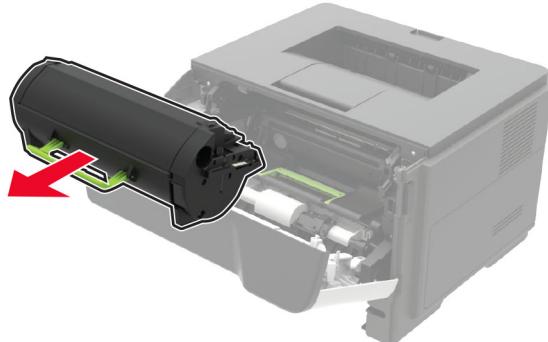

4 移除成像組件。

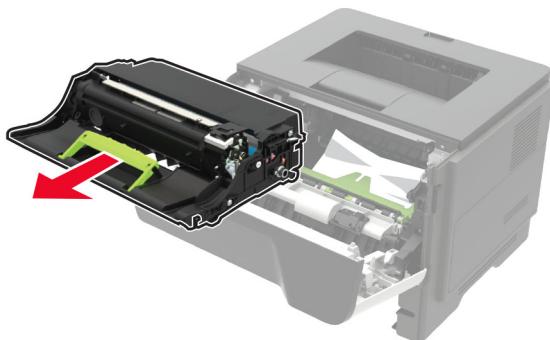

請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。



請當心一潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



5 取出來住的紙張。


 **請當心一表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

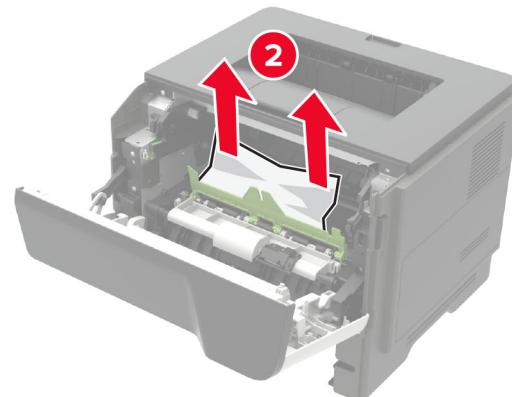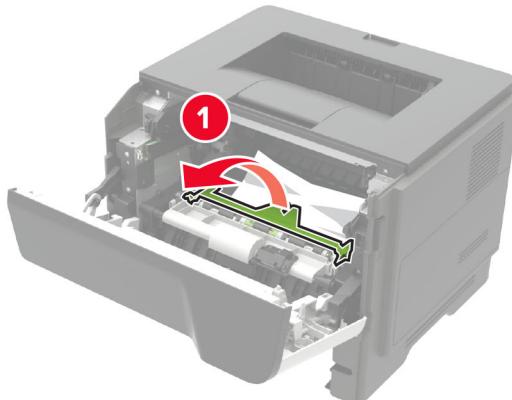


6 插入成像組件。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

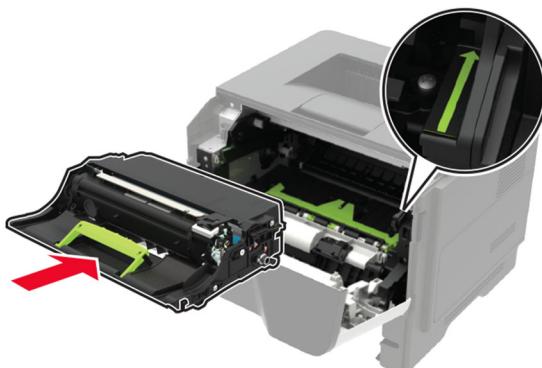

7 插入碳粉匣。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

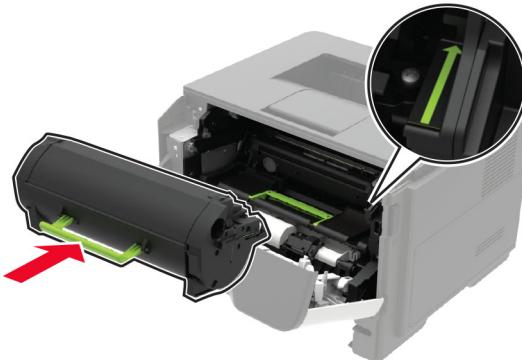


- 8 關上 A 門。
- 9 插入紙匣組件。


後門中發生夾紙

- 1 打開後門。

 **請當心一表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

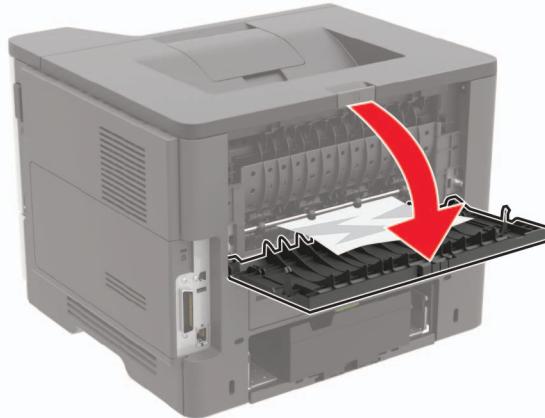

- 2 取出夾住的紙張。
- 請注意：**確認已取出所有的紙張碎片。

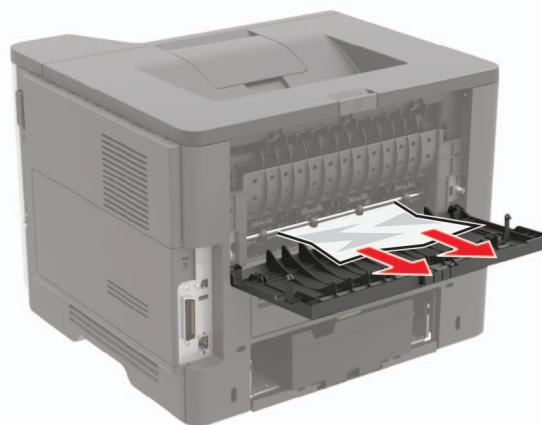


3 關閉後門。

標準出紙槽中發生夾紙


取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

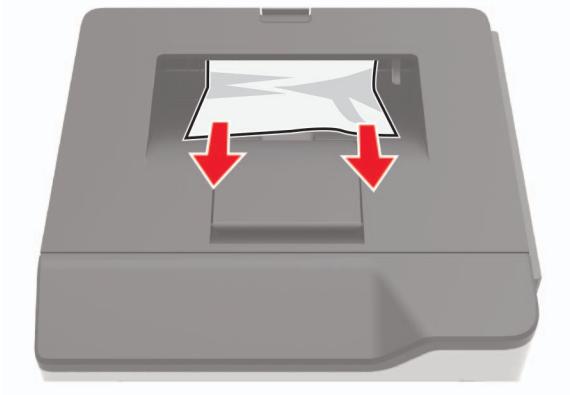

雙面列印裝置中發生夾紙

1 移除紙匣組件。

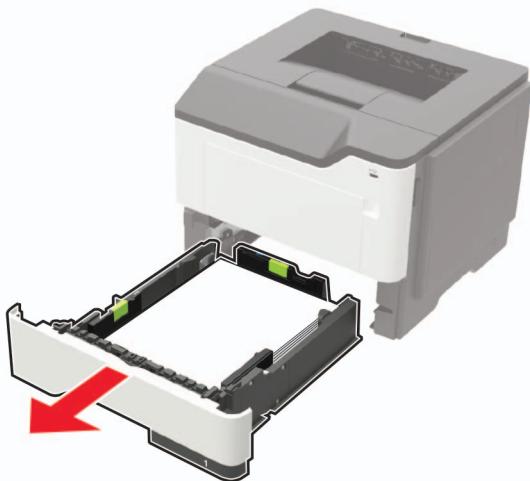

2 取出來住的紙張。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 插入紙匣組件。


紙匣組件中的夾紙

1 移除紙匣組件。

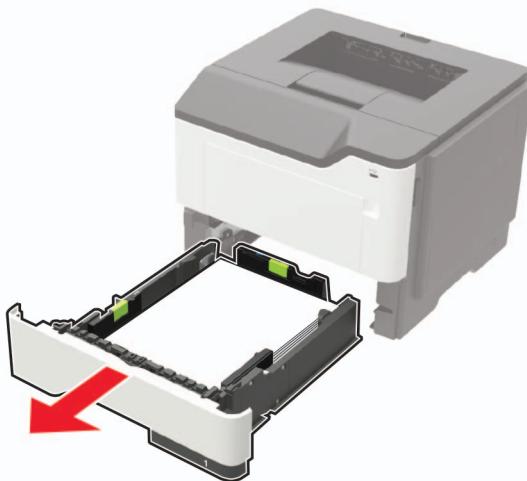

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

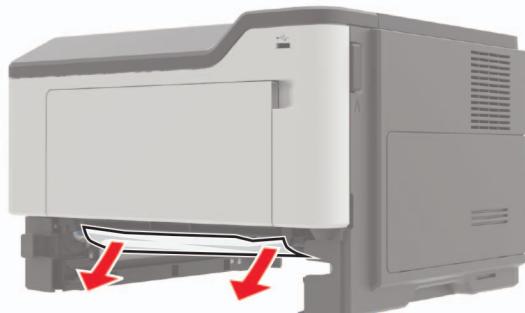

3 插入紙匣組件。

多用途送紙器中的夾紙


1 移除多用途送紙器中的紙張。

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

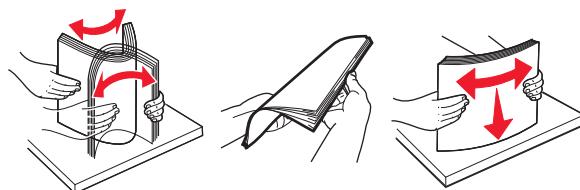

4 重新載入紙張，然後調整紙張導引夾。



疑難排解

網路連線問題

無法開啟內嵌式 Web 伺服器

動作	是	否
步驟 1 檢查印表機是否已開啟電源。 印表機是否已開啟電源？	請前往步驟 2。	開啟印表機電源。
步驟 2 確認印表機 IP 位址正確無誤。 請注意： <ul style="list-style-type: none">在主畫面上檢視 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如： 123.123.123.123。 印表機 IP 位址正確嗎？	請前往步驟 3。	在位址欄位中輸入正確的印表機 IP 位址。
步驟 3 檢查您是否使用支援的瀏覽器： <ul style="list-style-type: none">Internet Explorer 第 11 版或更新版本Microsoft EdgeSafari 第 6 版或更新版本Google Chrome™ 第 32 版或更新版本Mozilla Firefox 第 24 版或更新版本 您的瀏覽器獲得支援嗎？	請前往步驟 4。	安裝支援的瀏覽器。
步驟 4 檢查網路連線是否能運作。 網路連線能運作嗎？	請前往步驟 5。	聯絡管理者。
步驟 5 確認印表機和列印伺服器的電纜連線已接妥。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。 電纜連線是否已經接妥？	請前往步驟 6。	鎖緊電纜連線。
步驟 6 檢查 Web Proxy 伺服器是否已停用。 Web Proxy 伺服器已停用嗎？	請前往步驟 7。	聯絡管理者。

動作	是	否
步驟 7 存取內嵌式 Web 伺服器。 內嵌式 Web 伺服器已開啟嗎？	問題已解決。 	請聯絡 客戶支援 。

無法讀取快閃儲存碟

動作	是	否
步驟 1 檢查印表機是否未忙於處理其他列印、複印、掃描或傳真工作。 印表機是否已備妥？	請前往 步驟 2 。	等待印表機完成其他工作的處理程序。
步驟 2 檢查快閃儲存碟是否獲得支援。如需其他資訊，請參閱第 33 頁的“ 支援的快閃儲存碟和檔案類型 ”。 快閃儲存碟獲得支援嗎？	請前往 步驟 3 。	請插入支援的快閃儲存碟。
步驟 3 取出快閃儲存碟，然後再插回去。 印表機可辨識快閃儲存碟嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

啟用 USB 連接埠

從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > USB > 啟用 USB 連接埠。

無法將印表機連接至 Wi-Fi 網路

動作	Yes	No
步驟 1 確定作用中介面卡設定為自動。 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡 > 自動。 印表機是否能連接至 Wi-Fi 網路？	問題已解決。	請前往 步驟 2 。
步驟 2 檢查是否已選擇正確的 Wi-Fi 網路。 請注意： 部分路由器可能共用預設 SSID。 您是否連接至正確的 Wi-Fi 網路？	請前往 步驟 4 。	請前往 步驟 3 。

動作	Yes	No
步驟 3 連接至正確的 Wi-Fi 網路。詳情請參閱第 80 頁的“ 將印表機連線到 Wi-Fi 網路 ”。	問題已解決。 印表機是否能連接至 Wi-Fi 網路？	請前往步驟 4。
步驟 4 檢查無線安全模式。 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 無線安全模式。 是否已選取正確的無線安全模式？	請前往步驟 6。	請前往步驟 5。
步驟 5 選取正確的無線安全模式。 印表機是否能連接至 Wi-Fi 網路？	問題已解決。	請前往步驟 6。
步驟 6 確認您已輸入正確的網路密碼。 請注意： 記下密碼的空格、數字和大小寫。 印表機是否能連接至 Wi-Fi 網路？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

請檢查印表機的連線

1 從主畫面，觸控設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

2 檢查網路設定頁上的第一個區段，確認狀態為已連線。

若狀態為未連線，表示區域網路節點可能不在作用中，或網路電纜可能故障。請聯絡管理員尋求協助。

硬體選購品的問題

無法偵測到內接式選購品

動作	「是」	否
步驟 1 關閉印表機電源，等候約 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。 內接式選購品能正常運作嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 列印「功能表設定頁」，然後檢查內接式選購品是否顯示在「已安裝特性」清單中。 內接式選購品已列在功能表設定頁上嗎？	前往步驟 4。	請前往步驟 3。

動作	「是」	否
<p>步驟 3 檢查內接式選購品是否適當安裝在控制板上。 a 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。 b 確認內接式選購品已安裝在控制板上適當的連結器中。 c 將電源線連接至電源插座，然後開啟印表機電源。</p> <p>⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。</p> <p>內接式選購品能正常運作嗎？</p>	問題已解決。	請前往步驟 4。
<p>步驟 4 a 檢查印表機驅動程式中是否有此內接式選購品可供使用。 請注意：如有必要，請在列印驅動程式中手動新增此內接式選購品，才能將它用於列印工作。如需其他資訊，請參閱第 158 頁的 “在列印驅動程式中新增可用選購品”。 b 重新傳送列印工作。</p> <p>內接式選購品能正常運作嗎？</p>	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

平行介面卡或序列介面卡無法正常運作

動作	是	否
<p>步驟 1 列印功能表設定頁，然後檢查平行介面卡或序列介面卡是否顯示在「已安裝特性」清單中。</p> <p>平行介面卡或序列介面卡已列在「已安裝特性」清單上嗎？</p>	前往步驟 3。	請前往步驟 2。
<p>步驟 2 請移除平行介面卡或序列介面卡，然後再重新安裝。 如需其他資訊，請參閱第 150 頁的 “安裝內部解決方案連接埠”。</p> <p>平行介面卡或序列介面卡能正常運作嗎？</p>	問題已解決。	請前往步驟 3。
<p>步驟 3 檢查電纜和平行介面卡或序列介面卡之間的連線。</p> <p>平行介面卡或序列介面卡能正常運作嗎？</p>	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

「內部解決方案連接埠」無法正常運作

動作	是	否
步驟 1 列印功能表設定頁，然後檢查內部解決方案連接埠 (ISP) 是否顯示在「已安裝特性」清單中。	前往步驟 3。	請前往步驟 2。
ISP 列在「已安裝特性」清單上嗎？		
步驟 2 移除 ISP，然後再重新安裝。如需其他資訊，請參閱第 150 頁的“ 安裝內部解決方案連接埠 ”。 請注意： 使用支援的 ISP。	問題已解決。	請前往步驟 3。
此 ISP 可正常運作嗎？		
步驟 3 檢查電纜和 ISP 連線。 a 使用正確的電纜，然後確認它已妥善連接到 ISP。 b 檢查 ISP 解決方案介面電纜是否妥善連接到控制板的連結器。 此 ISP 可正常運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

偵測到不良的快閃記憶體

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換不良的快閃記憶體。
- 從印表機控制面板，選取繼續來忽略訊息，並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。

快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從印表機控制面板，選取繼續，以清除訊息並繼續列印。
- 請刪除儲存在快閃記憶體中的字型、巨集，以及其他資料。
- 安裝容量更大的快閃記憶體。

請注意：先前未儲存在快閃記憶體中的下載字型與巨集都會被刪除。

偵測到未格式化的快閃記憶體

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從控制面板，選取繼續來停止重組，並繼續列印。
- 格式化快閃記憶體。

請注意：如果錯誤訊息仍未消失，表示快閃記憶體可能是不良品，必須加以更換。

耗材問題

更換碳粉匣，印表機區域不符

若要更正此問題，請購買具有正確區域（與印表機區域相符的區域）的碳粉匣，或購買全球性碳粉匣。

- 訊息 42 後面的訊息，它的第一個數字指明印表機區域。
- 訊息 42 後面的訊息，它的第二個數字指明碳粉匣區域。

印表機和碳粉匣使用區域

使用區域	編號
全球性區域或未定義區域	0
北美（美國、加拿大）	1
歐洲經濟區、西歐、北歐諸國、瑞士	2
亞太平洋	3
拉丁美洲	4
其他歐洲各國、中東、非洲	5
澳洲、紐西蘭	6
無效使用區域	9

請注意：若要尋找印表機和碳粉匣的區域設定，請列印品質測試頁。從控制面板，導覽到：**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。

非 Lexmark 耗材

印表機偵測到非 Lexmark 耗材或零件安裝在印表機中。

Lexmark 印表機的設計必須與原廠 Lexmark 耗材和零件搭配使用，才會有最佳運作效果。使用其他廠商的耗材或零件，可能會影響印表機及其成像元件的效能、可靠性或使用期限。

所有使用期限指示器的設計，都是預期與 Lexmark 耗材和零件搭配運作，若改用協力廠商耗材或零件，可能會產生無法預期的結果。成像元件的使用次數若超過預計使用期限，可能會損壞您的 Lexmark 印表機或相關元件。

請當心—潛藏損壞危險性： 使用其他廠商耗材或零件會影響保固涵蓋範圍。因使用其他廠商耗材或零件而造成的損壞，可能不在保固涵蓋範圍內。

若要接受上述一切風險，並繼續使用您印表機中的非原廠耗材或零件，請在控制面板上同時按住 **X 及 # 15 秒鐘**。

若您不想冒上述風險，請從您的印表機中移除協力廠商耗材或零件，改安裝原廠 Lexmark 耗材或零件。如需其他資訊，請參閱第 84 頁的 [“使用原廠 Lexmark 零件和耗材”](#)。

若同時按住 **X 及 # 15 秒鐘**後印表機並沒有列印，請重設耗材用量計數器。

1 從控制面板，導覽到：

設定 > 裝置 > 維護 > 配置功能表 > 耗材用量和計數器

2 選取您要重設的零件或耗材，然後選取**開始**。

3 閱讀警告訊息，然後選取**繼續**。

4 同時按住**X**及**# 15**秒鐘，以清除訊息。

請注意：若無法重設耗材用量計數器，請將該耗材退還經銷商。

送紙問題

列印時信封黏合

動作	「是」	否
步驟 1 a 請使用存放在乾燥環境中的信封。 請注意： 列印在含高溼度的信封上，可能會使信封口黏合。 b 傳送列印工作。 列印時信封出現黏合嗎？	請前往 步驟 2 。	問題已解決。
步驟 2 a 確認已將紙張類型設為「信封」。 從控制面板，導覽到： 設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 b 傳送列印工作。 列印時信封出現黏合嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

逐份列印無法運作

動作	是	否
步驟 1 a 從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 版面配置 > 逐份列印 b 觸按 開啟 [1,2,1,2,1,2] 。 c 列印文件。 文件可正確進行逐份列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 2 。
步驟 2 a 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊，然後選取 逐份列印 。 b 列印文件。 文件可正確進行逐份列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 3 。

動作	是	否
步驟 3 a 減少列印份數。 b 列印文件。 頁面已正確逐份列印嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

連結紙匣組件無法運作

動作	是	否
步驟 1 a 檢查紙匣組件是否包含相同的紙張尺寸和紙張類型。 b 檢查紙張導引夾的位置是否正確。 c 列印文件。 紙匣組件連結是否正確？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 從控制面板，觸控 <u>設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型</u> b 設定紙張尺寸和紙張類型以符合連結紙匣組件所載入的紙張。 c 列印文件。 紙匣組件連結是否正確？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 確認連結紙匣組件設為自動。詳情請參閱第 26 頁的“ 連結紙匣組件 ”。 b 列印文件。 紙匣組件連結是否正確？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

紙張經常夾紙

動作	「是」	否
步驟 1 a 移除紙匣組件。 b 檢查是否已正確載入紙張。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 確定已正確擺放紙張導引夾。 • 請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。 • 確定已列印在建議使用的紙張尺寸和類型上。 c 插入紙匣組件。 d 列印文件。 經常發生夾紙嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。

動作	「是」	否
步驟 2 a 從控制面板，導覽到： 設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 b 設定正確的紙張尺寸和類型。 c 列印文件。 經常發生夾紙嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您準備要載入時，才將紙張取出。 b 列印文件。 經常發生夾紙嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


夾住的頁面沒有重新列印

動作	「是」	否
a 從控制面板，導覽到： 設定 > 裝置 > 通知 > 夾紙內容恢復 b 在「夾紙恢復」功能表，選取開啟或自動。 c 列印文件。 發生夾紙的頁面已重新列印嗎？	問題已解決。 	請聯絡 客戶支援 。

列印問題

列印品質不佳

空白或白色頁面



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>印表機印出空白或白色頁面嗎？</p>	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 <p>a 將成像組件中殘留的包裝材料全部移除。</p> <ol style="list-style-type: none"> 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <ol style="list-style-type: none"> 檢查成像組件有無損壞，必要時請進行更換。 請注意：確認感光鼓接觸面沒有彎曲或移位。 用力搖晃成像組件，讓碳粉均勻分佈。 先插入成像組件，然後再插入碳粉匣。 <p>b 列印文件。</p> <p>印表機印出空白或白色頁面嗎？</p>	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 <p>檢查碳粉匣的狀態，必要時，請更換。</p> <p>a 從控制面板，導覽到： 狀態/耗材 > 耗材</p> <p>b 列印文件。</p> <p>印表機印出空白或白色頁面嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印色彩變濃



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印色彩變濃嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 關閉印表機電源，等候約 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。 b 降低碳粉明暗度。從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 品質 c 列印文件。 列印色彩變濃嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以在印表機控制面板上變更這些設定。 b 列印文件。 列印色彩變濃嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 檢查確認紙張有沒有經過材質或糙面拋光處理。 您即將列印在經過質材處理或糙面的紙張上嗎？	請前往步驟 5。	前往步驟 6。
步驟 5 a 將經過質材處理的紙張更換成普通紙。 b 列印文件。 列印色彩變濃嗎？	請前往步驟 6。	問題已解決。
步驟 6 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您準備要載入時，才將紙張取出。 b 列印文件。 列印色彩變濃嗎？	請前往步驟 7。	問題已解決。

動作	「是」	否
步驟 7 <p>a 移除成像組件，然後再插回去。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印色彩變濃嗎？</p>	請前往步驟 8。	問題已解決。
步驟 8 <p>a 請更換成像組件。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印色彩變濃嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

無法正確列印細線



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。</p> <p>請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>無法正確列印細線嗎？</p>	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 <p>a 調整列印品質設定。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 品質 > 像素增強 > 字型 2 將碳粉明暗度調整到 7。從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 品質 <p>b 列印文件。</p> <p>無法正確列印細線嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

紙張有折痕或起皺




請注意：在解決問題之前，請列印列「印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 >**

列印品質測試頁。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK**以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 紙張有折痕或起皺嗎？	請前往 步驟 2 。	問題已解決。
步驟 2 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您準備要載入時，才將紙張取出。 b 列印文件。 紙張有折痕或起皺嗎？	請前往 步驟 3 。	問題已解決。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以從印表機控制面板變更此設定。 b 列印文件。 紙張有折痕或起皺嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

灰色調背景



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 關閉印表機電源，等候 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。 b 增加碳粉明暗度。 從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 品質 c 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？	請前往 步驟 2 。	問題已解決。
步驟 2 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？	請前往 步驟 3 。	問題已解決。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 確定設定與載入的紙張相符。 • 您也可以從印表機控制面板變更此設定。 b 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？	請前往 步驟 4 。	問題已解決。
步驟 4 檢查碳粉匣的狀態，必要時，請更換。 a 從控制面板，導覽到： 狀態/耗材 > 耗材 b 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？	請前往 步驟 5 。	問題已解決。

動作	「是」	否
步驟 5 a 移除成像組件。 請當心—潛藏損壞危險性： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 請當心—潛藏損壞危險性： 請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。 b 將夾在成像組件中的包裝材料全部移除。	請前往步驟 6。	問題已解決。
 請注意： 請務必移除充電滾輪和感光鼓之間的任何障礙物。		
c 插入成像組件。 d 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？		
步驟 6 a 請更換成像組件。 b 列印文件。 列印文件上出現灰色調背景嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

水平淡色條紋



請注意：在解決問題之前，請列印列「印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 >**

列印品質測試頁。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印文件上出現水平淡色條紋嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

邊界錯誤



動作	「是」	否
步驟 1 a 配合載入的紙張，將紙張導引夾調整到正確位置。 b 列印文件。 邊界正確嗎？	問題已解決。 請前往步驟 2。	
步驟 2 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張尺寸。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以從印表機控制面板變更此設定。 b 列印文件。 邊界正確嗎？	問題已解決。 請聯絡 客戶支援 。	

列印色彩太淡



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印輸出的列印色彩太淡嗎？	請前往步驟 2。 問題已解決。	

動作	「是」	否
步驟 2 <p>a 關閉印表機電源，等候約 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。</p> <p>b 增加碳粉明暗度。從控制面板，導覽到： 設定 > 列印 > 品質</p> <p>c 列印文件。</p> <p>列印輸出的列印色彩太淡嗎？</p>	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 <p>a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以在印表機控制面板上變更這些設定。 <p>b 列印文件。</p> <p>列印輸出的列印色彩太淡嗎？</p>	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 <p>檢查碳粉匣的狀態，必要時，請更換。</p> <p>a 從控制面板，導覽到： 狀態/耗材 > 耗材</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印輸出的列印色彩太淡嗎？</p>	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 <p>a 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 按壓轉印滾輪任一側（位於成像組件下方），檢查是否已壓低並彈回原位。</p> <p> 請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。</p> <p>c 如果轉印滾輪無法往下壓而彈回原位，請先移除再重新插入。 <ol style="list-style-type: none"> 將轉印滾輪的一端往上拉，再將它往下壓，直到發出喀嚓一聲，卡入定位。 如有必要，請對另一端重複執行上述步驟。 <p>d 用力搖晃成像組件，讓碳粉均勻分佈，然後插入。</p> <p>e 插入碳粉匣。</p> <p>f 關閉印表機電源，等候 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。</p> <p>g 列印文件。</p> <p>列印輸出的列印色彩太淡嗎？</p> </p>	請前往步驟 6。	問題已解決。

動作	「是」	否
步驟 6 a 安裝保養套件後，若發生問題，請檢查是否已安裝套件隨附的轉印滾輪。 請注意： 必要時，請更換轉印滾輪。 b 列印文件。 列印輸出的列印色彩太淡嗎？	請前往步驟 7。	問題已解決。
步驟 7 檢查成像組件的狀態。從控制面板，導覽到： 狀態/耗材 > 耗材 成像組件接近使用期限嗎？	請前往步驟 8。	請聯絡 客戶支援 。
步驟 8 a 請更換成像組件。 b 列印文件。 列印輸出的列印色彩太淡嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印出現雜色斑點和網點



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印輸出出現雜色斑點嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 檢查印表機是否因碳粉漏出而污損。 印表機是否沒有漏出的碳粉？	前往步驟 4。	請前往步驟 3。

動作	「是」	否
步驟 3 a 更換碳粉匣。 b 列印文件。	請前往步驟 4。	問題已解決。
列印輸出出現雜色斑點嗎？		
步驟 4 檢查成像組件的狀態。從控制面板，導覽到： 狀態/耗材 > 耗材	請前往步驟 5。	請聯絡 客戶支援 。
成像組件接近使用期限嗎？		
步驟 5 a 請更換成像組件。 b 列印文件。	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。
列印輸出出現雜色斑點嗎？		

紙張扭曲



動作	Yes	No
步驟 1 a 檢查是否支援載入的紙張。 請注意： 若不支援紙張，請載入支援的紙張。 b 列印文件。	請前往步驟 2。	問題已解決。
紙張會扭曲嗎？		
步驟 2 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若不支援該碳粉匣，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。	請前往步驟 3。	問題已解決。
紙張會扭曲嗎？		
步驟 3 a 配合載入的紙張，將紙匣組件內的導引夾調整到正確的位置。 b 列印文件。	請前往步驟 4。	問題已解決。
紙張會扭曲嗎？		

動作	Yes	No
步驟 4 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話框中，指定紙張尺寸和紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以在印表機控制面板上變更此設定。導覽至設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型。若為非觸控式螢幕印表機型號，請按下 OK 以瀏覽設定。 b 列印文件。 紙張會扭曲嗎？	請前往 步驟 5 。	問題已解決。
步驟 5 a 移除紙張，將紙張翻過來，然後重新載入。 b 列印文件。 紙張會扭曲嗎？	請前往 步驟 6 。	問題已解決。
步驟 6 a 載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料中，等您要用時，才將紙張取出。 b 列印文件。 紙張會扭曲嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印扭曲或歪斜



請注意：在解決問題之前，請列印列「印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 配合載入的紙張，將紙匣組件內的導引夾調整到正確的位置。 b 列印文件。 列印會扭曲或歪斜嗎？	請前往 步驟 2 。	問題已解決。

動作	「是」	否
步驟 2 a 檢查載入的紙張是否獲得支援。 請注意： 若紙張不獲支援，請載入支援的紙張。 b 列印文件。 列印會扭曲或歪斜嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 檢查紙匣組件中的取紙輪橡皮套件有無損壞和污損，必要時，請更換。 b 列印文件。 列印會扭曲或歪斜嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

重複瑕疪




請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 >**

列印品質測試頁. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 利用「列印品質測試頁」，檢查重複瑕疪的間距是否等於下列任一項： <ul style="list-style-type: none"> • 97 公釐 (3.82 英吋) • 47 公釐 (1.85 英吋) • 38 公釐 (1.5 英吋) 重複瑕疪的間距與任一測量值相符嗎？	請前往步驟 2。	請記下距離，然後聯絡 客戶支援 .
步驟 2 a 請更換成像組件。 b 列印文件。 出現重複瑕疪嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

純黑色頁面



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到設定 > 疑難排解 >

列印品質測試頁. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 印表機印出純黑色頁面嗎？	請前往步驟 2。 請前往步驟 3。	問題已解決。 問題已解決。
步驟 2 a 移除成像組件，然後再插回去。 請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 請當心一潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。 b 列印文件。 印表機印出純黑色頁面嗎？		

動作	「是」	否
步驟 3 a 移除成像組件。 請當心—潛藏損壞危險性： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 請當心—潛藏損壞危險性： 請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。 b 將夾在成像組件中的包裝材料全部移除。	請前往步驟 4。	問題已解決。
 請注意： 請務必移除充電滾輪和感光鼓之間的任何障礙物。		
c 插入成像組件。 d 列印文件。 印表機印出純黑色頁面嗎？		
步驟 4 檢查成像組件有無損壞。 成像組件沒有損壞嗎？	請聯絡 客戶支援 .	請前往步驟 5。
步驟 5 a 請更換成像組件。 b 列印文件。 印表機印出純黑色頁面嗎？	請聯絡 客戶支援 .	問題已解決。

文字或影像遭到削減



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：If the toner cartridge is not supported, then install a supported one.</p> <p>b 列印文件。</p> <p>文字或影像遭到削減嗎？</p>	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 <p>a 移除成像組件，然後再插回去。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>文字或影像遭到削減嗎？</p>	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 <p>a 移除成像組件。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 將夾在成像組件中的包裝材料全部移除。</p>  <p>請注意：請務必移除充電滾輪和感光鼓之間的任何障礙物。</p> <p>c 插入成像組件。</p> <p>d 列印文件。</p> <p>文字或影像遭到削減嗎？</p>	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 <p>a 請更換成像組件。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>文字或影像遭到削減嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


碳粉容易脫落



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 碳粉會很容易脫落嗎？	請前往 步驟 2 。	問題已解決。
步驟 2 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以在印表機控制面板上變更這些設定。 b 列印文件。 碳粉會很容易脫落嗎？	請聯絡 客戶支援 .	問題已解決。

垂直深色條紋



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋嗎？</p>	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 <p>a 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 先插入成像組件，然後再插入碳粉匣。</p> <p>c 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋嗎？</p>	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 <p>a 移除成像組件。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 將夾在成像組件中的包裝材料全部移除。</p>  <p>請注意：請務必移除充電滾輪和感光鼓之間的任何障礙物。</p> <p>c 插入成像組件。</p> <p>d 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋嗎？</p>	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 <p>a 檢查是否有強光照到印表機右側，必要時請移動印表機。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

垂直深色線條或條紋




請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到設定 > 疑難排解 >

列印品質測試頁. 若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意： 若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。 b 列印文件。 列印文件上出現垂直深色線條或條紋嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 移除成像組件，然後再重新安裝。 請當心一潛藏損壞危險性： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 請當心一潛藏損壞危險性： 請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。 b 列印文件。 列印文件上出現垂直深色線條或條紋嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 請更換成像組件。 b 列印文件。 列印文件上出現垂直深色線條或條紋嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

垂直深色條紋和遺失列印輸出



請注意：在解決問題之前，請列印「列印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
<p>步驟 1</p> <p>a 移除成像組件。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。</p> <p>請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸成像組件下方的感光鼓部位。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。</p> <p>b 將夾在成像組件中的包裝材料全部移除。</p>  <p>請注意：請務必移除充電滾輪和感光鼓之間的任何障礙物。</p> <p>c 插入成像組件。</p> <p>d 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋和遺失影像嗎？</p>	請前往 步驟 2 。	問題已解決。
<p>步驟 2</p> <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。</p> <p>請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直深色條紋和遺失影像嗎？</p>	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

垂直淡色條紋



請注意：在解決問題之前，請列印列「印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下**OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
<p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直淡色條紋嗎？</p>	<p>請聯絡客戶支援。</p>	問題已解決。

重直白色線條



請注意：在解決問題之前，請列印「印品質測試頁」。從控制面板，導覽到**設定 > 疑難排解 > 列印品質測試頁**。若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下 **OK** 以導覽各項設定。

動作	「是」	否
<p>步驟 1</p> <p>a 檢查印表機是否使用 Lexmark 原廠或支援的碳粉匣。 請注意：若該碳粉匣不獲支援，請安裝支援的碳粉匣。</p> <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直白色線條嗎？</p>	<p>請前往步驟 2。</p>	問題已解決。
<p>步驟 2</p> <p>a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確定設定與載入的紙張相符。 您也可以在印表機控制面板上變更這些設定。 <p>b 列印文件。</p> <p>列印文件上出現垂直白色線條嗎？</p>	<p>請聯絡客戶支援。</p>	問題已解決。

機密文件和其他保留文件無法列印

動作	Yes	No
步驟 1 a 從控制面板檢查這些文件是否顯示在保留工作清單中。 請注意： 若未列出，請使用「列印與保留」選項列印這些文件。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 2 。
步驟 2 列印工作可能包含格式錯誤或無效的資料。刪除列印工作，然後重新傳送。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 3 。
步驟 3 若是從網際網路列印，印表機可能會讀取到多個列印工作標題，並視為是重複的內容。 Windows 使用者適用 a 開啟「列印喜好設定」對話方塊。 b 在「列印並按住」標籤中，按一下 使用列印並保留 ，然後按一下 保留重複的文件 。 c 輸入個人識別碼，然後儲存變更。 d 傳送列印工作。 Macintosh 使用者適用 a 儲存並個別命名每個工作。 b 個別傳送列印工作。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 4 。
步驟 4 a 刪除一些保留工作，以便釋放印表機記憶體。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 5 。
步驟 5 a 增加印表機記憶體。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

緩慢列印

動作	是	否
步驟 1 確定印表機纜線是否已牢牢連接至印表機和電腦、列印伺服器、選購品，或其他網路裝置。	請前往步驟 2。	問題已解決。
印表機列印速度緩慢？		
步驟 2 a 確認印表機不是處於靜音模式。 從主畫面，觸控設定 > 裝置 > 維護 > 配置功能表 > 裝置作業 > 靜音模式。 b 列印文件。	請前往步驟 3。	問題已解決。
印表機列印速度緩慢？		
步驟 3 a 根據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話框中指定列印解析度。 b 將解析度設為 600 dpi 。 c 列印文件。	請前往步驟 4。	問題已解決。
印表機列印速度緩慢？		
步驟 4 a 從主畫面，觸控設定 > 列印 > 品質 > 列印解析度。 b 將解析度設為 600 dpi 。 c 列印文件。	請前往步驟 5。	問題已解決。
印表機列印速度緩慢？		
步驟 5 a 根據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話框中指定紙張類型。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 確認設定符合載入的紙張。 • 您也可以在印表機控制面板上變更此設定。 • 紙張愈重，列印速度愈慢。 • 紙張寬度比 Letter、A4 和 Legal 窄時，列印速度可能會變慢。 b 列印文件。	請前往步驟 6。	問題已解決。
印表機列印速度緩慢？		

動作	是	否
步驟 6 a 確認印表機的材質和重量設定符合載入的紙張。 從主畫面，觸控設定 > 紙張 > 媒體配置 > 媒體類型。 請注意： 糙面紙張材質和重磅紙張重量可能會讓列印速度變慢。 b 列印文件。 印表機列印速度緩慢？	請前往步驟 7。	問題已解決。
步驟 7 移除保留工作。 印表機列印速度緩慢？	請前往步驟 8。	問題已解決。
步驟 8 a 確認印表機沒有過熱。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 長時間列印工作後，請讓印表機冷卻。 遵守印表機的建議環境溫度。詳情請參閱第 10 頁的“選取印表機放置地點”。 b 列印文件。 印表機列印速度緩慢？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印工作無法列印

動作	「是」	否
步驟 1 a 從您嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊，然後檢查您是否選取了正確的印表機。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 檢查印表機是否已開啟電源。 b 解決顯示幕所顯示的錯誤訊息。 c 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 檢查連接埠可否運作，並檢查電纜是否妥善連接到電腦和印表機。 如需其他資訊，請參閱印表機隨附的安裝說明文件。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 4。

動作	「是」	否
步驟 4 a 關閉印表機電源，等候約 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 5。
步驟 5 a 請先移除列印驅動程式，然後再重新安裝。 b 列印文件。 文件已列印嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

印表機未回應

動作	「是」	否
步驟 1 請確認電源線是否已連接至電源插座。  請當心一潛在受傷危險性： 為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。	問題已解決。	請前往步驟 2。
印表機有回應嗎？		
步驟 2 檢查電源插座是否被切換器或斷電器關閉。 電源插座被切換器或斷電器關閉嗎？	開啟切換器電源，或重設斷電器。	請前往步驟 3。
步驟 3 檢查印表機是否已開啟電源。 印表機是否已開啟電源？	請前往步驟 4。	開啟印表機電源。
步驟 4 檢查印表機是否處於「睡眠」或「休眠」模式。 印表機是否處於「睡眠」或「休眠」模式？	按下電源按鈕，以喚醒印表機。	請前往步驟 5。
步驟 5 檢查用於連接印表機和電腦的電源線，是否已插入至正確的連接埠。 電纜已插入至正確的連接埠嗎？	請前往步驟 6。	電纜插入至正確的連接埠。
步驟 6 關閉印表機電源，安裝硬體選購品，然後開啟印表機電源。 如需其他資訊，請參閱選購品隨附的說明文件。 印表機有回應嗎？	問題已解決。	請前往步驟 7。

動作	「是」	否
步驟 7 安裝正確的列印驅動程式。 印表機有回應嗎？	問題已解決。	請前往步驟 8。
步驟 8 關閉印表機電源，等候約 10 秒鐘，然後再開啟印表機電源。 印表機有回應嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

調整碳粉明暗度

- 1 從主畫面，觸控設定 > 列印 > 品質。
- 2 在「明暗度」功能表中調整設定。

工作從錯誤的紙匣組件列印，或列印在錯誤的紙張上

動作	「是」	否
步驟 1 a 檢查您是否在正確紙張上列印。 b 列印文件。 文件已列印在正確的紙張上嗎？	請前往步驟 2。	載入正確紙張尺寸和紙張類型
步驟 2 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張尺寸和紙張類型。 請注意： 您也可以在印表機控制面板上變更這些設定。導覽到： 設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 b 確定設定與載入的紙張相符。 c 列印文件。 文件已列印在正確的紙張上嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 檢查紙匣組件是否已連結。 如需其他資訊，請參閱第 26 頁的“連結紙匣組件”。 b 列印文件。 文件已從正確的紙匣組件列印嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

聯絡客戶支援中心

在聯絡客戶支援中心之前，請確定您已備妥下列資訊：

- 列印問題
- 錯誤訊息

- 印表機機種類型和序號

前往 <http://support.lexmark.com> 以接收電子郵件或交談支援，或瀏覽手冊、支援文件、驅動程式和其他下載資訊的檔案庫。

本中心也透過電話提供技術支援。在美國或加拿大，請電洽 1-800-539-6275。如需其他國家或地區的聯絡資訊，請前往以下網站：<http://support.lexmark.com>。

升級與移轉

硬體

可用的內接式選購品


- 快閃記憶體
- 字型卡
- 鋼體卡
 - 表單和條碼
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- 內部解決方案連接埠
 - RS-232C 序列介面卡
 - Thin Parallel

存取控制板

 **請當心一觸電危險：**為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。
- 3 請用一字螺絲起子打開控制板蓋板。

請當心一潛藏損壞危險性：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸控制板的電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。

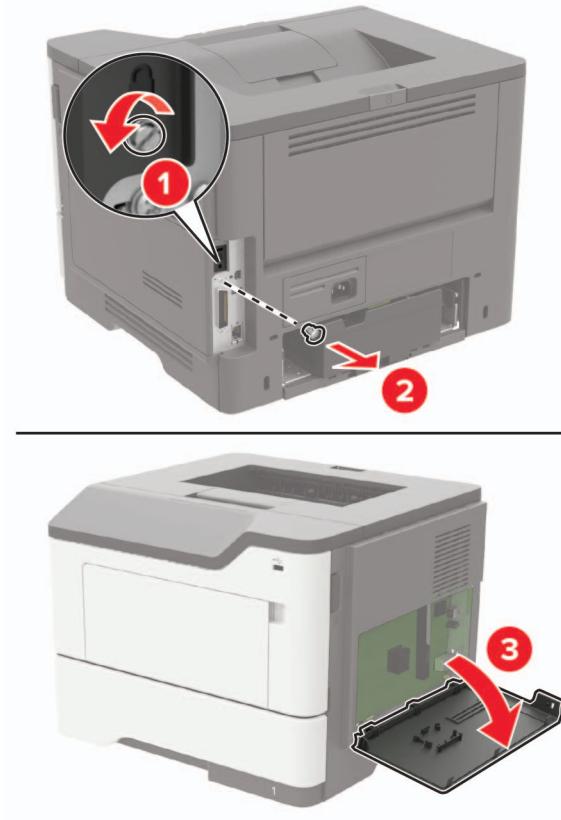

4 關上蓋板。

5 將電源線連接至印表機，再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

6 開啟印表機電源。

安裝記憶卡


⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

1 關閉印表機電源。

2 從電源插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。

3 打開控制板存取蓋。


請當心一潛藏損壞危險性：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸控制板的電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。

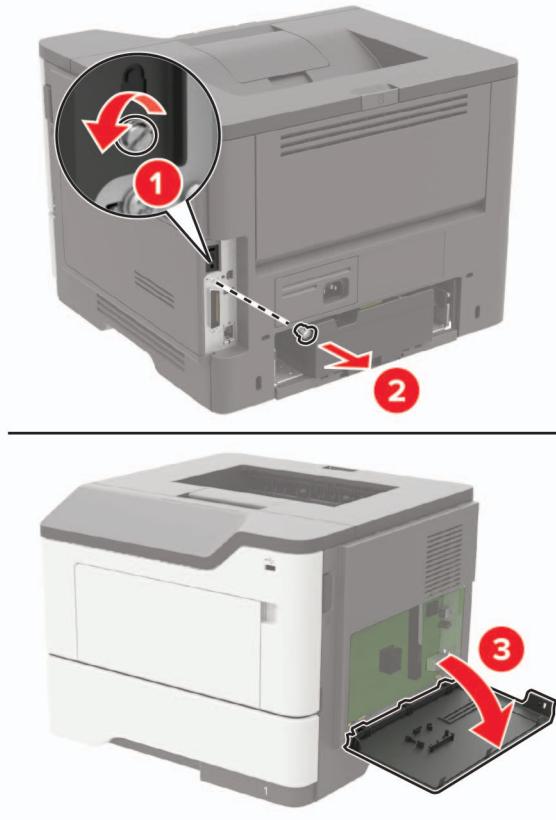

4 拆開記憶卡的包裝。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸插卡邊緣的連接點。

5 將記憶卡插入，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

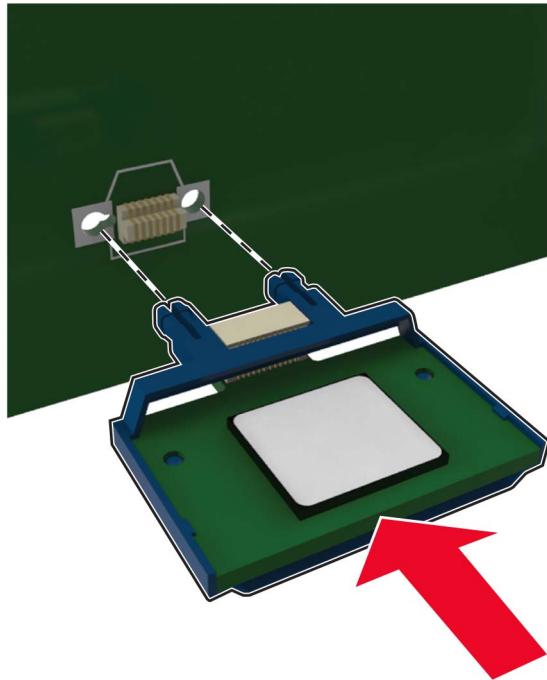

6 關上控制板的存取蓋。

7 將電源線連接至印表機，再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

8 開啟印表機電源。

安裝選購卡


⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

1 關閉印表機電源。

2 從電源插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。

3 打開控制板存取蓋。


請當心一潛藏損壞危險性：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸任何元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。

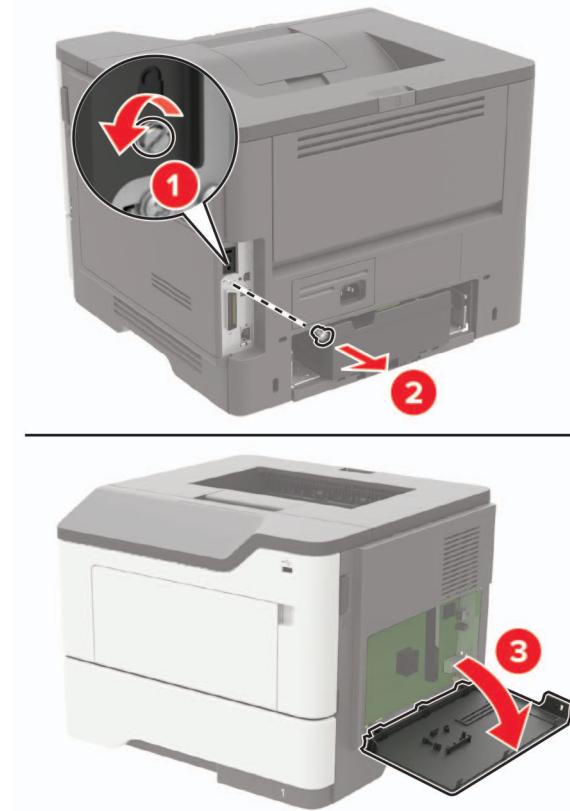

4 拆開選購卡的包裝。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸插卡邊緣的連接點。

5 將插卡穩妥地推入定位。

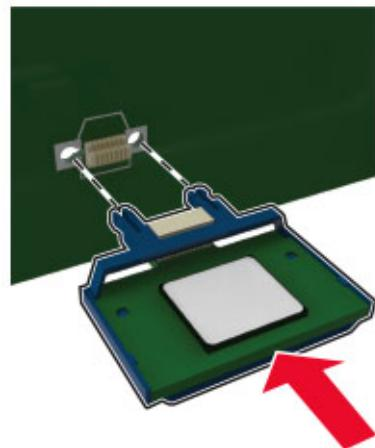

請注意：插卡上的整個接頭長度都必須碰觸並緊靠控制板。

請當心—潛藏損壞危險性：若未適當安裝選購卡，可能會造成選購卡和控制板損壞。

6 關上存取蓋板。

7 將電源線連接至印表機，再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

8 開啟印表機電源。

安裝印表機硬碟


⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

1 關閉印表機電源。

2 從電源插座拔除電源線，然後再從印表機拔除。


3 打開控制板蓋板。

請當心一潛藏損壞危險性：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸控制板的電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。

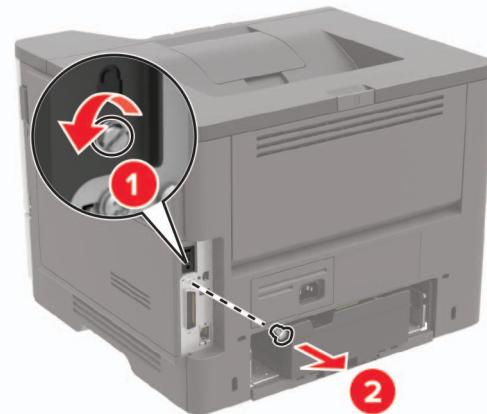


4 拆開硬碟的包裝。

- 5 將硬碟介面電纜連接至控制板。

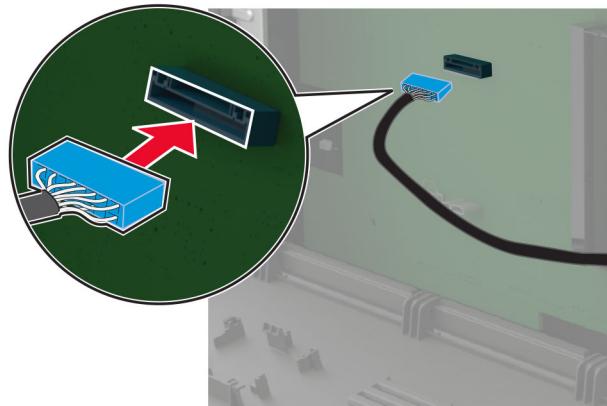

- 6 將硬碟連接至控制板。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿觸摸或按壓硬碟的中央。

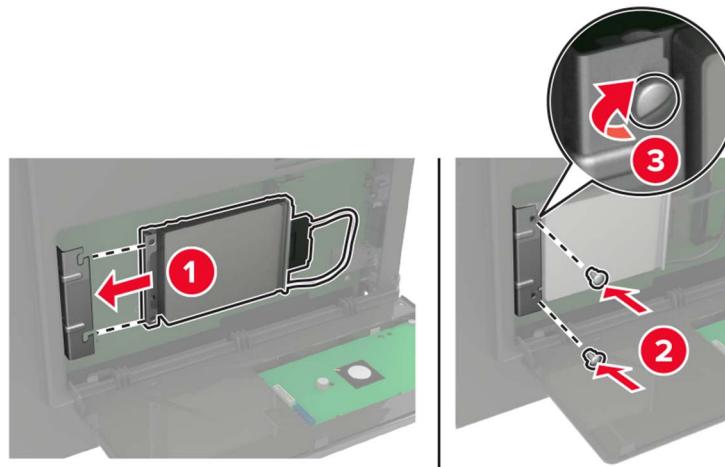

- 7 關上蓋板。

- 8 將電源線連接至印表機，然後再連接至電源插座。

⚠ 請當心—潛在受傷危險性：為避免發生火災或觸電的危險，請將電源線連接至產品附近額定電壓相符且正確接地的電源插座，以便於使用。

- 9 開啟印表機電源。


安裝內部解決方案連接埠

⚠ 請當心—觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。


3 拆開 內部解決方案連接埠 (ISP) 套件的包裝。

請注意：從 ISP 移除預先安裝介面電纜。

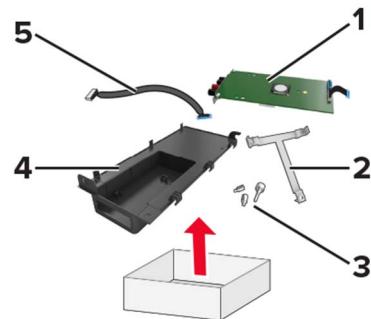


1	ISP
2	裝載支架
3	手旋螺絲
4	罩框
5	介面電纜

4 將 ISP 安裝在它的罩框中。

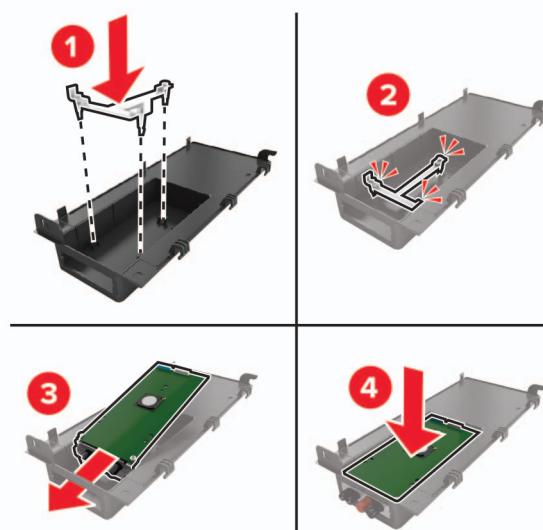


5 將 ISP 卡入定位並裝置 ISP 延長電纜。

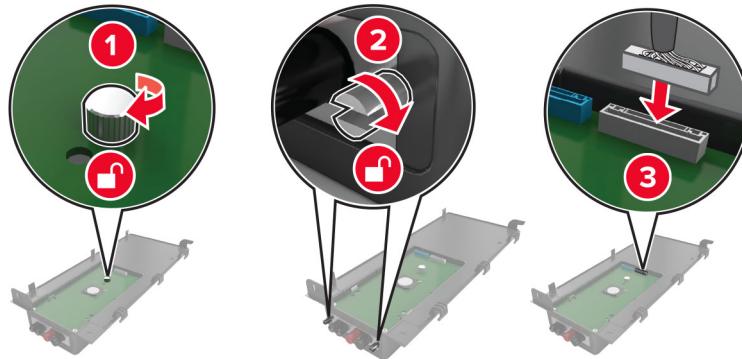


6 打開，然後移除控制板的存取蓋。

請當心一潛藏損壞危險性：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸控制板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。



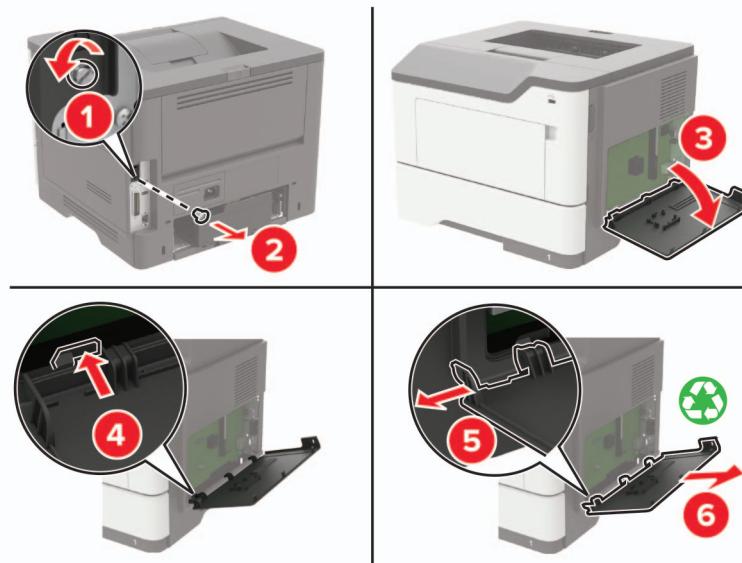


7 將 ISP 套件連接到印表機。

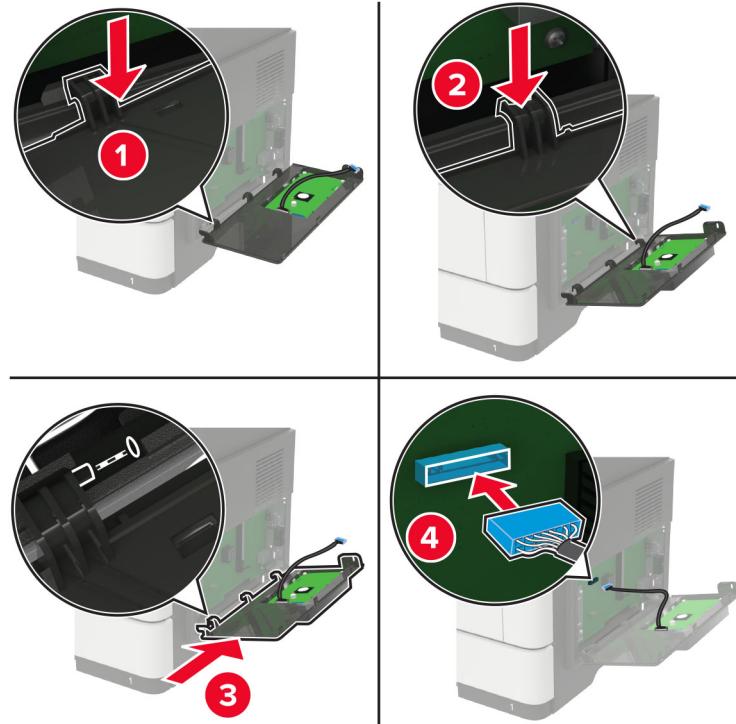




若目前已安裝印表機硬碟，請在安裝 ISP 前移除硬碟。

- a 從控制板拔除硬碟介面電纜。

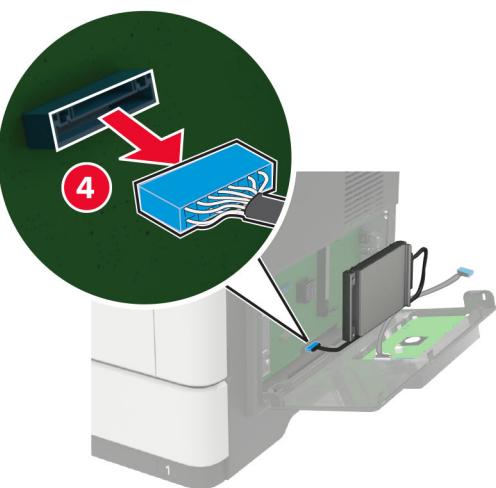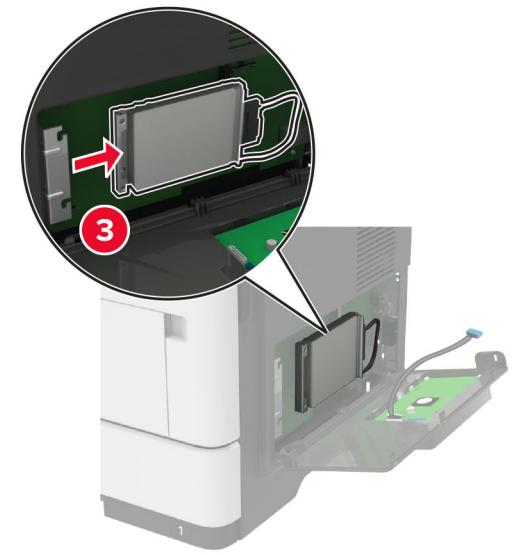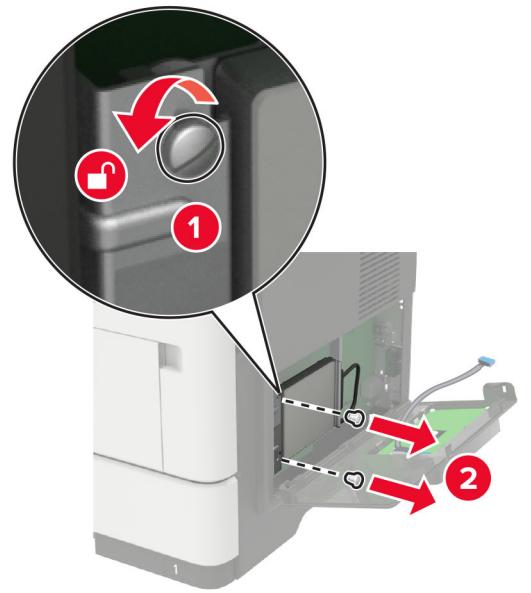

- b** 連接 ISP 延長電纜至 ISP 接頭。

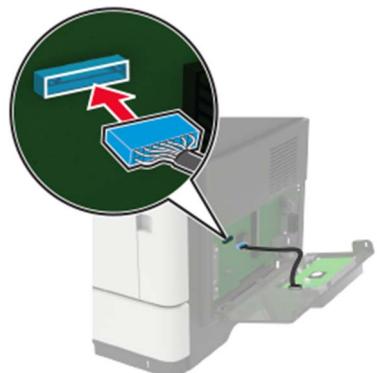

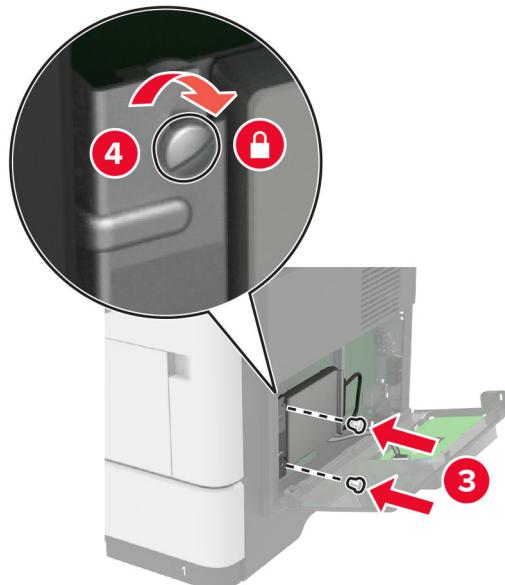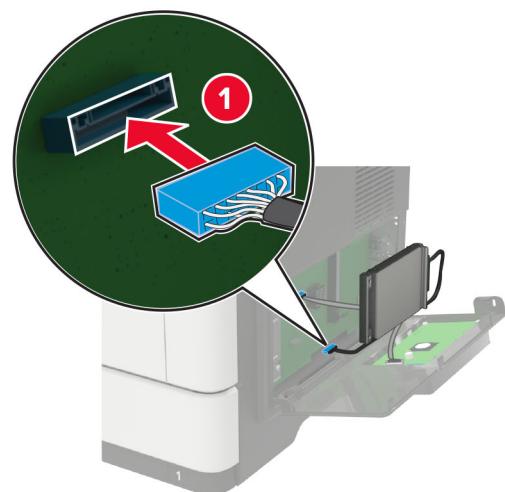c 安裝硬碟。

- 8 關上蓋板。
- 9 將電源線連接至印表機，再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或電擊的風險，請將電源線連接到本產品附近具備適當額定且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。


- 10 開啟印表機電源。

安裝選購性紙匣組件

⚠ 請當心一觸電危險：為避免發生電擊的風險，若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔除電源線，然後再從印表機拔除。
- 3 打開選購性紙匣組件的包裝，並移除所有的包裝材料。
- 4 將印表機對準選購性紙匣組件，然後讓印表機往下放入定位。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：若印表機的重量超過 20 公斤（44 磅），這時需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員，才能安全地抬起該裝置。

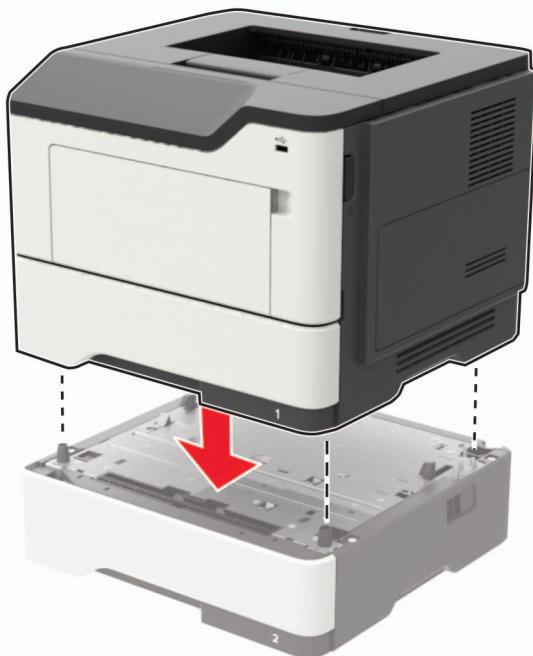

- 5 將電源線連接至印表機，然後再連接至電源插座。

⚠ 請當心一潛在受傷危險性：為避免發生火災或觸電的危險，請將電源線連接至產品附近額定電壓相符且正確接地的電源插座，以便於使用。

- 6 開啟印表機電源。

請在列印驅動程式中新增此紙匣組件，才能將它用於列印工作。詳情請參閱第 158 頁的“[在列印驅動程式中新增可用選購品](#)”。

軟體

安裝印表機軟體

請注意：

- 印表機驅動程式在軟體安裝程式套件中。
- 在 macOS 10.7 版或更新版本的 Macintosh 電腦上，不需要安裝驅動程式就能在 AirPrint 認證印表機上列印。

- 1 取得軟體安裝程式套件。
 - 從您印表機隨附的軟體光碟。
 - 前往 <http://support.lexmark.com>，接著選取您的印表機和作業系統。
- 2 執行安裝程式，然後遵循電腦螢幕上的指示。

在列印驅動程式中新增可用選購品

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾。
- 2 選取您要更新的印表機，然後執行以下任一項：
 - 若是 Windows 7 或更新版本，請選取印表機內容。
 - 若是較早的版本，請選取內容。
- 3 導覽至「配置」標籤，然後選取立即更新 - 詢問印表機。
- 4 套用所做的變更。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統預置」，導覽至印表機，然後選取選購品和耗材。
- 2 瀏覽到硬體選購品表單，然後新增任何已安裝的選購品。
- 3 套用所做的變更。

韌體

匯出或匯入配置檔

您可以將您印表機的配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用至其他印表機。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 若您正在使用 **Proxy** 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 從內嵌式 Web 伺服器，按一下**匯出配置或匯入配置**。

3 遵循畫面上的指示。

4 若印表機支援應用程式，請執行以下各項：

- 按一下**應用程式** > 選取**應用程式** > **配置**。
- 按一下**匯出或匯入**。

更新韌體

某些應用程式需要最低裝置韌體層級，才能正常運作。

如需有關更新裝置韌體的其他資訊，請聯絡您的 **Lexmark** 業務代表。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 **Proxy**（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

2 按一下**設定** > **裝置** > **更新韌體**。

3 請執行下列其中一項：

- 按一下我所同意的**檢查更新** > **開始更新**。
- 上傳 Flash 檔案。

請注意：若要取得最新韌體，請前往 www.lexmark.com/downloads，然後搜尋您的印表機型號。

a 瀏覽至 Flash 檔案。

請注意：請確認您已解壓縮韌體 zip 檔案。

b 按一下**上傳** > **開始**。

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark M3250、Lexmark MS622de 印表機

機器類型：

4600

機型：

835、895

版本注意事項

2020 年 11 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援，請造訪：<http://support.lexmark.com>。

有關 Lexmark 使用本產品隱私權聲明政策的訊息，請造訪 www.lexmark.com/privacy。

如需耗材和下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

© 2018 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark、Lexmark 標誌及 MarkNet 是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家/地區的商標或註冊商標。

Google Chrome、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® 文字商標是 Mopria Alliance, Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊及/或未註冊商標。嚴禁未經授權使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。PCL 是 Hewlett-Packard 公司所設計，附在印表機產品中的一組印表機指令（語言）及功能。此印表機的設計目的是要與 PCL 語言相容。意即印表機可以辨識在不同應用程式中使用的 PCL 指令，並模擬與指令相對應的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家已經註冊之商標。


Wi-Fi® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

所有其他商標為其個別所有人之財產。

版權注意事項

您可以透過安裝軟體光碟上的 CD:\NOTICES 目錄，檢視與本產品相關的所有版權注意事項。

高溫警告標籤

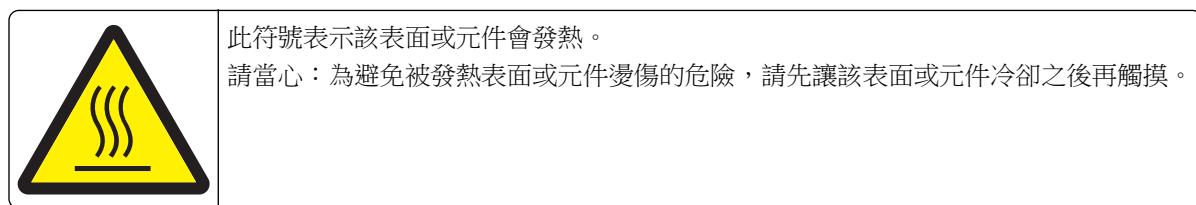

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意：某些模式可能不適用於您的產品。

1 公尺平均音壓，dBA	
列印	56
掃描	不適用
複印	不適用
備妥	14

上述數值可能會有所變動。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

產品丟棄處置

請勿將印表機或耗材以處理一般家庭廢棄物的方式來處置。請洽詢您當地的管理單位，以瞭解處置和回收選擇。

送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收

「Lexmark 碳粉匣回收計劃」可讓您免費送回用過的 Lexmark 碳粉匣，以利重複使用或資源回收。送回的 Lexmark 空碳粉匣百分之百都會重複使用或回收分解。用來送回碳粉匣的包裝箱同樣會進行回收。

若要送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收，請遵循下面方式：

- 前往 www.lexmark.com/recycle。

2 選取您要回收利用的產品。

台灣廢乾電池回收標誌注意事項

依台灣環境保護署公告之廢棄物清理法第十五條應負回收、清除、處理責任之乾電池製造或輸入業者，乾電池裝配於物品中，且隨該物品銷售、贈送或促銷予消費者，得於該物品之個包裝、標籤或說明書上，標示回收標誌及回收標誌相鄰處說明「廢電池請回收」字樣。廢乾電池之回收標誌圖樣及回收標誌相鄰處說明字樣如下所示。請您將廢棄之乾電池送到標示可提供廢電池回收的廠商以提供正確的廢電池處理方法。



經濟部標準檢驗局 (BSMI) 電池聲明

警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險
請依製造商說明書處理用過之電池

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

適用於印表機、雷射印表機、多功能複合機或多機能印表機。

Applies to Printer, Laser Printer, Multifunction Machine, or Multifunction Printer.

型號（型式）：請參閱「注意事項」章節或「控管資訊」章節。

Type designation (Type): Please see the "Notices" section or the "Regulatory information" section.

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電源供應器	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電源線	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
連接器	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
機械組件—軸,滾軸	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
機械組件—馬達	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機械組件—其他	—	○	○	○	○	○
液晶/LED 顯示面板	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

易受靜電傷害的注意事項



本符號指出易受靜電傷害的組件。尚未在遠離這些符號的區域中觸摸金屬表面之前，請勿觸摸這些符號附近的區域。

執行維護作業時（例如：清除夾紙或更換耗材），為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架，即使沒有符號，也應該這麼做。

ENERGY STAR（能源之星）

自製造日期起，不論在產品本身或是在起始畫面附上 ENERGY STAR 標幟的任何 Lexmark 產品，均須通過認證符合 Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR（環境保護署能源之星）的各項規範。



溫度資訊

工作環境溫度	10 至 32°C (50 至 90°F)
裝運溫度	-40 至 43.3°C (-40 至 110°F)
儲存溫度與相對濕度	0 至 40°C (32 至 104°F) 相對溼度 8 至 80%

雷射聲明

本印表機係經過美國核可，符合 DHHS 21 CFR，Chapter I，Subchapter J 規定的 I (1) 級雷射產品；在美國以外的地區，為符合 IEC 60825-1 規定的 I 級雷射產品：2014。

根據 I 級雷射產品的規定，這類產品不會對人體造成傷害。使用者只要以正確的方法操作及維護保養，並依照先前所述之維修方式進行修護，此印表機與其雷射系統絕不會產生 I 級以上的放射線，而對人體造成傷害。此印表機具有無法維修的列印頭組件，內含具有下列規格的雷射：

類別：IIIb (3b) AlGaNnP

額定輸出功率（毫瓦）：15

波長（奈米）：650 – 670

耗電量

產品耗電量

下表記錄本產品的耗電量性質。

請注意：某些模式可能不適用於您的產品。

模式	說明	耗電量（瓦）
列印	本產品即將從電子式輸入產生紙本輸出。	單面：670 雙面：395
複印	本產品即將從紙本原始文件產生紙本輸出。	不適用
掃描	本產品即將掃描紙本文件。	不適用
備妥	本產品正在等待列印工作。	9.5
睡眠模式	本產品正處於高度節能模式。	1.06
休眠	本產品正處於低度節能模式。	0.1
關閉	本產品的電源線目前插入電源插座，但電源開關呈關閉狀態。	0.1

上表中所列的耗電量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於平均值。

上述數值可能會有所變動。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

睡眠模式

本產品附有節省能源模式設定，該模式稱為睡眠模式。「睡眠模式」藉由降低長時間不作用時的耗電量，來節省能源。當本產品不作用期間達到指定時段之後，「睡眠模式」就會自動啟動，而該指定時段稱為睡眠模式逾時。

以下是本產品的出廠預設「睡眠模式逾時」值（以分鐘計）：15

您可使用配置功能表來修改「睡眠模式逾時」值，該值介於 1 分鐘與 120 分鐘之間。如果列印速度小於或等於每分鐘 30 頁，則可以將逾時設定為最多 60 分鐘。將「睡眠模式逾時」設成較低的值可以降低能量消耗，但會使產品的回應時間變長。將「睡眠模式逾時」設成較高的值可以加速回應時間，但會使用較多的能源。

休眠模式

本產品設計附有超低電源運作模式，稱為**休眠模式**。在「休眠模式」下運作時，所有其他系統和裝置都會以安全方式關機。

您可以下列任一種方式，進入「休眠」模式：

- 使用「休眠逾時」
- 使用「排程電源模式」

本產品在所有國家或地區的 **Hibernate Timeout**（休眠逾時）出廠預設值 **3 天**

印表機在列印工作後進入「休眠」模式之前的等待時間，您可以在 **1 小時** 和 **1 個月** 之間隨意選擇修改。

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從電源插座拔除電源線。

能源總用量

預估產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位，因此電源用量的計算應乘以產品在每個模式下所花費的時間，才能計算出能源用量。產品的能源用量總計是每個模式的能源用量總和。

無線產品控管注意事項

本節內容僅適用於無線機種相關注意事項。

若不確定您的機種是否為無線機種，請前往 <http://support.lexmark.com>。

組合元件注意事項

無線型號包含下列組合元件之一：

Lexmark 法規類型/型號 LEX-M07-001；FCC ID：IYLLLEXM07001；Industry Canada IC：2376A-LEXM07001
Lexmark 法規類型/型號 LEX-M08-001；FCC ID：IYLLLEXM08001；IC：2376A-LEXM08001

若要確定您的特定產品中所安裝的組合元件，請參閱您實際產品上的標籤。

暴露於無線電頻輻射

本裝置的輻射輸出功率遠低於 FCC 及其他無線電管理機構的無線電頻暴露限制。本裝置使用者與天線之間至少應保持 20 公分 (8 英吋) 的距離，才符合 FCC (美國聯邦電信委員會) 及其他管理機構的無線電頻暴露要求。

Taiwan NCC RF notice statements

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 秆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

美國聯邦電信委員會 (FCC) 相容資訊聲明

根據 FCC 規則第 15 篇所規定，本設備經測試證明符合甲類數位裝置之限制。操作時可能發生下列狀況：(1) 本裝置可能不會造成有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所接收之任何干擾，包括可能導致非所要操作之干擾。

FCC 甲類限制目的在提供合理的保護，防止設備在商業環境中運行時產生有害干擾。本設備會產生、使用及可能發射無線電頻率能量，若未依指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害干擾。在居住環境使用本設備時可能會造成有害干擾，在此情況下，用戶需要自費修正干擾。

未能使用建議使用之纜線或在未經授權之情形下變更或修改本設備，此等行為所致無線電或電視干擾，製造商概不負責。未經授權之變更或修改，可能致使使用者喪失操作本設備之權利。

請注意：為確保遵循甲類運算裝置電磁干擾 FCC 法規，請採用有適當防護與接地之纜線，例如：Lexmark 材料編號 1021231 (平行連接) 或材料編號 1021294 (USB 連接)。若以未適當防護與接地之纜線替代，則可能違反 FCC 法規。

關於本遵循資訊聲明，如有任何疑問，請寄至：

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
電話：(859) 232 - 2000
電子郵件：regulatory@lexmark.com

BSMI EMC 注意事項

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，在居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

無線電干擾注意事項

警告

本產品符合 EN55022 和 EN55032 甲類限制放射規定及 EN55024 抗干擾規定。本產品不適用於住宅/居住的環境。

這是甲類的資訊產品。在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

索引

符號

- 「休眠」模式
 配置 97
- 「放大」模式
 啟用 22
- 「雲端連結器」設定檔
 建立 17
 從其中列印 35
- 「語音導引」的語音速度
 調整 22

A

- A 號門中發生夾紙 101

- AirPrint
 使用 31

F

- FCC 聲明 165

L

- Lexmark 行動列印解決方案
 使用 31

M

- Mopria 列印服務 31

Q

- QR Code
 新增 17

U

- USB 連接埠 12
 啟用 110

W

- Wi-Fi Direct 81
 從行動裝置列印 32
- Wi-Fi 網路
 停用 82

一劃

- 乙太網路連接埠 12

四劃

- 內接式選購品
 - 內部解決方案連接埠 144
 - 字型卡 144
 - 安裝 147
 - 快閃記憶體 144
 - 記憶卡 145
 - 韌體卡 144
- 內接式選購品, 新增
 列印驅動程式 158
- 內部解決方案連接埠
 - 安裝 150
 - 疑難排解 113
- 分頁器滾輪
 - 更換 90
- 支援的快閃硬碟 33
- 支援的紙張尺寸 27
- 支援的紙張重量 30
- 支援的紙張類型 29
- 支援的檔案類型 33
- 文件, 列印
 - 從行動裝置 31
 - 從電腦 31

五劃

- 主畫面
 - 自訂 15
 - 使用 15
- 主畫面上的圖示
 - 顯示 15
- 主畫面圖示 15
- 顯示 15
- 出廠預設值
 - 回復 79
- 加密
 - 印表機硬碟 79
- 功能表
 - 802.1x 66
 - HTML 54
 - HTTP/FTP 設定 67
 - IPSec 65
 - LPD 配置 66
 - PCL 53
 - PDF 52
 - PostScript 53
 - SNMP 64
 - TCP/IP 62
 - USB 68

Wi-Fi Direct 68

XPS 52

乙太網路 61

工作統計 51

中止服務清除指令 47

功能表設定頁 76

可見的主畫面圖示 48

本端帳戶 70

列印 76

回復出廠預設值 44

安全稽核日誌 71

行動服務管理 75

快閃硬碟列印 57

其他 75

協助工具 43

版面配置 48

品質 50

限制外部網路存取 68

紙匣組件配置 56

配置功能表 45

排程 USB 裝置 71

清除暫存資料檔案 75

設定 50

通用尺寸設定 56

通知 39

喜好設定 38

媒體類型 57

無線 59

登入限制 73

經濟省電模式 39

裝置 76

解決方案 LDAP 設定 75

資訊傳送至 Lexmark 43

電源管理 42

預設登入方法 70

疑難排解 77

磁碟加密 74

管理權限 69

網路 77

網路概觀 59

說明 77

遠端操作面板 39

影像 55

機密列印設定 74

關於本印表機 48

功能表設定頁

列印 77

平行介面卡
疑難排解 112

平行埠 12

白色頁面 117

白色線條 137

目錄清單

列印 35

六劃

列印

功能表設定頁 77

目錄清單 35

字型範例清單 35

使用 Mopria 列印服務 31

使用 Wi-Fi Direct 32

保留工作 34

從行動裝置 31, 32

從快閃硬碟 32

從雲端連結器設定檔 35

從電腦 31

網路設定頁 14, 111

機密列印工作 34

列印工作

從印表機控制面板取消 35

從電腦取消 35

列印工作並未列印 140

列印文件上出現垂直條紋 135

列印文件上出現垂直深色線

條 135

列印出現網點 126

列印出現雜色斑點 126

列印目錄清單 35

列印字型範例清單 35

列印扭曲 128

列印品質測試頁 77

列印品質疑難排解

文字或影像遭到截斷 131

水平淡色條紋 123

列印文件上出現灰色調背
景 121

列印出現雜色斑點和網點 126

列印色彩變濃 118

列印色澤太淡 124

列印扭曲或歪斜 128

空白或白色頁面 117

垂直白色線條 137

垂直淡色條紋 136

垂直深色條紋 133

垂直深色條紋和列印輸出遺
漏 135

垂直深色線條或條紋 135

重複瑕疪 129

紙張有折痕或起皺 121

紙張扭曲 127

無法正確列印細線 120

實色黑白頁面 130

碳粉容易脫落 133

列印歪斜 128

列印疑難排解

工作列印在錯誤的紙張上 142

工作從錯誤的紙匣組件列

印 142

列印工作無法列印 140

列印時信封黏合 115

夾住的頁面沒有重新列印 117

連結紙匣組件無法運作 116

逐份列印無法運作 115

無法讀取快閃硬碟 110

經常發生夾紙 116

緩慢列印 139

機密文件和其他保留文件無法列

印 138

邊界不正確 124

列印網路設定頁 111

列印驅動程式

安裝 158

硬體選購品, 新增 158

印表機

空間下限 10

運送 97

選取放置地點 10

印表機能表 37

印表機未回應 141

印表機狀態 14

印表機記憶體

清除 78

印表機訊息

快閃記憶體中, 供資源使用的可

用空間不足 113

更換碳粉匣, 印表機區域不

符 114

非 Lexmark 耗材 114

偵測到不良的快閃記憶體 113

偵測到未格式化的快閃記憶

體 113

印表機配置 11

印表機設定

回復出廠預設值 79

印表機軟體

安裝 158

印表機連接埠設定

變更 82

印表機無線網路

行動裝置連線 81

印表機硬碟

加密 79

安裝 149

印表機硬碟記憶體 79

印表機資訊

尋找 9

印表機選購品疑難排解

內部解決方案連接埠 113

平行介面卡 112

序列介面卡 112

無法偵測到內接式選購品 111

印表機顯示幕

調整亮度 97

回收利用

Lexmark 包裝材料 98

Lexmark 產品 98

在安裝 ISP 之後變更印表機連接

埠設定 82

多用途送紙器

載入 25

多用途送紙器中發生夾紙 107

字型範例清單

列印 35

存取控制板 144

安全插孔

尋找 78

安全資訊 6, 7, 8, 162

安裝內部解決方案連接埠 150

安裝列印驅動程式 158

安裝印表機軟體 158

安裝紙匣組件 157

安裝記憶卡 145

安裝選購性卡 147

安裝選購品

印表機硬碟 149

自訂顯示幕 16

行動裝置

從其中列印 31, 32

七劃

成像組件

更換 88

訂購 85

刪除群組 20

刪除聯絡人 20

夾紙

避免 99

夾紙, 清除

在多用途送紙器中 107

在後門中 104

在標準出紙槽中 105

在雙面列印裝置中 106

紙匣組件 107
序列介面卡
疑難排解 112
序列列印
設定 83
快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足 113
快閃硬碟
從其中列印 32
找出夾紙 100
更換分頁器滾輪 90
更換取紙滾輪組件 92
更換耗材
成像組件 88
碳粉匣 86
更換碳粉匣，印表機區域不符 114
更新韌體 159

八劃

使用 QR Code 產生器 17
使用手勢導覽畫面 21
使用主畫面 15
使用客戶支援 16
使用原廠 Lexmark 零件和耗材 84
使用顯示自訂 16
取出夾紙
在 A 門中 101
取消列印工作
從印表機控制面板 35
從電腦 35
取消連結紙匣組件 26
取紙滾輪組件
更換 92
注意事項 161, 163, 164, 165, 166
空白頁 117
非 Lexmark 耗材 114
非揮發性記憶體 79
清除 78

九劃

保留工作 34
列印 34
保留文件無法列印 138
保養套件
訂購 85
客戶支援
使用 16
聯絡 142

建立「雲端連結器」設定檔 17
建立書籤 18
建立資料夾
用於書籤 18
後門中發生夾紙 104
按鈕方法 81
指示燈
瞭解狀態 14
省電模式
配置 97
訂購
成像組件 85
保養套件 85
訂購耗材
碳粉匣 84
重設
耗材用量計數器 114
重新設定耗材用量計數器 114
重複列印工作 34

十劃

個人識別碼
啟用 22
個人識別碼方法 81
原廠 Lexmark 零件和耗材 84
書籤
建立 18
建立資料夾 18
紙匣組件
安裝 157
取消連結 26
連結 26
載入 23
紙匣組件中發生夾紙 107
紙張
通用尺寸設定 23
紙張尺寸
支援 27
紙張有折痕 121
紙張扭曲 127
紙張重量
支援 30
紙張起皺 121
紙張類型
支援 29
耗材
節省 97
耗材，訂購
保養套件 85
耗材用量計數器
重設 114

耗材狀態
檢查 84
耗材通知
配置 86
記憶卡
安裝 145
配置耗材通知 86
配置經濟省電設定 16
配置經濟省電模式設定 16

十一劃

停用 Wi-Fi 網路 82
偵測不到內接式選購品 111
偵測到不良的快閃記憶體 113
偵測到未格式化的快閃記憶體 113
執行投影片展示 16
將印表機連接
至無線網路 80
將行動裝置連線
至印表機無線網路 81
從快閃硬碟列印 32
從電腦列印 31
控制板
存取 144
控制面板
使用 13
按鈕 13
指示燈 13
排程電源模式 16
啟用 USB 連接埠 110
啟用 Wi-Fi Direct 81
啟用「放大」模式 22
啟用個人識別碼 22
啟用語音密碼 22
啟動語音導引 21
清除
印表機記憶體 78
清除印表機記憶體 79
清除夾紙
在 A 門中 101
清除硬碟記憶體 78
清潔
印表機的內部 83
印表機的外部 83
清潔印表機 83
移動印表機 10, 96
設定序列列印 83
設定紙張尺寸 23
設定紙張類型 23
設定通用紙張尺寸 23
設定裝置配額 17

設定電子郵件警示 80

通用紙張尺寸

設定 23

連接至無線網路

使用按鈕方法 81

使用個人識別碼方法 81

連接纜線 12

連結紙匣組件 26

逐份列印無法運作 115

十二劃

尋找安全插孔 78

尋找更多印表機相關資訊 9

揮發性記憶體 79

清除 78

揮發性聲明 79

無法將印表機連接至 Wi-Fi 110

無法開啟內嵌式 Web 伺服

器 109

無法讀取快閃硬碟

疑難排解, 列印 110

無線網路 80

將印表機連接至 80

無線網路保護設定 81

無線網路保護設定

無線網路 81

硬碟記憶體

清除 78

硬體選購品

紙匣組件 157

硬體選購品, 新增

列印驅動程式 158

虛擬鍵盤

使用 22

韌體, 更新 159

十三劃

匯入配置檔

使用內嵌式 Web 伺服器 158

匯出配置檔

使用內嵌式 Web 伺服器 158

新增內接式選購品

列印驅動程式 158

新增硬體選購品

列印驅動程式 158

新增群組 19

新增聯絡人 19

節省耗材 97

經濟省電設定

配置 16

群組

刪除 20

新增 19

編輯 19

裝置配額

設定 17

載入

多用途送紙器 25

載入信封

在多用途送紙器中 25

載入紙匣組件 23

運送印表機 97

電子郵件警示

設定 80

電源按鈕指示燈

瞭解狀態 14

電磁相容聲明 161, 165, 166

電纜

USB 12

乙太網路 12

平行 12

零件狀態

檢查 84

預設耳機音量

調整 80

睡眠模式

配置 97

十四劃

疑難排解

印表機未回應 141

無法將印表機連接至 Wi-Fi 110

無法開啟內嵌式 Web 伺服

器 109

疑難排解, 列印

工作列印在錯誤的紙張上 142

工作從錯誤的紙匣組件列

印 142

列印工作無法列印 140

列印時信封黏合 115

夾住的頁面沒有重新列印 117

連結紙匣組件無法運作 116

逐份列印無法運作 115

經常發生夾紙 116

緩慢列印 139

機密文件和其他保留文件無法列

印 138

邊界不正確 124

疑難排解, 列印品質

文字或影像遭到截斷 131

水平淡色條紋 123

列印文件上出現灰色調背

景 121

列印出現雜色斑點和網點 126

列印色彩變濃 118

列印色澤太淡 124

列印扭曲或歪斜 128

空白或白色頁面 117

垂直白色線條 137

垂直淡色條紋 136

垂直深色條紋 133

垂直深色條紋和列印輸出遺漏 135

垂直深色線條或條紋 135

重複瑕疵 129

紙張有折痕或起皺 121

紙張扭曲 127

無法正確列印細線 120

實色黑白頁面 130

碳粉容易脫落 133

疑難排解, 印表機選購品

內部解決方案連接埠 113

無法偵測到內接式選購品 111

碳粉匣

更換 86

訂購 84

碳粉明暗度

調整 142

管理螢幕保護程式 16

網路設定頁

列印 14, 111

語音密碼

啟用 22

語音導引

啟動 21

語音速度 22

十五劃

確保印表機記憶體安全 79

確認列印工作 34

編輯群組 19

編輯聯絡人 19

緩慢列印 139

調整印表機顯示幕的亮度 97

調整亮度

印表機顯示幕 97

調整預設音量

耳機 80

調整碳粉明暗度 142

調整語音速度

語音導引 22

導覽畫面

使用手勢 21

十六劃

- 噪音干擾程度 161
- 機密文件無法列印 138
- 機密列印工作 34
 - 列印 34
- 選取印表機放置地點 10
- 選購卡
 - 安裝 147
- 選購品
 - 內部解決方案連接埠 150

十七劃

- 檢查零件及耗材狀態 84
- 環境設定 97
- 聯絡人
 - 刪除 20
 - 新增 19
 - 編輯 19
- 聯絡客戶支援中心 142
- 避免夾紙 99

十八劃

- 儲存列印工作 34
- 雙面列印裝置中發生夾紙 106

十九劃

- 識別夾紙位置 100

二十三劃

- 變更底色圖案 16
- 顯示自訂
 - 使用 16
- 顯示幕上的鍵盤
 - 使用 22