Verbindungsanleitung

Unterstützte Betriebssysteme

Mit der CD *Software und Dokumentation* können Sie Druckersoftware auf den folgenden Betriebssystemen installieren:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X Version 10.5 oder höher
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Hinweise:

- Bei Windows-Betriebssystemen werden die Druckertreiber und Dienstprogramme der 32- und 64-Bit-Version unterstützt.
- Mit Mac OS X Version 10.4 kompatible Treiber und Dienstprogramme finden Sie auf der Lexmark Website unter **http://support.lexmark.com**.
- Informationen zu bestimmten unterstützten Linux-Betriebssystemversionen finden Sie auf der Lexmark Website unter **http://support.lexmark.com**.
- Weitere Informationen zur Softwarekompatibilität mit anderen Betriebssystemen erhalten Sie beim Kundendienst.

Installieren des Druckers unter Verwendung der CD *Software und Dokumentation*

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme.
2. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

   Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

   a. Klicken Sie auf oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.

   b. Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `D:\setup.exe` ein, wobei `D` der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.

   c. Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Lokale Installation des Druckers (Windows)

Hinweis: Wenn das Betriebssystem nicht von der CD *Software und Dokumentation* unterstützt wird, verwenden Sie den Assistenten für die Druckerinstallation.

Aktualisierungen für die Druckersoftware finden Sie gegebenenfalls auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

Was versteht man unter lokalem Druck?

Beim *lokalen Druck* werden Druckaufträge an einen lokal angeschlossenen Drucker gesendet (d. h. an einen Drucker, der direkt über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist). Wenn Sie einen Drucker dieses Typs einrichten, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

Mit der CD *Software und Dokumentation* kann die erforderliche Druckersoftware unter den meisten Windows-Betriebssystemen installiert werden.

Installieren des Druckers über den Assistenten für die Druckerinstallation (Windows)

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme finden Sie unter "Unterstützte Betriebssysteme" auf Seite 1.

1. Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
2. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
3. Schließen Sie die Installationssoftware.
4. Fügen Sie den Drucker hinzu:
   a. Klicken Sie auf oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
   b. Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `control printers` ein.
   c. Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
   d. Klicken Sie im Bereich für Druckaufgaben auf **Drucker hinzufügen**.
5. Wählen Sie bei einer entsprechenden Aufforderung die Option zur Installation eines lokalen Druckers aus und klicken Sie dann auf **Datenträger**.
6. Geben Sie den Speicherort der Druckersoftware an.

   Hinweis: Der Pfad sollte so wie in diesem Beispiel aussehen: `D:\Drivers\Print\GDI\` (wobei `D` für den Buchstaben steht, der dem CD-ROM- oder DVD-Laufwerk zugeordnet wurde).
7. Klicken Sie auf **OK**.

Installation der Drucker in einem Netzwerk (Windows)

Was versteht man unter Netzwerkdruck?

In Windows-Umgebungen können Netzwerkdrucker für den direkten Druck oder eine Druckerfreigabe konfiguriert werden. Bei beiden Netzwerk-Druckmethoden muss Druckersoftware installiert und ein Netzwerkanschluss eingerichtet werden.

Druckmethode	Beispiel
IP-Druck • Der Drucker ist über ein Netzwerkkabel, wie z. B. ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden. • Die Druckersoftware wird in der Regel auf jedem Netzwerkcomputer installiert.	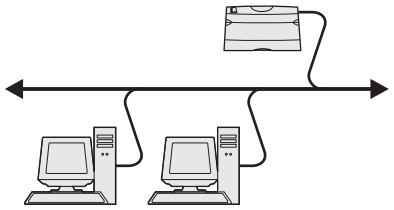
Druckerfreigabe • Der Drucker ist über ein lokales Kabel, wie z. B. ein USB- oder Parallelkabel, mit einem der Netzwerkcomputer verbunden. • Die Druckersoftware wird auf dem mit dem Drucker verbundenen Computer installiert. • Während der Softwareinstallation wird der Drucker "freigegeben", so dass von anderen Netzwerkcomputern aus auf ihm gedruckt werden kann.	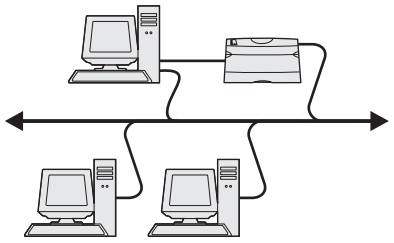

Installieren des Druckers in einem Kabelnetzwerk

Bevor Sie den Drucker in einem Kabelnetzwerk installieren, vergewissern Sie sich, dass die Ersteinrichtung des Druckers abgeschlossen und dass der Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem aktiven Ethernet-Netzwerk verbunden ist.

1. Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
2. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

   Wenn der Installationsbildschirm nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

   a. Klicken Sie auf oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
   b. Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `D:\setup.exe` ein, wobei `D` der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
   c. Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

   Hinweis: Um den Drucker mithilfe einer statischen IP-Adresse, IPv6 oder Skripts zu konfigurieren, wählen Sie **Erweiterte Optionen** > **Verwaltung** aus.
4. Wählen Sie **Ethernet-Verbindung** und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
5. Schließen Sie das entsprechende Kabel an den Computer und den Drucker an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
6. Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.

   Hinweis: Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Suche ändern**.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Freigeben des Druckers im Netzwerk

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme.
2. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

   Warten Sie, bis der Willkommensbildschirm angezeigt wird.

Wird die CD nicht nach einer Minute gestartet, gehen Sie wie folgt vor:

a Klicken Sie auf oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.

b Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **`D:\setup.exe`** ein, wobei **`D`** der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.

c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

4 Sobald Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den zu installierenden Drucker aus und klicken auf **Drucker hinzufügen**.

5 Klicken Sie im linken Fenster unter "Ausgewählte Komponenten" auf das **+** neben dem Druckermodell, das Sie soeben hinzugefügt haben.

6 Klicken Sie auf **Anschluss**.

Wählen Sie im rechten Fenster den Anschluss aus, an den der Drucker tatsächlich angeschlossen ist. Standardmäßig ist **`LPT1`** ausgewählt.

7 Klicken Sie neben "Freigegeben" auf **+** und wählen Sie dann **Freigegeben** aus.

8 Klicken Sie auf **Freigabename** und geben Sie den Namen des freigegebenen Druckers im Feld **Freigabename** im rechten Fenster ein.

9 Falls zutreffend für Ihr Netzwerk, wählen Sie **Drucker in Active Directory veröffentlichen** aus und geben Sie die entsprechenden Informationen im rechten Fenster ein.

10 Wenn Sie den Druckertreiber als Standardtreiber einrichten möchten, wählen Sie **Standardtreiber** aus.

11 Wenn Sie dem Drucker ein Treiberprofil zuweisen möchten, klicken Sie auf **Treiberprofil** und wählen Sie die Konfiguration im rechten Fenster aus.

12 Klicken Sie auf **Kommentare** > **Standort**, um Anmerkungen oder spezifische Standortinformationen für den Drucker hinzuzufügen.

13 Wählen Sie weitere Komponenten aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.

14 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Lokale Installation des Druckers (Macintosh)

Vor der lokalen Installation des Druckers (Macintosh)

Der Drucker kann über ein USB-Kabel an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Wenn Sie den Drucker auf diese Weise einrichten, installieren Sie *zuerst* die Druckersoftware, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Die erforderliche Druckersoftware kann von der CD *Software und Dokumentation* installiert werden.

Hinweis: Sie können den Druckertreiber auch auf unserer Website unter **www.lexmark.com** herunterladen.

Erstellen von Warteschlangen im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center (Macintosh)

Für den lokalen Druck über einen Macintosh-Computer müssen Sie eine Druckerwarteschlange erstellen:

1. Installieren Sie eine Druckertreiberdatei auf dem Computer.
   a. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationsprogrammpaket für den Drucker.
   b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
   c. Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
   d. Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
   e. Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
   Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
   f. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
2. Wechseln Sie im Finder zu:
   Programme > **Dienstprogramme**
3. Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
4. Überprüfen Sie, ob die Druckerwarteschlange erstellt wurde:
   - Wenn der über USB angeschlossene Drucker in der Druckerliste aufgeführt wird, können Sie das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center beenden.
   - Wenn der über USB angeschlossene Drucker nicht in der Druckerliste aufgeführt wird, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist. Sobald der Drucker in der Druckerliste aufgeführt wird, können Sie das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center beenden.

Installieren des Druckers in einem Kabelnetzwerk (Macintosh)

1. Installieren Sie die Treiberdatei auf dem Computer:
   a. Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationsprogrammpaket für den Drucker.
   b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
   c. Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
   d. Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
   e. Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
   Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
   f. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
2. Fügen Sie den Drucker hinzu:
   - Für IP-Druck:

     #### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

     a. Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
     Systemeinstellungen > **Drucken & Faxen**
     b. Klicken Sie auf **+** und dann auf die Registerkarte **IP**.
     c. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Mac OS X Version 10.4 oder früher

a Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > **Dienstprogramme**

b Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.

c Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen** und dann auf **IP-Drucker**.

d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- Für AppleTalk-Druck:

  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.

Mac OS X Version 10.5

a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > **Drucken & Faxen**

b Klicken Sie auf **+** und wechseln Sie zu:
AppleTalk > Drucker aus der Liste auswählen > **Hinzufügen**

Mac OS X Version 10.4 oder früher

a Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > **Dienstprogramme**

b Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.

c Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen**.

d Klicken Sie auf die Registerkarte **Standardbrowser** > **Weitere Drucker**.

e Wählen Sie im ersten Einblendmenü die Option **AppleTalk** aus.

f Wählen Sie im zweiten Einblendmenü **Lokale AppleTalk-Zone** aus.

g Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinweis: Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.