

## Nośniki

Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego.

### Obsługiwane rozmiary papieru

Rozmiar i wymiary papieru	Zasobnik na 150 arkuszy	Zasobnik na 250 arkuszy	Zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Papier podawany ręcznie	Koperty podawane ręcznie	Dupleks
<b>A4</b> 210 x 297 mm	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm	X	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm	X	X	X	✓	✓	X	X
<b>B5 JIS</b> 182 x 257 mm	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>B4 JIS</b> 257 x 364 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>A3</b> 297 x 420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>11x17</b> 279 x 432 mm	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 216 x 340 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm	X	X	X	✓	✓	X	X

<sup>1</sup> Rozmiar papieru jest obsługiwany, jeśli drukarka jest ustawiona na rozmiary metryczne.

<sup>2</sup> Rozmiar papieru jest obsługiwany, jeśli drukarka jest ustawiona na rozmiary amerykańskie.

<sup>3</sup> Maksymalna długość wynosi 1219 mm.

Rozmiar i wymiary papieru	Zasobnik na 150 arkuszy	Zasobnik na 250 arkuszy	Zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Papier podawany ręcznie	Koperty podawane ręcznie	Dupleks
<b>Uniwersalny</b> 64– 297 mm x 148– 432 mm	✓	X	X	✓ <sup>3</sup>	✓	X	✓
<b>Koperta 98 x 190 mm (Monarch)</b> 98 x 191 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope 9</b> 98 x 226 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koperta Com 10</b> 105 x 241 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koperta DL</b> 110 x 220 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koperta C5</b> 162 x 229 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koperta B5</b> 176 x 250 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Inne koperty</b> 86 x 165 mm do 216 x 356 mm	X	X	X	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Rozmiar papieru jest obsługiwany, jeśli drukarka jest ustawiona na rozmiary metryczne.

<sup>2</sup> Rozmiar papieru jest obsługiwany, jeśli drukarka jest ustawiona na rozmiary amerykańskie.

<sup>3</sup> Maksymalna długość wynosi 1219 mm.

## Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

## Zapobieganie zacięciom


### Zalecenia dotyczące zasobnika na papier

- Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.
- Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.

- Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem albo poczekać na monit o załadowanie go.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Wysokość stosu nie może przekraczać oznaczonej maksymalnej wysokości.
- Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione prawidłowo i nie dociskają nadmiernie papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć.

### Zalecenia dotyczące papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.
- Stos papieru przed załadowaniem należy powyginać, a następnie wyrównać na krawędziach.

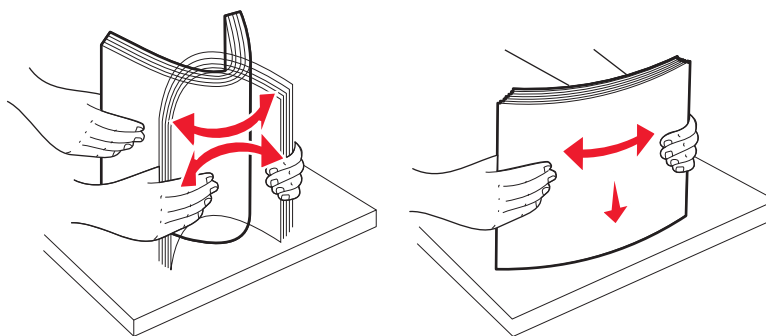

- Nie należy używać papieru przeciętego lub przyciętego ręcznie.
- W tym samym stosie nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, gramaturach lub typach.
- Należy się upewnić, że w menu panelu sterowania drukarki ustawiono prawidłowo wszystkie rozmiary i typy nośników.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.