

Guide des défaillances d'impression

Identification des fournitures ou pièces de rechange


Faites correspondre un ensemble de défaillances répétées d'une page imprimée avec les marques d'une des lignes verticales. La ligne qui correspond le mieux aux défaillances de la page indique leur origine.

Remarques :

- Quatre pages couleur supplémentaires et une page vierge seront imprimées avec ce guide. Ces pages vous aideront à déterminer l'origine des défaillances.
- Le photoconducteur et l'unité de développement sont des pièces pouvant être remplacées par le client. Pour remplacer le module de transfert ou l'unité de fusion, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien Lexmark.

Remplacer le photoconducteur Remplacer l'unité de développement

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 po)	(1,17 po.)	(3,70 po)	(1,72 po)	(1,79 po)

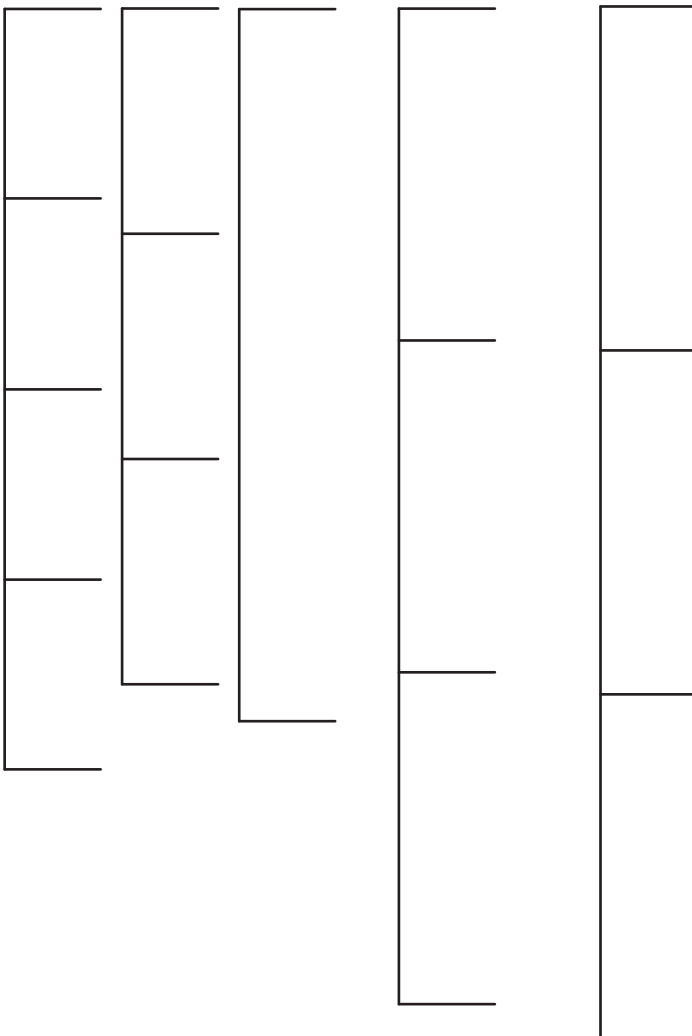

Remplacez le module de transfert Remplacez l'unité de fusion

37,7 mm (1,48 po)	55,0 mm (2,17 po)	78,5 mm (3,09 po)	95 mm (3,74 po)
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

