

# 打印缺陷指南

## 重复缺陷的检测


将打印作业上的一组重复缺陷与其中一条垂直线上的标记相比较。与打印作业上的缺陷最匹配的线条指出哪个特定部件造成此缺陷。

例如，如果纸张上的标记每隔 34.6 毫米（1.4 英寸）出现一次，那么感光鼓需要更换。

**注意：**确认在打印机中对 PDF 菜单中的“缩放以适合”的当前选择被设置为“否”，使得标尺以正确的尺寸打印。

更换显影部件。      更换成像组件。

43.9 毫米      34.6 毫米      94.2 毫米  
(1.7 英寸)      (1.4 英寸)      (3.71 英寸)

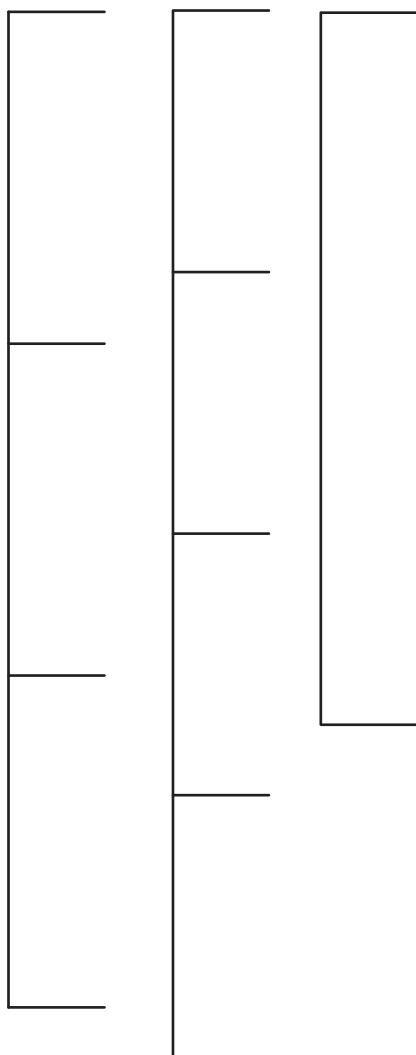

更换转印模块。

37.7 毫米 78.5 毫米 55 毫米  
(1.5 英寸) (3.1 英寸) (2.2 英寸)

